

Spis treści

1 Ostrzeżenia	148
1.1 Ogólne zalecenia	148
1.2 Instrukcja obsługi	148
1.3 Deklaracja zgodności	149
1.4 Deklaracja art. 10.10 dyrektywy 2014/53/WE	149
1.5 Jak czytać instrukcje obsługi	149
2 SmegConnect	150
2.1 Wymogi w zakresie połączenia z siecią	150
2.2 Instalacja aplikacji	150
2.3 Rejestracja produktu	150
2.4 Zdalne połączenie	155
2.5 Zmiana danych uwierzytelniających punktu dostępu	156
2.6 Menu SmegConnect	159
2.7 Informacje o połączeniu	160
2.8 Usuwanie rejestracji	160
2.9 Aktualizacje oprogramowania	161
2.10 Co robić, jeżeli...	163

POLSKI

Szanowni Klienci, dziękujemy za okazane nam zaufanie.

Wybierając jeden z naszych produktów, wybrali Państwo rozwiązanie, które łącząc walory estetyczne z innowacyjnym wzornictwem technicznym, oferuje unikatowe przedmioty wyposażenia wnętrz.

Mamy nadzieję, że będą Państwo mogli w pełni korzystać z funkcjonalności tego urządzenia. Serdecznie pozdrawiamy.

SMEG S.p.A.

Znaki handlowe **Apple**, **App Store** i **iOS** należą do **Apple Inc.**

Znaki handlowe **Google Play Store** i **Android** należą do **Google Inc.**

Wi-Fi jest znakiem handlowym należącym do **Wi-Fi Alliance**.

Producent zastrzega sobie prawo do nanoszenia, bez uprzedniego powiadomienia, wszelkich zmian, które uzna za stosowne w celu ulepszania swoich produktów. Rysunki i opisy zawarte w niniejszej instrukcji nie są zobowiązujące i mają charakter przykładowy.

TŁUMACZENIEM INSTRUKCJI ORYGINALNEJ

Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji, ponieważ zawiera ona wskazówki, dzięki którym możliwe będzie zachowanie estetyki i funkcjonalności zakupionego urządzenia.

Dodatkowe informacje o produkcie dostępne na stronie: www.smeg.com



1 Ostrzeżenia

1.1 Ogólne zalecenia

- Do obsługi aplikacji wymagany jest dostęp do sieci Wi-Fi za pośrednictwem routera internetowego, dzięki któremu opisywane urządzenie i urządzenie mobilne będą połączone.
- Jeżeli sygnał będzie zbyt słaby, aby możliwe było korzystanie z urządzenia, należy zainstalować w pobliżu wzmacniacz sygnału sieci bezprzewodowej.
- Poza polem zasięgu sieci Wi-Fi korzystanie z aplikacji wymaga od urządzenia mobilnego dostępu do transmisji danych.
UWAGA: mogą być naliczane dodatkowe koszty przez operatora, w zależności od posiadanego planu taryfowego.
- Urządzenie może działać w trybie off-line, jako „niepodłączony” artykuł gospodarstwa domowego, ale nie można nim wówczas sterować przy użyciu aplikacji, gdy połączenie poprzez Wi-Fi lub transmisja danych są nieaktywne.
- Zgodnie z przepisami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej, urządzenie należy do grupy 2 i klasy B (EN 55011).

- Niniejsze urządzenie jest zgodne z obowiązującymi normami i dyrektywami w zakresie bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej. Niemniej jednak zaleca się osobom posiadającym rozrusznik serca zachowanie minimalnej odległości 20 - 30 cm od działającego urządzenia. Po dodatkowe informacje skonsultować się z producentem rozrusznika serca.
- **Ze względów bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami, funkcje Mikrofala, Mikrofala Kombi, Grill, Czyszczenie parowe i Piroлиза (zależnie od wyposażenia) można ustawić w sposób zdalny, ale nie można ich uaktywnić.**

1.2 Instrukcja obsługi

Niniejsza instrukcja stanowi integralną część urządzenia i musi być przechowywana w całości oraz w zasięgu ręki użytkownika przez cały okres eksploatacji. Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.



1.3 Deklaracja zgodności

Producent, firma SMEG, deklaruje, że urządzenia radiowe:

SF4303WMCX - SF4303WVCPX
SFP6303WTPX

SF4104WMCN - SF4104WMCS
SF4104WVCPN - SF4104WVCPX
SFP6104WTPB - SFP6104WTPN
SFP6104WTPS

SF4604WMCNR - SF4604WMCNX
SF4604WVCPNR - SF4604WVCPNX
SFP6604WSPNR - SFP6604WSPNX
SFP6604WTPNR - SFP6604WTPNX
SFP9305WSPX

SF4106WMCS - SF4106WVCPX
SFP6106WSPS - SFP6106WTPS

SF4606WMCNR - SF4606WMCNX
SF4606WVCPNR - SF4606WVCPNX
SFP6606WSPNR - SFP6606WSPNX
SFP6606WTPNR - SFP6606WTPNX
SFPR9606WTPNR - SFPR9606WTPNX

są zgodne z dyrektywą
2014/53/WE.

- Technologia:
Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n.
- Częstotliwości: 2400 - 2497 MHz.
- Maksymalna moc wyjściowa:
+18,5 dBm.
- Urządzenie działa w paśmie
ISM 2,4 GHz.
- Urządzenie podłączone do sieci
elektrycznej i pozostające w
trybie czuwania wymaga
maksymalnie 2,0 W.

Pełna treść deklaracji zgodności WE
znajduje się na stronie internetowej:

[www.smeg.com/smegconnect/
direttiva_red](http://www.smeg.com/smegconnect/direttiva_red)

1.4 Deklaracja art. 10.10 dyrektywy 2014/53/WE

Niniejsze urządzenie radiowe **NIE**
podlega ograniczeniom
związany z wprowadzeniem do
użytku ani wymogom w zakresie
zgody na użytkowanie w żadnym
z krajów członkowskich UE.

1.5 Jak czytać instrukcje obsługi

W instrukcji zastosowano następujące
symbole ułatwiające czytanie:

Ostrzeżenia



Ogólne informacje dotyczące
instrukcji, bezpieczeństwa i
końcowej utylizacji.

Użytkowanie



Informacje na temat użytkowania
urządzenia i akcesoriów.



Informacja



2 SmegConnect

Urządzenie wyposażone jest w technologię **SmegConnect**, która pozwala użytkownikowi na kontrolowanie działania urządzenia za pomocą specjalnej aplikacji na swoim smartfonie lub tablecie.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się z dołączoną broszurą i/lub wejść na stronę

www.smeg.com


2.1 Wymogi w zakresie połączenia z siecią

- Urządzenie mobile smartfon lub tablet z systemem operacyjnym iOS, wersja 10.x lub późniejsza, lub z systemem operacyjnym Android, wersja 5.1 lub późniejsza.
- Sieć Wi-Fi (pasmo 2,4 Ghz, zabezpieczenie WPA2) aktywna i dostępna w miejscu zainstalowania urządzenia.
- Połączenie z Internetem.
- Nazwa i hasło domowej sieci Wi-Fi lub dostępny tryb WPS (Wi-Fi Protected Setup).

2.2 Instalacja aplikacji

- Pobrać z App Store (urządzenia Apple) lub Google Play Store (urządzenia Android) na swoje urządzenie mobilne, smartfon lub tablet, aplikację **SmegConnect** i zainstalować ją.


2.3 Rejestracja produktu



Etap rejestracji przewiduje wykonanie kilku czynności w aplikacji **A**

i na wyświetlaczu urządzenia **D**. Należy przebywać w pobliżu urządzenia.

i Jeżeli podczas rejestracji na wyświetlaczu pojawia się napis „**REJESTRACJA NIEUDANA!**”, oznacza to, że jedna z czynności procedury nie została prawidłowo wykonana lub nastąpiło jej przerwanie.

i Można przerwać procedurę rejestracji, wciskając przycisk **WSTECZ**  (dostępny tylko na niektórych stronach).



Tworzenie konta



A

1. Uruchomić aplikację **SmegConnect**.
2. Wprowadzić wymagane dane w celu przeprowadzenia rejestracji.



pola oznaczone gwiazdką „*” są obowiązkowe.

3. Po zakończeniu rejestracji na podany adres zostanie wysłany e-mail z potwierdzeniem wykonania jej.

Podłączenie do urządzenia

A

1. **Zalogować się.**
2. Na kolejnym ekranie, **Witaj Nazwa użytkownika**, dotknąć **Add product**.






Add product


3. Na kolejnym ekranie, **Add product**, wybrać rodzaj produktu, który zamierza się podłączyć (w tym przypadku „piekarnik”).

D



Nie jest konieczne wcześniejsze uaktywnienie ustawienia „Łączność” na urządzeniu. Procedura uaktywni je automatycznie.

4. Na wyświetlaczu urządzenia, na ekranie menu głównego, dotknąć przycisku **USTAWIENIA**  (znajdującego się u dołu z prawej strony).
5. Wybrać  **SmegConnect**.
6. Dotknąć przycisku **WEJDŹ**.
7. Dotknąć przycisku **REJESTRACJA** .
8. Wybrać żądany tryb procedury rejestracji produktu.

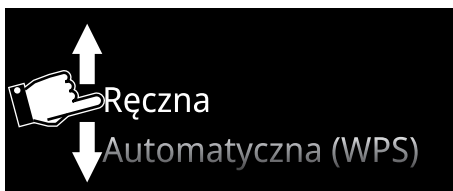



Tryb ręczny



D

1. Wybrać tryb ręczny.

A

2. Wybrać opcję **Manual mode**
(Przeprowadź ręczną rejestrację).

Manual mode

Automatic mode (WPS)

3. Na urządzeniu mobilnym wejść do ustawień Wi-Fi i wybrać sieć „smegconnect”.

4. Wprowadzić hasło „smeg0001” i poczekać na nawiązanie połączenia.

5. Powrócić do aplikacji SmegConnect i dotknąć **Next**.

Next

D

6. W ciągu jednej minuty dotknąć przycisku **POTWIERDŹ**

Potwierdź swoją obecność



A

7. Wprowadzić dane punktu dostępu:

- Nazwa sieci domowej.
- Hasło Wi-Fi.

Select your Wi-Fi network



Enter Wi-Fi password



i

Urządzenie obsługuje nazwy sieci (SSID) o długości do 32 znaków (ze spacjami) i zabezpieczenie WPA2 (nie WEP lub WPA).

8. Dotknąć **Next** i poczekać.

Next



Podczas tego etapu urządzenie mobilne automatycznie nawiązuje ponowne połączenie z siecią Wi-Fi lub z siecią danych początkowych. Po stronie użytkownika nie są wymagane żadne czynności.

9. Poczekać, aż otworzy się strona powitalna.


Registration completed succesfully!





Welcome to SmegConnect
Your product is connected




Na wyświetlaczu urządzenia pojawi się strona „**REJESTRACJA WYKONANA!**”.

Ikona **Łączność**  (w obszarze informacji u góry po prawej stronie) świeci światłem stałym, co oznacza, że procedura rejestracji produktu została zakończona.

W tym momencie na wyświetlaczu urządzenia pojawia się menu

USTAWIENIA , które pozwala na uruchomienie funkcji  **Sterowanie zdalne**.



Upewnić się o uaktywnieniu funkcji  **Sterowanie zdalne**, która pozwala na sterowanie urządzeniem za pomocą aplikacji.

Tryb automatyczny (WPS)



Upewnić się, że w posiadanym routerze aktywna jest opcja WPS.



Upewnić się, że urządzenie mobilne i opisywany produkt podczas tej procedury nawiązują połączenie z tą samą siecią Wi-Fi.



1. Wybrać na urządzeniu tryb automatyczny (WPS).



2. Wybrać **Automatic mode (WPS)** (Przeprowadź automatyczną rejestrację).

Manual mode

Automatic mode (WPS)




PL



D


3. W ciągu dwóch minut wcisnąć przycisk WPS na swoim routerze.

4. Dotknąć przycisku **POTWIERDŹ** .

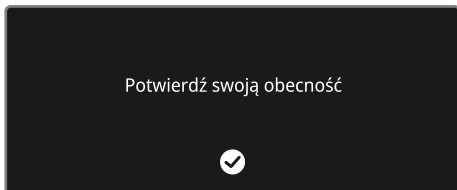


A

5. Począkać, aż otworzy się strona powitalna.

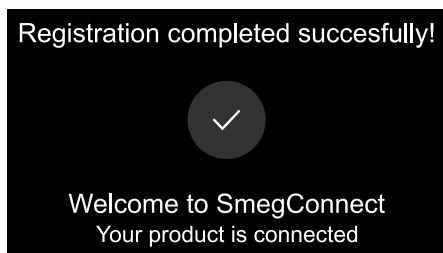

D

Na wyświetlaczu urządzenia pojawi się strona „**REJESTRACJA WYKONANA!**”.

Ikona **Łączność**  (w obszarze informacji u góry po prawej stronie) świeci światłem stałym, co oznacza, że procedura rejestracji produktu została zakończona.

W tym momencie na wyświetlaczu urządzenia pojawia się menu

USTAWIENIA , które pozwala na aktywację sterowania zdalnego.



Upewnić się o uaktywnieniu funkcji




Sterowanie zdalne, która pozwala na sterowanie urządzeniem za pomocą aplikacji.



Podczas tego etapu urządzenie mobilne automatycznie nawiązuje ponowne połączenie z siecią Wi-Fi lub z siecią danych początkowych. Po stronie użytkownika nie są wymagane żadne czynności.



2.4 Zdalne połączenie

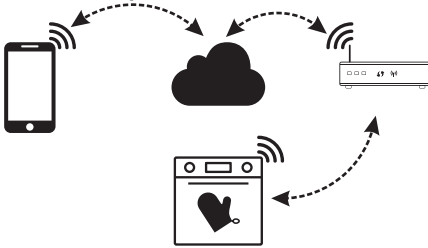

Gdy urządzenie jest zarejestrowane, można je w każdej chwili podłączyć do sieci internetowej lub od niej odłączyć.



Zdalne połączenie jest dostępne tylko po zarejestrowaniu urządzenia.




Po zakończeniu procedury rejestracji zdalne połączenie będzie aktywne. Nie jest natomiast aktywne sterowanie zdalne.




Ze względów bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami, funkcje Mikrofala, Mikrofala Kombi, Grill, Czyszczenie parowe i Pirliza (zależnie od wyposażenia) można ustawić w sposób zdalny, ale nie można ich uaktywnić.



Procedura podłączania urządzenia:

1. Na wyświetlaczu urządzenia, na ekranie menu głównego, dotknąć przycisku **USTAWIENIA**  (znajdującego się u dołu z prawej strony).

2. Wybrać **Łączność** .

3. Wybrać **Wł.**

4. Dotknąć przycisku **POTWIERDŹ** , aby uaktywnić połączenie.

Aby obsługiwać urządzenie za pośrednictwem aplikacji, należy:

5. Wybrać  **Sterowanie zdalne.**



6. Wybrać **Wł.**





Sterowanie zdalne będzie dostępne tylko wtedy, gdy dla funkcji **Łączność** będzie ustawiona opcja **Wł.**

7. Dotknąć przycisku **POTWIERDŹ** , aby uaktywnić  **Sterowanie zdalne.**



Sterowanie zdalne można również uaktywnić, naciskając na symbol  (u góry z prawej). Gdy sterowanie zdalne jest aktywne, symbol zmienia kolor .



i Na niektórych ekranach (na przykład w menu **USTAWIENIA**  oraz na stronach edycji wartości funkcji pieczenia) **NIE** można zmienić statusu **Sterowania zdalne**, naciskając na symbol .

i Sterowanie zdalne wyłącza się w niektórych przypadkach otwarcia drzwiczek.

i Sterowanie zdalne wyłącza się w przypadku tymczasowej przerwy w zasilaniu.


i Sterowanie zdalne pozostaje zawsze aktywne w trybach **Show Room** i **Tryb demo** (tylko dla wystawców).

i W zależności od stanu urządzenia nie zawsze jest możliwe uaktywnienie nowej funkcji za pomocą aplikacji (np.: podczas nalewania wody nie można uruchomić za pomocą aplikacji funkcji statycznej).

i Poprzez aplikację można zmienić również niektóre ustawienia konfiguracji urządzenia. Zawsze wymagana jest aktywacja Sterowania zdalnego.

i Tylko część ustawień będzie dostępna w aplikacji. Niektóre z nich będzie można zmieniać wyłącznie w urządzeniu, jeśli nie są aktywne inne funkcje.

2.5 Zmiana danych uwierzytelniających punktu dostępu

i Procedurę zmiany danych uwierzytelniających punktu dostępu można przerwać, wciskając przycisk **WSTECZ**  (dostępny tylko na niektórych ekranach).



W przypadku zmiany danych (nazwa sieci lub **hasło**) swojego punktu dostępu należy:

1. **Zalogować się**.
2. W aplikacji wejść do menu **Ustawienia** na stronach produktu i wybrać **Zmiana punktu dostępu**.



3. Na wyświetlaczu urządzenia, na ekranie menu głównego, dotknąć przycisku **USTAWIENIA** .
4. Wybrać  **SmegConnect**.
5. Dotknąć przycisku **WEJDŹ**.
6. Dotknąć przycisku **Zmiana punktu dostępu** .



Tryb ręczny

D

1. Wybrać tryb ręczny.

A

2. Wybrać opcję **Manual mode** (Przeprowadź ręczną rejestrację).

Manual mode



Automatic mode (WPS)

3. Na urządzeniu mobilnym wejść do ustawień Wi-Fi i wybrać sieć „smegconnect”.
4. Wprowadzić hasło „smeg0001” i poczekać na nawiązanie połączenia.
5. Powrócić do aplikacji **SmegConnect** i dotknąć **Next**.

Next

**D**

6. W ciągu jednej minuty dotknąć przycisku **POTWIERDŹ**

Potwierdź swoją obecność

**A**

7. Wprowadzić dane punktu dostępu:
 - Nazwa sieci domowej (SSID)
 - Hasło Wi-Fi (klucz).

Select your Wi-Fi network



Enter Wi-Fi password



8. Dotknąć **Next** i poczekać.

Next

**i**

Podczas tego etapu urządzenie mobilne automatycznie nawiązuje ponowne połączenie z siecią Wi-Fi lub z siecią danych początkowych. Po stronie użytkownika nie są wymagane żadne czynności.

9. Poczekać, aż otworzy się strona powitalna.

Change Access Point completed!



Welcome back to SmegConnect
Your product is connected



Na wyświetlaczu urządzenia pojawi się strona „**ZMIANA PUNKTU DOSTĘPU POWIODŁA SIĘ!**”.

Ikona **ŁĄCZNOŚCI**  (w obszarze informacji, u góry po prawej stronie) świeci światłem stałym: procedura zmiany punktu dostępu dla produktu dobiegła końca.

W tym momencie na wyświetlaczu urządzenia pojawia się menu

USTAWIENIA  które pozwala na uruchomienie funkcji  **Sterowanie zdalne**.



Upewnić się o uaktywnieniu funkcji **Sterowanie zdalne**, która pozwala na sterowanie urządzeniem za pomocą aplikacji.

Tryb automatyczny (WPS)



1. Wybrać tryb automatyczny (WPS).



2. Wybrać **Automatic mode (WPS)** (Przeprowadź automatyczną rejestrację).

Manual mode

Automatic mode (WPS)



3. W ciągu dwóch minut wcisnąć przycisk WPS na swoim routerze.


4. Dotknąć przycisku **POTWIERDŹ** .

Potwierdź swoją obecność



**A**


5. Poczekać, aż otworzy się strona powitalna.

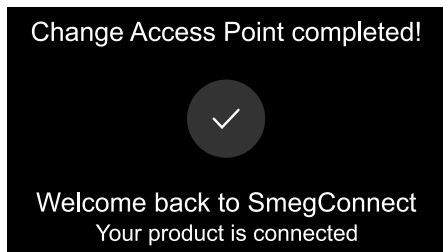

Podczas tego etapu urządzenie mobilne automatycznie nawiązuje ponowne połączenie z siecią Wi-Fi lub z siecią danych początkowych. Po stronie użytkownika nie są wymagane żadne czynności.

D

Na wyświetlaczu urządzenia pojawi się strona „**ZMIANA PUNKTU DOSTĘPU POWIODŁA SIĘ!**”.

Ikona **ŁĄCZNOŚCI**  (w obszarze informacji, u góry po prawej stronie) świeci światłem stałym, procedura zmiany punktu dostępu dla produktu dobiegła końca.

W tym momencie na wyświetlaczu urządzenia pojawia się menu

USTAWIENIA , które pozwala na aktywację sterowania zdalnego.



Upewnić się o uaktywnieniu funkcji **Sterowanie zdalne**, która pozwala na sterowanie urządzeniem za pomocą aplikacji.

2.6 Menu SmegConnect

D

W tym menu można wyświetlić niektóre informacje techniczne, przydatne użytkownikowi do sprawdzenia stanu połączenia:

- **Chmura:** stan połączenia z chmurą (Niepołączone/Połączone).
- **Wi-Fi:** stan połączenia z Punktem Dostępu (niepołączone lub poziom sygnału, gdy jest połączone).
- **Punkt dostępu SSID:** nazwa sieci Wi-Fi.
- **Adres sieci IPv4:** adres IPv4 karty zapewn. łączność.
- **Adres sieci IPv6:** adres IPv6 karty zapewn. łączność.
- **Adres sieci MAC:** adres MAC karty zapewn. łączność.
- **Wersja FW Wi-Fi:** wersja Firmware karty zapewn. łączność.
- **ID zgodności oprogramowania:** identyfikator zgodności według wymogów dyrektywy RED.



Informacje te mogą być niezbędne w przypadku kontaktu z działem obsługi klientów.



2.7 Informacje o połączeniu



W aplikacji, w menu **Ustawienia** na stronach produktu, dostępne są następujące informacje dotyczące połączenia:

- data rejestracji urządzenia;
- nazwa sieci;
- poziom sygnału Wi-Fi;
- adres MAC karty zapewniającej łączność;
- wersja Firmware karty zapewn. łączność;
- adres sieci IPv4 i IPv6;
- ID zgodności oprogramowania (identyfikator zgodności według wymogów dyrektywy RED).

2.8 Usuwanie rejestracji



Aby usunąć rejestrację urządzenia, należy:






- Wejść w aplikacji do menu **Ustawienia** na stronach produktu i postępować zgodnie z instrukcjami.



Produkt można ponownie zarejestrować zgodnie z opisaną wcześniej procedurą.



Aby usunąć rejestrację urządzenia w produkcie, należy:

1. Na wyświetlaczu urządzenia, na ekranie menu głównego, dotknąć przycisku **USTAWIENIA** .
2. Wybrać  **SmegConnect**.
3. Dotknąć przycisku **WEJDŹ**.
4. Dotknąć przycisku **REJESTRACJA** .
5. Dotknąć przycisku **KOSZ** .
6. Dotknąć przycisku **POTWIERDŹ** , aby potwierdzić usunięcie rejestracji.



i Procedura ta powoduje usunięcie rejestracji i przywrócenie ustawień fabrycznych tylko menu **SmegConnect**.

i Usunięcie wykonane na urządzeniu nie wymaga połączenia z chmurą.

i Takie usunięcie ma wyłącznie skutek lokalny. Należy pamiętać, aby dokonać usunięcia również w aplikacji.

i Produkt można ponownie zarejestrować zgodnie z opisaną wcześniej procedurą.



Aby usunąć zarejestrowanego użytkownika, należy:

- Wejść w aplikacji do menu **Moje konto** i postępować zgodnie z instrukcjami udzielonymi w informacji dotyczącej prywatności.

2.9 Aktualizacje oprogramowania




Okazjonalnie wydawane są aktualizacje oprogramowania (firmware) dotyczące łączności urządzenia.

Pobieranie

Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci domowej Wi-Fi, aktualizacje są wykrywane i pobierane automatycznie.

Podczas pobierania zamiast ikony




ŁĄCZNOŚCI  pojawia się migająca

ikona **POBIERANIA** .



Podczas pobierania funkcja łączności jest chwilowo zawieszona (w zależności od prędkości łącza etap ten trwa kilka minut).




Podczas pobierania nie można zmienić ustawień dotyczących **ŁĄCZNOŚCI**  i  **sterowanie zdalne** ani wejść do menu  **SmegConnect** oraz powiązanych procedur.




Instalacja


Aktualizacje mogą być instalowane automatycznie lub może być wymagane ich potwierdzenie ze strony użytkownika.


Aktualizacja automatyczna: podczas tego etapu na wyświetlaczu pojawia się ikona **AKTUALIZACJI**  oznaczająca, że trwa aktualizowanie oprogramowania i nie jest wymagane żadne działanie ze strony użytkownika.

Aktualizacja wymagająca


potwierdzenia: na wyświetlaczu pojawia się komunikat, że dostępna jest nowa aktualizacja.

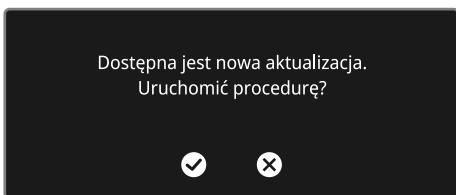



- Dotknąć przycisku **ANULUJ** , aby anulować procedurę aktualizacji.

 Aktualizację będzie można uruchomić w późniejszym czasie, naciskając ikonę **AKTUALIZACJI**  na ekranie  **SmegConnect** (dostępna wyłącznie wówczas, jeśli tryb **ŁĄCZNOŚCI**  jest **włączony**).

lub

- Dotknąć przycisku **POTWIERDŹ** , aby potwierdzić procedurę aktualizacji.

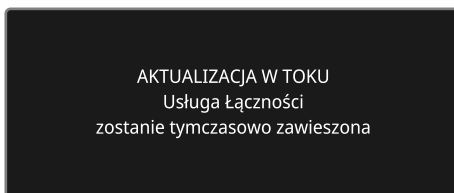


 Podczas procedury aktualizacji wymagającej potwierdzenia ze strony użytkownika nie można normalnie korzystać z urządzenia.



Po zakończeniu procedury na wyświetlaczu pojawia się napis:

AKTUALIZACJA ZAKOŃCZONA!

W tym momencie można rozpocząć normalne użytkowanie.


i Nowa wersja oprogramowania jest widoczna w menu  SmegConnect pod pozycją Wersja FW Wi Fi.

i Jeśli aktualizacja nie powiedzie się, można nadal korzystać z urządzenia i z funkcji łączności. Wersja oprogramowania pozostaje bez zmian.

i Podczas trwania instalacji usługa łączności jest chwilowo zawieszona (etap ten trwa około 2 minut).

2.10 Co robić, jeżeli...



Podczas nawiązywania połączenia ikona **ŁĄCZNOŚCI**  miga (próba połączenia w toku). Jeżeli taki stan utrzymuje się przez dłużej niż jedną minutę, może to oznaczać, że wystąpiły problemy ze zdalnym połączeniem:

- Sprawdzić, czy router Wi-Fi jest włączony.
- Sprawdzić, czy router Wi-Fi nie znajduje się zbyt daleko od urządzenia.
- Sprawdzić stan sieci Wi-Fi (pasmo 2,4 GHz).
- Sprawdzić stan połączenia z Internetem.
- Odłączyć urządzenie i ponownie spróbować dokonać połączenia w późniejszym czasie.
- Odłączyć urządzenie od zasilania i ponownie je włączyć po upewnieniu się, że wyłączenie rzeczywiście miało miejsce.

Procedury rejestracji lub zmiany punktu dostępu nie powiodły się:

- Sprawdzić, czy router Wi-Fi jest włączony.
- Sprawdzić, czy router Wi-Fi nie znajduje się zbyt daleko od urządzenia.
- Sprawdzić stan sieci Wi-Fi (pasmo 2,4 GHz).
- Sprawdzić dostępność trybu ochrony danych WPA2.



- Sprawdzić, czy nazwa sieci nie posiada więcej niż 32 znaki (ze spacjami).
- Sprawdzić stan połączenia z Internetem.
- Sprawdzić stan transmisji danych, jeżeli urządzenie mobilne wykorzystuje je w celu uzyskania dostępu do sieci internetowej.
- Powtórzyć procedurę w późniejszym czasie.
- Odłączyć urządzenie od zasilania i ponownie je włączyć po upewnieniu się, że wyłączenie rzeczywiście miało miejsce.

Więcej informacji, patrz:

- sekcja **Porady** ➔ **FAQ** ➔ **Łączność** w aplikacji;
- strona internetowa www.smeg.it/faq/smegconnect/



Na wyświetlaczu pojawia się napis **ErrE: usterka urządzenia**.

- Skontaktować się z działem obsługi technicznej.



W aplikacji pojawia się napis **ErrF: usterka urządzenia**.

- Skontaktować się z działem obsługi technicznej.