

iQ700, Szuflada do gotowania na parze, 59 x 14 cm, Czarny BD711C1B0



- ✓ Szuflada do gotowania na parze - Gotowanie na parze w kompaktowej formie dla smacznych, zdrowych posiłków w każdej przestrzeni kuchennej.
- ✓ Funkcje parowania - Wszechstronne zastosowania pozwalające gotować zdrowo, delikatnie i naturalnie.
- ✓ cookControl – Gotowe ustawienia dla świetnych efektów.
- ✓ Automatyczne wyłączanie — koniec z rozgotowywaniem. Ciesz się bezstresowym gotowaniem na parze i pysznymi rezultatami.
- ✓ Czyszczenie - Prosta pielęgnacja oraz automatyczne powiadomienia o odkamienianiu — dla trwałej sprawności urządzenia.

Wypożyczenie

Dane techniczne

Rodzaj wtyczki: Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem

Częstotliwość (Hz): 50-60 Hz

Napięcie: 220-240 V

Natężenie: 10 A

Moc przyłączeniowa: 1700 W

Kod EAN: 4242003975800

Długość kabla przyłączeniowego: 120 cm

Ciężar netto: 23.5 kg

Materiał drzwi: Szkło

Materiał panelu sterowania: Szkło

Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): . 265x670x660 mm

Wymiary urządzenia (WxSxG): 141x594x518 mm

Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): .. 144-144 x 560-568 x 550 mm

Wypożyczenie standardowe: 1 x Gąbka, 1 x Kosz parowy



iQ700, Szuflada do gotowania na parze, 59 x 14 cm, Czarny BD711C1B0

Wyposażenie

Typ urządzenia / rodzaje grzania:

- Regulacja temperatury 30 °C - 100 °C
- Szuflada do gotowania na parze do zabudowy z 5 rodzajami grzania: para 100%, regeneracja z parą, fermentacja z parą, rozmrażanie z parą, dezynfekcja

Design:

- Wnętrze: stal szlachetna
- Kolor urządzenia: czarny

Czyszczenie:

- Program do odkamienienia
- Czas trwania programu odkamieniania: 32 min
- Łatwa do czyszczenia komora piekarnika ze stali szlachetnej

Komfort:

- Wyświetlacz LED
- Programy automatyczne cookControl, 10
- Dodatkowe programy automatyczne za pomocą Home Connect
- Pojemność: 10 l
- push&pull
- Szklana pokrywa z zatrzymaniem położenia
- Pojemność pojemnika na wodę: 0.5 l
- Wskaźnik zapelnienia pojemnika na wodę
- Wskaźnik czasu na przednim panelu
- Położenie generatora pary: Położenie generatora pary wewnątrz piekarnika komory piekarnika

Wyposażenie standardowe:

- Gąbka, Kosz parowy

Bezpieczeństwo:

- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- Przycisk start/stop
- Wyłącznik kontaktowy drzwi
- Blokada przed przypadkowym uruchomieniem przez dziecko za pomocą Home Connect
- Dmuchawa chłodząca

Dane techniczne:

- Długość przewodu sieciowego: 120 cm
- Wartość całkowita przyłącza elektrycznego: 1.7 kW
- Napięcia znamionowe: 220 - 240 V

Wymiary:

- Wymiary (WxSxG): 141 mm x 594 mm x 518 mm
- "Należy zachować wymiary i uwzględnić wskazówki montażowe zgodnie z rysunkiem montażowym"
- Szufladę można zamontować ze wszystkimi piekarnikami pełnowymiarowymi marki Siemens iQ700.
- Inteligentna szuflada do gotowania na parze z Home Connect — sterowanie w dowolnym miejscu i czasie oraz dostęp do niezliczonych usług cyfrowych. Wszechstronne funkcje parowe pozwalają gotować zdrowo, delikatnie i naturalnie — wszystko to w

kompaktowej konstrukcji, która zmieści się nawet w najmniejszej kuchni.


**iQ700, Szuflada do gotowania na parze, 59 x 14 cm, Czarny
BD711C1B0**

Rysunki wymiarowe


Wymiary w mm



Wymiary w mm

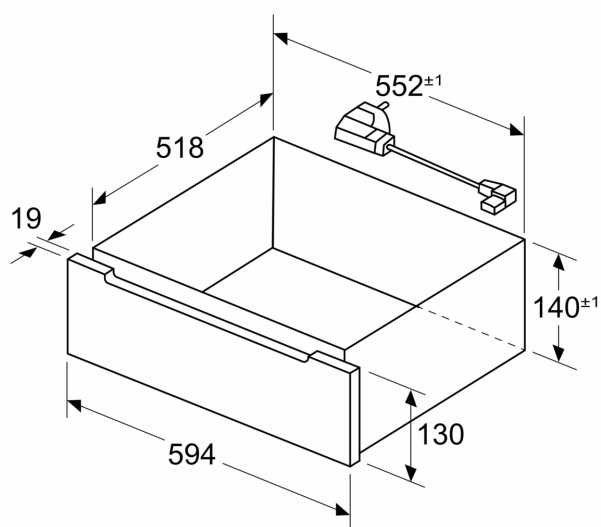


Wymiary w mm

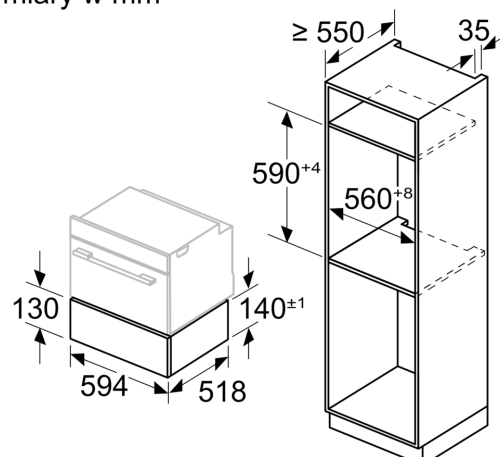


W przypadku łącznej instalacji niektórych urządzeń elektrycznych można je ustawić bezpośrednio na szufladzie

Wymiary w mm

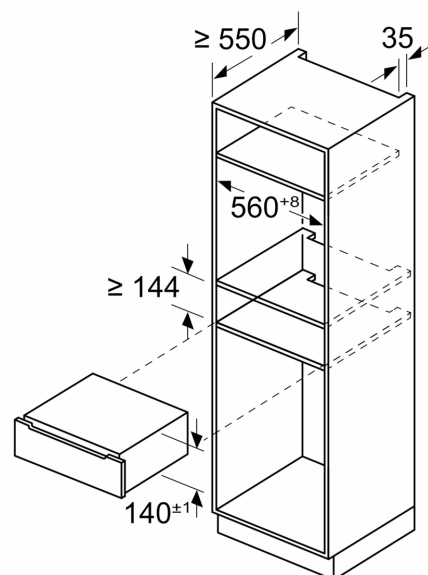

Rysunki wymiarowe

Wymiary w mm
Montaż pod blatem roboczym



Podczas montażu pod blatem roboczym należy przestrzegać wymiarów montażowych i instrukcji montażu

A: Przyłącze elektryczne


Uwaga:

Blat roboczy może wystawać nad szufladą maksymalnie o 50 mm, jednak w takim przypadku nie ma możliwości wyjęcia zbiornika na wodę podczas pracy szuflady parowej

Wymiary w mm
Montaż pod płytą grzewczą

Podczas montażu w urządzeniu należy przestrzegać wymiarów montażowych i instrukcji montażu

W przypadku montażu urządzenia pod płytą grzewczą należy przestrzegać następujących minimalnych wymiarów (wraz z podstawą, jeśli ma to zastosowanie)



	Montaż na powierzchni lub montaż na równi z blatem	Montaż na powierzchni lub montaż na równi z blatem	Montaż na powierzchni lub montaż na równi z blatem
	A	B	C
Indukcyjna płyta grzewcza	30/30	5	200/201
Płyta indukcyjna pełnopowierzchniowa	40/40	5	210/211
Gazowa płyta grzewcza	32/43	5	190/193
Elektryczna płyta grzewcza	30/30	5	190/197

A: Grubość blatu roboczego zalecana w instrukcji montażu płyty grzewczej


B: Wymagana odległość między płytą grzewczą a szufladą parową

C: Wymagana odległość między półką szuflady a dolną krawędzią blatu roboczego

Uwaga:

Należy zapoznać się z instrukcją montażu płyty grzewczej

Wymiary w mm
Montaż na ścianach przylegających do
szafki



Uwaga:
Jeśli ściany po obu stronach szafki są głębsze niż sama szafka, należy zachować odstęp co najmniej 110 mm

Każda odległość mniejsza niż ta może utrudnić montaż urządzenia