

|          |                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| Wersja   | Brera Slim 90 szkło szampańskie Ultra-Matt, LED<br>białe 600 m³/h |
| Kolekcja | Systemy zintegrowane                                              |

**DANE TECHNICZNE**

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiały / Wykończenie | Champagne Ultra-Matt glass ceramic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dane Ogólne             | Timer / minutnik<br>Tryb automatyczny (regulacja pochłaniania w zależności od mocy gotowania)<br>Technologia „Flex Surface”<br>Funkcja „Clean & Dry” uruchamiana po zakończeniu gotowania, służąca do usuwania pozostałych zapachów i osuszania filtrów<br>Flap System - zmotoryzowany system klap<br>Kosz filtrujący tłuszcz i zapachy z tacką na ściekające płyny |
| Rodzaj sterowania       | Sterowanie sensorowe suwakowe<br>9 poziomów gotowania + Funkcja Power (Over Boost)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tryb                    | Wyciągowa/Filtrująca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Filtry                  | Filtr przeciwtłuszczowy metalowy, wymienny z możliwością mycia<br>Filtr Carbon.Zeo Microtech regenerowalny (opcjonalny)                                                                                                                                                                                                                                             |
| Moc                     | Zarządzanie poziomem mocy od 2,8 kW do 7,4 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Silnik                  | Silnik bezszczotkowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wymiary                 | 90 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Funkcje gotowania       | Wskaźnik ciepła resztkowego<br>Funkcja Recall: przywrócenie ustawień gotowania w razie przypadkowego wyłączenia płyty<br>Funkcja keep warm: maksymalna temperatura 70°<br>Czujnik wykrywania naczyń<br>Automatyczny wyłącznik czasowy (dla każdej strefy gotowania)<br>Funkcja wyłączania / blokowania przycisków<br>Funkcja pauzy                                  |
| Notes                   | Dostępne od października 2026 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE**

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Maksymalne zużycie energii i | 7560 W                       |
| Napięcie / Częstotliwość     | 220-240V/380-415V 3N 50-60Hz |

**SILNIKI**

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Silnik              | Silnik bezszczotkowy 600 m³/h    |
| Maksymalny przepływ | 570 m³/h I.E.C.61591             |
| Maksymalna głośność | 64 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13 |
| Klasa Energetyczna  | A                                |


**WAGI I OBJĘTOŚCI**

|               |         |
|---------------|---------|
| Ciężar brutto | 33.6 kg |
| Ciężar netto  | 28.8 kg |
| Objętość      | 0.19 m³ |



## WAGI I OBJĘTOŚCI

Wymiary opakowania






L 970 x H 332 x P 590 mm

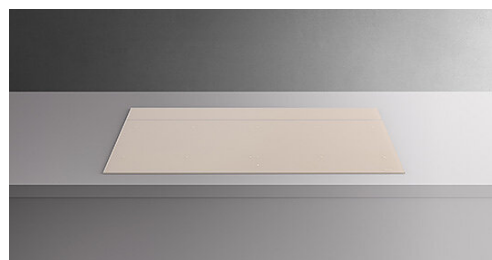

Pogłądowe zdjęcie produktu. Zdjęcie może dokładnie nie odpowiadać wybranej wersji.



Układ stref gotowania



## DOSTĘPNE AKCESORIA (OPCJONALNE)

| Kod       | Opis                                                                                                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KACL.1072 | Zestaw rur pionowych z wyjściem pod podstawą 220x90 (Brera Slim, Icon, Eclipse)                      |
| KACL.1075 | Zestaw kanałów wentylacyjnych z kratką o wysokości 10 cm do cokołu (Brera Slim, Icon, Eclipse)       |
| KACL.1071 | Zestaw kanałów wentylacyjnych z kratką o wysokości 6 cm do cokołu (modele Brera Slim, Icon, Eclipse) |

DOSTĘPNE AKCESORIA (OPCJONALNE)

| Kod       | Opis                                                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| KACL.1085 | Filtr wielokrotnego użytku Carbon.Zeo Microtech (2 szt.) (Brera Slim 90) |

| PF       |                                                                |       |
|----------|----------------------------------------------------------------|-------|
| S        |                                                                |       |
| M        | Brera Slim 90 szkło szampańskie Ultra-Matt, LED białe 600 m³/h |       |
| AEC      | 49.90                                                          | kWh/a |
| EEC      | A                                                              |       |
| FDE      | 29.90                                                          |       |
| FDEC     | A                                                              |       |
| LE       | 0.00                                                           |       |
| LEC      |                                                                |       |
| GFE      | 87                                                             |       |
| GFEC     | B                                                              |       |
| Qmin     | 85                                                             |       |
| Qmax     | 570                                                            |       |
| Qboost   | 658                                                            | m³ /h |
| SPEmin   | 40                                                             | dBa   |
| SPEmax   | 64                                                             |       |
| SPEboost | 67                                                             |       |
| PO       |                                                                |       |
| PS       | 0.48                                                           | W     |
| PI       |                                                                |       |
| F        | 0.90                                                           |       |
| EEL      | 50.50                                                          |       |
| Qbep     | 360                                                            | m³ /h |
| Pbep     | 454                                                            | Pa    |
| Qboost   | 658                                                            | m³ /h |
| Wbep     | 152                                                            | W     |

PF\_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S\_Nazwa dostawcy / M\_Identyfikacja modelu / AEC\_Roczne zużycie energii (okap AEC) / EEC\_Klasa efektywności energetycznej / FDE\_Efektywność hydrodynamiczna (okap FDE) / FDEC\_Klasa efektywności hydrodynamicznej / LE\_Efektywność oświetlenia (okap LE) / LEC\_Klasa efektywności oświetlenia / GFE\_Efektywność filtrowania smaru / GFEC\_Klasa efektywności filtrowania smaru / Qmin\_Przepływ powietrza (w m³/h) przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qmax\_Przepływ powietrza (w m³/h) przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qboost\_Przepływ powietrza (w m³/h) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu (maks. przepływ powietrza) / SPEmin\_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEmax\_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEboost\_A-ważony poziom emisji fal akustycznych (w dB) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu / PO\_Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po) / Ps\_Pobór mocy w trybie czuwania (Ps).

PI\_Dodatkowe informacje zgodnie z 66/2014 Metod bliżej: EN 61591:2020 F\_Wskaźnik wzrostu czasu / EEL\_Wskaźnik efektywności energetycznej / Qbep\_Pomierzone natężenie przepływu powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Pbep\_Pomierzone ciśnienie powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Qboost\_Maksymalny przepływ powietrza / Wbep\_Pomierzony pobór mocy elektrycznej w najlepszym punkcie wydajności / WL\_Nominalna moc systemu oświetleniowego / Emiddle\_Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetleniowego na powierzchni do gotowania / Lwa=SPEmax\_Poziom ciśnienia akustycznego przy najwyższej prędkości.