

<i>Wersja</i>	Grupa Silnikowa Comfort 50 Inox z 800 m ³ /h
<i>Design</i>	Falmec Lab
<i>Kolekcja</i>	Design

DANE TECHNICZNE

<i>Materiały / Wykończenie</i>	Stal inox (AISI 304) wykończenie Scotch Brite
<i>Technologia</i>	Technologia Comfort-Silence służąca do redukcji hałasu

<i>Dane Ogólne</i>	Wyciąg szczelinowy Czujnik HT (wilgotność i temperatura)
--------------------	---

<i>Rodzaj sterowania</i>	Sterowanie elektroniczne Pilot opcjonalny Sterowanie okapem z poziomu płyty
--------------------------	---

<i>Tryb</i>	Wyciągowa/Filtrująca
<i>Oświetlenie</i>	Oświetlenie LED z możliwością ściemniania Dynamic LED Light (2700K - 5600K) Strip Led 2x1,7 W (2700 K - 5600 K)

<i>Filtry</i>	Filtr przeciwłuszczykowy metalowy, wymienny z możliwością mycia Filtr Carbon.Zeo Microtech regenerowalny (opcjonalny)
---------------	--

<i>Wymiary</i>	50 cm
----------------	-------

<i>Minimalna odległość od podłogi</i>	52 cm
---------------------------------------	-------

<i>Elektryczny</i>	
--------------------	--

<i>Minimalna odległość płaszczyzny gazu</i>	62 cm
---	-------

<i>Notes</i>	Dostępne od października 2026 r.
--------------	----------------------------------

ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE

<i>Maksymalne zużycie energii i</i>	280 W
-------------------------------------	-------

<i>Napięcie / Częstotliwość</i>	220-240V 50-60Hz
---------------------------------	------------------

SILNIKI

<i>Silnik</i>	800 m ³ /h
---------------	-----------------------

<i>Maksymalny przepływ</i>	533 m ³ /h I.E.C.61591
----------------------------	-----------------------------------

<i>Maksymalna głośność</i>	60 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
----------------------------	----------------------------------

<i>Klasa Energetyczna</i>	A
---------------------------	---

WAGI I OBJĘTOŚCI

<i>Ciężar brutto</i>	11 kg
----------------------	-------


<i>Ciężar netto</i>	8.6 kg
---------------------	--------

<i>Objętość</i>	0.09 m ³
-----------------	---------------------

<i>Wymiary opakowania</i>	L 635 x H 382 x P 390 mm
---------------------------	--------------------------



Poglądowe zdjęcie produktu. Zdjęcie może dokładnie nie odpowiadać wybranej wersji.

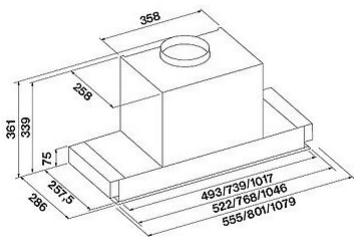

DOSTĘPNE AKCESORIA (OPCJONALNE)

Kod	Opis
KACL.1059	Deflektor powietrza dla wylotu (Ø150)
105080053	Pilot zdalnego sterowania
KACL.1068	Filtr Carbon.Zeo Microtech
KACL.1069	Ø150x370 - Rura dźwiękochłonna (Virgola Touch Comfort/Virgola No-Drop Comfort)
KITRGRUPPO	

PF		
S	Falmece Lab	
M	Grupa Silnikowa Comfort 50 Inox z 800 m³/h	
AEC	45.90	kWh/a
EEC	A	
FDE	30.30	
FDEC	A	
LE	32.90	
LEC	A	
GFE	80	
GFEC	C	
Qmin	300	
Qmax	533	
Qboost	663	m³ /h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	60	
SPEboost	64	
PO		
PS	0.28	W
PI		
F	0.90	
EEI	51.10	
Qbep	358	m³ /h
Pbep	402	Pa
Qboost	663	m³ /h
Wbep	132	W
WL	3.50	W
Emiddle	115	lux
Lwa-SPEmax	60	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nazwa dostawcy / M_Identyfikacja modelu / AEC_Roczne zużycie energii (okap AEC) / EEC_Klasa efektywności energetycznej / FDE_Efektywność hydrodynamiczna (okap FDE) / FDEC_Klasa efektywności hydrodynamicznej / LE_Efektywność oświetlenia (okap LE) / LEC_Klasa efektywności oświetlenia / GFE_Efektywność filtrowania smaru / GFEC_Klasa efektywności filtrowania smaru / Qmin_Przepływ powietrza (w m³/h) przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qmax_Przepływ powietrza (w m³/h) przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qboost_Przepływ powietrza (w m³/h) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu (maks. przepływ powietrza) / SPEmin_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEmax_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEboost_A-ważony poziom emisji fal akustycznych (w dB) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu / PO_Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po) / Ps_Pobór mocy w trybie czuwania (Ps).

PI_Dodatkowe informacje zgodnie z 66/2014 Metod bliczeń: EN 61591:2020 F_Wskaźnik wzrostu czasu / EEI_Wskaźnik efektywności energetycznej / Qbep_Pomierzone natężenie przepływu powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Pbep_Pomierzone ciśnienie powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Qboost_Maksymalny przepływ powietrza / Wbep_Pomierzony pobór mocy elektrycznej w najlepszym punkcie wydajności / WL_Nominalna moc systemu oświetleniowego / Emiddle_Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetleniowego na powierzchni do gotowania / Lwa=SPEmax_Poziom ciśnienia akustycznego przy najwyższej prędkości.