falmec

GRUPA SILNIKOWA COMFORT **Kod EAN 8034122371627**

Poglądowe zdjęcie produktu. Zdjęcie może dokładnie nie odpowiadać wybranej wersji.

Wersja	Grupa Silnikowa Comfort 50 Black, czarny 800 m³/h
Design	Falmec Lab
Kolekcja	Design

DANE TECHNICZNE

Materiały / Wykończenie	Stal lakierowana na czarny
Technologia	Technologia Comfort-Silence służąca do redukcji hałasu
Dane Ogólne	Wyciąg szczelinowy Czujnik HT (wilgotność i temperatura)
Rodzaj sterowania	Sterowanie elektroniczne Pilot opcjonalny Sterowanie okapem z poziomu płyty
Tryb	Wyciągowa/Filtrująca
Oświetlenie	Oświetlenie LED z możliwością ściemniania Dynamic LED Light (2700K - 5600K) Strip Led 2x1,7 W (2700 K - 5600 K)
Filtry	Filtr przeciwtłuszczowy metalowy, wymienny z możliwością mycia Filtr Carbon.Zeo Microtech regenerowalny (opcjonalny)
Wymiary	50 cm
Minimalna odległość od podłogi Elektryczny	52 cm
Minimalna odległość płaszczyzny gazu	62 cm
Notes	Dostępne od października 2026 r.

ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE

Maksymalne zużycie energi i	280 W
Napięcie / Częstotliwość	220-240V 50-60Hz

SILNIKI

Silnik	800 m³/h
Maksymalny przepływ	533 m³/h I.E.C.61591
Maksymalna głośność	60 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Klasa Energetyczna	A

WAGI I OBJĘTOŚCI

Ciężar brutto	11 kg
Ciężar netto	8.6 kg
Objętość	0.09 m3
Wymiary opakowania	L 635 x H 382 x P 390 mm

falmec

GRUPA SILNIKOWA COMFORT **Kod EAN 8034122371627**

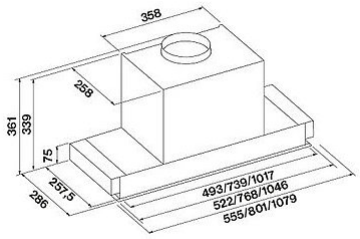

DOSTĘPNE AKCESORIA (OPCJONALNE)

Kod	*Opis*
KACL.1059	Deflektor powietrza dla wylotu (Ø150)
105080053	Pilot zdalnego sterowania
KACL.1068	Filtr Carbon.Zeo Microtech
KACL.1069	Ø150x370 - Rura dźwiękochłonna (Virgola Touch Comfort/Virgola No-Drop Comfort)
KITRGRUPPO	

falmec

GRUPA SILNIKOWA COMFORT **Kod EAN 8034122371627**

PF		
S	Falmec Lab	
M	Grupa Silnikowa Comfort 50 Black, czarny 800 m³/h	
AEC	45.90	kWh/a
EEC	A	
FDE	30.30	
FDEC	A	
LE	32.90	
LEC	A	
GFE	80	
GFEC	C	
Qmin	300	m³ /h
Qmax	533	m³ /h
Qboost	663	m³ /h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	60	dBa
SPEboost	64	dBa
PO		
PS	0.28	W
PI		
F	0.90	
EEI	51.10	
Qbep	358	m³ /h
Pbep	402	Pa
Qboost	663	m³ /h
Wbep	132	W
WL	3.50	W
Emiddle	115	lux
Lwa-SPEmax	60	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nazwa dostawcy / M_Identyfikacja modelu / AEC_Roczne zużycie energii (okap AEC) / EEC_Klasa efektywności energetycznej / FDE_Efektywność hydrodynamiczna (okap FDE) / FDEC_Klasa efektywności hydrodynamicznej / LE_Efektywność oświetlenia (okap LE) / LEC_Klasa efektywności oświetlenia / GFE_Efektywność filtrowania smaru / GFEC_Klasa efektywności filtrowania smaru / Qmin_Przepływ powietrza (w m³/h) przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qmax_Przepływ powietrza (w m³/h) przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qboost_Przepływ powietrza (w m³/h) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu (maks. przepływ powietrza) / SPEmin_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEmax_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEboost_A-ważony poziom emisji fal akustycznych (w dB) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu / P0_Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po) / Ps_Pobór mocy w trybie czuwania (Ps).
PI_Dodatkowe informacje zgodnie z 66/2014 Metod bliczeń: EN 61591:2020 F_Wskaźnik wzrostu czasu / EEI_Wskaźnik efektywności energetycznej / Qbep_Pomierzone natężenie przepływu powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Pbep_Pomierzone ciśnienie powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Qboost_Maksymalny przepływ powietrza / Wbep_Pomierzony pobór mocy elektrycznej w najlepszym punkcie wydajności / WL_Nominalna moc systemu oświetleniowego / Emiddle_Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetleniowego na powierzchni do gotowania / Lwa=SPEmax_Poziom ciśnienia akustycznego przy najwyższej prędkości.