


<i>Wersja</i>	Icon 80 szkło czarne błyszczące, led białe 600 m ³ /h
<i>Design</i>	Falmec Lab
<i>Kolekcja</i>	Systemy zintegrowane
DANE TECHNICZNE	
<i>Materiały / Wykończenie</i>	Błyszczące czarne szkło-ceramika
<i>Dane Ogólne</i>	Timer / minutnik Tryb automatyczny (regulacja pochłaniania w zależności od mocy gotowania) Technologia „Flex Surface” Opróżniany kolektor cieczy Funkcja „Clean & Dry” uruchamiana po zakończeniu gotowania, służąca do usuwania pozostałych zapachów i osuszania filtrów Metalowa kratka środkowa Instalacja typu „plug and play”
<i>Rodzaj sterowania</i>	Sterowanie sensorowe suwakowe 9 poziomów gotowania + Funkcja Power (Over Boost)
<i>Tryb</i>	Wyciągowa/Filtrująca
<i>Filtry</i>	Filtr przeciwtłuszczowy metalowy, wymienny z możliwością mycia Filtr Carbon.Zeo Microtech regenerowalny (opcjonalny)
<i>Moc</i>	Zarządzanie poziomem mocy od 2,8 kW do 7,4 kW
<i>Silnik</i>	Silnik bezszczotkowy
<i>Wymiary</i>	80 cm
<i>Funkcje gotowania</i>	Wskaźnik ciepła resztkowego Funkcja Recall: przywrócenie ustawień gotowania w razie przypadkowego wyłączenia płyty Funkcja keep warm: maksymalna temperatura 70° Czujnik wykrywania naczyń Automatyczny wyłącznik czasowy (dla każdej strefy gotowania) Funkcja wyłączania / blokowania przycisków Funkcja pauzy Funkcja mostkowania
<i>Notes</i>	Dostępne od października 2026 r.
ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE	
<i>Maksymalne zużycie energii i</i>	7560 W
<i>Napięcie / Częstotliwość</i>	220-240V/380-415V 3N 50-60Hz
SILNIKI	
<i>Silnik</i>	Silnik bezszczotkowy 600 m ³ /h
<i>Maksymalny przepływ</i>	490 m ³ /h I.E.C.61591
<i>Maksymalna głośność</i>	64 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
<i>Klasa Energetyczna</i>	A
WAGI I OBJĘTOŚCI	
<i>Ciężar brutto</i>	26.7 kg
<i>Ciężar netto</i>	21.4 kg

WAGI I OBJĘTOŚCI


Objętość	0.17 m3
Wymiary opakowania	L 900 x H 309 x P 631 mm



Poglądowe zdjęcie produktu. Zdjęcie może dokładnie nie odpowiadać wybranej wersji.

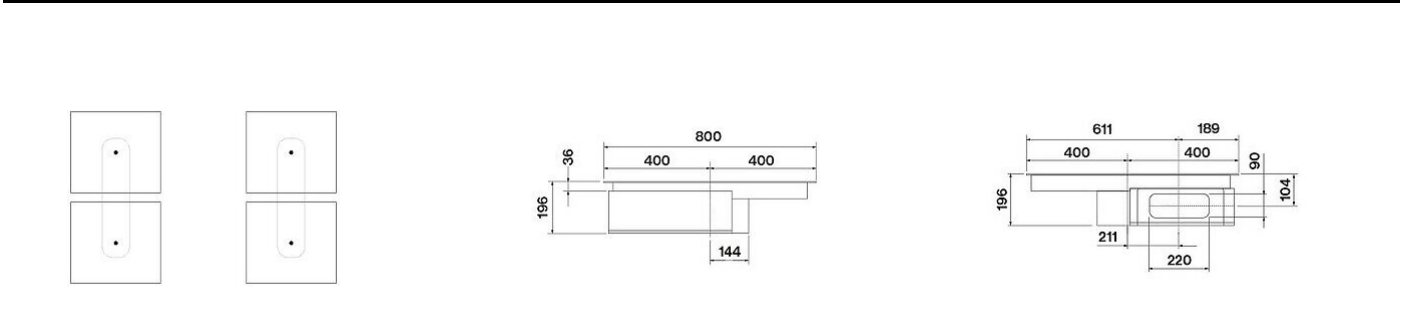

Układ stref gotowania

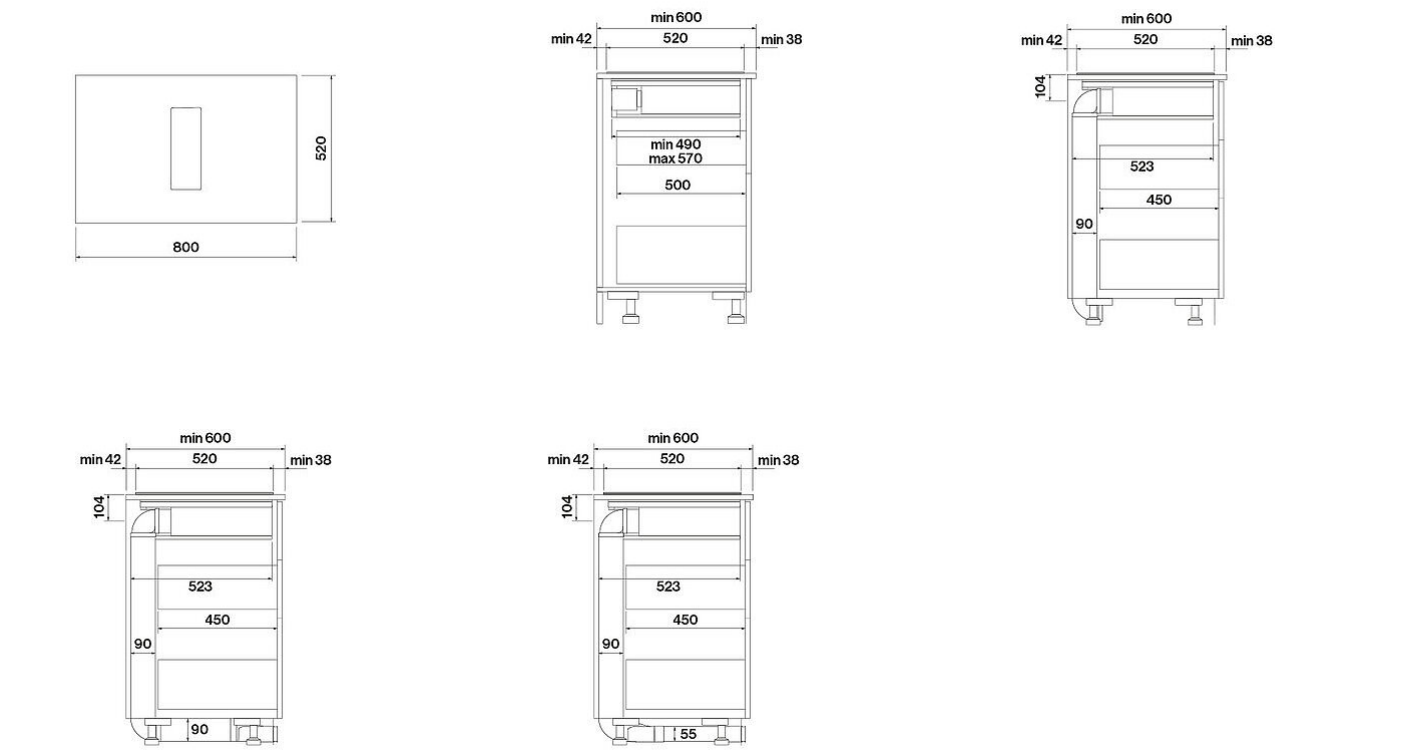

DOSTĘPNE AKCESORIA (OPCJONALNE)

Kod	Opis
KACL.1082	Filtr Carbon.Zeo Microtech z możliwością regeneracji (2 szt.) (Icon, Eclipse)
KACL.1072	Zestaw rur pionowych z wyjściem pod podstawą 220x90 (Brera Slim, Icon, Eclipse)
KACL.1075	Zestaw kanałów wentylacyjnych z kratką o wysokości 10 cm do cokołu (Brera Slim, Icon, Eclipse)

DOSTĘPNE AKCESORIA (OPCJONALNE)

Kod	Opis
KACL.1071	Zestaw kanałów wentylacyjnych z kratką o wysokości 6 cm do cokołu (modele Brera Slim, Icon, Eclipse)
KACL.1083#UF	Intake grid - Anodized aluminum copper
KACL.1083#CF	Intake grid - Anodized aluminum gold finish

PF		
S	Falmecc Lab	
M	Icon 80 szkło czarne błyszczące, led białe 600 m³/h	
AEC	49.90	kWh/a
EEC	A	
FDE	29.20	
FDEC	A	
LE	0.00	
LEC		
GFE	96	
GFEC	A	
Qmin	70	
Qmax	490	
Qboost	570	m³ /h
SPEmin	40	m³ /h
SPEmax	64	m³ /h
SPEboost	67	dBa
PO		dBa
PS	0.48	dBa
		W
PI		
F	0.90	
EEl	50.50	
Qbep	300	m³ /h
Pbep	532	Pa
Qboost	570	m³ /h
Wbep	152	W

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nazwa dostawcy / M_Identyfikacja modelu / AEC_Roczne zużycie energii (okap AEC) / EEC_Klasa efektywności energetycznej / FDE_Efektywność hydrodynamiczna (okap FDE) / FDEC_Klasa efektywności hydrodynamicznej / LE_Efektywność oświetlenia (okap LE) / LEC_Klasa efektywności oświetlenia / GFE_Efektywność filtrowania smaru / GFEC_Klasa efektywności filtrowania smaru / Qmin_Przepływ powietrza (w m³/h) przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qmax_Przepływ powietrza (w m³/h) przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qboost_Przepływ powietrza (w m³/h) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu (maks. przepływ powietrza) / SPEmin_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEmax_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEboost_A-ważony poziom emisji fal akustycznych (w dB) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu / P0_Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po) / Ps_Pobór mocy w trybie czuwania (Ps).

PI_Dodatkowe informacje zgodnie z 66/2014 Metod bliczeń: EN 61591:2020 F_Wskaźnik wzrostu czasu / EEl_Wskaźnik efektywności energetycznej / Qbep_Pomierzone natężenie przepływu powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Pbep_Pomierzone ciśnienie powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Qboost_Maksymalny przepływ powietrza / Wbep_Pomierzony pobór mocy elektrycznej w najlepszym punkcie wydajności / WL_Nominalna moc systemu oświetleniowego / Emiddle_Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetleniowego na powierzchni do gotowania / Lwa=SPEmax_Poziom ciśnienia akustycznego przy najwyższej prędkości.