falmec

MIRAGE **Kod EAN 8034122369761**

Poglądowe zdjęcie produktu. Zdjęcie może dokładnie nie odpowiadać wybranej wersji.

Wersja	Mirage 100 inox 800 m3/h
Design	Falmec Lab
Kolekcja	Design

DANE TECHNICZNE

Materiały / Wykończenie	Stal lakierowana na biały
Dane Ogólne	Wyciąg szczelinowy Podwójne oświetlenie Silnik obracający się w 4 kierunkach
Rodzaj sterowania	Sterowanie elektroniczne Pilot w zestawie Sterowanie okapem z poziomu płyty
Tryb	Wyciągowa/Filtrująca
Oświetlenie	Dynamic LED Light (2700K - 5600K) Oświetlenie LED z możliwością ściemniania Strip LED 2x20 W - 2700 K / 5600 K
Filtry	Filtr przeciwtłuszczowy metalowy, wymienny z możliwością mycia Filtr Carbon.Zeo Microtech regenerowalny (opcjonalny)
Silnik	Silnik bezszczotkowy
Wymiary	100 cm
Maksymalna odległość od podłogi Elektryczny	150 cm
Maksymalna odległość płaszczyzny gazu	150 cm

ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE

Maksymalne zużycie energi i	170 W
Napięcie / Częstotliwość	220-240V 50-60Hz
Napięcie / Częstotliwość	Shuko

SILNIKI

Silnik	Silnik bezszczotkowy 800 m^3/h
Maksymalny przepływ	450 m^3/h I.E.C.61591
Maksymalna głośność	57 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Klasa Energetyczna	A

WAGI I OBJĘTOŚCI

Ciężar brutto	30.1 kg
Ciężar netto	24.2 kg
Objętość	0.29 m3
Wymiary opakowania	L 1330 x H 307 x P 725 mm

falmec

MIRAGE **Kod EAN 8034122369761**







DOSTĘPNE AKCESORIA (OPCJONALNE)

Kod	*Opis*
KACL.939#BF	Sufitowy zespół filtrujący z wylotem w poziomie
KACL.928	Wymienny filtr Carbon.Zeo do wylotu poziomego
KACL.953#BF	Sufitowy zespół filtrujący z wylotem w pionie
KACL.931	Wymienny filtr Carbon.Zeo do wylotu pionowego i zestawu podstawy h100 mm
KACL.1050	Filtr regenerowany Carbon.Zeo Microtech do instalacji "plug and play" (okapy sufitowe powyżej 100 cm) (2x)
KACL.1064#BF	Kratka wylotu powietrza do okapów sufitowych z filtry “plug and play” - biały
KACL.1076	Zestaw przewodów wentylacyjnych do okapów sufitowych z kratką o wysokości 60 mm – biały
KITRPLUGPLAY2	

falmec

MIRAGE **Kod EAN 8034122369761**

SILNIK				
Prędkość silnika	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	40	45	57	67
Przepływ	224	275	450	605
Maksymalne ciśnienie (Pa)	41	60	170	404
Moc silnika (W)	12	16	35	92
Wylot powietrza	220x90 (150)	220x90 (150)	220x90 (150)	220x90 (150)

PRZEPŁYW / CIŚNIENIE

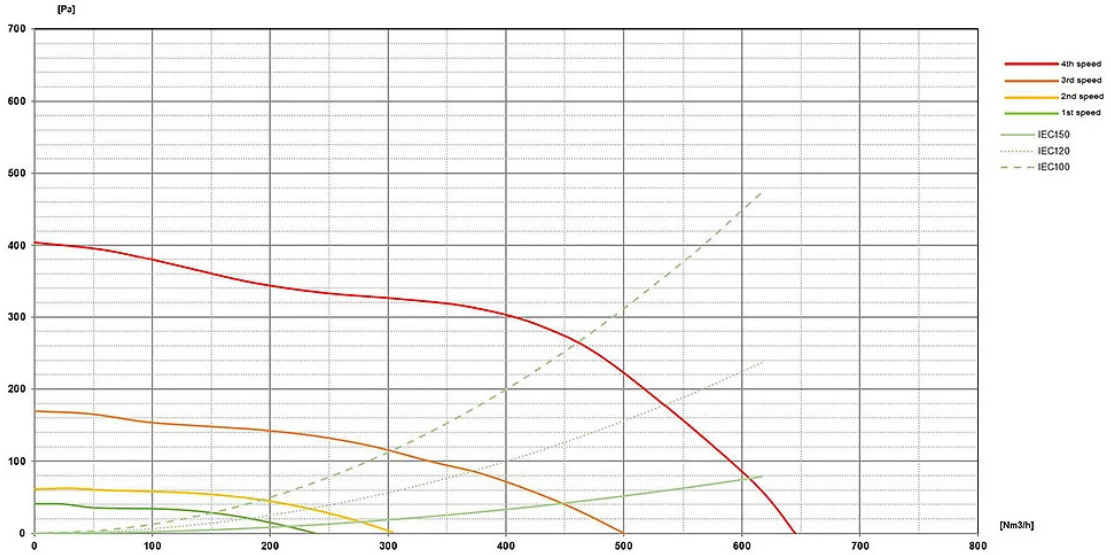

falmec

MIRAGE **Kod EAN 8034122369761**

PF		
S	Falmec Lab	
M	Mirage 100 inox 800 m3/h	
AEC	41.50	kWh/a
EEC	A	
FDE	34.60	
FDEC	A	
LE	15.40	
LEC	D	
GFE	65.1	
GFEC	D	
Qmin	224	m^3 /h
Qmax	450	m^3 /h
Qboost	605	m^3 /h
SPEmin	40	dBa
SPEmax	57	dBa
SPEboost	67	dBa
PO		
PS	0.28	W
PI		
F	0.80	
EEI	54.00	
Qbep	364	m^3 /h
Pbep	315	Pa
Qboost	605	m^3 /h
Wbep	92	W
WL	20.00	W
Emiddle	309	lux
Lwa-SPEmax	57	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nazwa dostawcy / M_Identyfikacja modelu / AEC_Roczne zużycie energii (okap AEC) / EEC_Klasa efektywności energetycznej / FDE_Efektywność hydrodynamiczna (okap FDE) / FDEC_Klasa efektywności hydrodynamicznej / LE_Efektywność oświetlenia (okap LE) / LEC_Klasa efektywności oświetlenia / GFE_Efektywność filtrowania smaru / GFEC_Klasa efektywności filtrowania smaru / Qmin_Przepływ powietrza (w m^3/h) przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qmax_Przepływ powietrza (w m^3/h) przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qboost_Przepływ powietrza (w m^3/h) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu (maks. przepływ powietrza) / SPEmin_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEmax_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEboost_A-ważony poziom emisji fal akustycznych (w dB) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu / P0_Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po) / Ps_Pobór mocy w trybie czuwania (Ps).
PI_Dodatkowe informacje zgodnie z 66/2014 Metod bliczeń: EN 61591:2020 F_Wskaźnik wzrostu czasu / EEI_Wskaźnik efektywności energetycznej / Qbep_Pomierzone natężenie przepływu powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Pbep_Pomierzone ciśnienie powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Qboost_Maksymalny przepływ powietrza / Wbep_Pomierzony pobór mocy elektrycznej w najlepszym punkcie wydajności / WL_Nominalna moc systemu oświetleniowego / Emiddle_Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetleniowego na powierzchni do gotowania / Lwa=SPEmax_Poziom ciśnienia akustycznego przy najwyższej prędkości.