


Serie 8, Kompaktowy piekarnik do zabudowy z parowarem, 60 x 45 cm, Czarny CSG7384B2

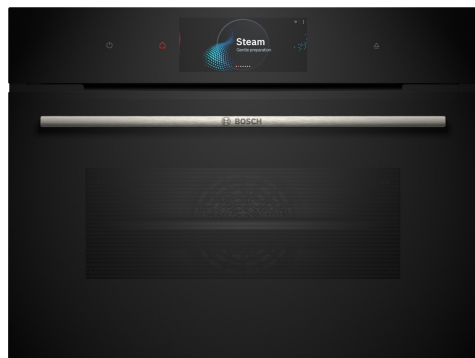

Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

1 x Ruszt, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna, 1 x Pojemnik do gotowa. na parze perfor., XL, 1 x Gąbka, 1 x Pojemnik do gotowa. na parze nieperfor., M

Wyposażenie dodatkowe

HEZ530000 Blachy półokrągłe
HEZ629070 Blacha Air Fry i do grillowania
HEZ638D00 Prowadnice teleskop. 1 pozio. VarioClip

Kompaktowy piekarnik z parowarem z Cyfrowym Pierścieniem Sterującym oraz dotykowym wyświetlaczem TFT-touchdisplay. Funkcja asystenta dań, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus. Sterowanie z Home Connect za pomocą aplikacji.

- **Cyfrowy Pierścień Sterujący:** łatwy i nowoczesny sposób na wybór ustawień piekarnika.
- **Wyświetlacz dotykowy TFT Pro:** sterowanie za pomocą cyfrowego pierścienia i ekranu dotykowego TFT.
- **Funkcja Steam Plus:** do łagodnego i zdrowego przygotowywania potraw w temperaturze do 120 C.
- **Automatyczne wyłączenie:** proces gotowania zatrzymuje się automatycznie, gdy tylko potrawa jest gotowa.
- **PerfectBake Plus:** reguluje ustawienia i informuje Cię, kiedy należy wyjąć potrawę z piekarnika.

Dane techniczne

Typ budowy: Do zabudowy
Otwieranie drzwi: Opuszczane
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 450-455 x 560-568 x 550 mm
Wymiary urządzenia: 455x594x548 mm
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): 530x655x680 mm
Materiał panelu sterowania: Szkło
Materiał drzwi: Szkło
Masa netto: 33.6 kg
Długość kabla przyłączeniowego: 150 cm
Kod EAN: 4242005578726
Natężenie (A): 16 A
Napięcie (V): 220-240 V
Częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz
Rodzaj wtyczki: Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Pojemność użytkowa (komory) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/EC): 47 l
Klasa efektywności energetycznej¹: A+
Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem: ... 0.73 kWh/cykl
Zużycie energii na cykl przy termooobiegu - (2010/30/EC): 0.61 kWh/cykl
Wskaźnik efektywności energetycznej (2010/30/EC): 81.3 %
Zawarte akcesoria: 1 x Ruszt, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna, 1 x Pojemnik do gotowa. na parze perfor., XL, 1 x Gąbka, 1 x Pojemnik do gotowa. na parze nieperfor., M



4 242005 578726

¹ Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D

Serie 8, Kompaktowy piekarnik do zabudowy z parowarem, 60 x 45 cm, Czarny CSG7384B2

Kompaktowy piekarnik z parowarem z Cyfrowym Pierścieniem Sterującym oraz dotykowym wyświetlaczem TFT-touchdisplay. Funkcja asystenta dań, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus. Sterowanie z Home Connect za pomocą aplikacji.

Typ piekarnika / rodzaje grzania:

- Kompaktowy piekarnik parowy z 23 funkcjami grzania: Termoobieg 4 D, grzanie góra/dół, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, grill o małej powierzchni, funkcja Pizza, grzanie dolne, grzanie intensywne, gotowanie w niskiej temperaturze, podgrzewanie, suszenie, podtrzymywanie ciepła, termoobieg delikatny, grzanie góra/ dół delikatne, AirFry, para 100%, regeneracja z parą, fermentacja z parą, rozmrażanie z parą, grill z obiegiem powietrza z parą, podtrzymywanie ciepła z parą, termoobieg 4D z parą, grzanie góra/dół z parą
- Kompaktowy piekarnik parowy z 23 rodzajami grzania: para 100%, regeneracja z parą, fermentacja z parą, rozmrażanie z parą
- Rodzaje grzania za pomocą aplikacji Home Connect App: pozwól odpocząć, nagrzewanie
- Regulacja temperatury: 30 °C - 250 °C
- Steam Function Plus
- Pojemność: 47 l
- Wnętrze piekarnika Emalia GranitEmail, uchwyt drabinkowy

Drabinki piekarnika / prowadnice

- Liczba poziomów drabinek: 3 szt
- Prowadnice teleskopowe dostępne w ramach wyposażenia dodatkowego

Design:

- Sterowanie sensorowe TouchControl
- Cyfrowy Pierścień Sterujący
- Wnętrze piekarnika: emalia antracytowa GranitEmail
- Bardzo duża pojemność komory piekarnika

Czyszczenie:

- System łatwego czyszczenia CleanCoating
- SteamCleaning
- Asystent czyszczenia (program) - czyszczenie parowe
- Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana

Komfort:

- Cooking Assistant
- Wyświetlacz dotykowy TFT Touchdisplay Pro
- Zegar elektroniczny
- Automatyczna propozycja temperatury
- Wskaźnik aktualnej temperatury
- Kontrola nagrzewania
- Zawias drzwi u dołu
- SoftOpen i SoftClose delikatne otwieranie drzwi i domykanie drzwi

piekarnika

- Funkcja Assist
- cookControl Pro: programy automatyczne
- Termosonda PerfectRoast Plus
- Czujnik pieczenia PerfectBake Plus
- Funkcja AirFry
- Automatyczne szybkie nagrzewanie
- Steam Boost : dodaj 3 minuty intensywnego wyrzutu pary za jednym dotknięciem.
- Stopnie intensywności wyrzutu pary: wysoki stopień, średni stopień, niski stopień
- Oświetlenie LED
- Wyłącznik oświetlenia piekarnika
- Wskaźnik zapełnienia pojemnika na wodę
- Umieszczenie generatora pary na zewnątrz komory
- Dmuchawa chłodząca
- Home Connect: możliwość podłączenia do sieci WLAN
- Termoobieg 4 D: równomierne rozprowadzanie ciepła na wszystkich poziomach – również jednocześnie w kompaktowym urządzeniu.

Wposażenie standardowe:

- pojemnik do gotowania na parze perforowany (XL), pojemnik do gotowania na parze, nieperforowany, rozmiar M, Ruszt, Gąbka, blacha uniwersalna

Bezpieczeństwo:

- Niska temperatura drzwi
- CoolTouch door: panele szklane w drzwiach piekarnika 3 szt
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- Wyłącznik bezpieczeństwa
- Wskaźnik zalegania ciepła
- Przycisk start/stop
- Wyłącznik kontaktowy drzwi



Dane techniczne:

- Długość przewodu sieciowego: 150 cm
- Napięcia znamionowe: 220 - 240 V
- Wartość całkowita przyłącza elektrycznego: 3.3 kW
- Klasa efektywności energetycznej (EU Nr. 65/2014): A+(w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Zużycie energii dla cyklu w trybie tradycyjnym: 0.73 kWh
- Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem: 0.61 kWh
- Liczba komór: 1
- Źródło ciepła: elektryczne
- Objętość: 47 l


Wymiary:

- Wymiary (WxSxG): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Wymiary niszy (WxSxG): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Należy zachować wymiary i uwzględnić wskazówki montażowe zgodnie z rysunkiem montażowym"
- Zaleca się wybór urządzeń w ramach Serie I 8, aby zapewnić optymalne wzornictwo urządzeń do zabudowy.

Serie 8, Kompaktowy piekarnik do zabudowy z parowarem, 60 x 45 cm, Czarny
CSG7384B2

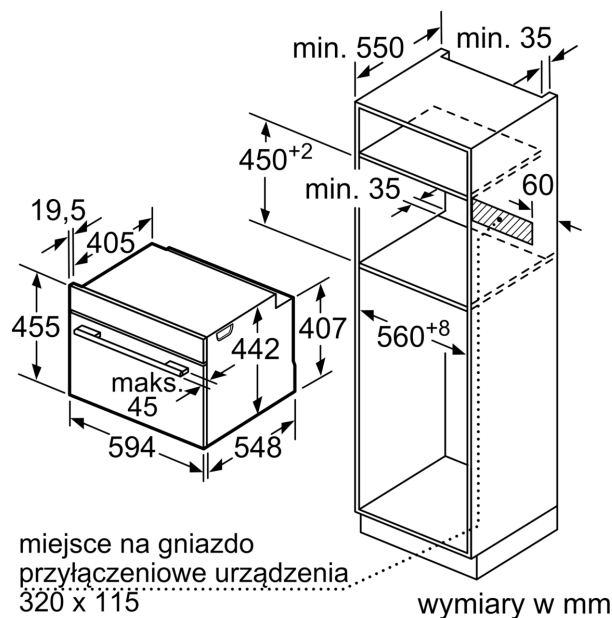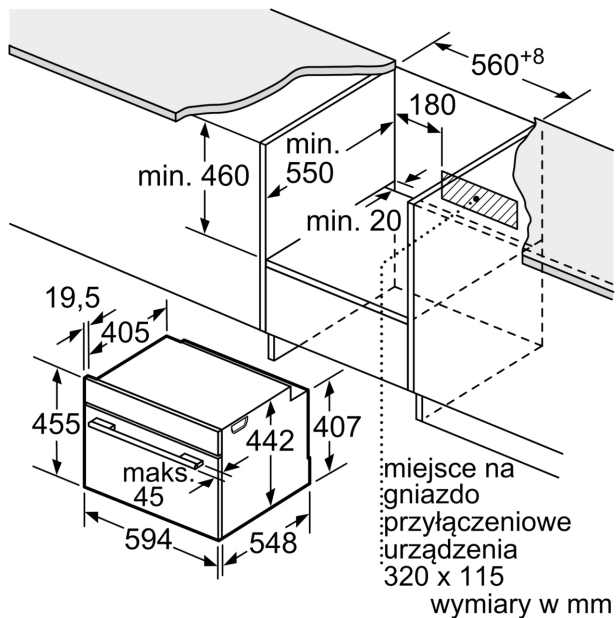

Montaż z płytą grzewczą.

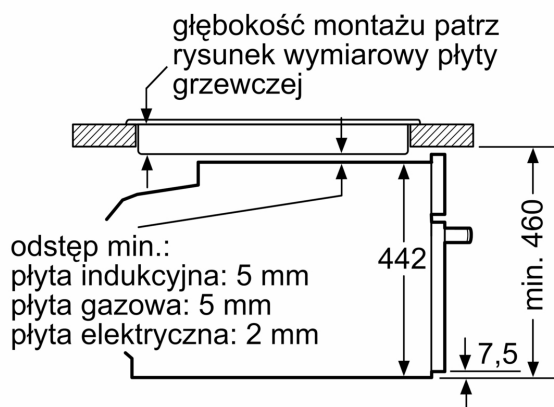

wymiary w mm

W przypadku wbudowania urządzenia pod płytą grzewczą należy przestrzegać następujących grubości blatu roboczego (ewent. łącznie z konstrukcją spodnią).

Typ płyty grzewczej	min. grubość blatu roboczego	
	nakładana	zlicowana
Płyta indukcyjna	42 mm	43 mm
Pełnopłaszczyznowa płyta indukcyjna	52 mm	53 mm
Płyta gazowa	32 mm	43 mm
Płyta elektryczna	32 mm	35 mm