

Serie 8, Automatyczny ekspres do kawy do zabudowy, Biały CTL7181W0



Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

- 1 x śruby montażowe
- 1 x pojemnik na mleko
- 1 x paski testowe do bad.tward.wody
- 1 x wężyk łączący
- 1 x rurka do mleka

Wyposażenie dodatkowe

- TCZ8001A : Tabletki czyszczące
- TCZ8002A : Wyposażenie dodatkowe do ekspresów do ka

- **Home Connect:** Urządzenie domowe, umożliwiające podłączenie do sieci WIFI, ułatwiające życie codzienne
- **AromaDouble Shot:** intensywny smak kawy z mniejszą goryczką dzięki podwójnemu procesowi mielenia i parzenia
- **OneTouch DoubleCup:** Twój wybór , espresso czy napoje kawowe z mlekiem - nawet dwie filiżanki jednocześnie.
- **OneTouch Function:** Wszystkie napoje kawowe za przyciśnięciem jednego przycisku - zarówno kawy czarne jak i mleczne
- **AromaDouble Shot:** intensywny smak kawy z mniejszą goryczką dzięki podwójnemu procesowi mielenia i parzenia

Dane techniczne

- Typ budowy : Do zabudowy
- Dysza do spieniania mleka : Nie
- Wyświetlacz : Nie
- System ochrony przed zalaniem : Nie
- Regulacja ilości kawy : Wszystkie filiżanki
- Wymiary urządzenia : 455 x 594 x 385 mm
- Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 540 x 560 x 670 mm
- Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 449 x 558 x 376 mm
- Kod EAN : 4242005310357
- Natężenie (A) : 10 A
- Napięcie (V) : 220-240 V
- Częstotliwość (Hz) : 50/60 Hz
- Rodzaj wtyczki : Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem



4 242005 310357

Serie 8, Automatyczny ekspres do kawy do zabudowy, Biały CTL7181W0

Smak

- Do 30 różnych specjałów kawowych (dostępnych w urządzeniu i aplikacji Home Connect)
- Gorące mleko, spienione mleko i funkcja gorącej wody
- aromaSelect trzy różne wybory aromatu (delikatny - zbalansowany - wyrazisty)
- Dostosuj proporcje mleka dla klasycznych napojów mlecznych
- intelligent strength adjustment – dostosuj moc kawy na podstawie pojemności napoju, rodzaju napoju i żądanej mocy
- aromaDouble Shot – mniej goryczki w dużych napojach dzięki dwóm cyklom parzenia

Komfort użytkowania

- Dotykowy wyświetlacz TFT - 6.8" TFT- kolorowy, dotykowy wyświetlacz.
- Ulubione: zapamiętaj do trzydziestu ulubionych napojów
- Wysokość wylewki regulowana (do 15 cm (max) szklanek)
- oneTouch DoubleCup – przygotuj dwie filiżanki kawy w jednym procesie.
- 2.4 l wyjmowany pojemnik na wodę

Parametry

- ceramDrive – wysokiej jakości młynek ceramiczny
- Pompa wody z ciśnieniem 19 barów

Higiena i czyszczenie

- autoMilk Clean – automatyczne czyszczenie parą po przygotowaniu napoju mlecznego
- calc'nClean – połączony program odkamieniania i czyszczenia
- wyjmowana jednostka zaparzająca - łatwe i higieniczne czyszczenie
- Możliwość mycia niektórych elementów w zmywarce
- Przypomnienie o konieczności czyszczenia, odkamieniania lub wymiany filtra wody

Home Connect

- Zdalne sterowanie - obsługuj urządzenie z każdego miejsca w swoim domu
- coffeePlaylist – zamów kilka napojów w aplikacji i przygotuj je w kolejności
- Dodatkowa wiedza na temat kawy
- aktualizacja oprogramowania - zawsze najnowsze oprogramowanie urządzenia
- Wsparcie dostępne online
- Bezpieczeństwo: Bezpieczeństwo jest priorytetem dla aplikacji Home Connect. Aplikacja była testowana i ma certyfikat TUV IT.

Dodatkowe informacje


- Zintegrowany pojemnik na mleko - pojemność 0,7 l.
- 500 g pojemnik na ziarna z pokrywką chroniącą przed utratą aromatu
- Regulowany stopień mielenia kawy (wielopoziomowy)
- Zabezpieczenie przed dziećmi

Wyposażenie podstawowe

- akcesoria załączone: paski testowe do bad.tward.wody
- Dostępne dodatkowe akcesoria (poza standardowo): tabletki czyszczące (TZ80001...), tabletki odkamieniające (TZ80002...), BRITA Intenza filtr wody (TZ70003/TZ70033), pakiet akcesoriów dedykowany ekspresom automatycznym (TZ80004...), zbiornik na mleko (TZ80009).


Serie 8, Automatyczny ekspres do kawy do zabudowy, Biały CTL7181W0

Wymiary w mm

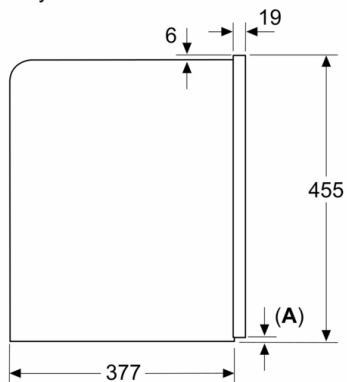


A: 7,5 mm

Wymiary w mm

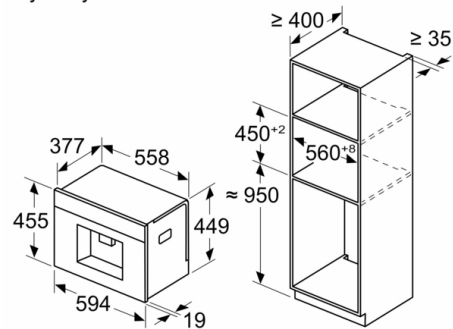

Pojemniki na ziarna i wodę zostały usunięte z części przedniej
Zalecana wysokość montażu 950–1450 mm


Wymiary w mm

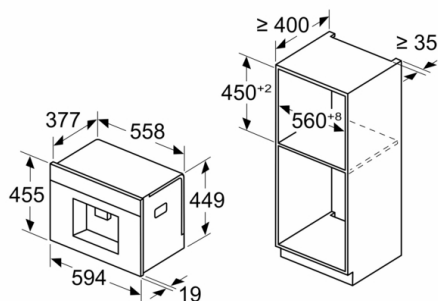

Pojemniki na ziarna i wodę zostały usunięte z części przedniej
Zalecana wysokość montażu 950–1450 mm

Wymiary w mm

Montaż w lewym rogu

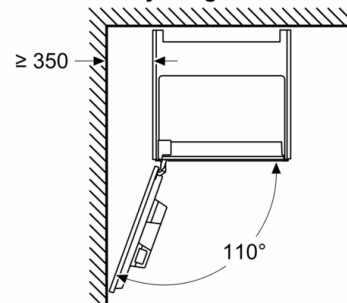

W przypadku zastosowania ogranicznika kąta otwarcia zawiasu 92°, min. odległość od ściany wynosi tylko 100 mm

Wymiary w mm

