falmec

VIRGOLA TOUCH COMFORT **Kod EAN 8034122370767**

Wersja	Comfort - do zabudowy - 60 cm - Inox - 800 m3/h
Design	Falmec Lab
Kolekcja	Design

Poglądowe zdjęcie produktu. Zdjęcie może dokładnie nie odpowiadać wybranej wersji.

DANE TECHNICZNE

Materiały / Wykończenie	Stal nierdzewna Scotch Brite (AISI 430)
Technologia	Technologia Comfort-Silence służąca do redukcji hałasu
Dane Ogólne	Powiększona komora zasysająca Obrotowa klapa ze szkła hartowanego ze zintegrowanym sterowaniem Klapki ochronne na krawędź jednostki ściennej
Rodzaj sterowania	Sterowanie sensorowe (dotykowe)
Tryb	Wyciągowa/Filtrująca
Oświetlenie	Dynamic LED Light (2700K - 5600K) Oświetlenie LED z możliwością ściemniania Pasmo Led 3,5 W (2700 K - 5600 K)
Filtry	Filtr przeciwtłuszczowy metalowy, wymienny z możliwością mycia Filtr Carbon.Zeo Microtech regenerowalny (opcjonalny)
Wymiary	60 cm
Minimalna odległość od podłogi Elektryczny	52 cm
Minimalna odległość płaszczyzny gazu	52 cm

ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE

Maksymalne zużycie energi i	280 W
Napięcie / Częstotliwość	220-240V 50-60Hz

SILNIKI

Silnik	800 m^3/h
Maksymalny przepływ	535 m^3/h I.E.C.61591
Maksymalna głośność	61 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Klasa Energetyczna	A

WAGI I OBJĘTOŚCI

Ciężar brutto	13.3 kg
Ciężar netto	10.4 kg
Objętość	0.13 m3
Wymiary opakowania	L 705 x H 412 x P 465 mm

falmec

VIRGOLA TOUCH COMFORT **Kod EAN 8034122370767**





DOSTĘPNE AKCESORIA (OPCJONALNE)

Kod	*Opis*
KACL.1039	Filtr Carbon.Zeo Microtech regenerowalny
KACL.1059	Deflektor powietrza dla wylotu (Ø150)
KACL.1069	Ø150x370 - Rura dźwiękochłonna (Virgola Touch Comfort/Virgola No-Drop Comfort)
KCVJN.01#3	Komin H120 mm (stalowy)
KCVJN.00#3	Komin teleskopowy H185+185 mm (inox)
KCVJN.05#3	
KITRVIRCOM	
KACL.106	Move-półka szklana 60 cm

falmec

VIRGOLA TOUCH COMFORT **Kod EAN 8034122370767**

SILNIK

Prędkość silnika	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	50	56	61	65
Przepływ	287	395	535	652
Maksymalne ciśnienie (Pa)	400	440	460	460
Moc silnika (W)	150	180	200	215
Wylot powietrza	150	150	150	150

PRZEPŁYW / CIŚNIENIE

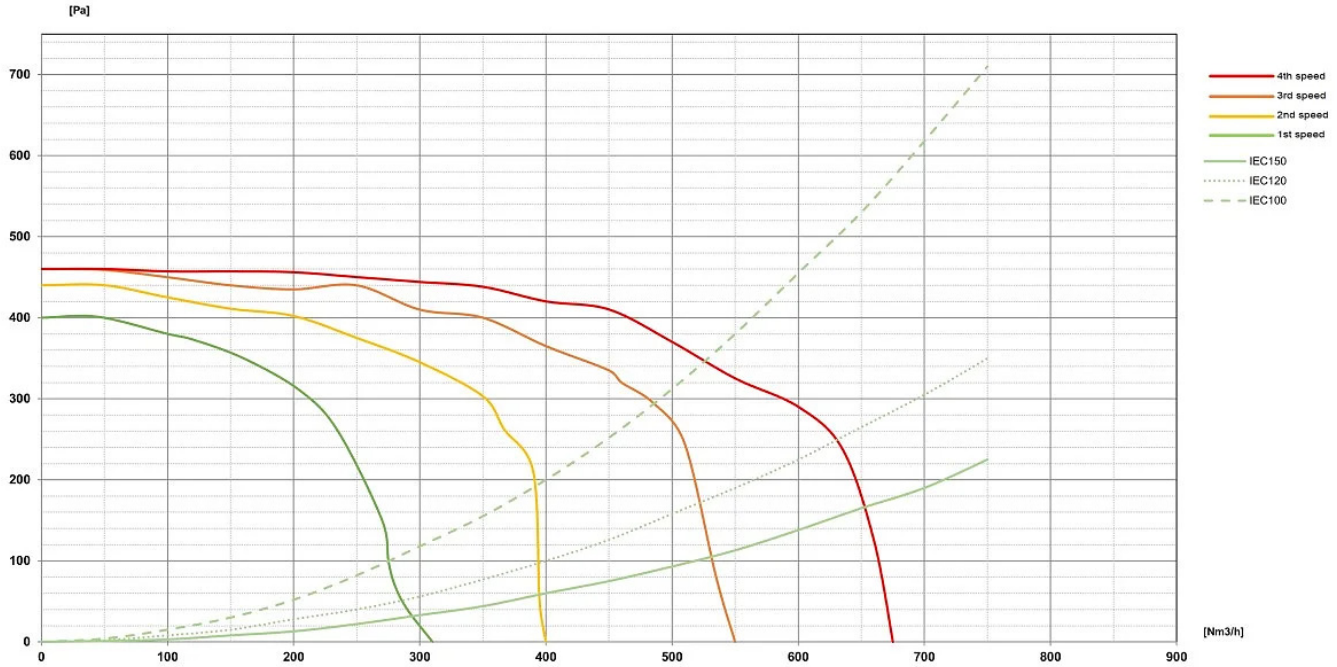

falmec

VIRGOLA TOUCH COMFORT **Kod EAN 8034122370767**

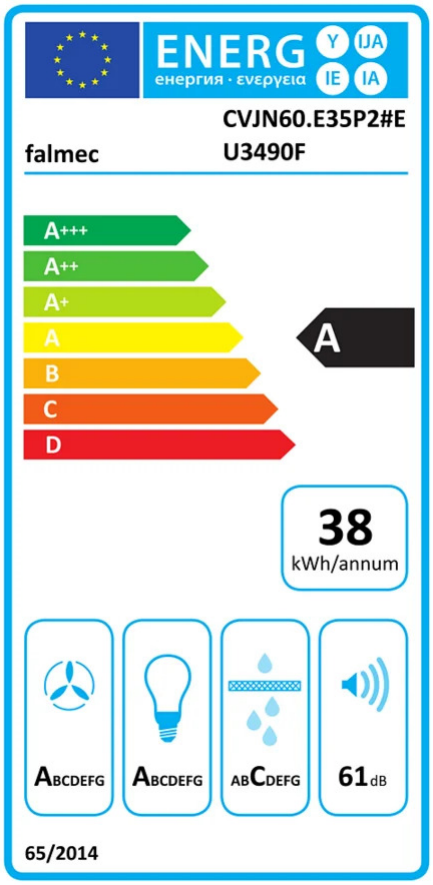

PF		
S	Falmec Lab	
M	Comfort - do zabudowy - 60 cm - Inox - 800 m3/h	
AEC	38.20	kWh/a
EEC	A	
FDE	32.80	
FDEC	A	
LE	44.00	
LEC	A	
GFE	84	
GFEC	C	
Qmin	287	m^3 /h
Qmax	535	m^3 /h
Qboost	652	m^3 /h
SPEmin	50	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	65	dBa
PO		
PS	0.28	W
PI		
F	0.80	
EEI	45.30	
Qbep	411	m^3 /h
Pbep	351	Pa
Qboost	652	m^3 /h
Wbep	122	W
WL	3.50	W
Emiddle	154	lux
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nazwa dostawcy / M_Identyfikacja modelu / AEC_Roczne zużycie energii (okap AEC) / EEC_Klasa efektywności energetycznej / FDE_Efektywność hydrodynamiczna (okap FDE) / FDEC_Klasa efektywności hydrodynamicznej / LE_Efektywność oświetlenia (okap LE) / LEC_Klasa efektywności oświetlenia / GFE_Efektywność filtrowania smaru / GFEC_Klasa efektywności filtrowania smaru / Qmin_Przepływ powietrza (w m^3/h) przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qmax_Przepływ powietrza (w m^3/h) przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qboost_Przepływ powietrza (w m^3/h) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu (maks. przepływ powietrza) / SPEmin_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEmax_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEboost_A-ważony poziom emisji fal akustycznych (w dB) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu / P0_Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po) / Ps_Pobór mocy w trybie czuwania (Ps).
PI_Dodatkowe informacje zgodnie z 66/2014 Metod bliczeń: EN 61591:2020 F_Wskaźnik wzrostu czasu / EEI_Wskaźnik efektywności energetycznej / Qbep_Pomierzone natężenie przepływu powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Pbep_Pomierzone ciśnienie powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Qboost_Maksymalny przepływ powietrza / Wbep_Pomierzony pobór mocy elektrycznej w najlepszym punkcie wydajności / WL_Nominalna moc systemu oświetleniowego / Emiddle_Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetleniowego na powierzchni do gotowania / Lwa=SPEmax_Poziom ciśnienia akustycznego przy najwyższej prędkości.

rev. 15/10/2026