

Wersja	Veraso Comfort 55 szkło czarne matowe 800 m³/h
Design	Falmec Lab
Kolekcja	Design

DANE TECHNICZNE

Materiały / Wykończenie	Czarne "matowe" szkło
Technologia	Technologia Comfort-Silence służąca do redukcji hałasu

Dane Ogólne	Podwójny obszar zasysania (od przodu i od dołu) Front otwierany
--------------------	--

Rodzaj sterowania	Sterowanie sensorowe (dotykowe) Pilot opcjonalny Sterowanie okapem z poziomu płyty
--------------------------	--

Tryb	Wyciągowa/Filtrująca
-------------	----------------------

Kominy	Komin opcjonalny
---------------	------------------

Oświetlenie	Dynamic LED Light (2700K - 5600K) Oświetlenie LED z możliwością ściemniania Strip Led 2x1,7 W (2700 K - 5600 K)
--------------------	---

Filtry	Filtr Carbon.Zeo dwuskładnikowy podlegający regeneracji, opcjonalny Filtr przeciwtłuszczowy metalowy, wymienny z możliwością mycia
---------------	---

Wymiary	55 cm
----------------	-------

Minimalna odległość od podłogi Elektryczny	52 cm
---	-------

Minimalna odległość płaszczyzny gazu	52 cm
---	-------

Notes	Dostępne od października 2026 r.
--------------	----------------------------------

ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE

Maksymalne zużycie energii i	280 W
Napięcie / Częstotliwość	220-240V 50-60Hz

SILNIKI




Silnik	800 m³/h
Maksymalny przepływ	521 m³/h I.E.C.61591
Maksymalna głośność	61 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Klasa Energetyczna	A

WAGI I OBJĘTOŚCI

Ciężar brutto	19.4 kg
Ciężar netto	15.2 kg
Objętość	0.19 m³
Wymiary opakowania	L 710 x H 452 x P 595 mm




Poglądowe zdjęcie produktu. Zdjęcie może dokładnie nie odpowiadać wybranej wersji.



DOSTĘPNE AKCESORIA (OPCJONALNE)

Kod	Opis
KACL.1059	Deflektor powietrza dla wylotu (Ø150)
105080053	Pilot zdalnego sterowania
KACL.1074	Filtr Carbon.Zeo Microtech (Verso Comfort)
FDS 100 Schabus	
KCAIN.00#N	Komin opcjonalny (czarny)

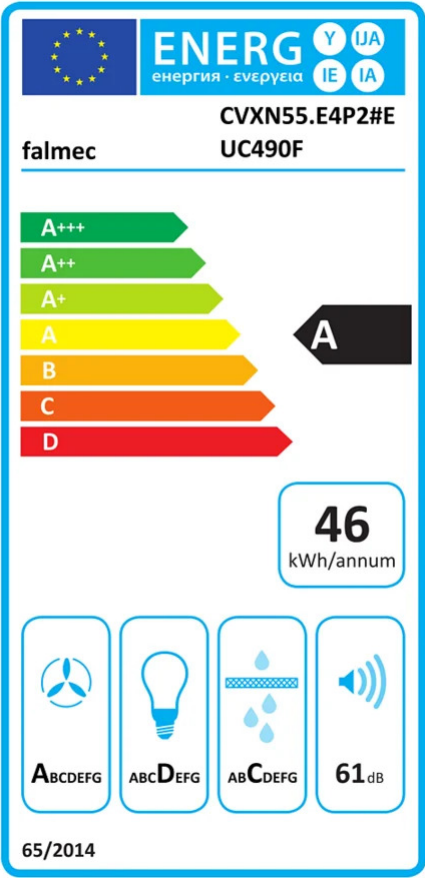

PF		
S	Falmec Lab	
M	Veraso Comfort 55 szkło czarne matowe 800 m³/h	
AEC	45.90	kWh/a
EEC	A	
FDE	29.30	
FDEC	A	
LE	12.70	
LEC	D	
GFE	82	
GFEC	C	
Qmin	291	m³ /h
Qmax	521	m³ /h
Qboost	644	m³ /h
SPEmin	47	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	65	dBa
PO		
PS	0.28	W
PI		
F	0.90	
EEL	51.10	
Qbep	289	m³ /h
Pbep	607	Pa
Qboost	644	m³ /h
Wbep	132	W
WL	3.50	W
Emiddle	44	lux
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nazwa dostawcy / M_Identyfikacja modelu / AEC_Roczne zużycie energii (okap AEC) / EEC_Klasa efektywności energetycznej / FDE_Efektywność hydrodynamiczna (okap FDE) / FDEC_Klasa efektywności hydrodynamicznej / LE_Efektywność oświetlenia (okap LE) / LEC_Klasa efektywności oświetlenia / GFE_Efektywność filtrowania smaru / GFEC_Klasa efektywności filtrowania smaru / Qmin_Przepływ powietrza (w m³/h) przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qmax_Przepływ powietrza (w m³/h) przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qboost_Przepływ powietrza (w m³/h) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu (maks. przepływ powietrza) / SPEmin_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEmax_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEboost_A-ważony poziom emisji fal akustycznych (w dB) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu / P0_Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po) / Ps_Pobór mocy w trybie czuwania (Ps).

PI_Dodatkowe informacje zgodnie z 66/2014 Metod bliczeń: EN 61591:2020 F_Wskaźnik wzrostu czasu / EEL_Wskaźnik efektywności energetycznej / Qbep_Pomierzone natężenie przepływu powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Pbep_Pomierzone ciśnienie powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Qboost_Maksymalny przepływ powietrza / Wbep_Pomierzony pobór mocy elektrycznej w najlepszym punkcie wydajności / WL_Nominalna moc systemu oświetleniowego / Emiddle_Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetleniowego na powierzchni do gotowania / Lwa=SPEmax_Poziom ciśnienia akustycznego przy najwyższej prędkości.