

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| <i>Wersja</i>   | Veraso Comfort 85 szkło czarne matowe 800 m³/h |
| <i>Design</i>   | Falmec Lab                                     |
| <i>Kolekcja</i> | Design                                         |

## DANE TECHNICZNE

|                                |                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <i>Materiały / Wykończenie</i> | Czarne "matowe" szkło                                  |
| <i>Technologia</i>             | Technologia Comfort-Silence służąca do redukcji hałasu |

|                    |                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <i>Dane Ogólne</i> | Podwójny obszar zasysania (od przodu i od dołu)<br>Front otwierany |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                          |                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Rodzaj sterowania</i> | Sterowanie sensorowe (dotykowe)<br>Pilot opcjonalny<br>Sterowanie okapem z poziomu płyty |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| <i>Tryb</i> | Wyciągowa/Filtrująca |
|-------------|----------------------|

|               |                  |
|---------------|------------------|
| <i>Kominy</i> | Komin opcjonalny |
|---------------|------------------|

|                    |                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Oświetlenie</i> | Dynamic LED Light (2700K - 5600K)<br>Oświetlenie LED z możliwością ściemniania<br>Strip Led 2x1,7 W (2700 K - 5600 K) |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Filtry</i> | Filtr Carbon.Zeo dwuskładnikowy podlegający regeneracji, opcjonalny<br>Filtr przeciwtłuszczowy metalowy, wymienny z możliwością mycia |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                |       |
|----------------|-------|
| <i>Wymiary</i> | 85 cm |
|----------------|-------|

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| <i>Minimalna odległość od podłogi Elektryczny</i> | 52 cm |
|---------------------------------------------------|-------|

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| <i>Minimalna odległość płaszczyzny gazu</i> | 52 cm |
|---------------------------------------------|-------|

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| <i>Notes</i> | Dostępne od października 2026 r. |
|--------------|----------------------------------|

## ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <i>Maksymalne zużycie energii i</i> | 280 W            |
| <i>Napięcie / Częstotliwość</i>     | 220-240V 50-60Hz |

## SILNIKI




|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| <i>Silnik</i>              | 800 m³/h                         |
| <i>Maksymalny przepływ</i> | 521 m³/h I.E.C. 61591            |
| <i>Maksymalna głośność</i> | 61 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13 |
| <i>Klasa Energetyczna</i>  | A                                |

## WAGI I OBJĘTOŚCI

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <i>Ciężar brutto</i>      | 23.2 kg                  |
| <i>Ciężar netto</i>       | 17.9 kg                  |
| <i>Objętość</i>           | 0.27 m³                  |
| <i>Wymiary opakowania</i> | L 995 x H 452 x P 595 mm |




Poglądowe zdjęcie produktu. Zdjęcie może dokładnie nie odpowiadać wybranej wersji.



## DOSTĘPNE AKCESORIA (OPCJONALNE)

| Kod             | Opis                                       |
|-----------------|--------------------------------------------|
| KACL.1059       | Deflektor powietrza dla wylotu (Ø150)      |
| 105080053       | Pilot zdalnego sterowania                  |
| KACL.1074       | Filtr Carbon.Zeo Microtech (Verso Comfort) |
| FDS 100 Schabus |                                            |
| KCAIN.00#N      | Komin opcjonalny (czarny)                  |

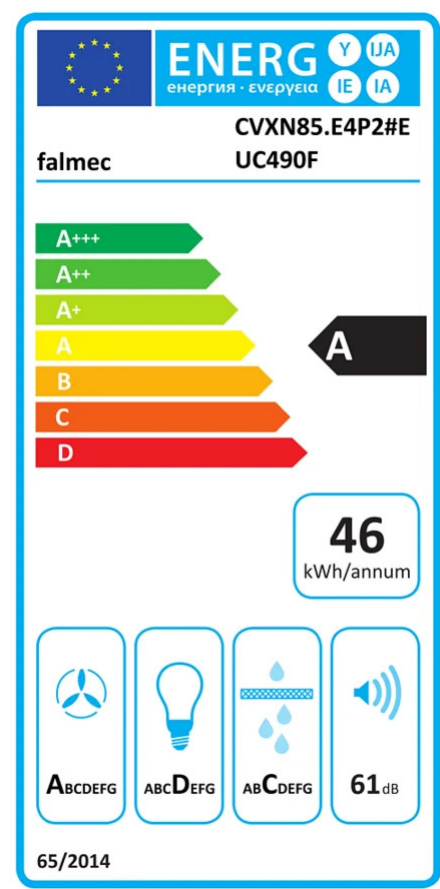

| PF         |                                                |       |
|------------|------------------------------------------------|-------|
| S          | Falmec Lab                                     |       |
| M          | Veraso Comfort 85 szkło czarne matowe 800 m³/h |       |
| AEC        | 45.90                                          | kWh/a |
| EEC        | A                                              |       |
| FDE        | 29.30                                          |       |
| FDEC       | A                                              |       |
| LE         | 12.70                                          |       |
| LEC        | D                                              |       |
| GFE        | 82                                             |       |
| GFEC       | C                                              |       |
| Qmin       | 291                                            | m³ /h |
| Qmax       | 521                                            | m³ /h |
| Qboost     | 644                                            | m³ /h |
| SPEmin     | 47                                             | dBa   |
| SPEmax     | 61                                             | dBa   |
| SPEboost   | 65                                             | dBa   |
| PO         |                                                |       |
| PS         | 0.28                                           | W     |
| PI         |                                                |       |
| F          | 0.90                                           |       |
| EEL        | 51.10                                          |       |
| Qbep       | 289                                            | m³ /h |
| Pbep       | 607                                            | Pa    |
| Qboost     | 644                                            | m³ /h |
| Wbep       | 132                                            | W     |
| WL         | 3.50                                           | W     |
| Emiddle    | 44                                             | lux   |
| Lwa-SPEmax | 61                                             | dBa   |

PF\_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S\_Nazwa dostawcy / M\_Identyfikacja modelu / AEC\_Roczne zużycie energii (okap AEC) / EEC\_Klasa efektywności energetycznej / FDE\_Efektywność hydrodynamiczna (okap FDE) / FDEC\_Klasa efektywności hydrodynamicznej / LE\_Efektywność oświetlenia (okap LE) / LEC\_Klasa efektywności oświetlenia / GFE\_Efektywność filtrowania smaru / GFEC\_Klasa efektywności filtrowania smaru / Qmin\_Przepływ powietrza (w m³/h) przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qmax\_Przepływ powietrza (w m³/h) przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qboost\_Przepływ powietrza (w m³/h) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu (maks. przepływ powietrza) / SPEmin\_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEmax\_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEboost\_A-ważony poziom emisji fal akustycznych (w dB) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu / P0\_Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po) / Ps\_Pobór mocy w trybie czuwania (Ps).

PI\_Dodatkowe informacje zgodnie z 66/2014 Metod bliczeń: EN 61591:2020 F\_Wskaźnik wzrostu czasu / EEL\_Wskaźnik efektywności energetycznej / Qbep\_Pomierzone natężenie przepływu powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Pbep\_Pomierzone ciśnienie powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Qboost\_Maksymalny przepływ powietrza / Wbep\_Pomierzony pobór mocy elektrycznej w najlepszym punkcie wydajności / WL\_Nominalna moc systemu oświetleniowego / Emiddle\_Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetleniowego na powierzchni do gotowania / Lwa=SPEmax\_Poziom ciśnienia akustycznego przy najwyższej prędkości.