

Serie | 6, Okap szufladowy teleskopowy, 60 cm, Stal szlachetna DFR067E50



Wyposażenie dodatkowe

- DSZ4561 : Filtr antyzapachowy (część zamienna)
- DSZ4565 : Zestaw do recyrkulacji powietrza
- DSZ4652 : Wyposażenie dodatkowe wyciągów i okapów
- DSZ4655 : Wyposażenie dodatkowe wyciągów i okapów
- DSZ4656 : Wyposażenie dodatkowe wyciągów i okapów
- DSZ4665 : Uchwyt
- DSZ4681 : CleanAir filtr aktywny
- DSZ4683 : CleanAir Zestaw starterowy
- DWZ0IT0P0 : Filtr antyzapachowy LongLife (zamiennik)

Okap szufladowy: zabudowany w szafce nad płytą daje efekt eleganckiej zabudowy kuchennej

- **Światło LED:** doskonałe, bardzo energooszczędne oświetlenie płyty grzewczej
- **Tryb intensywny:** efektywnie i szybko usuwa silne zapachy kuchenne
- W przypadku pracy w trybie otwartym (wywiew powietrza na zewnątrz) powietrze jest oczyszczone przez filtr przeciwłuszczykowy, a następnie odprowadzane na zewnątrz, co zapewnia optymalną jakość powietrza w kuchni.
- Tryb intensywnego wentylowania z automatycznym powrotem do trybu normalnego

Dane techniczne

Klasyfikacja :	Wysunięcie
Świadectwa homologacji :	CE, VDE
Długość kabla przyłączeniowego (cm) :	175
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) :	385mm x
524.0mm	x
	290mm
Minimalna odległość od płyty elektrycznej :	430
Minimalna odległość od płyty gazowej :	650
Masa netto (kg) :	10,663
Rodzaj sterowania :	Elektroniczne
Ilość poziomów prędkości :	3-stopniowa + 2 intensywna
Maksymalny przepływ powietrza w obiegu otwartym (m ³ /h) :	393
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu zamkniętym (m ³ /h) :	492.0
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu otwartym (m ³ /h) :	718
Ilość lamp :	2
Poziom hałasu (db(A) re 1 pW) :	54
Średnica wylotu powietrza (mm) :	150 / 120
Materiał filtra przeciwłuszczykowego :	
Aluminium	z
	możliwością
	mycia
Kod EAN :	4242002878195
Moc przyłączeniowa (W) :	146
Natężenie (A) :	10
Napięcie (V) :	220-240
Częstotliwość (Hz) :	50; 60
Rodzaj wtyczki :	Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Sposób instalacji :	Do zabudowy



Serie | 6, Okap szufladowy teleskopowy, 60 cm, Stal szlachetna DFR067E50

Okap szufladowy: zabudowany w szafce nad płytą daje efekt eleganckiej zabudowy kuchennej

Wymiary:

- Wymiary (WxSxG): 426 x 598 x 290 mm
- Wymiary (WxSxG): 385 x 524 x 290 mm
- Średnica rury do pracy w obiegu otwartym Ø 150 mm (Ø 120 mm dołączone)

Wariant:

- Szerokość: 60 cm
- Do zabudowy w szafce wiszącej szer. 60cm
- Płaski okap kuchenny idealnie wkomponowany we front szafki
- Klasa efektywności energetycznej: A (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Średnie zużycie energii: 37.1 kWh/rok*
- Klasa efektywności wentylatora: B*
- Klasa efektywności świetlnej: A*
- Klasa efektywności filtra przeciw tłuszczowego: B*
- Hałas min./maks. Tryb normalny: 40/54 dB*


Komfort:

- Panel sterowania z możliwością zmiennego montażu z przodu lub z góry
- Elektroniczne sterowanie
- Sterowanie za pomocą płaskich przycisków, wyświetlacz 7-segmentowy
- 3-stopniowa regulacja pracy wentylatora + dwa tryby intensywne
- Automatyczny powrót do trybu normalnej wentylacji po około 6 min. trwania trybu intensywnego
- Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po 10 min.
- Energooszczędna praca dzięki technologii ecoSilenceDrive
- Oświetlenie 2 x LED 3W
- Funkcja Dimm
- Funkcja SoftLight
- Temperatura barwy światła: 3500 K
- Intensywność oświetlenia: 743 lux
- Filtr metalowy do mycia również w zmywarce
- Wskaźnik nasycenia filtra


Tryb pracy, moc urządzenia:

- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- Praca w obiegu zamkniętym możliwa po zamontowaniu zestawu startowego (dostępny jako wyposażenie dodatkowe)
- Wydajność wentylatora obieg otwarty zgodnie z normą EN 61591: max. tryb norm. 393 m³/h, intensywny 718 m³/h
- Poziom hałasu zgodnie z normą EN 60704-2-13 w obiegu otwartym: maks. tryb norm.: 54 dB(A) re 1 pW tryb int.: 67 dB(A) re 1 pW
- Parametry przyłącza: 146 W


Serie | 6, Okap szufladowy teleskopowy, 60 cm, Stal szlachetna DFR067E50

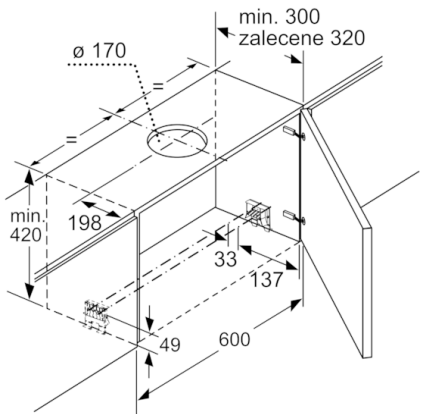


wymiary w mm

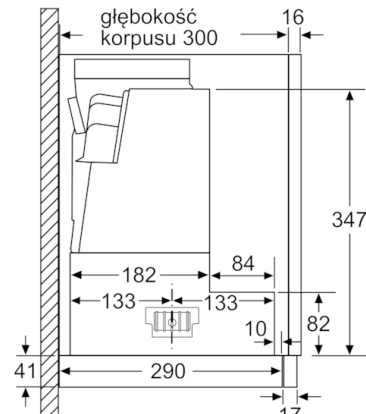


wymiary w mm

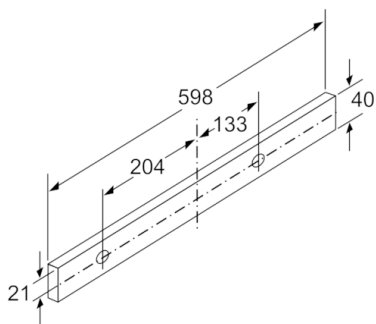


wymiary w mm

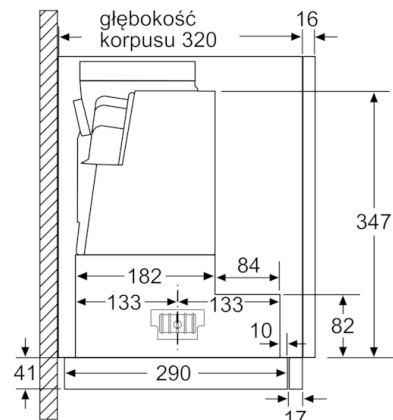

wymiary w mm

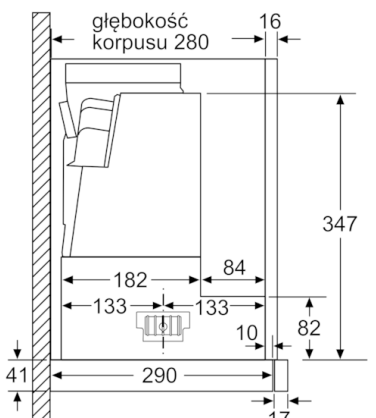


wymiary w mm

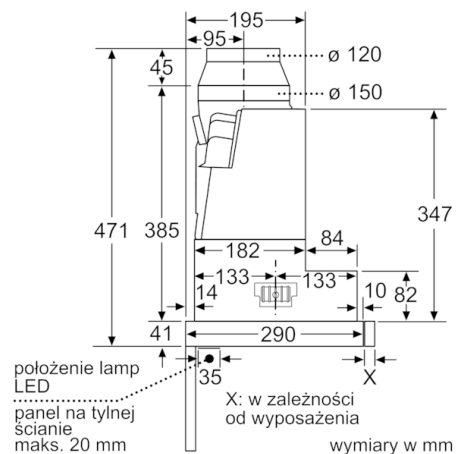

wymiary w mm

**Serie | 6, Okap szufladowy teleskopowy, 60
cm, Stal szlachetna
DFR067E50**

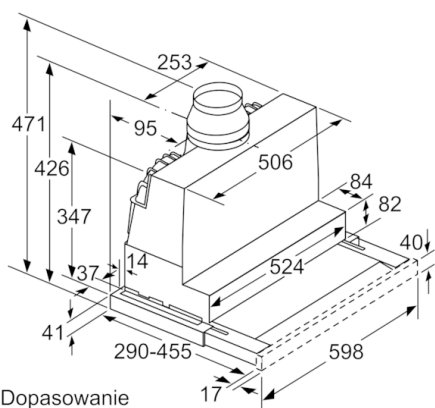

Dopasowanie
głębokości wysuwanego
filtra możliwe do 29 mm

wymiary w mm