



DSD544D

Zmywarka zintegrowana

Ogólny opis

- Automatyczne suszenie przy otwartych drzwiach™
- Linia produktów: Logic
- Rodzaj montażu: Zintegrowana
- Ilość koszy: 3
- Ilość kompletów naczyń: 14 kompletów naczyń
- Górny kosz: Łatwa regulacja wysokości; Uchwyt; Usuwany
- Typ górnego kosza: Premium
- Typ dolnego kosza: Premium
- Wyjmowany kosz na sztućce ułatwiający rozładunek



Budowa i wydajność

- Spawany pojemnik ze stali nierdzewnej
- Zewnętrzny pływak-wykrywa wyciek wody na podstawie
- Stand by ochrona wody
- Pompa spustowa zapobiegająca blokowaniu
- 8 Steel™ — 8 najważniejszych części z wytrzymałej stali nierdzewnej
- Przepływowy ogrzewacz wody
- SCS - Super System Czyszczący™
- Automatyczny zmiękcacz wody dla lepszej wydajności prania
- Liczba ramion natryskowych: 3
- Liczba stref zraszania: 9
- TotalDry – automatyczne otwieranie drzwi
- Strefa mocy sztućców - dodatkowa moc zmywania dla kosza na sztućce

Wykorzystanie i elastyczność

- Ilość kompletów naczyń: 14 kompletów naczyń
- Ilość koszy: 3
- Górny kosz: Łatwa regulacja wysokości; Uchwyt; Usuwany
- Typ górnego kosza: Premium
- Typ dolnego kosza: Premium
- Gęste okablowanie kosza w górnym i dolnym koszu
- Wyjmowany kosz na sztućce ułatwiający rozładunek
- Wymagane ciśnienie wody na wlocie: 0,03-1 MPa

Interakcja i kontrola

- Rodzaj wyświetlacza: Sterowanie przy pomocy wyświetlacza LCD
- Możliwość tworzenia własnych programów: Pamięć programu
- Liczba programów: 8
- Liczba opcji: 5
- Dioda LED stanu
- Wyświetlacz: Wskaźnik pozostałego czasu cyklu
- Wskaźnik zakończenia programu: Wyświetlany z dźwiękiem i światłem
- Wielojęzyczne menu OSD: CS, DA, DE, EN, ES, ET, FI, FR, HR, IT, JA, LT, LV, NL, NO, PL, PT, RU, SK, SL, SV, UK

Programy, opcje i tryby

- 8 programów: Program szybki; Intensywny program; Program ECO; Program Higiena; Program czasowy; Program płukania i trzymania; uniwersalny; Samoczyszczenie
- Opóźniony start: Do 24 godzin
- Tryb prędkości
- Tryb nocny
- Super płukanie

Projekt i integracja

- Od frontu regulowana sprężyna drzwi
- Od przedniej regulowanej tylnej nóżki
- Paski na rzep do montażu drzwi FI
- Drzwi przesuwne
- Uproszczona instalacja ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed syfonem



- Min. wysokość wnęki: 600 mm
 - Min. wysokość wnęki: 820 mm
 - Głębokość (wraz z rozstawem ścian): 560 mm
 - Regulacja wysokości: 53 mm
-

Bezpieczeństwo i konserwacja

- AquaSafe™
 - Kid Safe™ - panel
 - Wskaźnik nabywczacza: Powiadomienie na wyświetlaczu
 - Wskaźnik soli: Wskaźnik soli
-

Dane techniczne


- Ciepła lub zimna woda - 3/4
 - Maks. temperatura dopływającej wody: 70 °C
 - Poziom hałasu: 42 dB(A)re 1 pW
 - Czas trwania programu Eco: 195 min
 - Zużycie energii na cykl dla programu Eco 40-60°C: 0,64 kWh
 - Zużycie wody na cykl dla programu Eco: 9,2 L
 - Zużycie w trybie Standby: 0,49 W
 - Klasa energetyczna: B
 - Typ wtyczki: europejska
 - Moc znamionowa: 1900 W
 - Ilość faz: 1
 - Bezpiecznik: 10 amp
 - Częstotliwość zasilania: 50 Hz
 - Wymagane ciśnienie wody na wlocie: 0,03-1 MPa
 - Masa urządzenia: 36 kg
 - Klasa Głośności: B
 - Opóźnienie staru: 3,99 W
 - Zużycie energii na 100 cykli: 64 kWh
-

Wymiary

- Szerokość: 596 mm
 - Wysokość: 819 mm
 - Głębokość: 554 mm
 - Maksymalna wysokość produktu: 872 mm
 - Długość kabla: 1730 mm
 - Głębokość z otwartymi drzwiami: 1243 mm
 - Długość węża wlotowego: 163 cm
 - Długość węża wylotowego: 200 cm
-

Informacje logistyczne

- Szerokość opakowania: 640 mm
 - Wysokość opakowania: 890 mm
 - Głębokość opakowania: 680 mm
 - Waga brutto: 39 kg
 - Kod urządzenia: 739487
 - Kod EAN: 3838782603594
 - Market: Strona domowa
-

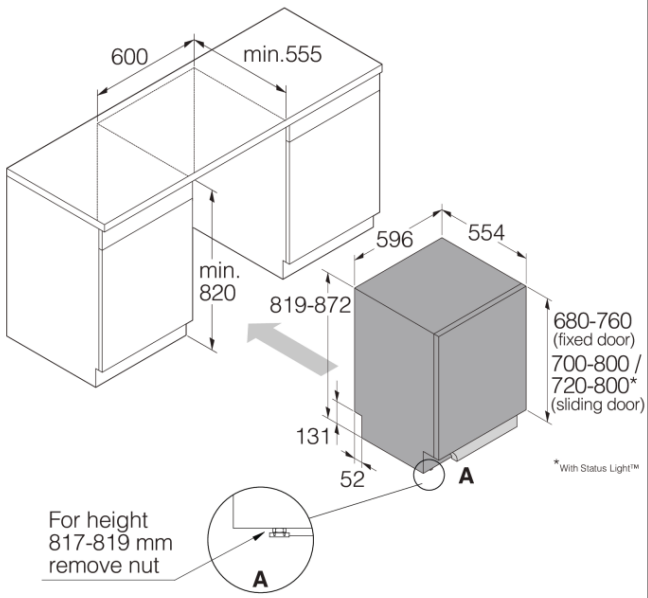

Sliding Door DW60 dishwasher XL

