


iQ500

EC6A5HB90

60 cm, Płyta gazowa z integralnym sterowaniem, stal szlachetna

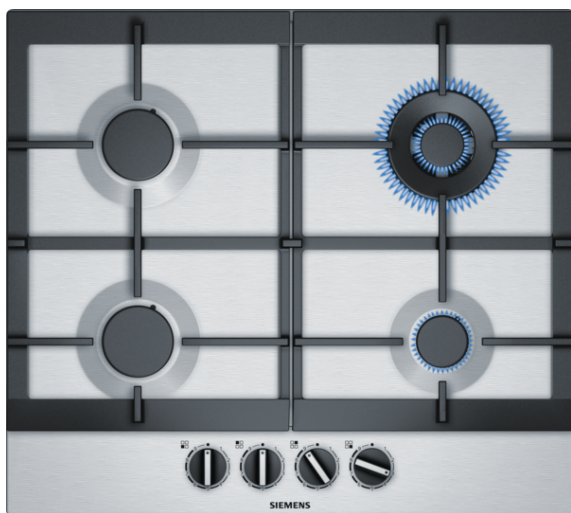

Płyta gazowa z technologią stepFlame z precyzyjnym sterowaniem płomienia na dziewięciu poziomach.

- ✓ Technologia stepFlame: regulacja i kontrola płomienia na dziewięciu precyzyjnych poziomach.
- ✓ Palnik wok o mocy do 3,3 kW jest idealny dla różnych potraw nawet w dużych ilościach.
- ✓ Wysokiej jakości materiał i wykonanie - pełnowierzchniowe żeliwne ruszty.
- ✓ Szczególnie wygodne użytkowanie dzięki wysokiej jakości pokrętlom mieczykowym.
- ✓ Wyjątkowo ładne wzornictwo powierzchni ze stali szlachetnej.

Wyposażenie

Dane techniczne

Nazwa linii : Płyta gazowa z integralnym sterowaniem
 Wzornictwo : Do zabudowy
 Rodzaj zasilania : Gazowa
 Całkowita ilość jednocześnie użytkowanych pól grzewczych : 4
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 45 x 560-562 x 480-492
 Szerokość (mm) : 582
 Wymiary urządzenia (mm) : 45 x 582 x 520
 Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 141 x 651 x 578
 Waga netto (kg) : 11,0
 Waga brutto (kg) : 12,0
 Wskaźnik zalegania ciepła : Brak
 Usytuowanie panelu sterowania : Przód płyty
 Materiał powierzchni płyty grzewczej : Stal szlachetna
 Kolor powierzchni : Stal szlachetna
 Kolor ramki : Stal szlachetna
 Świadectwa homologacji : CE, Eurasian, Ukraine
 Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 100
 Kod EAN : 4242003741962
 Moc przyłączeniowa (W) : 1
 Moc przyłączeniowa gazu (W) : 8000
 Natężenie (A) : 3
 Napięcie (V) : 220-240
 Częstotliwość (Hz) : 60; 50



iQ500**EC6A5HB90****60 cm, Płyta gazowa z integralnym sterowaniem, stal szlachetna****Wyposażenie****Design**

- Powierzchnia: stal szlachetna
- Żeliwny ruszt z gumowymi stopkami

Komfort

- Technologia FlameSelect
- pokrętła mieczykowe
- Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle (zapalanie jedną ręką)

Moc i wymiary:

- Palniki: 4 szt.
- Palnik 2-obwodowy
- 1 mocny, 1 standardowy, 1 oszczędny, 1 palnik wok
- Tylny lewy: Palnik normalny do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Tylny prawy: Palnik Wok do 3.5 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Przedni lewy: Palnik standardowy do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Przedni prawy: Palnik oszczędny do 1 kW (w zależności od rodzaju gazu)

Bezpieczeństwo

- Ustawione na gaz ziemny (20 mbar)
- Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

Wyposażenie dodatkowe

- Załączone dysze na gaz płynny (28-30/37mbar)

Wymiary:

- Kabel zasilający 1 m z wtyczką

iQ500

EC6A5HB90

60 cm, Płyta gazowa z integralnym sterowaniem, stal szlachetna

Rysunki wymiarowe

