

iQ500, Płyta indukcyjna, 60 cm, Czarny ED675FQC5E



Nowoczesne płyty combiInduction - więcej możliwości gotowania

- ✓ CombiZone: większa swoboda gotowania w dużych brytfannach dzięki połączeniu dwóch pól grzewczych w jedną strefę oraz zoptymalizowanej i równomiernej dystrybucji ciepła.
- ✓ touchSlider pozwala zmieniać temperaturę gotowania bardzo szybko, wystarczy bezpośrednio wybrać pole grzewcze i przesunąć palcem po odpowiedniej skali.
- ✓ powerMove wygodne gotowanie dzięki ustawieniom fabrycznym mocy pól.
- ✓ powerBoost: zwiększa moc wybranego pola grzewczego i skraca czas gotowania z mocą większą aż do 50%.
- ✓ Timer z funkcją wyłączenia dezaktywuje płytę gdy nastawiony czas gotowania dobiegnie końca.

Wyposażenie

Dane techniczne

Nazwa linii : Stefa grzejna ceramika
 Wzornictwo : Do zabudowy
 Rodzaj zasilania : Elektryczna
 Całkowita ilość jednocześnie użytkowanych pól grzewczych : 4
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 51 x 560-560 x 490-500
 Szerokość (mm) : 602
 Wymiary urządzenia (mm) : 51 x 602 x 520
 Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 126 x 753 x 608
 Masa netto (kg) : 12,601
 Masa brutto (kg) : 13,8
 Wskaźnik zalegania ciepła : Oddzielny dla każdego pola grzewczego
 Usytuowanie panelu sterowania : Przód płyty
 Materiał powierzchni płyty grzewczej : Ceramika
 Kolor powierzchni : Czarny, Stal szlachetna
 Kolor ramki : Stal szlachetna
 Świadectwa homologacji : AENOR, CE
 Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 110
 Kod EAN : 4242003828007
 Moc przyłączeniowa (W) : 7400
 Napięcie (V) : 220-240
 Częstotliwość (Hz) : 50; 60

Wyposażenie dodatkowe

HZ9SE030 3 częściowy zestaw 2 garnki i 1 patelnia
 HZ394301 Listwa montażowa Domino



iQ500, Płyta indukcyjna, 60 cm, Czarny ED675FQC5E

Wyposażenie

Design

- Stalowe listwy po bokach

Wyposażenie klasy Premium:

- Sensor smażenia z 4 poziomami temperatury

Komfort

- 4 Indukcyjne pola grzewcze
- 2 strefy CombiZone
- Sterowanie sensorowe Sterowanie touchSlider
- Funkcja powerMove
- Cyfrowy wyświetlacz
- Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola Sygnał dźwiękowy końca pracy
- Funkcja reStart
- Funkcja quickStart
- Wskaźnik zużycia energii

Bezpieczeństwo

- Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń Funkcja powerManagement Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci Funkcja shortClean
- Dwustopniowy wskaźnik zalegania ciepła
- Wyłącznik główny

Szybkość:

- Funkcja powerBoost dla wszystkich stref grzewczych

Moc i wymiary:


- Moc i wymiary pól indukcyjnych: 1 x 380 mm x 210 mm, 3.6 kW Indukcja lub 2 x 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW) Indukcja; 1 x 380 mm x 210 mm, 3.6 kW Indukcja lub 2 x 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW) Indukcja
- 17 poziomów mocy

Wymiary:


- Wymiary urządzenia (WxSxG mm) : 51 x 602 x 520
- Wymiary montażowe: (W/S/G) 51 mm x 560 mm x 490 mm
- Min. grubość blatu: 16 mm
- Kabel zasilający dołączony
- Kabel zasilający: 110 cm
- Moc przyłączeniowa: 7.4 kW

iQ500, Płyta indukcyjna, 60 cm, Czarny ED675FQC5E


Rysunki wymiarowe

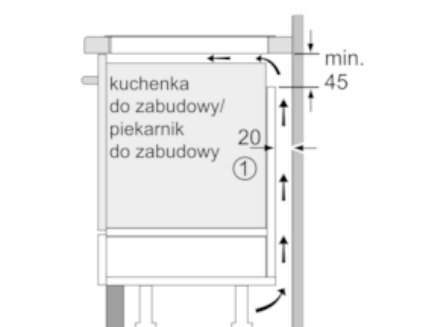


① Należy uwzględnić miejsce na szczelinę wentylacyjną
wymiały w mm

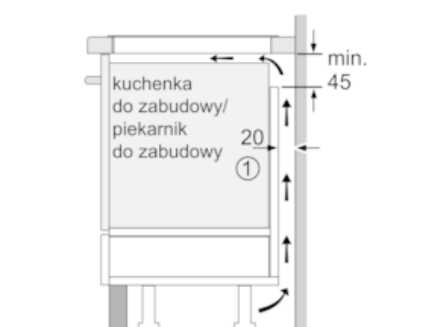


① Należy uwzględnić miejsce na szczelinę wentylacyjną
wymiały w mm

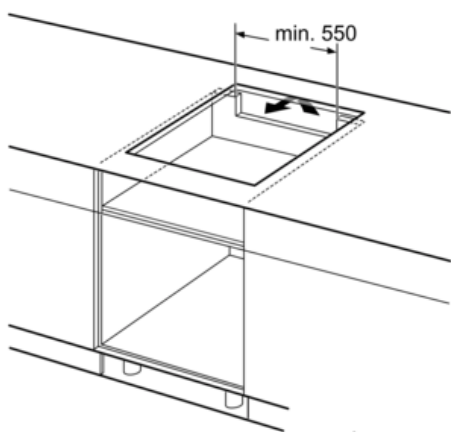

wymiały w mm

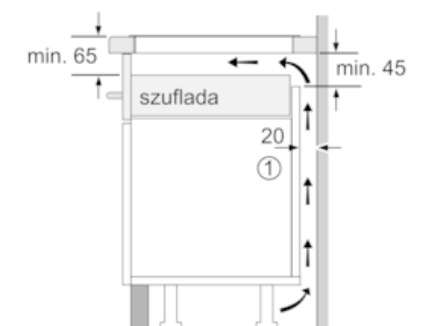

① Należy uwzględnić miejsce na szczelinę wentylacyjną.
wymiały w mm

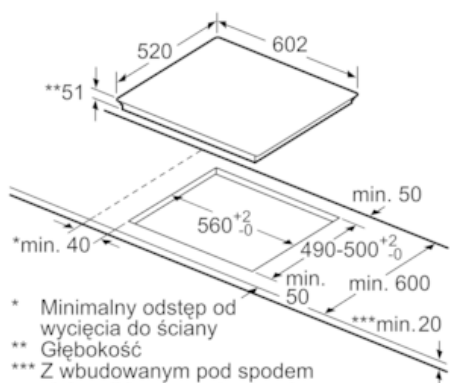

* Minimalny odstęp od wycięcia do ściany
** Głębokość
*** Z wbudowanym pod spodem piekarnikiem ewent. więcej; patrz wymagania dotyczące wymiarów piekarnika
wymiały w mm