
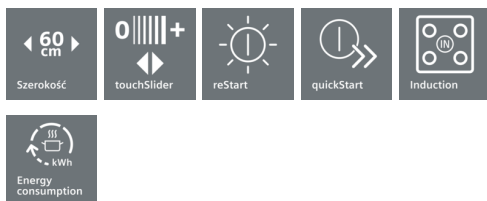


## iQ300, Płyta indukcyjna, 60 cm, Integralne sterowanie EH601FFB1E

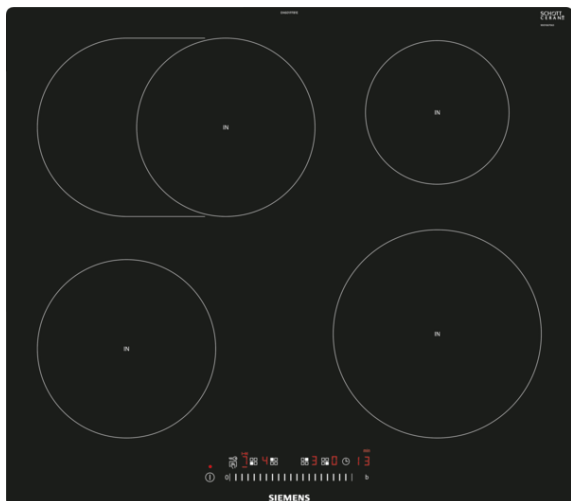

Płyta indukcyjna z innowacyjnymi funkcjami, które umożliwiają jeszcze większą swobodę gotowania.

Płyta indukcyjna z innowacyjnymi funkcjami, które umożliwiają jeszcze większą swobodę gotowania.

- ✓ Miejsce dla dużych brytfanek dzięki rozszerzalnej strefie kombi
- ✓ touchSlider pozwala zmieniać temperaturę gotowania bardzo szybko, wystarczy bezpośrednio wybrać pole grzewcze i przesunąć palcem po odpowiedniej skali.
- ✓ powerBoost: zwiększa moc wybranego pola grzewczego i skraca czas gotowania z mocą większą aż do 50%.
- ✓ Timer z funkcją wyłączenia dezaktywuje płytę gdy nastawiony czas gotowania dobiegnie końca.
- ✓ Gotowanie wydajniejsze energetycznie dzięki wskaźnikowi zużycia energii
- ✓ Innowacyjna technologia indukcyjna: gotuj szybko, czysto i bezpiecznie.
- ✓ Większa wygoda gotowania dzięki funkcji timera.

### Wyposażenie

#### Dane techniczne

Nazwa linii : Stefa grzejna ceramika

Wzornictwo : Do zabudowy

Rodzaj zasilania : Elektryczna

Całkowita ilość jednocześnie użytkowanych pól grzewczych : 4

Szerokość (mm) : 572

Wymiary urządzenia (mm) : 56 x 572 x 512

Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 126 x 753 x 603

Masa netto (kg) : 14,211

Masa brutto (kg) : 15,4

Wskaźnik zalegania ciepła : Oddzielny dla każdego pola grzewczego

Usytuowanie panelu sterowania : Przód płyty

Materiał powierzchni płyty grzewczej : Ceramika

Kolor powierzchni : Czarny

Świadectwa homologacji : AENOR, CE

Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 110

Kod EAN : 4242003716052

Moc przyłączeniowa (W) : 7400

Napięcie (V) : 220-240

Częstotliwość (Hz) : 50; 60



4 242003 716052

## iQ300, Płyta indukcyjna, 60 cm, Integralne sterowanie EH601FFB1E

### Wyposażenie

#### Design

- Zabudowa płyty na równi z blatem

#### Szybkość:

- Funkcja powerBoost dla wszystkich stref grzewczych

#### Komfort

- Sterowanie sensorowe Sterowanie touchSlider
- 4 Indukcyjne pola grzewcze
- Strefa kombi
- Wskaźnik zużycia energii
- Kabel zasilający dołączony
- Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola Sygnał dźwiękowy końca pracy
- Funkcja reStart
- Funkcja quickStart
- 17 poziomów mocy
- Moc i wymiary pól indukcyjnych: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (maks. moc 3.1 kW) Indukcja; 1 x Ø 180 mm, 280 mm, 1.8 kW (maks. moc 3.1 kW) Indukcja; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (maks. moc 2.2 kW) Indukcja; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW) Indukcja

#### Bezpieczeństwo

- Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń Funkcja powerManagement Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci Funkcja shortClean
- Dwustopniowy wskaźnik zalegania ciepła
- Wyłącznik główny

#### Wymiary:

- Wymiary urządzenia: (W/S/G) 56 mm x 572 mm x 512 mm
- Wymiary montażowe (WxSxG mm): 56 x 576 x 516
- Min. grubość blatu: 30 mm
- Do zabudowy w blacie z kamienia, granitu lub w syntetycznych blatach roboczych. Użycie blatów roboczych z innych materiałów należy najpierw skonsultować u producenta blatów.
- Montaż w blacie drewnianym możliwy ze specjalnym zestawem montażowym

#### Techniczne informacje:

- Moc przyłączeniowa: 7.4 kW
- Kabel zasilający: 110 cm

#### Moc i wymiary:

- Moc przyłączeniowa: 7.4 kW
- Kabel zasilający: 110 cm

