


iQ500

EP6A6PB20

60 cm, Płyta gazowa z integralnym sterowaniem, szkło hartowane, czarny

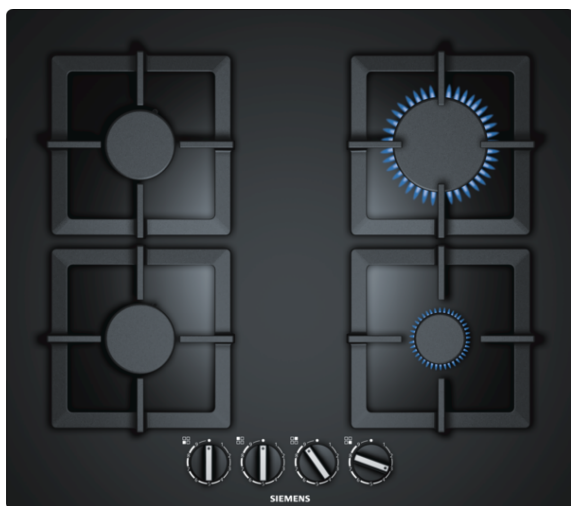

Płyta gazowa z technologią stepFlame z precyzyjnym sterowaniem płomienia na dziewięciu poziomach.

- ✓ Technologia stepFlame: regulacja i kontrola płomienia na dziewięciu precyzyjnych poziomach.
- ✓ Do montażu równo z powierzchnią blatu lub tradycyjnie.
- ✓ Szczególnie odporna na ciepło i łatwa w czyszczeniu - nowoczesna płyta ze szkła hartowanego.
- ✓ Materiał i wykończenie wysokiej jakości - pojedyncze ruszty żeliwne.
- ✓ Szczególnie wygodne użytkowanie dzięki wysokiej jakości pokrętkom miedzynowym.

Wyposażenie

Dane techniczne

Nazwa linii : Płyta gazowa z integralnym sterowaniem
 Wzornictwo : Do zabudowy
 Rodzaj zasilania : Gazowa
 Całkowita ilość jednocześnie użytkowanych pól grzewczych : 4
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 45 x 560-562 x 480-492
 Szerokość (mm) : 590
 Wymiary urządzenia (mm) : 45 x 590 x 520
 Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 141 x 651 x 578
 Waga netto (kg) : 16,0
 Waga brutto (kg) : 17,0
 Wskaźnik zalegania ciepła : Brak
 Usytuowanie panelu sterowania : Przód płyty
 Materiał powierzchni płyty grzewczej : Szkło hartowane
 Kolor powierzchni : Czarny
 Kolor ramki : Czarny
 Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 100
 Kod EAN : 4242003742440
 Moc przyłączeniowa (W) : 1
 Moc przyłączeniowa gazu (W) : 7500
 Natężenie (A) : 3
 Napięcie (V) : 220-240
 Częstotliwość (Hz) : 50; 60



iQ500**EP6A6PB20****60 cm, Płyta gazowa z integralnym sterowaniem, szkło hartowane, czarny****Wyposażenie****Design**

- Powierzchnia z czarnego szkła
- Żeliwny ruszt
- Płyta do montażu równo z powierzchnią blatu lub tradycyjnie

Komfort

- Technologia FlameSelect
- pokrętła mieczykowe
- Łatwa w czyszczeniu powierzchnia Szkło hartowane.
- Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle (zapalenie jedną ręką)

Moc i wymiary:

- Palniki: 4 szt.
- 1 mocny, 2 normalne, 1 oszczędny palnik
- Tylny lewy: Palnik normalny do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Tylny prawy: Palnik wysokiej mocy do 3 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Przedni lewy: Palnik standardowy do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Przedni prawy: Palnik oszczędny do 1 kW (w zależności od rodzaju gazu)

Bezpieczeństwo

- Ustawione na gaz ziemny (20 mbar)
- Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwyływowe gazu

Wyposażenie dodatkowe

- Załączone dysze na gaz płynny (28-30/37mbar)

Wymiary:

- Kabel zasilający 1 m

iQ500

EP6A6PB20

60 cm, Płyta gazowa z integralnym sterowaniem, szkło hartowane, czarny

Rysunki wymiarowe

