


iQ500

EP7A6QB90

75 cm, Płyta gazowa z integralnym sterowaniem, szkło hartowane, czarny

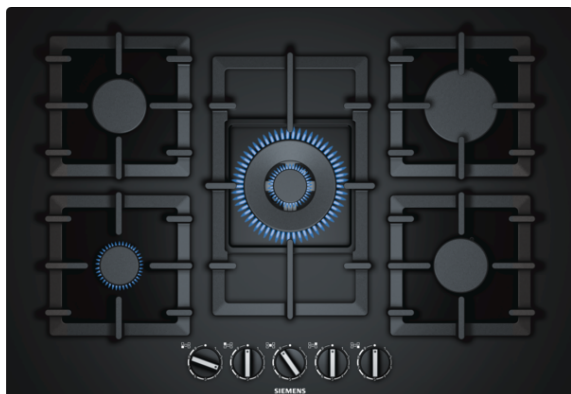

Płyta gazowa z technologią stepFlame z precyzyjnym sterowaniem płomienia na dziewięciu poziomach.

- ✓ Technologia stepFlame: regulacja i kontrola płomienia na dziewięciu precyzyjnych poziomach.
- ✓ Palnik wok do 4.0 kW jest idealny na różne potrawy nawet na dużą ilość.
- ✓ Do montażu równo z powierzchnią blatu lub tradycyjnie.
- ✓ Szczególnie odporna na ciepło i łatwa w czyszczeniu - nowoczesna płyta ze szkła hartowanego.
- ✓ Wysokiej jakości materiał i wykonanie - pełnowierzchniowe żeliwne ruszty.

Wypożyczenie

Dane techniczne

Nazwa linii : Płyta gazowa z integralnym sterowaniem

Wzornictwo : Do zabudowy

Rodzaj zasilania : Gazowa

Całkowita ilość jednocześnie użytkowanych pól grzewczych : 5

Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 45 x 560-562 x 480-492

Szerokość (mm) : 752

Wymiary urządzenia (mm) : 45 x 752 x 520

Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 145 x 793 x 597

Waga netto (kg) : 18,0

Waga brutto (kg) : 19,0

Wskaźnik zalegania ciepła : Brak

Usytuowanie panelu sterowania : Przód płyty

Materiał powierzchni płyty grzewczej : Szkło hartowane

Kolor powierzchni : Czarny

Kolor ramki : Czarny

Świadectwa homologacji : CE

Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 100

Kod EAN : 4242003742549

Moc przyłączeniowa (W) : 1

Moc przyłączeniowa gazu (W) : 11500

Natężenie (A) : 3

Napięcie (V) : 220-240

Częstotliwość (Hz) : 60; 50



4 242003 742549

iQ500**EP7A6QB90****75 cm, Płyta gazowa z integralnym sterowaniem, szkło hartowane, czarny****Wyposażenie****Design**

- Powierzchnia z czarnego szkła
- żeliwne, pojedyncze
- Płyta do montażu równo z powierzchnią blatu lub tradycyjnie

Komfort

- Technologia FlameSelect
- pokrętła mieczykowe
- Łatwa w czyszczeniu powierzchnia Szkło hartowane.
- Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle (zapalenie jedną ręką)

Moc i wymiary:

- Palniki: 5 szt
- Palnik 2-obwodowy
- 4 gazowe + wok (w środku)
- Tylny lewy: Palnik normalny do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Tylny prawy: Palnik wysokiej mocy do 3 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Środek przód : Palnik Wok do 4 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Przedni lewy: do 1 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Przedni prawy: Palnik normalny do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)

Bezpieczeństwo

- Ustawione na gaz ziemny (20 mbar)
- Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

Wyposażenie dodatkowe

- Załączone dysze na gaz płynny (28-30/37mbar)

Wymiary:

- Kabel zasilający 1 m

iQ500

EP7A6QB90

75 cm, Płyta gazowa z integralnym sterowaniem, szkło hartowane, czarny

Rysunki wymiarowe

