


iQ700

ER6A6PD70

60 cm, Płyta gazowa z integralnym sterowaniem, ceramika

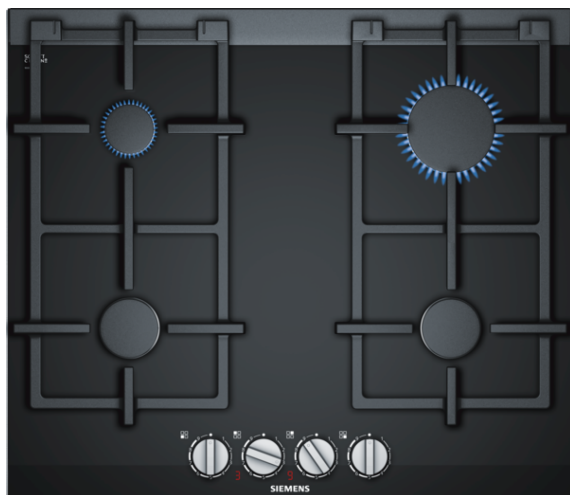

Płyta gazowa z technologią stepFlame z precyzyjnym sterowaniem płomienia na dziewięciu poziomach.

- ✓ Technologia stepFlame: regulacja i kontrola płomienia na dziewięciu precyzyjnych poziomach.
- ✓ Czytelny wyświetlacz cyfrowy informuje o wybranym poziomie mocy palnika.
- ✓ Ruszty nadające się do mycia w zmywarce można łatwo zdjąć.
- ✓ Wysokiej jakości materiał i wykonanie - pełnowierzchniowe żeliwne ruszty.
- ✓ Szczególnie wygodne użytkowanie dzięki wysokiej jakości pokrętkom mieczykowym.

Wyposażenie

Dane techniczne

Nazwa linii : Płyta gazowa z integralnym sterowaniem
 Wzornictwo : Do zabudowy
 Rodzaj zasilania : Gazowa
 Całkowita ilość jednocześnie użytkowanych pól grzewczych : 4
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 45 x 560-562 x 490-502
 Szerokość (mm) : 602
 Wymiary urządzenia (mm) : 45 x 602 x 520
 Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 165 x 677 x 579
 Waga netto (kg) : 11,0
 Waga brutto (kg) : 12,0
 Wskaźnik zalegania ciepła : Oddzielny dla każdego pola grzewczego
 Usytuowanie panelu sterowania : Przód płyty
 Materiał powierzchni płyty grzewczej : Ceramika
 Kolor powierzchni : Aluminium, szczotkowane, Czarny
 Kolor ramki : Aluminium, szczotkowane, Czarny
 Świadectwa homologacji : CE
 Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 100
 Kod EAN : 4242003742754
 Moc przyłączeniowa (W) : 2
 Moc przyłączeniowa gazu (W) : 7700
 Natężenie (A) : 3
 Napięcie (V) : 220-240
 Częstotliwość (Hz) : 60; 50



iQ700**ER6A6PD70****60 cm, Płyta gazowa z integralnym sterowaniem, ceramika****Wyposażenie****Design**

- Powierzchnia: ceramika
- Żeliwny ruszt z gumowymi stopkami
- Palnik o płaskim wzornictwie w porównaniu do standardowych palników.

Komfort

- Technologia FlameSelect
- Cyfrowy wyświetlacz
- pokręta mieczykowe
- Łatwa w czyszczeniu powierzchnia ceramiczna szklana.
- Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle (zapalenie jedną ręką)
- Ruszt można myć w zmywarce

Moc i wymiary:

- Palniki: 4 szt.
- 1 mocny, 2 normalne, 1 oszczędny palnik
- Tylny lewy: Palnik oszczędny do 1.1 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Tylny prawy: Palnik wysokiej mocy do 2.8 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Przedni lewy: Palnik standardowy do 1.9 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Przedni prawy: Palnik normalny do 1.9 kW (w zależności od rodzaju gazu)

Bezpieczeństwo

- Wskaźnik zalegania ciepła
- Ustawione na gaz ziemny (20 mbar)
- Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwyływowe gazu

Wyposażenie dodatkowe

- Załączone dysze na gaz płynny (28-30/37mbar)

Wymiary:

- Kabel zasilający 1 m

iQ700

ER6A6PD70

60 cm, Płyta gazowa z integralnym sterowaniem, ceramika

Rysunki wymiarowe

