


## iQ700, Płyta gazowa, 90 cm, Ceramika ER9A6SB70

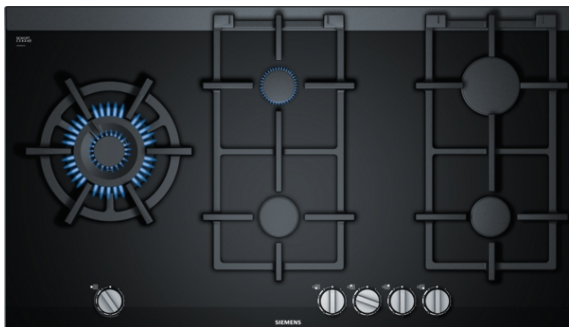

### Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

1 x Pierscien na Wok

Płyta gazowa z technologią stepFlame z precyzyjnym sterowaniem płomienia na dziewięciu poziomach.

- ✓ Technologia stepFlame – Precyzyjna regulacja płomieni w dziewięciostopniowej skali.
- ✓ Ruszty przystosowane do mycia w zmywarce – oszczędź czas poświęcany na czyszczenie płyty.
- ✓ Wysokiej jakości materiał i wykonanie - pełnowierzchniowe żeliwne ruszty.
- ✓ Bardzo płaskie palniki gazowe.
- ✓ Płyta podpalnikowa ze szkła ceramicznego - łatwe czyszczenie i bardzo wysoka odporność na temperaturę.

### Wyposażenie

#### Dane techniczne

Nazwa linii : Płyta gazowa z integralnym sterowaniem  
 Typ urządzenia : Do zabudowy  
 Rodzaj zasilania : Gazowa  
 Całkowita ilość jednocześnie użytkowanych pól grzewczych : 5  
 Elementy obsługi : Pokręta mięczykowe  
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 45 x 850-852 x 490-502 mm  
 Szerokość (mm) : 912 mm  
 Wymiary urządzenia : 59 x 912 x 520 mm  
 Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 165 x 1116 x 659 mm  
 Masa netto (kg) : 18,4 kg  
 Masa brutto (kg) : 20,8 kg  
 Wskaźnik zalegania ciepła : Brak  
 Usytuowanie panelu sterowania : Przód płyty  
 Materiał powierzchni płyty grzewczej : Ceramika  
 Kolor powierzchni : Czarny  
 Kolor ramki : Czarny  
 Świadectwa homologacji : CE, E17D UKCA marking, Ukraine  
 Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 150 cm  
 Kod EAN : 4242003925706  
 Moc przyłączeniowa : 1 W  
 Moc przyłączeniowa gazu : 13800 W  
 Natężenie (A) : 3 A  
 Napięcie (V) : 220-240 V  
 Częstotliwość (Hz) : 50; 60 Hz



## iQ700, Płyta gazowa, 90 cm, Ceramika ER9A6SB70

### Wyposażenie

#### Design

- Powierzchnia: ceramiczna szklana, czarna
- Ozdobny szlif z przodu, z tyłu oraz listwy po bokach, aluminium, szczerkowane
- Żeliwny ruszt z gumowymi stopkami
- Palnik o płaskim wzornictwie: eleganckie płaskie wzornictwo palnika.

#### Komfort użytkowania

- stepFlame: precyzyjna regulacja płomienia w dziwięciostopniowej skali.
- Ruszt można myć w zmywarce: mycie bez wysiłku.
- Pokręta mięczykowe: łatwy dostęp do pokręteł umiejscowionych z przodu dla łatwiejszej i poręczniejszej obsługi.
- Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle (zapalenie jedną ręką): naciśnij i przekręć pokrętkę, aby zapalić płomień.

#### Moc palników gazowych

- ilość palników gazowych: 5 szt
- Zawiera 1 dwuobwodowy palnik wok: wyjątkowo szeroki zakres mocy, kontroluj osobno dwa oddzielne pierścienie palnika.
- Strona lewa: palnik Wok do 6.1 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Środek, palnik przedni: Palnik normalny do 1.9 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Środek, palnik tylny: Palnik oszczędny do 1.1 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona prawa, tylny palnik: palnik mocny do 2.8 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona prawa, przedni palnik: palnik standardowy do 1.9 kW (w zależności od gazu)

#### Wyposażenie dodatkowe

- Zawiera: pierścien na wok

#### Bezpieczeństwo

- Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu: odcina dopływ gazu do palnika, gdy płomień zgaśnie.

#### Parametry techniczne

- Dysze ustawione na gaz ziemny 2E (20 mbar)
- W celu podłączenia do gazu płynnego propan, propan butan 3P(B/P) 37mbar należy skontaktować się z serwisem i zamówić odpowiednie dysze. Płyta nie współpracuje z gazem ziemnym 2Ls oraz 2Lw.
- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 59 x 912 x 520
- Wymagane wymiary montażowe wnęki (WxSxG mm) : 45 x 850 x (490 - 502)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 30 mm
- Długość przewodu zasilającego: 1.5 m
- Moc przyłączeniowa: 13.8 kW