

iQ500

ET475FYB1E

Stalowe listwy oraz ozdobny szlif z przodu

Płyta ceramiczna 40 cm



Teppanyaki Domino doskonale do przygotowywania lekkich, niskotłuszczowych potraw w sposób do tej pory zarezerwowany dla japończyków.

- ✓ 40 cm teppanyaki jest idealne do łączenia z innymi płytami Domino lub płytami pełnowymiarowymi z takim samym szlifem.
- ✓ touchSlider pozwala zmieniać temperaturę gotowania bardzo szybko, wystarczy bezpośrednio wybrać pole grzewcze i przesunąć palcem po odpowiedniej skali.
- ✓ Płyta podzielona jest na dwie strefy, które można używać jednocześnie lub oddzielnie.
- ✓ Pokrywa ze szkła ceramicznego przykrywa grill gdy nie jest używany.
- ✓ Specjalne nastawienie służące czyszczeniu 40°C pozwala łatwo usunąć zabrudzenia.
- ✓ Specjalne nastawienie 70°C pozwala utrzymać potrawę w ciepłe.

Wyposażenie

Dane techniczne

Nazwa linii : Vario/Domino Teppan Yaki

Typ budowy : Do zabudowy

Rodzaj zasilania : Elektryczna

Rodzaj sterowania : Elektroniczne

Materiał wykonania rusztu : Nie dotyczy

Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 90 x x

Szerokość (mm) : 392

Wymiary urządzenia (mm) : 90 x 392 x 520

Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 240 x 480 x 610

Waga netto (kg) : 10,0

Waga brutto (kg) : 12,0

Wskaźnik zalegania ciepła : Oddzielny dla każdego pola grzewczego

Materiał powierzchni płyty grzewczej : Nie dotyczy

Kolor powierzchni : Aluminium, szczotkowane, Stal szlachetna

Kolor ramki : Aluminium, szczotkowane

Świadectwa homologacji : Australia Standards, CE, Eurasian, Ukraine, VDE

Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 100

Kod EAN : 4242003689127

Moc przyłączeniowa (W) : 1900

Natężenie (A) : 13

Napięcie (V) : 220-240

Częstotliwość (Hz) : 60; 50

Wyposażenie dodatkowe

HZ394301 Listwa montażowa Domino



4 242003 689127

iQ500**ET475FYB1E****Stalowe listwy oraz ozdobny szlif z przodu****Płyta ceramiczna 40 cm****Wyposażenie****Komfort**

- Duża stalowa powierzchnia do przygotowywania potraw.
- Możliwość rozgrzewania tylko połowy płyty.
- 1 pokrywa ceramiczna
- Cyfrowy wyświetlacz
- Natawanie temperatury pomiędzy 160-240 °C co 10°
- Specjalne nastawienia dla podtrzymywania ciepła (70°C).
- Specjalne nastawienia do czyszczenia (40°C).
- Sygnał dźwiękowy końca pracy
- Licznik czasu gotowania
- Funkcja shortClean
- Funkcja reStart
- 2 szpatułki w zestawie

Bezpieczeństwo

- Główny wyłącznik
- Diodowy wskaźnik pracy
- 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła.
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa
- Indywidualnie ustawiany wyświetlacz zużycia energii

Wyposażenie klasy Premium:

- Sterowanie sensorowe sterowanie touchSlider

Wymiary:

- Min. grubość blatu: 30 mm






iQ500

ET475FYB1E

Stalowe listwy oraz ozdobny szlif z przodu

Płyta ceramiczna 40 cm

Rysunki wymiarowe

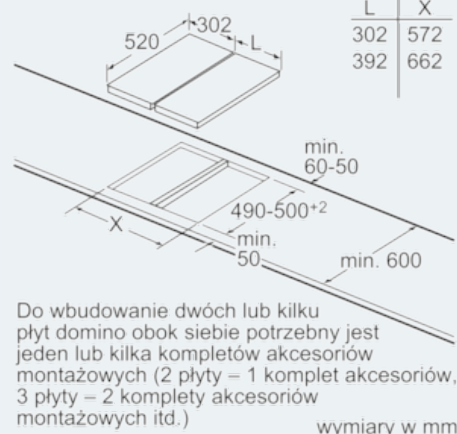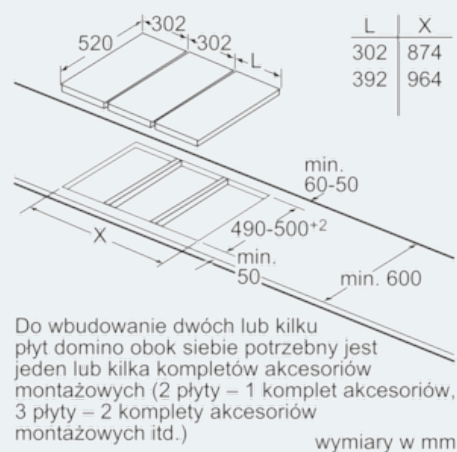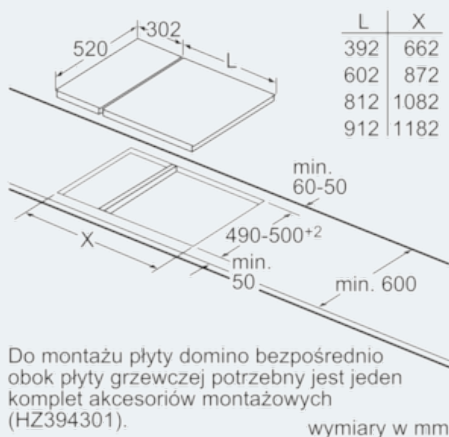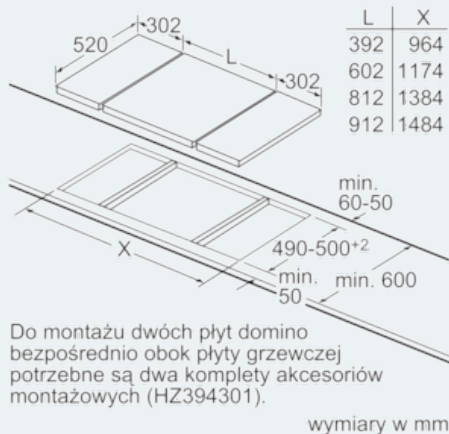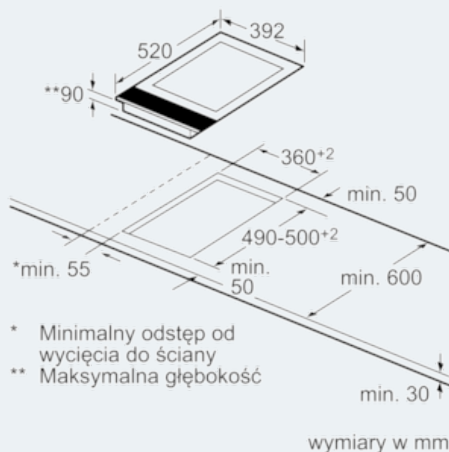

iQ500


ET475FYB1E

Stalowe listwy oraz ozdobny szlif z przodu

Płyta ceramiczna 40 cm

Rysunki wymiarowe

Rysunek do tabeli kombinacji płyt domino z odpowiednimi urządzeniami i wymiarami wycięcia

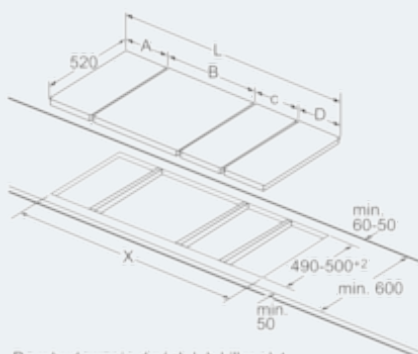

Do wbudowanie dwóch lub kilku płyt domino obok siebie potrzebny jest jeden lub kilka kompletów akcesoriów montażowych (2 płyty = 1 komplet akcesoriów montażowych, 3 płyty = 2 komplety akcesoriów montażowych itd.)

Możliwości kombinacji płyt domino z odpowiednimi wymiarami urządzeń i szerokością kombinacji patrz tabela:

Typ: 30 40 60 70 80 90
Szerokość urządzenia: 302 392 602 710 812 912 (płyty w mm)

	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302	-	-	604	572
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	662
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	872
1x30, 1x70*	302	710	-	-	1012	980
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	1082
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	1182
2x40	392	392	-	-	784	752
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	962
1x40, 1x70*	392	710	-	-	1102	1070
1x40, 1x80	392	812	-	-	1204	1172
1x40, 1x90	392	912	-	-	1304	1272
3x30	302	302	302	-	906	874
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	964
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	1174
2x30, 1x70*	302	302	710	-	1314	1282
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	1384
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	1484
1x30, 2x40	302	392	392	-	1086	1054
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1296	1264
1x30, 1x40, 1x70*	302	392	710	-	1404	1372
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1506	1474
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1606	1574
3x40	392	392	392	-	1176	1144
2x40, 1x60	392	392	602	-	1386	1354
4x30	302	302	302	302	1208	1176
3x30, 1x40	302	302	302	392	1298	1266
2x30, 2x40	302	302	392	392	1388	1356
1x30, 3x40	302	392	392	392	1478	1446

* Niemożliwe z indukcyjną płytą grzejną 70 cm