


iQ700

EX375FXB1E

Stalowe listwy oraz ozdobny szlif z przodu

Płyta indukcyjna, 30 cm

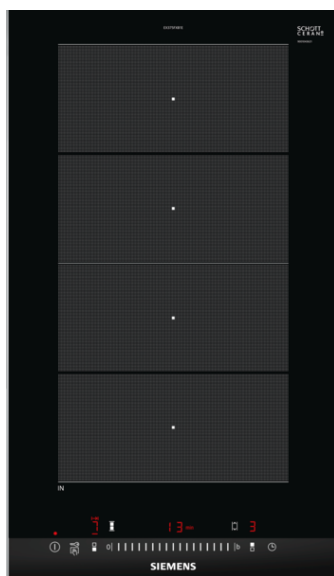

Płyta indukcyjna z innowacyjnymi funkcjami, które umożliwiają elastyczne gotowanie w każdej sytuacji.

- ✓ powerMove Plus: intuicyjne gotowanie dzięki trzem strefom z różnymi temperaturami.

Wyposażenie

Dane techniczne

Nazwa linii : Vario/Domino stefa grzejna cer
 Do zabudowy / wolnostojące : CONSTR_TYPE.Built-in
 Rodzaj zasilania : Elektryczna
 Całkowita ilość jednocześnie użytkowanych pól grzewczych : 2
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 51 x 270 x 490-500
 Szerokość (mm) : 302
 Wymiary urządzenia (mm) : 51 x 302 x 520
 Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 126 x 383 x 597
 Waga netto (kg) : 8,0
 Waga brutto (kg) : 9,0
 Wskaźnik ciepła : Oddzielny dla każdego pola grzewczego
 Usytuowanie panelu sterowania : Przód płyty
 Materiał powierzchni płyty grzewczej : Ceramika
 Kolor powierzchni : Aluminium, szczotkowane, Czarny
 Kolor ramki : Aluminium, szczotkowane
 Świadectwa homologacji : AENOR, CE
 Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 110
 Kod EAN : 4242003697405
 Moc przyłączeniowa (W) : 3700
 Natężenie (A) : 16
 Napięcie (V) : 220-240
 Częstotliwość (Hz) : 60; 50



Wyposażenie dodatkowe

HZ390522 Wyposażenie dodatkowe elektrycznych kuch
 HZ390512 Wyposażenie dodatkowe elektrycznych kuch

iQ700**EX375FXB1E****Stalowe listwy oraz ozdobny szlif z przodu****Płyta indukcyjna, 30 cm****Wyposażenie****Komfort**

- 2 Indukcyjne strefy grzewcze
- Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola
Sygnał dźwiękowy końca pracy
Licznik czasu gotowania
- Wskaźnik zużycia energii
- Funkcja reStart
- Funkcja quickStart
- powerMove Plus

Moc i wymiary:

- Indukcyjne pola grzewcze: 1 x Ø 400 mmx210 mm, 3.3 kW (max. moc 3.7 kW) lub 2 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. moc 3.7 kW)

Bezpieczeństwo

- Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń
Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa
Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
Funkcja shortClean
- Dwustopniowy wskaźnik zalegania ciepła
- Główny wyłącznik

Szybkość:

- Funkcja powerBoost dla wszystkich stref grzewczych

Wymiary:

- Wymiary otworu instalacyjnego: 270 mmx490 mm
- Min. grubość blatu: 30 mm
- Długość kabla (1,1 m)
- Moc przyłączeniowa: 3,7 kW

Wyposażenie dodatkowe

- Zestaw instalacyjny do montażu dwóch płyt Domino obok siebie.


iQ700

EX375FXB1E


Stalowe listwy oraz ozdobny szlif z przodu

Płyta indukcyjna, 30 cm


Rysunki wymiarowe

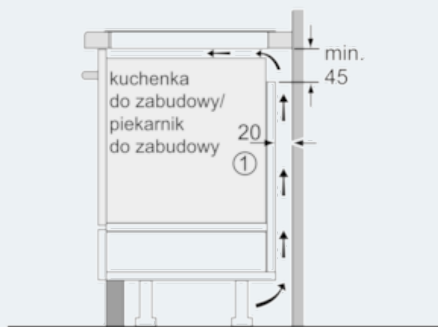


① Należy uwzględnić miejsce na szczelinę wentylacyjną
wymiary w mm

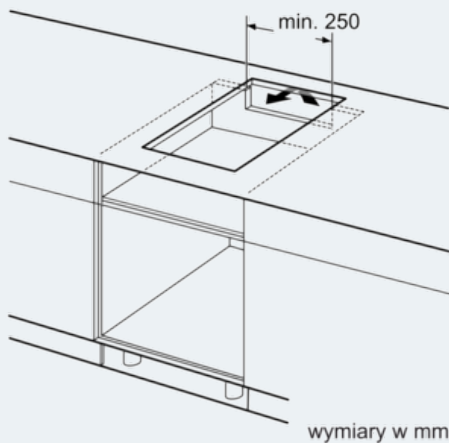


wymiary w mm

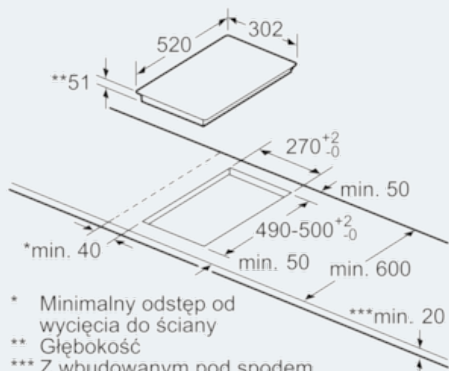


* Minimalny odstęp od wycięcia do ściany
** Głębokość
*** Z wbudowanym pod spodem piekarnikiem min. 30, ewent. więcej; patrz wymagania dotyczące wymiarów piekarnika
wymiary w mm

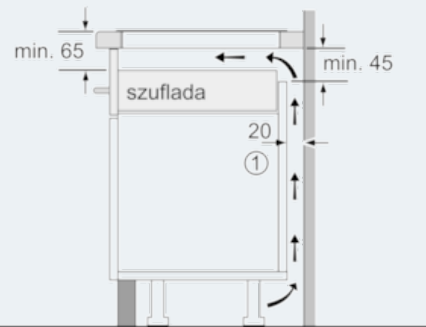

① Należy uwzględnić miejsce na szczelinę wentylacyjną.
wymiary w mm

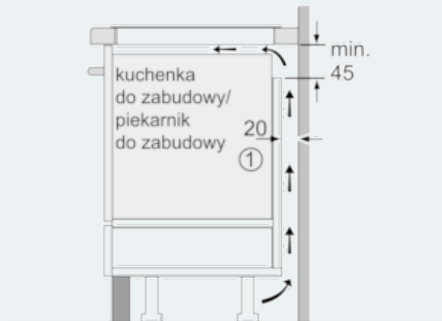

① Należy uwzględnić miejsce na szczelinę wentylacyjną
wymiary w mm

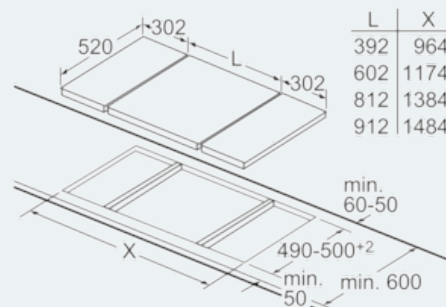

L	X
392	964
602	1174
812	1384
912	1484

Do montażu dwóch płyt domino bezpośrednio obok płyty grzewczej potrzebne są dwa komplety akcesoriów montażowych (HZ394301).
wymiary w mm




iQ700

EX375FXB1E


Stalowe listwy oraz ozdobny szlif z przodu

Płyta indukcyjna, 30 cm


Rysunki wymiarowe

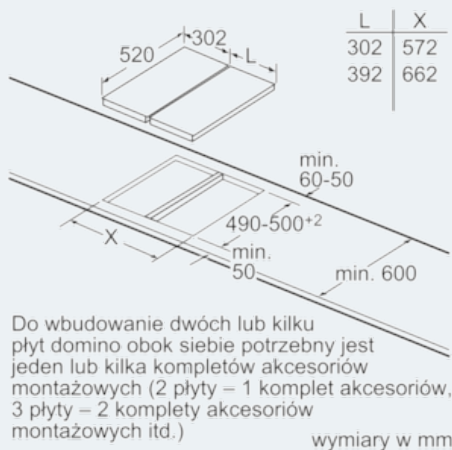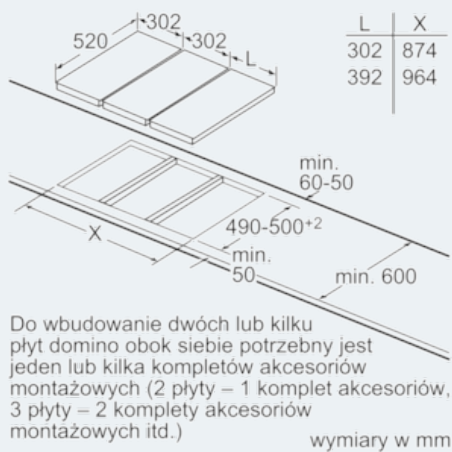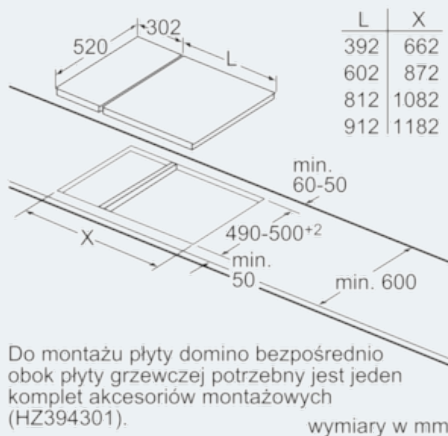


Komplet akcesoriów montażowych (HZ394301) do płyt domino

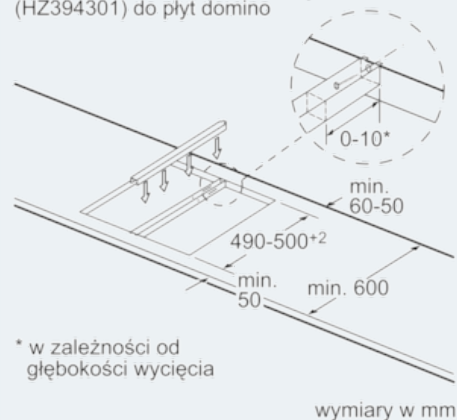

Rysunek do tabeli kombinacji płyt domino z odpowiednimi urządzeniami i wymiarami wycięcia

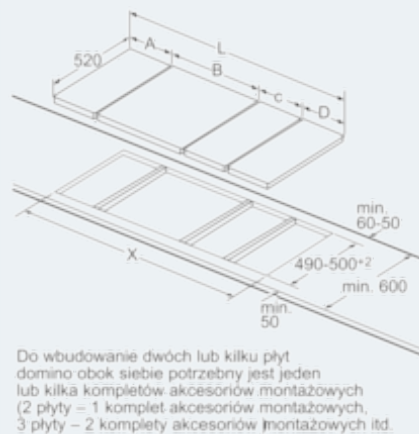

Wymiary wycięcia (X) w zależności od kombinacji patrz tabelę

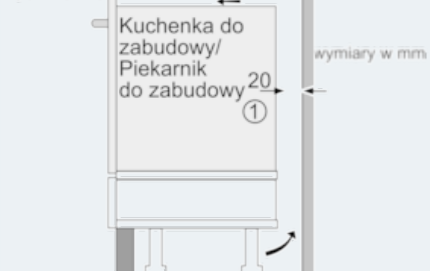

① Należy uwzględnić miejsce na szczelinę wentylacyjną.

wymiary w mm

iQ700

EX375FXB1E

Stalowe listwy oraz ozdobny szlif z
przodu

Płyta indukcyjna, 30 cm

Rysunki wymiarowe

Możliwości kombinacji płyt domino
z odpowiednimi wymiarami urządzenia i wycięciaTyp: 30 40 60 70 80 90
Szerokość urządzenia: 302 392 602 710 812 912

	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302	-	-	604	572
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	662
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	872
1x30, 1x70*	302	710	-	-	1012	980
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	1082
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	1182
2x40	392	392	-	-	784	752
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	962
1x40, 1x70*	392	710	-	-	1102	1070
1x40, 1x80	392	812	-	-	1204	1172
1x40, 1x90	392	912	-	-	1304	1272
3x30	302	302	302	-	906	874
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	964
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	1174
2x30, 1x70*	302	302	710	-	1314	1282
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	1384
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	1484
1x30, 2x40	302	392	392	-	1086	1054
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1296	1264
1x30, 1x40, 1x70*	302	392	710	-	1404	1372
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1506	1474
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1606	1574
3x40	392	392	392	-	1176	1144
2x40, 1x60	392	392	602	-	1386	1354
4x30	302	302	302	302	1208	1176
3x30, 1x40	302	302	302	392	1298	1266
2x30, 2x40	302	302	392	392	1388	1356
1x30, 3x40	302	392	392	392	1478	1446

* Niemożliwe z indukcyjną płytą grzejną 70 cm