


iQ700, Płyta indukcyjna, 60 cm, Czarny EX675FEC1E

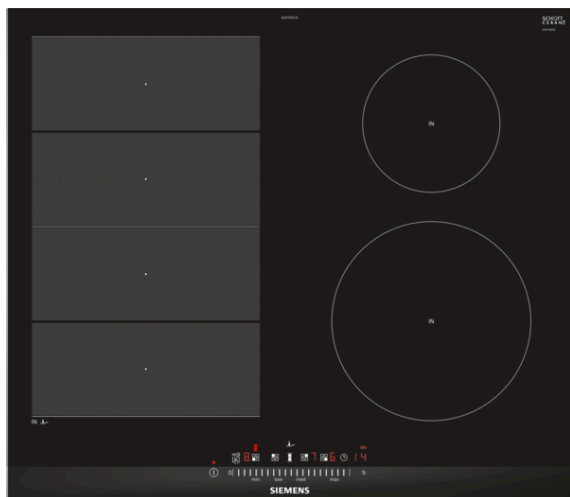

Płyta indukcyjna z innowacyjnymi funkcjami, które umożliwiają jeszcze większą swobodę gotowania.

- ✓ flexInduction dostosowuje pola grzewcze do naczyń o średnicy do 24 cm - dla większej swobody.
- ✓ touchSlider pozwala zmieniać temperaturę gotowania bardzo szybko, wystarczy bezpośrednio wybrać pole grzewcze i przesunąć palcem po odpowiedniej skali.
- ✓ powerBoost: zwiększa moc wybranego pola grzewczego i skraca czas gotowania z mocą większą aż do 50%.
- ✓ Timer z funkcją wyłączenia dezaktywuje płytę gdy nastawiony czas gotowania dobiegnie końca.
- ✓ Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem przez dzieci.

Wyposażenie

Dane techniczne

Nazwa linii : Stefa grzejna ceramika
 Wzornictwo : Do zabudowy
 Rodzaj zasilania : Elektryczna
 Całkowita ilość jednocześnie użytkowanych pól grzewczych : 4
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 51 x 560-560 x 490-500
 Szerokość (mm) : 602
 Wymiary urządzenia (mm) : 51 x 602 x 520
 Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 126 x 753 x 603
 Masa netto (kg) : 13,411
 Masa brutto (kg) : 14,6
 Wskaźnik zalegania ciepła : Oddzielny dla każdego pola grzewczego
 Usytuowanie panelu sterowania : Przód płyty
 Materiał powierzchni płyty grzewczej : Ceramika
 Kolor powierzchni : Czarny
 Świadectwa homologacji : AENOR, CE
 Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 110
 Kod EAN : 4242003743294
 Moc przyłączeniowa (W) : 7400
 Napięcie (V) : 220-240
 Częstotliwość (Hz) : 60; 50

Wyposażenie dodatkowe

HZ9SE030	3 częściowy zestaw 2 garnki i 1 patelnia
HZ394301	Listwa montażowa Domino
HZ390522	Wyposażenie dodatkowe elektrycznych kuch
HZ390512	Wyposażenie dodatkowe elektrycznych kuch



iQ700, Płyta indukcyjna, 60 cm, Czarny EX675FEC1E

Wyposażenie

Design

- Stalowe listwy po bokach

Wyposażenie klasy Premium:

- Sensor smażenia z 4 poziomami temperatury

Komfort

- flexInduction
- 4 Indukcyjne pola grzewcze
- Sterowanie sensorowe Sterowanie touchSlider
- Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola Sygnał dźwiękowy końca pracy
- Funkcja reStart
- Funkcja quickStart
- Wskaźnik zużycia energii

Moc i wymiary:

- Strefy gotowania: 1 x Ø 400 mmx240 mm, 3.3 kW (maks. moc 3.7 kW) indukacja lub 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW) indukacja; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (maks. moc 2.2 kW) indukacja; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW) indukacja
- 17 poziomów mocy

Bezpieczeństwo

- Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń Funkcja powerManagement Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci Funkcja shortClean
- Dwustopniowy wskaźnik zalegania ciepła
- Wyłącznik główny

Szybkość:


- Funkcja powerBoost dla wszystkich stref grzewczych

Wymiary:


- Wymiary urządzenia (WxSxG mm) : 51 x 602 x 520
- Wymiary montażowe: (W/S/G) 51 mm x 560 mm x 490 mm
- Min. grubość blatu: 16 mm
- Kabel zasilający dołączony
- Kabel zasilający: 110 cm
- Moc przyłączeniowa: 7.4 kW

iQ700, Płyta indukcyjna, 60 cm, Czarny EX675FEC1E

Rysunki wymiarowe

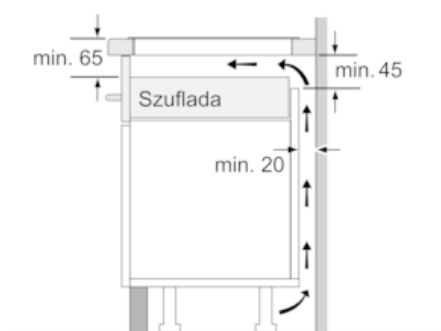


wymiary w mm

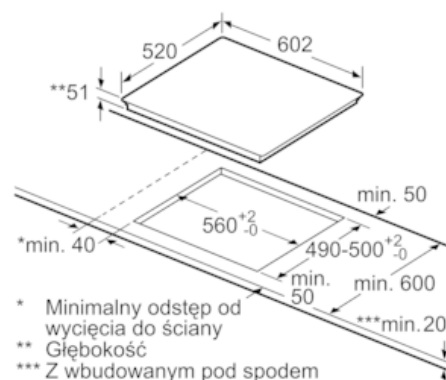


- * Minimalny odstęp od wycięcia do ściany
- ** Głębokość
- *** Z wbudowanym pod spodem piekarnikiem ewent. więcej; patrz wymagania dotyczące wymiarów piekarnika

wymiary w mm

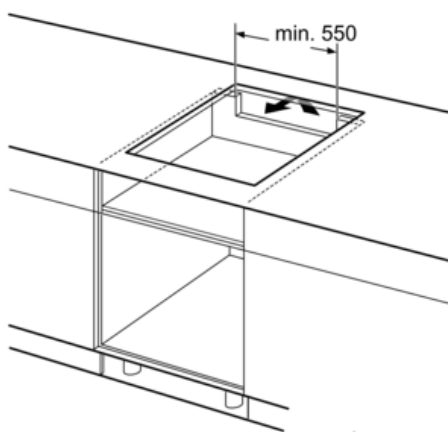

wymiary w mm

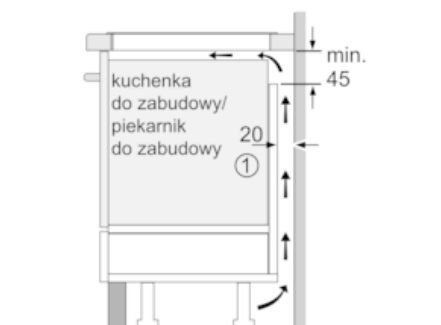

- ① Należy uwzględnić miejsce na szczelinę wentylacyjną

wymiary w mm