


iQ700

EX675LXE3E

Stalowe listwy po bokach
60 cm płyta indukcyjna, ceramiczna

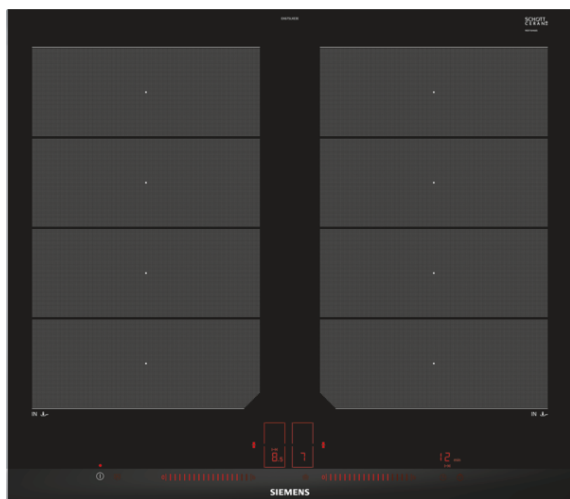

Płyta indukcyjna z innowacyjnymi funkcjami, które umożliwiają elastyczne gotowanie w każdej sytuacji.

- ✓ dual lightSlider pozwala na łatwą i intuicyjną obsługę płyty.
- ✓ cookingSensor Plus to inteligentny system zapobiegający wykipieniu dzięki precyzyjnej kontroli temperatury.
- ✓ Sensor smażenia: automatycznie utrzymuje pożądaną temperaturę i zapobiega przypaleniu potrawy.
- ✓ powerMove Plus: intuicyjne gotowanie dzięki trzem strefom z różnymi temperaturami.

Wyposażenie

Dane techniczne

Nazwa linii : Stefa grzejna ceramika
Wzornictwo : Do zabudowy
Rodzaj zasilania : Elektryczna
Całkowita ilość jednocześnie użytkowanych pól grzewczych : 4
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 51 x 560-560 x 490-500
Szerokość (mm) : 602
Wymiary urządzenia (mm) : 51 x 602 x 520
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 126 x 753 x 603
Waga netto (kg) : 14,0
Waga brutto (kg) : 15,0
Wskaźnik zalegania ciepła : Oddzielny dla każdego pola grzewczego
Usytuowanie panelu sterowania : Przód płyty
Materiał powierzchni płyty grzewczej : Ceramika
Kolor powierzchni : Aluminium, szcztokowane, Czarny
Kolor ramki : Aluminium, szcztokowane
Świadectwa homologacji : AENOR, CE
Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 110
Kod EAN : 4242003754542
Moc przyłączeniowa (W) : 7400
Natężenie (A) : 32; 2*16
Napięcie (V) : 220-240
Częstotliwość (Hz) : 60; 50

Wyposażenie dodatkowe

HZ390522 Wyposażenie dodatkowe elektrycznych kuch
HZ390512 Wyposażenie dodatkowe elektrycznych kuch
HZ390500 Bezprzewodowy czujnik gotowania do płyty



4 242003 754542

iQ700

EX675LXE3E

Stalowe listwy po bokach

60 cm płyta indukcyjna, ceramiczna

Wyposażenie

Wyposażenie klasy Premium:

- Sensor smażenia z 5 ustawieniami temperatury
- Sensor gotowania cookingSensor Plus

Design

- Stalowe listwy po bokach
- 2 strefy flexInduction
- Możliwość dowolnego łączenia zarówno z płytami pełnowymiarowymi, jak i z płytami Domino

Komfort

- 4 Indukcyjne pola grzewcze
- Sterowanie sensorowe dual LightSlider
- powerMove Plus
- Funkcja reStart
- Funkcja quickStart
- Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola
Sygnał dźwiękowy końca pracy
Licznik czasu gotowania
- 17 poziomów mocy

Moc i wymiary:

- Strefy gotowania: 1 x Ø 380 mmx240 mm, 3.3 kW (maks. poziom mocy 3.7 kW) indukcja lub 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max.poziom mocy 3.7 kW) indukcja; 1 x Ø 380 mmx240 mm, 3.3 kW (maks. poziom mocy 3.7 kW) indukcja lub 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (maks. poziom mocy 3.7 kW) indukcja

Bezpieczeństwo

- Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń
Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa
Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
Funkcja shortClean
- Dwustopniowy wskaźnik zalegania ciepła
- Wskaźnik zalegania ciepła dla wszystkich stref
- Główny wyłącznik
- Wskaźnik zużycia energii

Szybkość:

- Funkcja powerBoost dla wszystkich stref grzewczych
- Funkcja panBoost

Wymiary:

- Wymiary instalacyjne 560 mmx490 mm
- Długość kabla (1,1 m)
- Moc przyłączeniowa: 7,4 kW
- Długość kabla zasilającego: 110 cm
- Min. grubość blatu: 30 mm
- Kabel zasilający dołączony

Wyposażenie dodatkowe

- 1 x bezprzewodowy sensor gotowania załączony w zestawie.

iQ700

EX675LXE3E

Stalowe listwy po bokach

60 cm płyta indukcyjna, ceramiczna

Rysunki wymiarowe

