

iQ700, Płyta indukcyjna, 80 cm EX81AHVC1E



Wposażenie dodatkowe

HZ32WA00	Bezprzewodowa termosonda
HZ390522	Grill do płyt flexInduction
HZ9ES100	Kawiarka
HZ9FE280	Patelnia z powłoką non-stick ø 18/ 28 cm
HZ9FF010	Duża patelnia Flex Pan
HZ9FF030	Zestaw garnków FLEX PAN 3 elementowy
HZ9FF040	Zestaw garnków FLEX PAN 4 elementowy
HZ9SE040	4-częściowy zestaw garnków
HZ9SE060	6 elementowy zestaw garnków
HZ9TY010	Teppan Yaki

Inteligentna płyta flexInduction – dla większej swobody gotowania i niezliczonych możliwości po połączeniu z Home Connect.

- ✓ Matt Edition: 5 razy mniej widocznych zarysowań
- ✓ Matt Edition: matowe wykończenie - odporne na odciski palców.
- ✓ Matt Edition: szybkie czyszczenie bez smug.
- ✓ flexInduction – inteligentna strefa gotowania, która dostosowuje się do Twoich naczyń.
- ✓ Sterowanie touchSlider – pozwala kontrolować poziom mocy jednym dotknięciem palca.

Wposażenie

Dane techniczne

Typ urządzenia:	Stefa grzejna ceramiczna
Rodzaj:	Do pełnej zabudowy
Rodzaj grzania:	Elektryczny
Liczba pól grzewczych:	5
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG):	51 x 750-750 x 490-500 mm
Szerokość:	802 mm
Wymiary urządzenia (WxSxG):	51x802x522 mm
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm):	125x950x600 mm
Ciężar netto:	14.5 kg
Masa brutto (kg):	16.8 kg
Wskaźnik zalegania ciepła:	Oddzielny dla każdego pola grzewczego
Usytuowanie panelu sterowania:	Przód
Materiał powierzchni płyty grzewczej:	Ceramika
Kolor powierzchni:	Czarny matowy
Długość kabla przyłączeniowego:	110 cm
Kod EAN:	4242003993521
Napięcie:	220-240 V
Częstotliwość (Hz):	50; 60 Hz



iQ700, Płyta indukcyjna, 80 cm EX81AHVC1E

Wyposażenie

- Płyta o szerokości 80 cm: miejsce na garnki i patelnie 5 szt.

Elastyczne wykorzystywanie stref grzewczych

- flexInduction: korzystaj z naczyń o dowolnym kształcie i rozmiarze w dowolnym miejscu w obrębie strefy o długości 40 cm.
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, przednia: 180 mm, 2 kW (maks. moc 3.1 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, tylna: 145 mm, 1.6 kW (maks. moc 2.2 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej, tył środek: 240 mm, 2.5 kW (maks. moc 3.7 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, tylna: 200 mm, 210 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, przednia: 200 mm, 210 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)

Komfort użytkowania

- touchSlider: bezpośrednio steruj mocą za pomocą panelu sterowania.
- Przycisk Ulubione: uzyskaj bezpośredni dostęp do ulubionych funkcji za pomocą przycisku, który można konfigurować.
- 17 poziomów mocy: dostosuj precyzyjnie ciepło dzięki 17 poziomom mocy (9 poziomów podstawowych oraz 8 pośrednich).
- Podtrzymywanie ciepła, możliwość wyboru poprzez przycisk Ulubione/aplikację Home Connect (dla urządzeń podłączonych do aplikacji): utrzymuj dania w cieple na wstępnie ustawionej niskiej wartości mocy.
- Timer z funkcją wyłączenia: wyłącza strefę grzewczą po upływie nastawionego czasu (np. dla gotowanych jajek).
- Minutnik (możliwy wybór zamiast timera z funkcją wyłączenia): sygnalizuje dźwiękiem zakończenie nastawionego czasu (np. dla przygotowania makaronu).
- Regulacja głośności do indywidualnych preferencji i potrzeb.

Oszczędność czasu

- powerBoost
- : zagotuj wodę szybciej dzięki zwiększonej o 50% mocy w porównaniu do najwyższego standardowego poziomu mocy.
- shortBoost, do wyboru poprzez przycisk Ulubione/aplikację Home Connect (dla podłączonych urządzeń): znacznie przyspiesza nagrzewanie patelni w porównaniu do najwyższego standardowego poziomu, chroniąc powłokę patelni.
- Łączy i rozdziela automatycznie pola grzewcze w zależności od wielkości i kształtu umieszczonego naczynia.
- Automatyczne przenoszenie ustawień: gdy przesuniesz garnek na inną strefę grzewczą uprzednio nastawione ustawienie zostanie przeniesione na nową strefę za jednym dotknięciem.
- Automatyczny wybór strefy: po aktywacji płyta automatycznie wybierze strefę grzania Flex, na której umiejscowione jest naczynie.
- Przesuwając naczynie na strefie Flex, ustawienia dobierane są od razu, a strefa grzewcza dostosuje się do rozmiaru naczynia.
- Funkcja quickStart: po włączeniu płyta automatycznie wykryje strefę grzewczą, na której umieszczono garnek (przed jej uruchomieniem).
- Funkcja reStart: w razie przypadkowego wyłączenia, przywróci wszystkie uprzednio nastawione ustawienia włączając płytę w ciągu 4 sekund.

Komfort gotowania

- Czujnik fryingSensor Pro: zapobiega przypaleniu dzięki automatycznej regulacji temperatury za pomocą zintegrowanego czujnika.
- Tylko za pomocą aplikacji Home Connect: w łatwy sposób odnajdziesz odpowiednie ustawienie temperatury dla danej potrawy za pomocą aplikacji Home Connect.

Home Connect

- Home Connect zdalny monitoring i kontrola: sprawdź, czy wyłączyłeś płytę będąc poza domem, znajdź przepisy kulinarne oraz dodatkowe funkcje w aplikacji Home Connect.
- cookConnect (z odpowiednim okapem): automatycznie aktywuje okap podczas gotowania dzięki łączności WiFi między płytą, a odpowiednim okapem.
- Intelligent hood automatic: wyciąg automatycznie dostosowuje się do prędkości wentylatora dzięki danym pozyskiwanym podczas gotowania na płycie (działa z odpowiednim wyciągiem i połączonym kontem Home Connect).
- Smart home trigger za pomocą przycisku Ulubione (funkcja dostępna z kontem połączonym z Home Connect): odkryj świat smart z poziomu płyty (wymagany serwis partnerski)
- Urządzenie z możliwością aktualizacji (z połączonym kontem Home Connect): urządzenie zachowa zawsze najnowszą wersję oprogramowania.

Design

- Matt Edition: eleganckie, ceramiczne matowe szkło, które jest bardziej odporne na zarysowania i odciski palców.
- Bezramkowa

Bezpieczeństwo

- Dwustopniowy wskaźnik zalegania ciepła: sygnalizuje, które pola grzewcze są nadal gorące lub ciepłe.
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci: pozwala zapobiec przypadkowej aktywacji płyty przez dzieci.
- Funkcja Pauza: zatrzymaj proces gotowania, np. aby otworzyć drzwi.
- Wyłącznik główny: wyłącza wszystkie strefy grzewcze za jednym dotknięciem.
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa: ze względów bezpieczeństwa grzanie zostanie zakończone po zaprogramowanym czasie w przypadku gdy strefa grzewcza była aktywna bez przerwy przez dłuższy czas.


Montaż

- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 51 x 802 x 522
- Wymagane wymiary montażowe wnęki (WxSxG mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 16 mm
- Moc przyłączeniowa: 7400 W
- Funkcja powerManagement: w razie potrzeby możesz ograniczyć maksymalną moc (w zależności od instalacji elektrycznej).
- 110 cm, Kabel zasilający dołączony

iQ700, Płyta indukcyjna, 80 cm EX81AHVC1E


Rysunki wymiarowe

Wymiary w mm

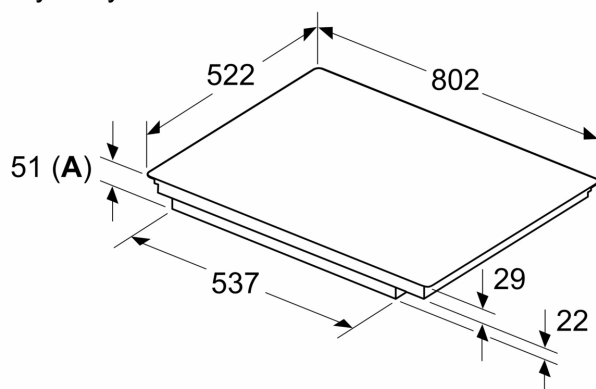

A: Głębokość wpuszczenia

Wymiary w mm




A: Min. odległość od wycięcia na płytę grzejną do ściany

B: Odległość między powierzchnią blatu a górną częścią frontu piekarnika musi wynosić 30 mm

Patrz wymagania dotyczące miejsca potrzebnego do zamontowania piekarnika


Blat, w którym będzie zamontowana płyta, musi wytrzymać obciążenie ok. 60 kg; w razie potrzeby należy zastosować odpowiednie konstrukcje wsporcze

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

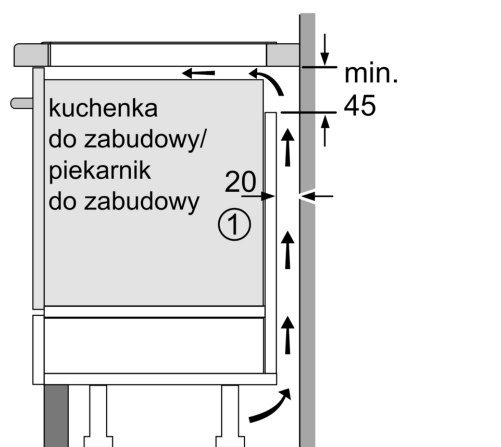

① Należy uwzględnić miejsce na szczelinę wentylacyjną

wymiary w mm

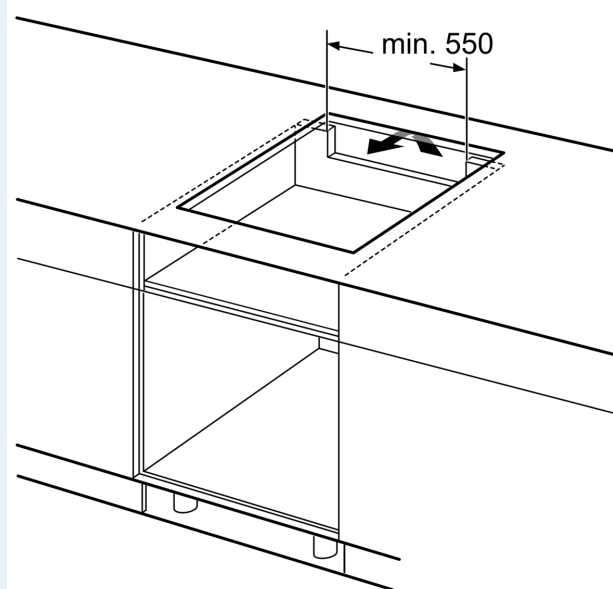

wymiary w mm

Rysunki wymiarowe

