
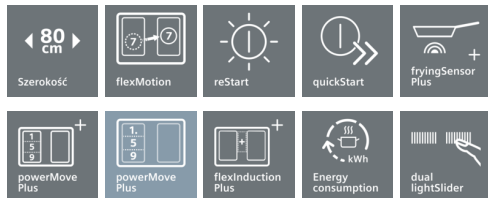


iQ700

EX875LYC1E

Stalowe listwy po bokach  
80 cm płyta indukcyjna, ceramiczna

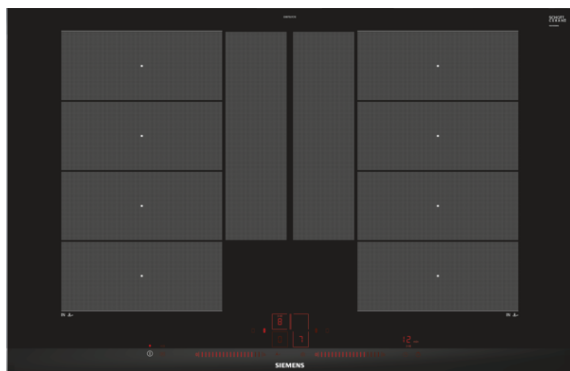

Płyta indukcyjna z innowacyjnymi funkcjami, które umożliwiają elastyczne gotowanie w każdej sytuacji.

- ✓ Sensor smażenia: automatycznie utrzymuje pożądaną temperaturę i zapobiega przypaleniu potrawy.
- ✓ dual lightSlider pozwala na łatwą i intuicyjną obsługę płyty.
- ✓ powerMove Plus: intuicyjne gotowanie dzięki trzem strefom z różnymi temperaturami.
- ✓ flexInduction Plus dostosowuje pola grzewcze do używanych naczyń o średnicy do 30 cm.

#### Wyposażenie

##### Dane techniczne

Nazwa linii : Stefa grzejna ceramika  
Wzornictwo : Do zabudowy  
Rodzaj zasilania : Elektryczna  
Całkowita ilość jednocześnie użytkowanych pól grzewczych : 4  
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 51 x 750-780 x 490-500  
Szerokość (mm) : 812  
Wymiary urządzenia (mm) : 51 x 812 x 520  
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 126 x 953 x 603  
Waga netto (kg) : 18,0  
Waga brutto (kg) : 20,0  
Wskaźnik zalegania ciepła : Oddzielny dla każdego pola grzewczego  
Usytuowanie panelu sterowania : Przód płyty  
Materiał powierzchni płyty grzewczej : Ceramika  
Kolor powierzchni : Aluminium, szcztokowane, Czarny  
Kolor ramki : Aluminium, szcztokowane  
Świadectwa homologacji : AENOR, CE  
Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 110  
Kod EAN : 4242003705582  
Moc przyłączeniowa (W) : 7400  
Natężenie (A) : 2\*16; 32  
Napięcie (V) : 220-240  
Częstotliwość (Hz) : 50; 60



4 242003 705582

#### Wyposażenie dodatkowe

HZ390522 Wyposażenie dodatkowe elektrycznych kuch  
HZ390512 Wyposażenie dodatkowe elektrycznych kuch

## iQ700

## EX875LYC1E

**Stalowe listwy po bokach  
80 cm płyta indukcyjna, ceramiczna**

## Wyposażenie

**Design**

- Stalowe listwy po bokach
- 2 strefy flexInduction Plus
- Możliwość dowolnego łączenia zarówno z płytami pełnowymiarowymi, jak i z płytami Domino

**Komfort**

- flexMotion
- Wskaźnik zużycia energii
- 4 Indukcyjne pola grzewcze
- flexInduction Plus
- Sterowanie sensorowe dual LightSlider
- 17 poziomów mocy
- Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola
- Sygnał dźwiękowy końca pracy
- Licznik czasu gotowania
- powerMove Plus
- Kabel zasilający dołączony

**Moc i wymiary:**

- Wielkość i moc pól grzewczych: 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (maks. poziom mocy 3.7 kW) induktor lub 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (maks. poziom mocy 3.7 kW) induktor; 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (maks. poziom mocy 3.7 kW) induktor lub 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (maks. poziom mocy 3.7 kW) induktor

**Bezpieczeństwo**

- Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- Funkcja shortClean
- Funkcja reStart
- Funkcja quickStart
- Dwustopniowy wskaźnik zalegania ciepła
- Wskaźnik zalegania ciepła dla wszystkich stref
- Główny wyłącznik
- Moc przyłączeniowa: 7,4 kW

**Wyposażenie klasy Premium:**

- Sensor smażenia z 5 ustawieniami temperatury

**Szybkość:**

- Funkcja powerBoost dla wszystkich stref grzewczych
- Funkcja panBoost

**Wymiary:**

- Wymiary instalacyjne 750 mmx490 mm
- Długość kabla (1,1 m )
- Długość kabla zasilającego: 110 cm
- Min. grubość blatu: 30 mm


iQ700

EX875LYC1E


Stalowe listwy po bokach

80 cm płyta indukcyjna, ceramiczna


Rysunki wymiarowe

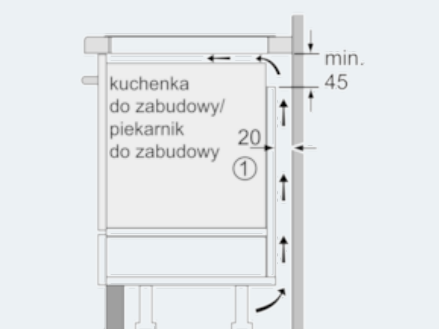

① Należy uwzględnić miejsce na szczelinę wentylacyjną  
wymiary w mm

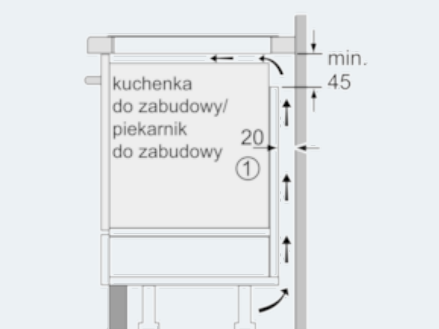


① Należy uwzględnić miejsce na szczelinę wentylacyjną  
wymiary w mm

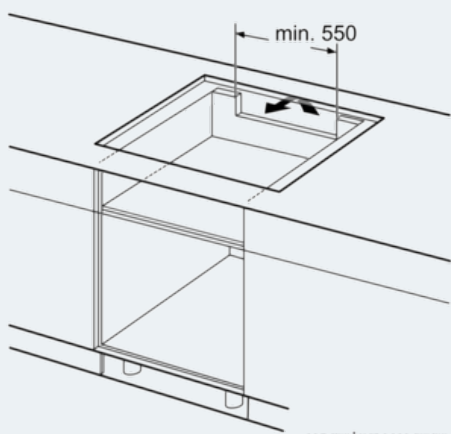

wymiary w mm



\* Minimalny odstęp od wycięcia do ściany  
\*\* Maksymalna głębokość  
\*\*\* Z wbudowanym pod spodem piekarnikiem min. 30, ewent. więcej; patrz wymagania dotyczące wymiarów piekarnika  
wymiary w mm

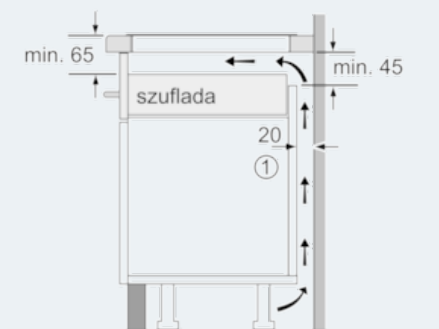

① Należy uwzględnić miejsce na szczelinę wentylacyjną.  
wymiary w mm