

iQ500, Lodówka zabudowy, 177.5 x 56 cm, Zawias płaski z soft close KI82LADD0



Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy z regulacją temperatury, jasnym oświetleniem LED, cicho zamykającymi się drzwiami i szufladami hyperFresh <0°C> dla optymalnego przechowywania.

- ✓ Inteligentny kompresor inwerterowy zapewnia lepszą kontrolę temperatury oraz doskonałą wydajność i żywotność urządzenia.
- ✓ hyperFresh 0°C - więcej miejsca dla owoców i warzyw. Idealny chłód dla mięsa i ryb.
- ✓ softClosing: drzwi lodówki są zawsze prawidłowo zamknięte.
- ✓ Oświetlenie LED – jasne, równomierne światło pomaga szybciej sprawdzić zawartość chłodziarki.
- ✓ Niezależna kontrola temperatury – osobna regulacja temperatury chłodziarki i zamrażarki oszczędza energię.

Wyposażenie

Dane techniczne

Klasa efektywności energetycznej¹: D
 Średni roczny pobór energii w kilowatogodzinach (kWh/rok)²: 142 kWh/rok
 Suma objętości komór mrozących: 34 l
 Suma objętości komór schładzania: 246 l
 Poziom hałas: 34 dB(A) re 1pW
 Klasa emisji hałasu: B
 Rodzaj: Do pełnej zabudowy
 Opcje panelu drzwi: Brak możliwości instalacji paneli drzwiowych
 Wysokość: 1772 mm
 Szerokość: 558 mm
 Głębokość: 548 mm
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): . 1775 x 560 x 550 mm
 Ciężar netto: 58.4 kg
 Natężenie: 10 A
 Otwieranie drzwi: Prawostronnie z możliwością zamiany stron
 Napięcie: 220-240 V
 Częstotliwość (Hz): 50 Hz
 Długość kabla przyłączeniowego: 230.0 cm
 Ilość agregatów: 1
 Ilość niezależnych układów chłodzenia: 1
 Wewnętrzny wentylator: Tak
 Zamienna strona zawiasów: Tak
 Ilość półek z regulacją wysokości w chłodziarce: 3
 Stelaż na butelki: Tak
 Kod EAN: 4242003928899
 Marka: Siemens
 Nazwa serii: KI82LADD0
 Kategoria produktowa: Chłodziarka
 System mrożenia bezsronowego: Nie dotyczy
 Sposób zabudowy: Do pełnej zabudowy
 Wyposażenie standardowe: 1 x pojemnik na kostki lodu

Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

1 x pojemnik na kostki lodu

Wyposażenie dodatkowe

KSGGZM00 :

¹ Klasa efektywności energetyczne w skali od A do G

² W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.



iQ500, Lodówka zabudowy, 177.5 x 56 cm, Zawias płaski z soft close KI82LADD0

Wyposażenie

Dane eksploatacyjne

- Klasa efektywności energetycznej D w skali od A do G
- Roczne zużycie energii: 142 kWh/rok
- Pojemność całkowita : 280 l
- Poziom hałasu : 34 dB

Komfort użytkowania

- Optyczna i dźwiękowa sygnalizacja pozostawienia otwartych drzwi
- Oddzielne ustawianie temperatury w chłodziarce i zamrażarce
- Elektroniczna regulacja temperatury, wyświetlacz LED
- Oświetlenie LED w chłodziarce
- Wyłącznik super chłodzenie: automatyczna deaktywacja
- Supermrożenie

Chłodziarka

- Pojemność netto chłodziarki : 246 l
- Ilość półek z bezpiecznego szkła: 6, z tego 3 o zmiennej wysokości
- Chromowany stelaż na butelki
- Ilość dużych półek na drzwiach: 2
- Ilość półek na drzwiach: 5
- Automatyczne odszranianie w chłodziarce

System świeżości

- 1 szuflada hyperFresh z regulacją wilgotności: owoce i warzywa pozostaną dłużej świeże
- 1 pojemnik freshBox

Zamrażarka

- Pojemność netto zamrażalnika : 34 l
- Zdolność zamrażania 24h : 2.5 kg
- Zdolność przechowywania w przypadku awarii : 18 h
- Rozmrażanie ręczne

Wymiary

- Wymiary urządzenia: W 177.2 cm x S 55.8 cm x G 54.8 cm
- Wymiary niszy do zabudowy W x S x G: 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Parametry techniczne


- z możliwością zmiany strony, Drzwi zamocowane prawostronnie
- Klasa klimatyczna: SN-ST
- Z przodu nóżki o regulowanej wysokości, z tyłu rolki
- Długość przewodu zasilającego :230 cm
- 220 - 240 V

Wyposażenie

- 1 x A**0031, 1 x pojemnik na kostki lodu
- ¹W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.

iQ500, Lodówka zabudowy, 177.5 x 56 cm, Zawias płaski z soft close KI82LADD0

Rysunki wymiarowe

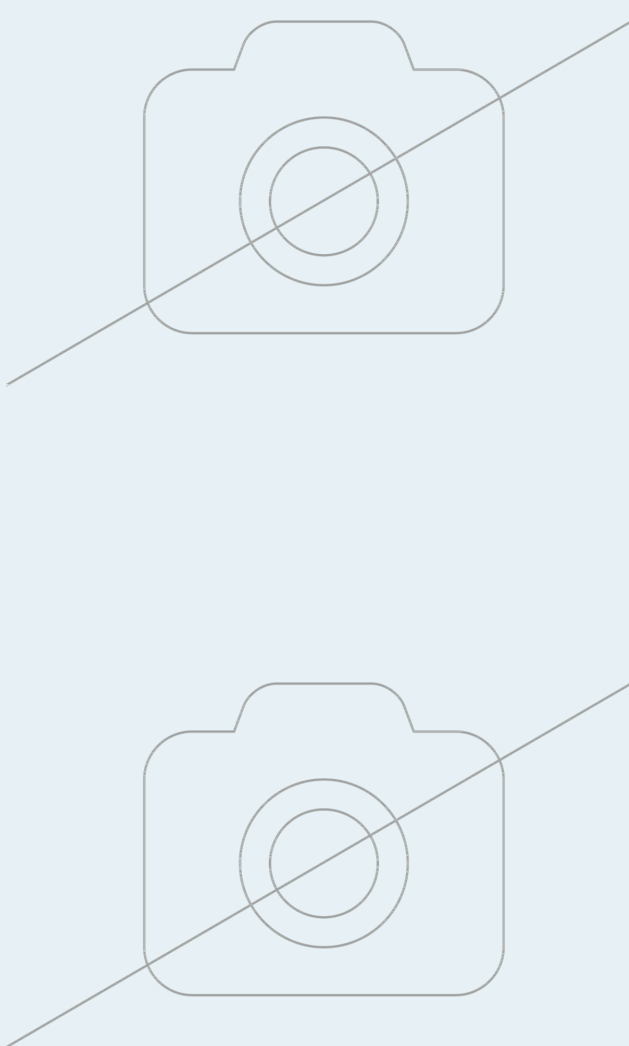

Maksymalna dopuszczalna masa przednich części urządzenia
Zamontowane przednie części urządzenia, których masa przekracza dopuszczalne wartości, mogą spowodować uszkodzenie i nieprawidłowe działanie zawiasów

A: Masa


A: Wysokość drzwiczek urządzenia wraz z zawiasami (w mm)

B: Zawias bez funkcji samodomykania, przednia część urządzenia (w kg)

C: Zawias z funkcją samodomykania, przednia część urządzenia (w kg)

D: Dodatkowe obciążenie (w kg), możliwe z zestawem do dużych obciążeń

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

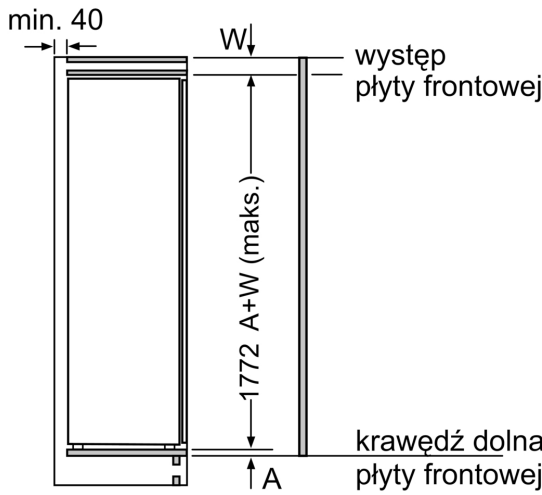

min. 40

W

występ płyty frontowej


1772 A+W (maks.)

krawędź dolna płyty frontowej


A

wymiary w mm

Rysunki wymiarowe

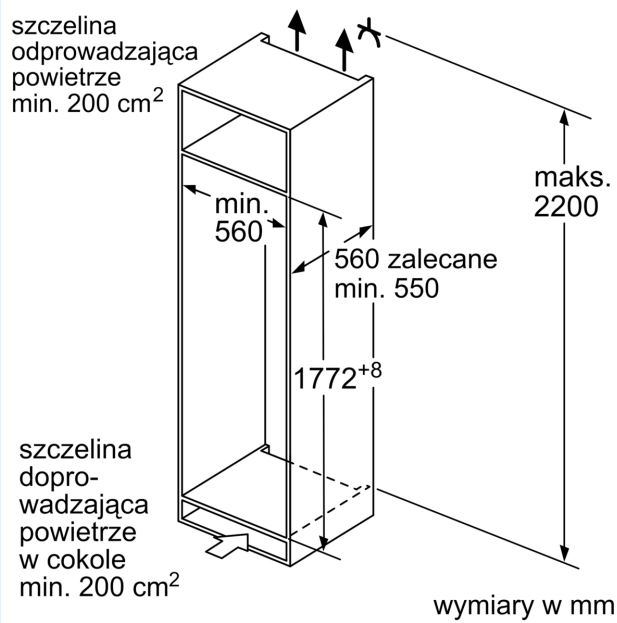

Wymiary w mm
Zalecenie wymiarów szczelin pod zawias płaski.



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Należy zachować zalecane w tabeli wymiary szczelin, aby zapewnić bezkolizyjne otwieranie drzwi urządzenia oraz aby uniknąć uszkodzeń mebli kuchennych.