

iQ300, Okap naścienny, 60 cm, Czarny matowy LC65BCC60



- ✓ Sterowanie przyciskami: prosta i intuicyjna kontrola ustawień okapu.
- ✓ System podwójnego filtra: dwa filtry usuwają tłuszcz, parę i intensywne zapachy.
- ✓ Matowe wykończenie w kolorze czarnym: nowoczesna powłoka z mniejszą widocznością odcisków palców.
- ✓ Przyjemnie cichy silnik: cichy, mocny silnik zapewniający efektywną wentylację.
- ✓ Oświetlenie LED: optymalne i komfortowe oświetlenie podczas gotowania.

Wposażenie

Dane techniczne

Klasyfikacja:	Na ścianie
Długość kabla przyłączeniowego:	130 cm
Wysokość:	60 mm
Minimalna odległość od płyty elektrycznej:	550 mm
Minimalna odległość od płyty gazowej:	650 mm
Ciężar netto:	12.0 kg
Rodzaj sterowania:	Mechaniczne
Ilość poziomów prędkości:	3
Maksymalna wydajność wentylatora w obiegu otwartym:	594 m³/h
Maksymalna wydajność wentylatora w obiegu zamkniętym:	569 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza:	594 m³/h
Ilość lamp:	2
Poziom hałasu:	67 dB(A) re 1pW
Średnica wylotu powietrza:	150 mm
Materiał filtra przeciwtłuszczowego:	Filtr zmywalny stal nierdzewna
Kod EAN:	4242003976241
Moc przyłączeniowa:	200 W
Napięcie:	220-240 V
Częstotliwość (Hz):	50; 60 Hz
Rodzaj wtyczki:	Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Sposób zabudowy:	Na ścianie



4 242003 976241

iQ300, Okap naścienny, 60 cm, Czarny matowy LC65BCC60

Wyposażenie

Design:

- Box common design
- Do montażu na ścianie
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym

Główne cechy:

- Kompaktowy silnik o dużej wydajności
- 2 x LED 1.5W
- Temperatura barwy światła: 3500 K
- Intensywność oświetlenia lampy: 293 lux
- Ilość metalowych filtrów tłuszczu: 2.

Obsługa i komfort:

- Sterowanie mechaniczne za pomocą przycisków
- 3 stopniowa regulacja wentylatora

Wygoda czyszczenia:

- Łatwa w czyszczeniu gładka powierzchnia elementów okapu.
- Filtr metalowy do mycia również w zmywarce.
- Powierzchnie z powłoką ograniczającą powstawanie odcisków palców

Obieg otwarty:

- Zgodnie z normą EN 61591 oraz EN/ IEC 60704-2-13 Twoje urządzenie może osiągać następujące parametry w trybie wyciągu:
- Poziom 1: przepływ powietrza 361 m3/h; poziom hałasu 57 dB(A) re1pW
- Poziom 2: przepływ powietrza 469 m3/h; poziom hałasu 63 dB(A) re1pW
- Poziom 3: przepływ powietrza 594 m3/h; poziom hałasu 67 dB (A) re1pW
- Klasa efektywności energetycznej: B (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Średnie zużycie energii: 72 kWh/rok
- Klasa efektywności wentylatora: B
- Klasa efektywności świetlnej: A
- Klasa efektywności filtra przeciw tłuszczowego: B

Tryb recyrkulacji:

- Filtr przeciwzapachowy Long-life Clean Air pochłania intensywne zapachy, takie jak zapach ryb, oraz pyłki. Żywotność filtra można wydłużyć nawet do 4 razy, odświeżając go w piekarniku co 12 miesięcy (przez 3 godziny w 100°C)
- Zgodnie z normami EN 61591 oraz EN/IEC 60704-2-13 urządzenie może osiągać następujące wartości w trybie recyrkulacji przy użyciu zestawu recyrkulacyjnego Long-life Clean Air (dostępnego jako akcesorium opcjonalne): Poziom 1: wydajność wyciągu 360 m3/h; poziom hałasu 60 dB(A) re1pW
- Poziom 2: wydajność wyciągu 477 m3/h; poziom hałasu 67 dB(A) re1pW
- Poziom 3: wydajność wyciągu 569 m3/h; poziom hałasu 71 dB (A) re1pW

Informacje techniczne:

- Zużycie:
- Parametry przyłącza: 200 W
- Napięcie: 220 - 240 V
- Dostępny jako akcesorium: filtr przeciwzapachowy Long-life Clean Air o żywotności wydłużonej nawet do 4 razy.


Wymiary i informacje o zabudowie:

- Łatwa instalacja
- Wymiary obieg otwarty (WxSxG): 635-895 x 598 x 500 mm
- Wymiary obieg zamknięty (WxSxG): 803-1080 x 598 x 500 mm
- Średnica kanału: Ø 150 mm
- Kabel zasilający 1.3 m z wtyczką


iQ300, Okap naścienny, 60 cm, Czarny matowy LC65BCC60

Rysunki wymiarowe

Wymiary w mm Urządzenie w trybie wywiewu powietrza

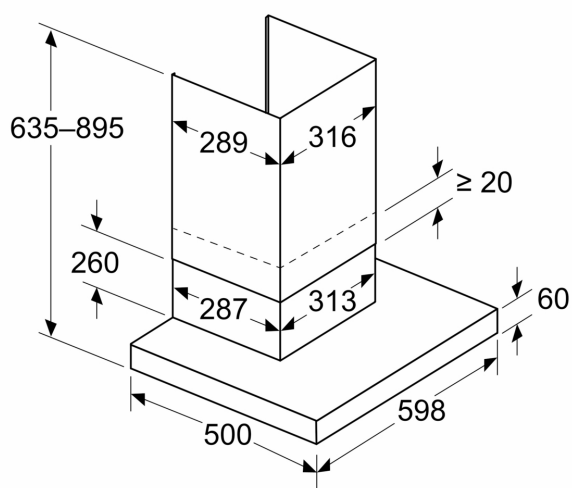


Wymiary w mm Widok obiegu zamkniętego



Tryb obiegu zamkniętego z zestawem do obiegu zamkniętego (zestaw do obiegu zamkniętego jest dostępny wyłącznie jako oddzielne wyposażenie)


Wymiary w mm

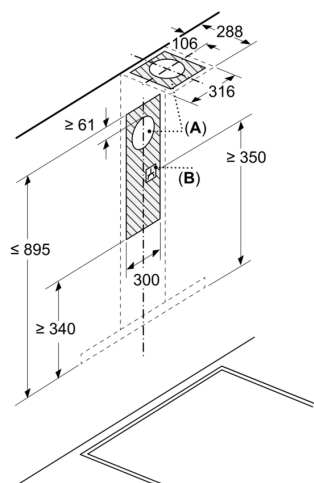

A: Obieg otwarty

B: Przyłącze elektryczne

Wymiary w mm Instalacja ścienna z kominem

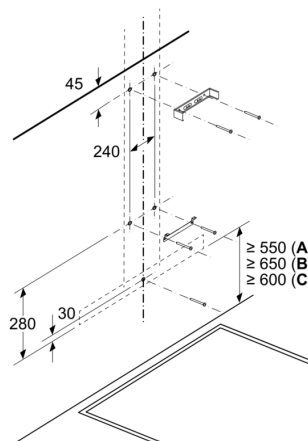

A: Elektr.

B: Gazowe - od górnej krawędzi rusztu palnika

C: Elektryczne - dotyczy Australii i Nowej Zelandii

Rysunki wymiarowe

Wymiary w mm

Głębokość panelu ściennego

Ø 150

