

iQ500, Okap naścienny, 90 cm, Czarny matowy LC97BDN60



- ✓ Silnik iQdrive: wysoka wydajność przy niskim poziomie hałasu, zapewniająca efektywne gotowanie.
- ✓ Intelligent hood automatic: automatycznie dostosowuje wydajność wyciągu do ustawień płyty grzewczej.
- ✓ Oświetlenie LED: jasne, wyraźne oświetlenie z regulowaną temperaturą barwową.
- ✓ touchControl: szybka, łatwa i bezproblemowa obsługa.
- ✓ Matowe wykończenie w kolorze czarnym: nowoczesna powłoka z mniejszą widocznością odcisków palców.

Wposażenie

Dane techniczne

Klasyfikacja:	Na ścianie
Długość kabla przyłączeniowego:	130 cm
Wysokość:	60 mm
Minimalna odległość od płyty elektrycznej:	550 mm
Minimalna odległość od płyty gazowej:	650 mm
Ciężar netto:	17.1 kg
Rodzaj sterowania:	Elektroniczne
Ilość poziomów prędkości:	3-stopniowa + tryb intensywny
Maksymalna wydajność wentylatora w obiegu otwartym:	399 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu zamkniętym:	677.0 m³/h
Maksymalna wydajność wentylatora w obiegu zamkniętym:	410 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza:	399 m³/h
Ilość lamp:	2
Poziom hałasu:	56 dB(A) re 1pW
Średnica wylotu powietrza:	150 / 120 mm
Materiał filtra przeciw tłuszczowemu:	Filtr zmywalny stal nierdzewna
Kod EAN:	4242003976326
Moc przyłączeniowa:	115 W
Napięcie:	220-240 V
Częstotliwość (Hz):	50; 60 Hz
Rodzaj wtyczki:	Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Sposób zabudowy:	Na ścianie



iQ500, Okap naścienny, 90 cm, Czarny matowy LC97BDN60

Wyposażenie

Design:

- Do montażu na ścianie
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym

Główne cechy:

- Energooszczędna praca dzięki technologii silnika bezszczotkowego iQdrive
- 2 x LED 3W z regulowaną temperaturą światła
- softLight : oświetlenie stopniowo włącza i wyłącza się.
- Funkcja ściemniania światła : możliwość ustawienia poziomu jasności oświetlenia.
- Temperatura barwy światła: 3500 K
- Intensywność oświetlenia lampy: 461 lux
- Ilość metalowych filtrów tłuszczu: 3.

Obsługa i komfort:

- Szklany panel ze zintegrowanym sterowaniem dla łatwej obsługi
- touchControl z podświetleniem.
- 3 stopniowa regulacja oraz tryb intensywny
- Automatyczny powrót z trybu intensywnego do normalnego po 6 min.
- Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po 10 min.

Funkcje HomeConnect:

- Home Connect: obsługuj, monitoruj i zmieniaj ustawienia swojego okapu za pomocą urządzeń mobilnych za aplikacją HomeConnect (tylko w krajach, w których dostępna jest usługa Home Connect)
- Sterowanie pracą okapu z poziomu płyty: automatyczne uruchomienie okapu podczas gotowania, dzięki łączności WiFi pomiędzy okapem i odpowiednią płytą grzewczą.
- Intelligent hood automatic: oOkap automatycznie dostosowuje prędkość pracy na podstawie danych otrzymywanych z płyty. Współpracuje ze wszystkimi aktualnymi płytami indukcyjnymi z touchSlider; na innych płytach Home Connect sterowanie możliwe bezpośrednio z płyty po połączeniu konta Home Connect.
- Sterowanie głosowe dostępne z wykorzystaniem popularnych asystentów głosowych.*
- (dostępne w krajach, w których ta usługa jest dostępna).
- Profile użytkownika: w aplikacji HomeConnect, możesz wybrać pomiędzy standardowym, intensywnym lub cichym stylem pracy okapu aby zwiększyć wydajność lub obniżyć dźwięk pracy
- Oświetlenie LED z możliwością dostosowania temperatury światła do własnych preferencji za pomocą aplikacji HomeConnect
- Wskaźnik zabrudzenia filtra – ustawienie lub resetowanie poziomu nasycenia filtra tłuszczowego lub filtra zapachów za pomocą aplikacji HomeConnect
- Wentylacja po zakończeniu gotowania: dostępne przez aplikację Home Connect
- Wentylacja interwałowa: dostępna przez Home Connect App
- Funkcjonalność Home Connect można rozszerzyć, korzystając z licznych aplikacji od zewnętrznych partnerów współpracujących z systemem HomeConnect.
- Urządzenie z możliwością aktualizacji (dostępne po połączeniu z

kontem Home Connect): umożliwia to stałą aktualizację urządzenia dzięki dostępowi do najnowszych wersji oprogramowania

Wygoda czyszczenia:

- Łatwa w czyszczeniu gładka powierzchnia elementów okapu.
- Filtr metalowy do mycia również w zmywarce.
- Powierzchnie z powłoką ograniczającą powstawanie odcisków palców

Obieg otwarty:

- Urządzenie może osiągnąć poniższe wartości (zgodnie z EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13) podczas pracy w trybie otwartym: Poziom 1: stopień wentylacji 242 m3/h; poziom głośności 43 dB (A) re1pW Poziom 2: stopień wentylacji 335 m3/h; poziom głośności 51 dB (A) re1pW Poziom 3: stopień wentylacji 399 m3/h; poziom głośności 56 dB (A) re1pW Tryb intensywny 1: stopień wentylacji 699 m3/h; poziom głośności 68 dB (A) re1pW
- Klasa efektywności energetycznej: A++ (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Średnie zużycie energii: 24.5 kWh/rok
- Klasa efektywności wentylatora: A
- Klasa efektywności świetlnej: A
- Klasa efektywności filtra przeciwłuszczowego: B

Tryb recyrkulacji:

- Do pracy w obiegu zamkniętym niezbędny jest zestaw do recyrkulacji Long-life Clean Air (dostępny jako akcesorium)
- Filtr przeciwapachowy Long-life Clean Air pochłania intensywne zapachy, takie jak zapach ryb, oraz pyłki. Żywotność filtra można wydłużyć nawet do 4 razy, odświeżając go w piekarniku .
- Zgodnie z normami EN 61591 oraz EN/IEC 60704-2-13 urządzenie może osiągać następujące wartości w trybie recyrkulacji przy użyciu zestawu recyrkulacyjnego Long-life Clean Air (dostępnego jako akcesorium opcjonalne):
- Poziom 1: wydajność wyciągu 239 m3/h; poziom hałasu 50 dB(A) re1pW
- Poziom 2: wydajność wyciągu 334 m3/h; poziom hałasu 59 dB(A) re1pW
- Poziom 3: wydajność wyciągu 410 m3/h; poziom hałasu 64 dB(A) re1pW
- Tryb intensywny: wydajność wyciągu 677 m3/h; poziom hałasu 73 dB (A) re1pW

Informacje techniczne:

- Zużycie:
- Parametry przyłącza: 115 W
- Napięcie: 220 - 240 V
- Wyprodukowane w Niemczech: w miejscu produkcji neutralnym pod względem emisji CO2
- Opakowanie przyjazne dla środowiska
- Najbardziej wydajna technologia wentylatora dostępna na rynku
- Dostępny jako akcesorium: filtr przeciwapachowy Long-life Clean Air o żywotności wydłużonej nawet do 4 razy.

Wymiary i informacje o zabudowie:



Wyposażenie

- Łatwa instalacja
- Wymiary obieg otwarty (WxSxG): 635-895 x 898 x 500 mm
- Wymiary obieg zamknięty (WxSxG): 803-1080 x 898 x 500 mm
- Średnica kanału: Ø 150 mm
- Kabel zasilający 1.3 m z wtyczką


Wyposażenie	

iQ500, Okap naścienny, 90 cm, Czarny matowy LC97BDN60


Rysunki wymiarowe

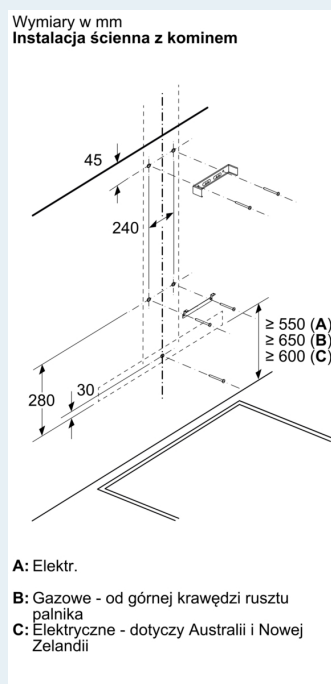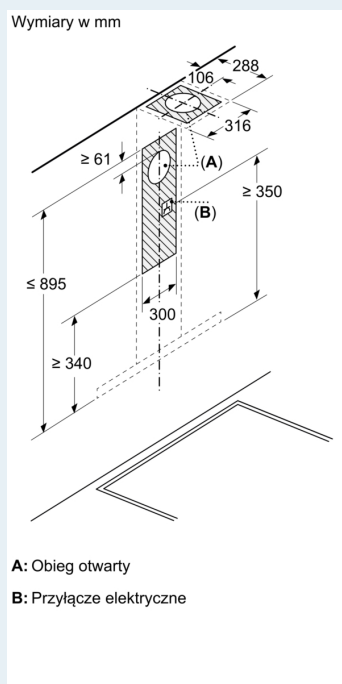

Wymiary w mm Urządzenie w trybie wywiewu powietrza

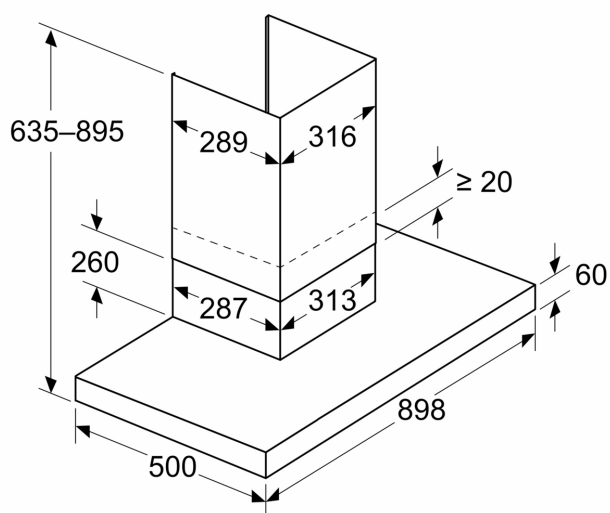

Wymiary w mm Widok obiegu zamkniętego



Tryb obiegu zamkniętego z zestawem do obiegu zamkniętego (zestaw do obiegu zamkniętego jest dostępny wyłącznie jako oddzielne wyposażenie)

Rysunki wymiarowe

Wymiary w mm

Głębokość panelu ściennego

Ø 150

