


## iQ500, Okap naścienny, 90 cm, Czarne szkło LC98KLV60



A+

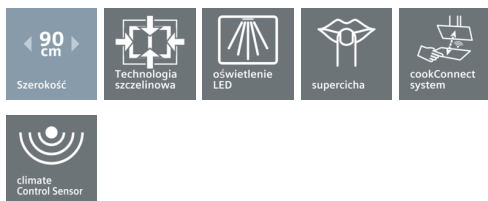

Komin naścienny o wyjątkowym designie i wysokiej wydajności wyciągu dla mocniejszych osiągnięć.

- ✓ Sensor climateControl - automatycznie dostosowuje tryb pracy urządzenia do ilości oparów w kuchni.
- ✓ Wskaźnik nasycenia filtra zapewnia maksymalną wydajność okapu.
- ✓ Tryb intensywnej wentylacji z funkcją powrotu do trybu normalnego
- ✓ Cichy i energooszczędny silnik iQdrive
- ✓ Home Connect: steruj funkcjami swojego okapu za pomocą smartfona lub tabletu (tylko w krajach, w których usługa Home Connect jest dostępna).
- ✓ Oświetlenie LED: optymalne i komfortowe oświetlenie podczas gotowania.
- ✓ Ekstremalnie cicha praca.
- ✓ Tryb intensywny pomaga usunąć szczególnie mocne zapachy.
- ✓ Wygodne sterowanie mocą i oświetleniem dzięki touchControl

### Wyposażenie

#### Dane techniczne

Klasyfikacja : Komin  
Świadectwa homologacji : CE, VDE  
Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 130  
Wysokość urządzenia, bez komina (mm) : 323  
Minimalna odległość od płyty elektrycznej : 450  
Minimalna odległość od płyty gazowej : 600  
Masa netto (kg) : 23,108  
Rodzaj sterowania : Elektroniczne  
Ilość poziomów prędkości : 3-stopniowa + 2 intensywna  
Maksymalny przepływ powietrza w obiegu otwartym (m<sup>3</sup>/h) : 468  
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu zamkniętym (m<sup>3</sup>/h) : 587.0  
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu otwartym (m<sup>3</sup>/h) : 836  
Ilość lamp : 2  
Poziom hałasu (db(A) re 1 pW) : 56  
Średnica wylotu powietrza (mm) : 120 / 150  
Materiał filtra przeciw tłuszczowego : Aluminium z możliwością mycia  
Kod EAN : 4242003761328  
Moc przyłączeniowa (W) : 163  
Natężenie (A) : 10  
Napięcie (V) : 220-240  
Częstotliwość (Hz) : 50; 60  
Rodzaj wtyczki : Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem  
Sposób instalacji : Wall-mounted



4 242003 761328

#### Wyposażenie dodatkowe

LZ10AXL50	Przewód wywiewowy
LZ10AXK50	Przewód wywiewowy
LZ10AKU00	Zestaw do recyrkulacji powietrza
LZ10AKT00	Zestaw do recyrkul. powietrza bez komina
LZ10AKS00	Zestaw do recyrkul. powietrza LongLife
LZ10AKR00	Zestaw do recyrkul. LongLife bez komina
LZ10AKA00	Filtr antyzapachowy (część zamienna)
LZ00XPP00	Filtr antyzapachowy LongLife (zamiennik)

## iQ500, Okap naścienny, 90 cm, Czarne szkło LC98KLV60

### Wyposażenie

#### Wariant:

- Klasa efektywności energetycznej: A+ (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Średnie zużycie energii: 30.1 kWh/rok\*
- Klasa efektywności wentylatora: A\*
- Klasa efektywności świetlnej: A\*
- Klasa efektywności filtra przeciwłuszczowego: B\*
- Hałas min./maks. Tryb normalny: 45/56 dB\*

#### Design:

- Kolor urządzenia: czarny
- Szkło: czarny nadruk
- Okap kominowy
- 90 cm

#### Sposób pracy

#### Komfort i bezpieczeństwo:

#### Komfort:

#### Techniczne informacje:

- W obiegu zamkniętym możliwa praca bez komina
- Do pracy w obiegu zamkniętym konieczny zestaw startowy lub moduł do pracy w obiegu zamkniętym CleanAir (wyposażenie dodatkowe)
- Do montażu naściennego nad płytą kuchenną

#### zdalny monitoring i kontrola (tylko w krajach, w których dostępna jest funkcja Home Connect)

- Home Connect zdalny monitoring i kontrola: steruj funkcjami swojego okapu za pomocą smartfonu lub tabletu (tylko w krajach, w których usługa Home Connect jest dostępna).
- Sterowanie pracą okapu z poziomu płyty (dotyczy odpowiednio dostosowanej płyty grzewczej)
- Energooszczędna praca dzięki technologii iQdrive
- w pełni automatyczny wyciąg
- Wskaźnik nasycenia filtra
- Sensor jakości powietrza
- Ustawienie powerBoost
- 3-stopniowa regulacja pracy wentylatora + dwa tryby intensywne
- Automatyczny powrót do trybu normalnej wentylacji po około 6 min. trwania trybu intensywnego
- Elektroniczne sterowanie
- Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po 10 min.
- 2 obszary wlotu powietrza: przód i spód
- Łatwa w utrzymaniu czystości Wewnętrzna ramka
- Łatwy system montażu naściennego
- Funkcja Dimm
- softLight
- Oświetlenie stanowiska roboczego 2 x 1,5W moduł LED
- Intensywność oświetlenia: 238 lux
- Temperatura barwy światła: 3500 K
- Dwuzakresowy wysokowydajny wentylator
- Technologia szczelinowa
- Szklana pokrywa filtra
- Filtr metalowy do mycia również w zmywarce
- z klapą spiętrzającą

#### Tryb pracy, moc urządzenia:

- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- Maks. wydajność wentylatora: 836 m<sup>3</sup>/h
- Wydajność wentylatora według EN 61591 w obiegu otwartym maks. 468 m<sup>3</sup>/h
- Maksymalna wydajność wentylatora 468 m<sup>3</sup>/h w obiegu otwartym zgodnie z EN 61591
- Wydajność wentylatora obieg otwarty zgodnie z normą EN 61591: max. tryb norm. 468 m<sup>3</sup>/h, intensywny 836 m<sup>3</sup>/h
- Wydajność wentylatora zgodnie z normą EN 61591 ø 15 cm w obiegu otwartym: maks. tryb norm.: 468 m<sup>3</sup>/h; tryb int.: 836 m<sup>3</sup>/h
- Poziom hałasu: maksymalny tryb normalny, obieg otwarty: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego)
- Poziom hałasu zgodnie z normą EN 60704-2-13 w obiegu otwartym: maks. tryb norm.: 56 dB(A) re 1 pW tryb int.: 68 dB(A) re 1 pW
- Średnica rury do pracy w obiegu otwartym Ø 150 mm (Ø 120 mm dołączone)
- Wydajność wentylatora - obieg zamknięty: Maks. tryb norm.: 435 m<sup>3</sup>/h Tryb int.: 587 m<sup>3</sup>/h
- Poziom hałasu - obieg zamknięty: Maks. tryb norm.: 67 dB(A) re 1 pW Tryb int.: 76 dB(A) re 1 pW
- Parametry przyłącza: 163 W

#### Wymiary:

- Wymiary obieg otwarty (WxSxG): 928-1198 x 890 x 499 mm
- Wymiary obieg zamknięty z kominem (WxSxG): 988-1258 x 890 x 499 mm
- Wymiary obieg zamknięty bez komina (WxSxG): 452 mm x 890 x 499 mm
- Wymiary obieg zamknięty z zestawem do pracy w obiegu zamkniętym CleanAir (WxSxG): 1118 x 890 x 499 mm - montaż kanał zewnętrzny 1188-1458 x 890 x 499 mm - montaż kanał wewnętrzny

\* Zgodnie z regulacjami UE nr.: 65/2014

