

iQ300, Okap szufladowy teleskopowy, 60 cm, Srebrny metaliczny LI67SA531



Wyposażenie dodatkowe	
LZ12ITB14	CleanAir Standard filtr (zamiennik)
LZ12ITI14	CleanAir Standard zestaw do recyrkulacji
LZ46600	Wyposażenie dodatkowe do okapów

Okap teleskopowy do zabudowy w szafce nad płytą do gotowania.

- ✓ Silnik iQdrive – Cichy, efektywny silnik zapewnia skuteczne usuwanie nieprzyjemnych zapachów i oparów.
- ✓ Oświetlenie LED: optymalne i komfortowe oświetlenie podczas gotowania.
- ✓ Przyjemnie cichy silnik

Wyposażenie

Dane techniczne

Klasyfikacja: Wywiewny
Długość kabla przyłączeniowego: 175 cm
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 385mm x 524.0mm x 290mm mm
Wysokość:426 mm
Minimalna odległość od płyty elektrycznej:430 mm
Minimalna odległość od płyty gazowej: 650 mm
Ciężar netto: 10.5 kg
Rodzaj sterowania: Elektroniczne
Ilość poziomów prędkości:3-stopniowa + tryb intensywny
Maksymalna wydajność wentylatora w obiegu otwartym: . 399 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu zamkniętym:628 m³/h
Maksymalna wydajność wentylatora w obiegu zamkniętym:358 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza:399 m³/h
Ilość lamp: 2
Poziom hałasu: 53 dB(A) re 1pW
Średnica wylotu powietrza: 120 / 150 mm
Materiał filtra przeciwłuszczowego: Filtr zmywalny stal nierdzewna
Kod EAN: 4242003880166
Moc przyłączeniowa:144 W
Natężenie: 10 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość (Hz):50; 60 Hz
Rodzaj wtyczki: Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Sposób zabudowy: Do zabudowy modułowej



iQ300, Okap szufladowy teleskopowy, 60 cm, Srebrny metaliczny LI67SA531

Wyposażenie

Cechy podstawowe

- Szerokość: 60 cm
- Kolor urządzenia: srebrny metalik
- Do zabudowy w szafce wiszącej szer. 60cm
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- Praca w obiegu zamkniętym możliwa po zamontowaniu zestawu startowego (dostępny jako wyposażenie dodatkowe)

Estetyka i design

Wygoda

- Sterowanie za pomocą płaskich przycisków, ze wskaźnikami LED
- Elektroniczne sterowanie za pomocą płaskich przycisków ze wskaźnikami LED
- Elektroniczne sterowanie
- Sterowanie za pomocą płaskich przycisków (3 stopniowa regulacja oraz tryb intensywny) z wskaźnikami LED
- Elektroniczne sterowanie
- Sterowanie za pomocą płaskich przycisków
- 3 stopniowa regulacja oraz tryb intensywny
- Automatyczny powrót do trybu normalnej wentylacji po około 6 min. trwania trybu intensywnego
- Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po 10 min.

Funkcje i cechy

- Oświetlenie stanowiska roboczego 2 x 1,5W moduł LED
- Temperatura barwy światła: 3500 K
- Intensywność oświetlenia lampy: 294 lux
- kaseta ze stalową ramką
- Filtr metalowy do mycia również w zmywarce

Wydajność

- Wydajność wentylatora zgodnie z normą EN 61591 ø 15 cm w obiegu otwartym:
- maks. tryb norm.: 399m³/h;
- tryb int.: 728 m³/h
- Wydajność wentylatora obieg otwarty zgodnie z normą EN 61591:
- max. tryb norm. 399 m³/h, intensywny 728 m³/h
- Poziom hałasu zgodnie z normą EN 60704-2-13 w obiegu otwartym:
- maks. tryb norm.: 53dB(A) re 1 pW
- tryb int.: 68 dB(A) re 1 pW
- Wydajność wentylatora według EN 61591 w obiegu otwartym maks. 399 m³/h
- Poziom głośności wg EN 60704-2-13 w najwyższym trybie normalnym w trybie otwartym: 64 dB(A) re 1 pW dB(A) re 1 pW
- Hałas min./maks. Tryb normalny: 41/53 dB*
- Przy zastosowaniu zestawu do recyrkulacji Clean Air Plus (dostępnym jako opcjonalne akcesorium) Twoje urządzenia osiągną:
- Wydajność wyciągu w trybie recyrkulacji:
- Tryb Max. normal: 358m³/h

- Tryb intensywny: 628m³/h
- Poziom głośności w trybie recyrkulacji:
- Tryb Max. normal: 60dB(A) re 1 pW
- Tryb intensywny: 71 dB(A) re 1 pW
- 2 wysoce wydajne wentylatory. Cicha i wydajna praca dzięki technologii silnika bezszczotkowego iQdrive
- Cicha i wydajna praca dzięki technologii silnika bezszczotkowego iQdrive

Wymiary oraz informacje o instalacji urządzenia

- Płaski okap kuchenny idealnie wkomponowany we front szafki
- Wymiary urządzenia (WxSxG): 426 x 598 x 290 mm
- Wymiary zabudowy (WxSxG): 385 x 524 x 290 mm
- Średnica rury do pracy w obiegu otwartym Ø 150 mm (Ø 120 mm dołączone)
- Kabel zasilający 1.75 m z wtyczką
- Wysuwany uchwyt na prowadnicy teleskopowej ze stali szlachetnej


Informacje o parametrach urządzenia i zużyciu energii

- Klasa efektywności energetycznej: A (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Średnie zużycie energii: 37.9 kWh/rok
- Klasa efektywności wentylatora: B
- Klasa efektywności świetlnej: A
- Klasa efektywności filtra przeciwłuszczonego: B
- Parametry przyłącza: 144 W

* Zgodnie z regulacjami UE nr.: 65/2014


**iQ300, Okap szufladowy
teleskopowy, 60 cm, Srebrny
metaliczny
LI67SA531**

Rysunki wymiarowe

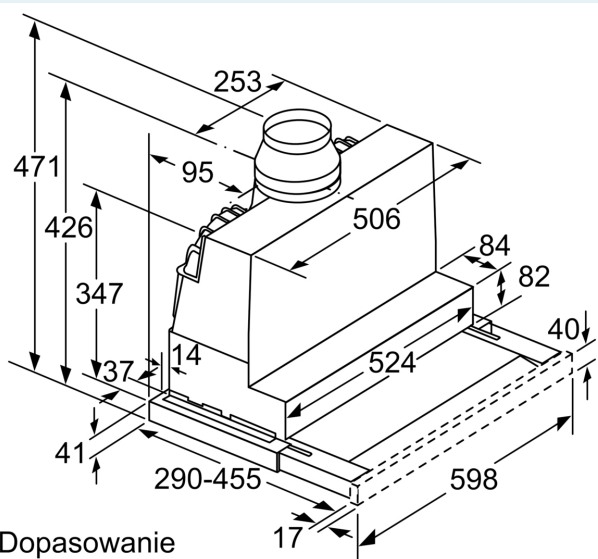


Dopasowanie 17
głębokości wysuwanego
filtra możliwe do 29 mm


wymiary w mm

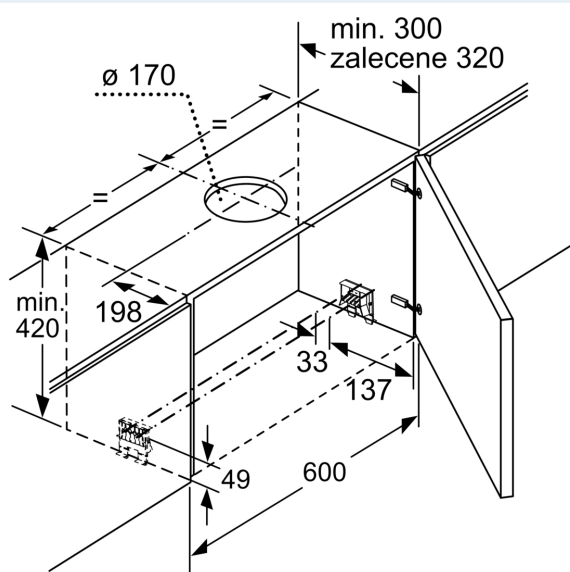

wymiary w mm

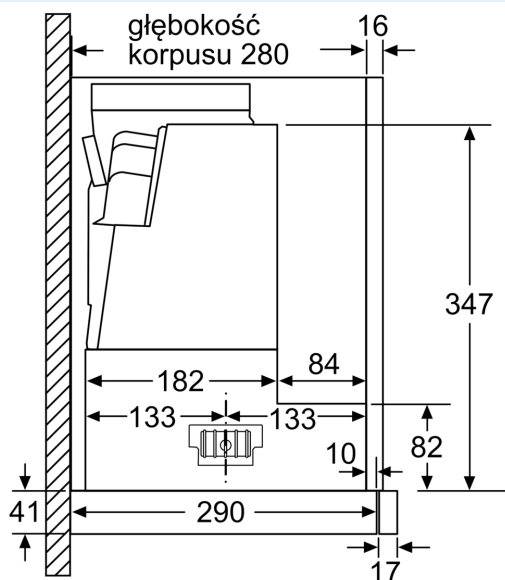

wymiary w mm

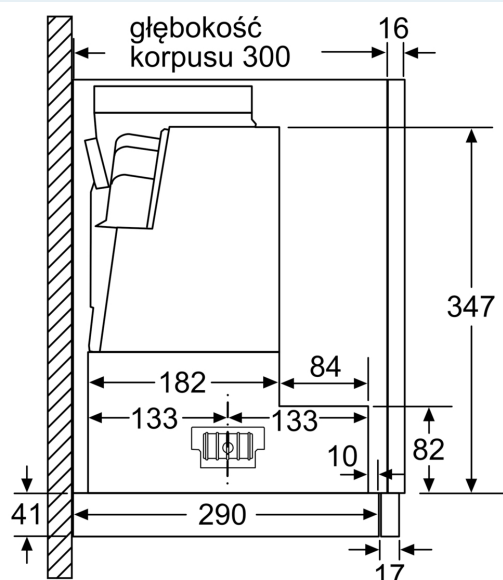

wymiary w mm

Rysunki wymiarowe

