BOSCH
Technologia bliżej nas

Sprzęt do zabudowy.

Oferta 2018



2018 Superbrands POLSKA

reddot design award

DESIGN AWARD 2017

www.bosch-home.pl

Innowacyjna technologia. Perfekcyjny efekt.

Dobre rozwiązania czynią życie piękniejszym.

Konsekwentne zasady

Już od wielu dekad marka Bosch kojarzona jest z funkcjonalnością, najwyższą jakością, niezawodnością i bezpieczeństwem. Swoją renomę zawdzięcza konsekwentnie realizowanej filozofii sformułowanej w 1886 r. przez założyciela marki, Roberta Boscha, który powiedział: „**Wolę stracić pieniądze niż zaufanie**". Od tej zasady nie odstąpiliśmy do dziś i w tym właśnie tkwi siła naszej marki. Jesteśmy autorami wielu pionierskich patentów, czego najlepszym przykładem są nasze energooszczędne urządzenia gospodarstwa domowego.

Komfort i oszczędność na co dzień

W oparciu o wieloletnie doświadczenie i fachową wiedzę wciąż proponujemy nowe rozwiązania – aby obowiązki domowe były coraz łatwiejsze, a w wielu wypadkach stały się prawdziwą przyjemnością. Sprzęty domowe Bosch kojarzone są z najwyższą funkcjonalnością i innowacyjnością. W naszych laboratoriach trwają nieustannie prace nad ich doskonaleniem. Dzięki temu możemy poszczycić się wieloma prestiżowymi nagrodami, przyznawanymi co roku za doskonałe wzornictwo oraz nasz wkład w ochronę środowiska.

Korzystaj z profesjonalnych rozwiązań

Od dawna staramy się wykorzystywać w urządzeniach domowych rozwiązania technologiczne, stosowane do tej pory wyłącznie w sprzęcie dla profesjonalistów. Nasze urządzenia są w stanie sprostać najbardziej rygorystycznym wymaganiom. Dotyczy to zarówno jakości materiałów, trwałości sprzętu, komfortu użytkowania, jak i wyjątkowej wydajności i funkcjonalności.

Bosch – ulubiona marka Polaków

Marka Bosch otrzymała wiele prestiżowych nagród przyznawanych za najwyższą jakość i wyjątkowe wzornictwo. W latach 2007–2018 uhonorowani zostaliśmy rokrocznie tytułem **Superbrands**, przyznawanym przez ogólnoświatową organizację do badań konsumenckich. W ramach jej działań w Polsce corocznie poddawanych jest próbie ponad 2000 istotnych dla rynku marek – nie tylko tych zgłaszanych. Przy tak dużej konkurencji tym bardziej cieszy nas fakt, że od lat znajdujemy się w gronie najwyżej ocenianych przez polskich konsumentów **laureatów Superbrands**.



Mistrzowskie wzornictwo

Nasze urządzenia mogą poszczycić się również wieloma nagrodami za eleganckie, innowacyjne wzornictwo, np. **iF product design award**, czy **red dot International Design Award**. Produkty, uhonorowane tymi wyróżnieniami, łączą najnowsze trendy w światowym wzornictwie z wyjątkową jakością wykonania.

Mądry ekonomista powiedział kiedyś:
„Wolę stracić pieniądze niż zaufanie."

Robert Bosch

2018 Superbrands POLSKA

reddot design award

iF DESIGN AWARD 2017

Najlepsze dla Ciebie, oszczędne i przyjazne dla środowiska.



Dzięki prekursorskim wynalazkom technologicznym Bosch udostępnia gospodarstwom domowym sprzęt spełniający najbardziej rygorystyczne światowe normy, stworzone z myślą o ochronie zasobów naturalnych. Większość z naszych urządzeń szczyci się najwyższą klasą efektywności energetycznej oraz rekordowo niskim zużyciem wody. Dobrym tego przykładem są zmywarki **PerfectDry** z systemem suszenia **Zeolith®**. Modele te należą do klasy energetycznej A+++, co oznacza 30% oszczędność wobec urządzeń klasy A. Również nasze chłodziarki do zabudowy z klasą energetyczną A+ i A++ są jednymi z najoszczędniejszych na świecie. Stale pracujemy nad polepszaniem efektywności swoich produktów, a około 40% naszych zgłoszeń patentowych dotyczy właśnie oszczędności zasobów naturalnych.

Zobacz, jak oszczędne i wydajne są urządzenia Bosch

Pralki

Zużycie energii i wody na 1 kg prania, program Bawełna 60°C*



*Porównanie danych zużycia wody i energii pralki WAY 24742PL w 2018 r. z danymi porównywalnych urządzeń Bosch z 1998 r.

Suszarki

Zużycie energii na 1 kg prania*



*Porównanie danych zużycia energii suszarki WTY 887W0PL w 2018 r. z danymi porównywalnych urządzeń Bosch z 1998 r. w programie Bawełna suszenie do szafy.

Zmywarki

Zużycie energii i wody na 1 cykl*

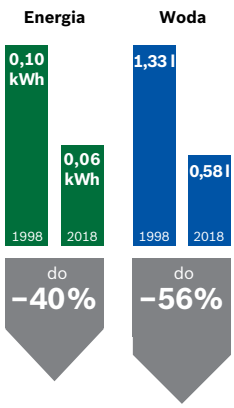

* Porównanie danych zużycia wody i energii zmywarki SMV 88TX36EU w 2018 r. z danymi porównywalnych urządzeń Bosch z 1998 r., w przeliczeniu na komplet naczyń w programie Eco50.

Chłodziarki

Zużycie energii na 100 l pojemności w ciągu 24h*

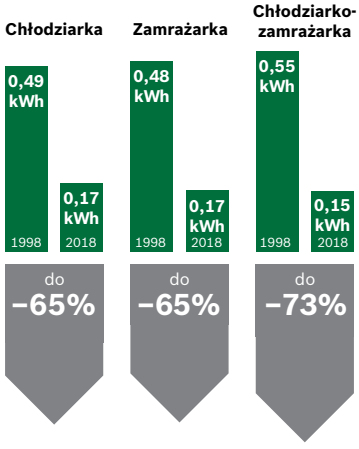

*Porównanie danych zużycia energii chłodziarki KIF 41AF30, zamrażarki GSN 51AW41, chłodziarko-zamrażarki KGN 36XL45 w 2018 r. z danymi porównywalnych urządzeń Bosch z 1998 r.

Piekarniki elektryczne

Zużycie energii wg normy DIN EN 50304/DIN EN 60350



*Porównanie danych zużycia energii piekarnika HBG 6764S1 w 2018 r. z danymi porównywalnych urządzeń Bosch z 1999 r.

Kryteria świadomego wyboru.

Etykieta energetyczna czyli podstawowe parametry urządzenia

Postęp technologiczny sprawił, że większość produkowanych obecnie urządzeń dostępna jest w najwyższych klasach energetycznych A+++ i A++, co oznacza, że są znacznie bardziej wydajne od wymaganych norm. Wszystkie chłodziarko-zamrażarki, pralki i zmywarki oraz wybrane modele piekarników i okapów są obowiązkowo znakowane euroetykietą.

W euroetykietach zastosowana jest 7-stopniowa skala klas efektywności energetycznej: od czerwonego (niska efektywność) do zielonego (wysoka efektywność). Wartości zużycia energii i wody podawane są w skali roku, obowiązkowa jest też deklaracja o poziomie hałasu. Uniwersalne piktogramy przekazują ważne dla danego urządzenia informacje, jak np. klasa efektywności wirowania w pralkach, czy klasa efektywności suszenia w zmywarkach.

W etykietach łatwo dostrzec klasę efektywności energetycznej i czytelnie oznaczono inne ważne parametry urządzeń. Dzięki temu szybciej znajdziemy najbardziej wydajne modele, a także bez trudu porównamy parametry wszystkich dostępnych w sklepie urządzeń.

Euroetykieta z pewnością przyczynia się do budowy proekologicznej świadomości konsumentów udowadniając, że użytkowanie sprzętu nowej generacji przynosi wymierne korzyści.

Etykieta energetyczna dla chłodziarek i zamrażarek

Urządzenia AGD produkowane przez wiodących producentów stają się coraz bardziej energooszczędne. Chłodziarko-zamrażarki w klasie energetycznej A++ zużywają o 40% mniej energii niż porównywalne urządzenia klasy A. Sprzęt oznakowany klasą A+++ zapewnia nawet 60% oszczędności. Zużycie energii podane jest w skali roku, oraz jest też deklaracja o poziomie hałasu.

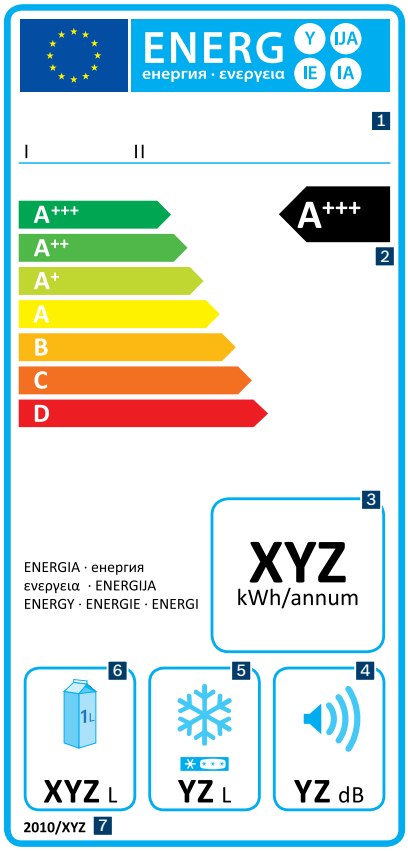

1. Nazwa dostawcy/marka i symbol modelu
2. Klasa efektywności energetycznej
3. Roczne zużycie energii w kWh (na podstawie 24-godzinnych testów)
4. Poziom emisji dźwięku w decybelach
5. Całkowita pojemność przestrzeni użytkowej na zamrożoną żywność
6. Całkowita pojemność przestrzeni użytkowej bez stref oznaczonych gwiazdkami
7. Podstawa prawna

Etykieta energetyczna dla pralek

Etykieta energetyczna dla pralek uwzględnia trzy najwyższe klasy efektywności A+, A++ i A+++. A++ oznacza o 24% mniejsze zużycie energii w porównaniu z klasą A, natomiast A+++ nawet o 32% mniejsze. Roczne wartości zużycia wody i energii podane są dla różnych trybów pracy: programu bawełna 60°C przy pełnym załadunku oraz obciążeniu częściowym i programu bawełna 40°C przy załadunku częściowym. Wartość zużycia energii obejmuje także pobór mocy w trybie wyłączonym i w trybie czuwania.

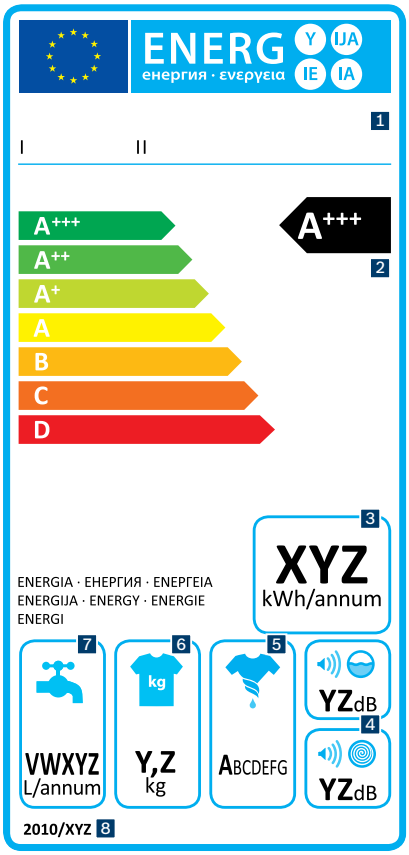

1. Nazwa dostawcy/marka i symbol modelu
2. Klasa efektywności energetycznej
3. Roczne zużycie energii w kWh (na podstawie 220 standardowych cykli prania rocznie)
4. Poziom emisji dźwięku w decybelach podczas prania i wirowania w standardowym programie bawełna 60°C przy pełnym załadunku
5. Klasa efektywności wirowania
6. Ładowność w kilogramach
7. Zużycie wody w litrach na rok (na podstawie 220 standardowych cykli prania rocznie)
8. Podstawa prawna

Etykieta energetyczna dla zmywarek do naczyń

Również w etykiecie do zmywarek dostępne są trzy klasy efektywności: A+, A++ i A+++. Zmywarki w najwyższej klasie wydajności A+++ zużywają nawet do 30% mniej energii niż modele klasy A, a urządzenia w klasie A++ do 21% mniej. Roczną wartość zużycia energii obliczono na podstawie standardowego cyklu zmywania, z uwzględnieniem poboru mocy w trybie wyłączonym i w trybie czuwania.



1 Nazwa dostawcy/marka i symbol modelu
2 Klasa efektywności energetycznej
3 Roczne zużycie energii w kWh (na podstawie 280 standardowych cykli zmywania rocznie)
4 Poziom emisji dźwięku w decybelach
5 Ładowność w przeliczeniu na standardowe komplety naczyń
6 Klasa efektywności suszenia
7 Roczne zużycie wody w litrach (na podstawie 280 standardowych cykli zmywania rocznie)
8 Podstawa prawna

Etykieta energetyczna dla piekarników

Wszystkie tradycyjne piekarniki (wolnostojące oraz do zabudowy) wprowadzane do handlu po 1 stycznia 2015 r. W klasie efektywności energetycznej pojawiły się trzy oceny A z plusem. Ustalono też minimalne wymagania dotyczące zużycia energii dla trybu grzania standardowego i, jeśli jest dostępne – grzania z termoobiegiem. Ocenie nie podlegają piekarniki z funkcją mikrofal oraz parowary.

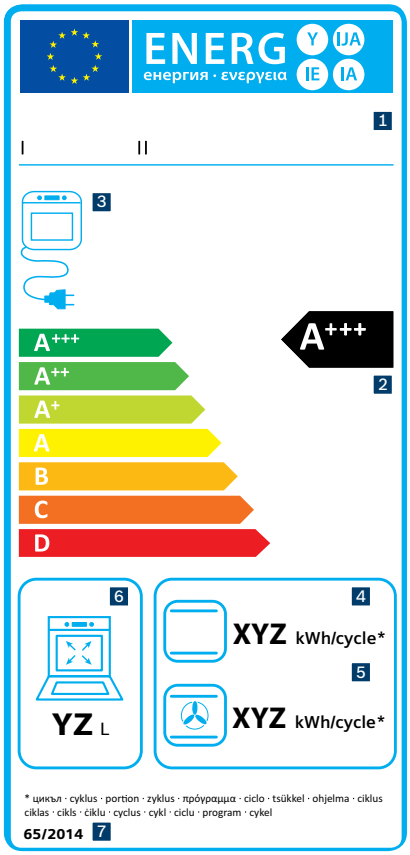

1 Nazwa dostawcy/marka i symbol modelu
2 Klasa efektywności energetycznej
3 Zasilanie
4 Zużycie energii przy standardowym trybie grzania w kWh
5 Zużycie energii przy grzaniu z termoobiegiem w kWh
6 Pojemność piekarnika w litrach
7 Podstawa prawna

Etykieta energetyczna dla okapów

Etykieta dla okapów oparta jest na kryteriach, obejmujących klasę efektywności energetycznej urządzenia, wydajność wentylatora, skuteczność absorbowania tłuszczu, efektywność oświetlenia oraz poziom emisji hałasu. Wartość rocznego zużycia energii obliczono na podstawie dziennego czasu eksploatacji: 60 min pracy okapu i 120 min działania oświetlenia.

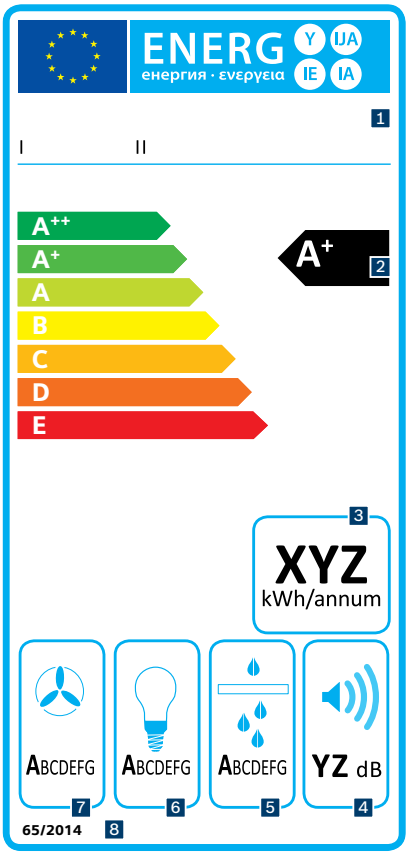

1 Nazwa dostawcy/marka i symbol modelu
2 Klasa efektywności energetycznej
3 Roczne zużycie energii w kWh
4 Poziom emisji hałasu (w dB)
5 Klasa efektywności pochłaniania tłuszczu
6 Klasa efektywności oświetlenia
7 Klasa efektywności wentylatora
8 Podstawa prawna

Perfekcyjna kuchnia marki Bosch.



Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Intuicyjne wzornictwo.

Urządzenia do zabudowy marki Bosch są zaprojektowane tak, aby prace kuchenne nie utrudniały życia, a wręcz odwrotnie, stały się przyjaznym, integralnym elementem naszej codzienności. Każde z urządzeń, wyposażone w szereg inteligentnych funkcji i możliwości, nie tylko zapewnia doskonałe rezultaty pracy, ale tworzy z innymi prawdziwy zespół, współdziałający w zgodnej harmonii. Dzięki temu chwile spędzone w kuchni są czasem miłych doznań, relaksu i przyjemności. Sądzisz, że to coś niezwykłego? My to nazywamy po prostu kuchnią marki Bosch.



Elegancki **pierścień sterujący ze stali szlachetnej** sprawia, że kontrola przygotowania potraw jest łatwiejsza niż kiedykolwiek. **W piekarnikach** Serie | **8**, wyposażonych w ten element uzyskanie żądanych ustawień jest intuicyjnie łatwe: wystarczy lekki obrót pierścienia. Analogiczny wzór i logikę działania pierścieni zastosowaliśmy również **w okapach z tej serii**. W ten sposób dopasowanie korespondujących stylistycznie urządzeń jest wyjątkowo proste.



Siła Boscha tkwi w szczegółach. Starannie dopracowane i **wykonane z najwyższej jakości stali nierdzewnej listwy wykończeniowe naszych piekarników i szuflad grzewczych** służą łączeniu urządzeń w spójną wizualnie całość. Eleganckie listwy usytuowane na dole frontów pozwalają uzyskać efekt jednolitej zabudowy, zwłaszcza przy sąsiedniej instalacji sprzętów. Dodatkowo oferujemy dopasowane wzorniczo przewody kominowe, pomagające bez trudu zaprojektować kuchnię idealnie w Twoim stylu.



Sterowanie z wyświetlaczem TFT zaprojektowaliśmy w taki sposób, aby użytkownik z łatwością korzystał z menu i zawsze miał jasny obraz aktywności urządzenia z pełną informacją o wybranych ustawieniach i funkcjach dodatkowych. Przekaz jest prosty i jednoznaczny, a czytelne symbole pomagają ogarnąć sytuację na pierwszy rzut oka – nawet wtedy, gdy stracisz orientację. Bez względu na to czy **gotujesz, pieczesz czy zmywasz naczynia**.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.



EcoSilence Drive™
Nowoczesny silnik zapewnia doskonałą wydajność i cichą pracę.
Więcej na stronie 113.

VitaFresh Pro
Pozwala utrzymać świeżość żywności do 3 razy dłużej.
Więcej na stronie 134.

PerfectCook
Pomaga w utrzymaniu właściwej temperatury gotowania.
Więcej na stronie 85.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.



SensoFlow System
Gwarantuje profesjonalne warunki parzenia kawy.
Więcej na stronie 69.

PerfectRoast
Pilnuje najwłaściwszych warunków pieczenia.
Więcej na stronie 19.

Szuflada grzewcza
z płytą ze szkła hartowanego.
Więcej na stronie 72.

PerfectBake
Dba za Ciebie o najlepszy rezultat pieczenia.
Więcej na stronie 18.

PerfectDry
Suszy wszystko równie doskonale jak zmywa – nawet plastik.
Więcej na stronie 155.

VarioPerfect
Pozwala oszczędzić czas albo pieniądze.
Więcej na stronie 201.

Serie | 6: nowa estetyka, nowe możliwości.

Z przyjemnością prezentujemy nowe modele piekarników i kuchenek mikrofalowych z Serie | **6**. Poza przyciągającymi wzrok modyfikacjami wzorniczymi, zwracają też uwagę kolejnymi innowacjami funkcjonalnymi. Wśród nowości warto wymienić piekarniki o **pojemności XXL** oraz kuchenki mikrofalowe o pojemności od 36 do 44 l. Piekarniki z **funkcją AutoPilot** proponują teraz do **30 programów automatycznych**, przygotowując za nas coraz większą ilość potraw. Dużym udogodnieniem są również **prowadnice teleskopowe** do samodzielnego montażu na dowolnym poziomie, a **nowe wyświetlacze LCD z białym podświetlaniem** nie tylko ułatwiają sterowanie, ale nadają też urządzeniom świeżą, uniwersalną wartość wizualną.



Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.




BOSCH
BOSCH

Rozmiar ma znaczenie.

Piekarniki marki Bosch produkowane są w dwóch rozmiarach. Większą grupę stanowią modele klasyczne o wysokości 60 cm, ale niższe o 15 cm piekarniki kompaktowe coraz bardziej umacniają swoją pozycję w ofercie Boscha. Oba warianty mają swoich zwolenników: większe idealnie obsłużą duże rodziny, kompakty świetnie sprawdzają się w niewielkich domostwach. Jedne i drugie są przystosowane do tworzenia wieloelementowych ciągów kuchennych w domach prawdziwych miłośnikow gotowania.



60 cm

Piekarniki pełnowymiarowe

Stanowią największą grupę piekarników Bosch o standardowych, najczęściej spotykanych na rynku wymiarach: W 595 x S 595 x G 548 mm. Te prawdziwie rodzinne urządzenia pozwalają na realizację naprawdę dużych zadań: w ich pojemnym wnętrzu bez trudu upieczesz nie tylko wielkie sztuki mięsa, ale też pokaźne ilości ciasteczek lub rozmaitych dań na wielu poziomach. Dzięki zaawansowanej automatyzacji i różnorodności sposobów grzania zapewniają nieocenioną pomoc przy realizacji wszelkich kulinarnych wyzwań.



45 cm

Piekarniki kompaktowe

Cieszące się coraz większą popularnością piekarniki kompaktowe o wysokości 45 cm doskonale nadają się do niewielkich kuchni. Przy swoich zredukowanych wymiarach: W 455 x S 595 x G 548 mm nie ustępują funkcjonalnością modelom pełnowymiarowym: zostały wyposażone w tak samo zaawansowane rozwiązania technologiczne i bogatą gamę rodzajów grzania. Wyróżniają się funkcjami sprzyjającymi superszybkiej i ekonomicznej eksploatacji, co szczególnie przypadło do gustu żyjącej szybko i intensywnie generacji XXI wieku.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.



Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.



Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Działa tak delikatnie, że witaminy zostają na kolację.

Nie ma nic zdrowszego i smaczniejszego niż posiłek przygotowany na parze. Delikatne grzanie parą sprawia, że produkty zachowują witaminy, aromat i pełny, naturalny smak. Warzywa pozostają jędrne, a drób i ryby soczyste i miękkie. I można je przyrządzać bez użycia tłuszczu. Wyposażony w zintegrowany zbiornik piekarnik nie wymaga bezpośredniego podłączenia do wody, co oznacza większą elastyczność przy wyborze miejsca instalacji.



Piekarnik z parowarem

Atutem tego modelu jest możliwość łączenia klasycznych metod grzania z korzystnym oddziaływaniem pary. Automatyczne doprowadzanie pary zapewnia potrawom odpowiednie nawilżenie. W takich warunkach mięso, chleb i wszelkie inne wypieki pięknie się przyrumieniają, zachowując smakowitą soczystość wnętrza. Piekarnik z parowarem docenią też zwolennicy gotowania na parze – przygotowane w ten sposób warzywa i ryby nie mają sobie równych.



Piekarnik z dodatkiem pary – ParaPlus

Dania zyskują na jakości, jeśli podczas pieczenia przy użyciu klasycznego trybu grzania, od czasu do czasu dostaną porcję wilgoci. Tak właśnie działa funkcja uderzenia pary. Obojętne, czy odgrzewasz potrawy, pieczesz ciasto, czy mięso – przy cyklicznym doprowadzaniu pary każda potrawa staje się smaczniejsza. Uderzenia pary można również kontrolować manualnie, regulując ich intensywność.



Piekarnik ParaPlus z dodatkiem pary i mikrofali

Ten model łączy praktycznie wszystkie systemy grzania, od klasycznego – gorącym powietrzem, przez mikrofale, aż do grzania parą. W ramach tych metod użytkownik może tworzyć najrozmaitsze kombinacje, dopasowane do konkretnych potrzeb. To wyjątkowe urządzenie oferuje zupełnie nową jakość potraw oraz znaczną oszczędność czasu i energii, jest też idealne dla miłośników zdrowej kuchni.



Urozmaicony posiłek w jednym cyklu

W parowarze z Serie | **8** można przyrządzić wielo-składnikowe dania na trzech poziomach jednocześnie. Łosoś ze szparagami i ziemniakami z rozmarynem? Ugotuj to razem w jednym cyklu i wszystko będzie idealne. A czy można dodać deser? Bez problemu! Duża wilgotność we wnętrzu eliminuje przenikanie zapachów – w ten sposób każdy produkt zachowa swój nienaruszony smak.

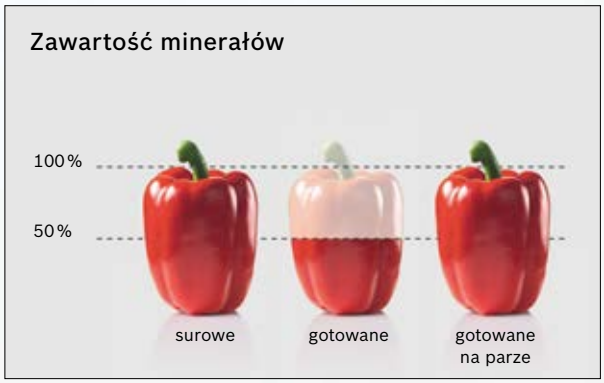

Witaminy i minerały pod ochroną

Przygotowywane na parze dania nie tylko zachowują witaminy i minerały, ale również swój pełny, naturalny aromat. Pozwala to ograniczyć ilość dodawanych przypraw i znacznie zredukować zużycie soli. To najskuteczniejszy sposób na wydobycie czystego, wybornego smaku ze zdrowej żywności.



Funkcja mikrofali w piekarnikach z Serie | 8

Szybkie, intensywne życie nie zawsze zostawia nam czas na gotowanie. Wtedy warto się zdać na piekarniki z Serie | **8** z funkcją mikrofali, które świetnie przystosowują się do Twojego rytmu. Niezależnie czy chcesz coś szybko upiec czy podgrzać – inteligentne połączenie klasycznych trybów grzania z funkcją mikrofali pozwoli Ci osiągnąć doskonałe rezultaty w możliwie najkrótszym czasie. W ten sposób oszczędzisz nie tylko do 50% czasu, ale także energię – zachowując 100% smaku. Oczywiście, jeśli potrzebujesz tylko szklanki ciepłego mleka, możesz użyć funkcji mikrofali w sposób standardowy.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.



Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Zgłoś się po przepis do swojego piekarnika.

Przeszukując książki kucharskie i rodzinne notatki nie zawsze trafisz na przepis dopasowany do konkretnej potrawy, którą zamierzasz upiec lub ugotować. W takich sytuacjach najlepiej zdać się na wsparcie automatyki w piekarnikach marki Bosch. Po prostu otwórz w menu listę przepisów i określ swoje żądania, a Twój piekarnik automatycznie dobierze idealny tryb postępowania: rodzaj grzania, temperaturę oraz czas. Oczywiście możesz także bez trudu ustawić własne parametry.



PerfectChef – twój prywatny szef kuchni

Doskonałe efekty kulinarne gwarantuje system wyboru potrawy **PerfectChef**. Wystarczy wstawić do piekarnika przygotowywane danie i na panelu sterowania wybrać odpowiedni rodzaj potrawy. O resztę zadba już **PerfectChef**! W naszej automatycznej książce kucharskiej zaprogramowany został najlepszy sposób przygotowania każdej potrawy. Jak działa **PerfectChef**? Po prostu wybierasz z listy danie i rodzaj grzania, idealna temperatura i czas trwania cyklu ustawione zostaną automatycznie. Od tej chwili nad potrawą czuwa Twój osobisty kucharz!



PerfectBake*

Pieczenie nigdy nie było równie łatwe. Nad całym jego procesem czuwa niezwykle czuły sensor **PerfectBake**. Na podstawie stałego, precyzyjnego pomiaru wilgotności ustala parametry cyklu, zapewniając wypiekom najwłaściwsze warunki. Dzięki temu użytkownik nie musi sam ustawiać sposobu grzania, czasu i temperatury – sensor **PerfectBake** sam dobiera parametry. Wystarczy wybrać żądany wypiek, np. „ciasto”, nacisnąć „Start”, a piekarnik zajmie się resztą. Gwarantujemy, że Twój chleb, ciasto, czy quiche będą zawsze idealne.



AutoPilot w piekarnikach Serie | **8** i **6**

Jeśli nie masz pewności czy do przygotowania kurczaka użyć funkcji Termoobieg 3D czy Grzanie górne/dolne, Twój piekarnik Bosch przyjdzie Ci z pomocą. W zależności od modelu, znajdziesz w menu **do 30 propozycji dań z automatycznym procesem przygotowania**. Włącz funkcję **AutoPilot**, wybierz rodzaj i wagę dania, a resztą zajmie się automatyka. Większość dań realizowanych przez **AutoPilot** wymaga użycia żaroodpornego naczynia, co dodatkowo sprzyja utrzymaniu czystości piekarnika.

*Nie używać silikonowych form do pieczenia ani wyposażenia wykonanego z materiałów zawierających silikon. Ryzyko uszkodzenia czujnika pieczenia.

Idealne pieczyste. Od pierwszego kęsa.

Przy pieczeniu mięsa, drobiu czy ryb, istotna jest nie tylko jakość produktu i odpowiednia kombinacja ziół i przypraw. Kluczową sprawą jest dopilnowanie właściwego stopnia wypieczenia, aby nie dopuścić do przesuszenia lub niedopieczenia potraw. Termosondy, stosowane w piekarnikach Serie | **8** i **6** zadbają o ich perfekcyjne przygotowanie – bez większego wysiłku z Twojej strony.



Termosonda PerfectRoast, piekarniki z Serie **| 8**

Masz ochotę na mięso, rybę czy drób? Z **termosondą PerfectRoast** możesz liczyć na perfekcyjny rezultat pieczenia za każdym razem – jak pod okiem profesjonalnego szefa kuchni. Rdzeń termosondy bada temperaturę dania w trzech punktach. Pomiar w najniższym punkcie jest kluczowy: kiedy osiągnie żądaną temperaturę, danie jest gotowe. Korzystanie z precyzyjnego, trzypunktowego pomiaru **sondy PerfectRoast** jest najlepszym gwarantem udanego wypieku, zwłaszcza w przypadku całych ryb lub kurczaków. Kolejną jej zaletą jest możliwość użytkowania także w trybie grzania mikrofalowego i z funkcją pary.



Termosonda w piekarnikach Serie **| 6**

Termosonda w piekarnikach Serie | **6** odpowiada za właściwe wypieczenie mięsa, ryb i drobiu: wystarczy ustawić odpowiedni tryb grzania i temperaturę potrawy. Podczas procesu pieczenia, **sonda** mierzy temperaturę we wnętrzu dania do momentu osiągnięcia pożądanego efektu. Stały przesył danych z punktu pomiarowego gwarantuje uzyskanie najlepszego, zgodnego z oczekiwaniami stopnia wypieczenia. Dodatek funkcji pary sprawi, że Twoje pieczyste pokryje się chrupką skórką, a jego wnętrze pozostanie miękkie i soczyste.

*Dotyczy wybranych modeli.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Grzanie to pojemne pojęcie. Udowadnia to Twój piekarnik.

Mistrzowskie pieczenie wymaga nie tylko odpowiedniej temperatury, ale także właściwego sposobu grzania. Piekarniki Bosch oferują ogromny wybór trybów grzania, dostosowanych do najrozmaitszych potrzeb, od **Termoobiegu 4D** aż do trybu **Suszenia**. Dzięki zaawansowanej technologii, działają zawsze z gwarancją doskonałego efektu – zarówno przy realizacji prostych jak i wykwintnych dań.



Termoobieg 4D
Dzięki Termoobiegowi 4D, możesz umieścić danie na dowolnym poziomie piekarnika, a rezultat pieczenia będzie zawsze perfekcyjny. Umożliwia to zmienny kierunek obrotów wentylatora, służący równomiernemu rozprowadzeniu ciepła po całym wnętrzu. Dlatego piekąc nawet na czterech poziomach jednocześnie, uzyskasz zawsze świetny wynik: od góry do dołu.



Termoobieg 3D
Ten tryb rozprowadza ciepło szybko i dokładnie w całym piekarniku, umożliwiając równomierne pieczenie na trzech poziomach jednocześnie. Jest to szczególnie wygodne podczas wszelkich Świąt, kiedy trzeba upiec kilka ciast naraz. Oczywiście przydaje się też na co dzień: dzięki rozprowadzaniu ciepła, możesz przygotować jednocześnie zarówno dania słodkie, jak i pikantne, bez zakłócania smaków i aromatów. Idealny do pieczenia ciasteczek na trzech płaszczyznach jednocześnie.



Termoobieg łagodny
Usprawniony tryb chętnie stosowanego w gospodarstwach domowych grzania z termoobiegiem. Wentylator rozprowadza ciepło równomiernie po całym wnętrzu piekarnika oszczędzając energię, gdy pieczemy na jednym poziomie, np. ciasteczka w foremkach lub na blasze – bez wstępnego podgrzewania.



Termoobieg Eco
Usprawniony tryb grzania z termoobiegiem. Zapewnia stałą kontrolę temperatury, nie dopuszczając do przekroczenia właściwego poziomu grzania nawet o jeden stopień i skutecznie redukuje zużycie energii. Idealny sposób grzania do pieczenia na jednym poziomie, bez grzania wstępnego.



Grzanie górne / dolne Eco
Korzystając z opcji Grzanie górne / dolne z rozszerzeniem Eco, upieczesz łatwo i oszczędnie perfekcyjne chleby, bułeczki, ciasto biszkoptowe i inne, delikatne wypieki.



Grzanie górne / dolne
Klasyczny tryb grzania służący tradycyjnemu pieczeniu na jednym poziomie – do prawie wszystkich potraw. Idealny do zapiekanek i ciast z wilgotnym nadzieniem.



Grzanie dolne
Ukierunkowane grzanie szczególnie odpowiednie do dań gotowanych w kąpieli wodnej lub wymagających dodatkowego podpieczenia lub zrumienienia od spodu.



Grzanie intensywne
Połączenie grzania z góry z ekstremalnym grzaniem od dołu – w celu uzyskania najlepszego efektu pieczenia z kruchym spodem i wilgotnym środkiem, np. tarty albo sernika.



Pieczenie w niskiej temperaturze
Do powolnego i łagodnego pieczenia w niskiej temperaturze, np. 85°C. Idealna metoda przygotowywania miękkich, soczystych mięs i delikatnych, kruchych warzyw.



Mały grill o zmiennej powierzchni
Daje możliwość stopniowania mocy, przydatny podczas grillowania mniejszych porcji mięsa. Szczególnie nadaje się do grillowania mniejszych ilości – steków, kiełbasek, tostów lub do podpiekania



Duży grill o zmiennej powierzchni
Umożliwia grillowanie kilku dań na jednym ruszcie przy trzech różnych stopniach mocy. Specjalnie przystosowany do grillowania dużych ilości np. steków, kiełbasek, ryb lub warzyw.



Grill z termoobiegiem
Nieoceniony przy przygotowywaniu chrupiących pieczeni, drobiu i całych ryb. Po osiągnięciu żądanej temperatury włącza się wentylator, optymalnie rozprowadzając gorące powietrze, zwłaszcza wokół dużych naczyń.



Podtrzymywanie ciepła
Ta funkcja jest przydatna podczas przygotowywania wielodaniowego posiłku.



Podgrzewanie
Doskonale nadaje się do podgrzewania talerzy. Dzięki temu potrawy serwowane są w idealnej temperaturze i dłużej zachowują ciepło.



Rozmrażanie
Pozwala na delikatne rozmrażanie mięsa, ryb, drobiu, pieczywa i ciast.



Fermentacja
Utrzymuje właściwą temperaturę i wilgotność podczas wyrastania ciasta, zapewniając lekką, porowatą strukturę chlebom i innym wypiekom.



Suszenie
Ten tryb jest zdrową alternatywą dla gotowych produktów suszonych. Nadaje się do suszenia owoców, pomidorów i wielu innych – piekarnik ma wszystko pod kontrolą. Poczujesz różnicę i masz pewność, że na Twój stół nie trafią żadne sztuczne dodatki ani konserwanty.



Funkcja Pizza
Połączenie grzania z dołu z nawiewem gorącego powietrza jest idealne do przygotowania produktów głęboko zamrożonych, takich jak takich jak pizza lub frytki. Nadaje się też do pieczenia świeżej pizzy.

Nareszcie masz w domu miłośnika sprzątania.

Każdy, kto czyścił kiedyś piekarnik wie, jakie to męczące i czasochłonne zadanie. Nowoczesne funkcje: **samoczyszczenie pyrolityczne** oraz **EcoClean Direct** sprawiły, że prace tego typu należą już do przeszłości. W ten sam automatyczny sposób odbywa się czyszczenie blach do pieczenia, pokrytych powłoką ceramiczną, a dzięki łatwemu demontażowi, skrupulatna pani domu oczyści również bez wysiłku drzwi. Eliminując prace pielęgnacyjne możesz poświęcić jeszcze więcej czasu swojej kulinarnej pasji.



Samoczyszczenie pyrolityczne

Funkcja służąca **automatycznemu oczyszczaniu wnętrza piekarnika** poprzez wypalanie wszelkich zabrudzeń w temperaturze 480°C. Funkcja udostępnia trzy warianty trwania cyklu, dostosowane do stopnia zanieczyszczenia wnętrza: po wybraniu odpowiedniego czasu wystarczy nacisnąć „Start". W niektórych modelach również ruszty, prowadnice i blachy do pieczenia są przystosowane do działania pyrolizy.



EcoClean Direct

Podczas pracy piekarnika, w jego wnętrzu odbywa się **automatycznie proces oczyszczania**. Ściany, pokryte specjalną powłoką z mikroczą-steczkami ceramicznymi pochłaniają tłuszcz i inne zanieczyszczenia i neutralizują je poprzez utlenianie. Wszystko, co musisz zrobić, to wytrzeć dno i wewnętrzną stronę drzwi. Powłoka regeneruje się przy każdym podgrzaniu piekarnika i działa aktywnie przez cały okres eksploatacji urządzenia.



Najłatwiejszy sposób na czyszczenie drzwi

Większość piekarników marki Bosch została wyposażona w wyjątkowy system **ułatwiający demontaż drzwi w celu oczyszczenia**. Zwykle pokrywa frontowa jest przykręcona do drzwi, natomiast zastosowany w naszych modelach system uwalnia szybę natychmiast: wystarczy jed-no dotknięcie blokad z prawej i lewej strony pokrywy. Uciążliwe odkrę-canie śrub na zawsze odchodzi w przeszłość!

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.



Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.



Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Do każdej kuchni. I na wszelkie potrzeby.

Nowe urządzenia marki Bosch reprezentują najwyższy poziom funkcjonalności – nie tylko ze względu na ich doskonałą wydajność i komfort eksploatacji. Przemyślane w każdym detalu, łączą precyzję wykonania z wyrafinowanym, dopracowanym wzornictwem. Wszystkie modele charakteryzują się spójną stylistyką, widoczną w jednakowej wysokości paneli i grafice wyświetlaczy. Zainstalowane obok siebie, tworzą harmonijne, jednolite kombinacje – zarówno w poziomie, jak i w pionie. Pomyśleliśmy też o eleganckim wykończeniu: pojawiający się u dołu urządzenia element ze stali nierdzewnej porządkuje linię zabudowy poziomej, natomiast przy instalacji pionowej dobrze podkreśla linię wzorniczą.

Rozwiązania te są także dostępne w kuchenkach mikrofalowych, szufladach grzewczych, ekspresach do kawy, okapach oraz zmywarkach do naczyń sprzyjając uzyskaniu idealnie konsekwentnego stylu w Twojej kuchni.



Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Harmonia formy i funkcji.

Piekarniki Bosch to innowacyjna technologia zamknięta w pięknej, minimalistycznej formie. Programy automatyczne **AutoPilot**, system wyboru potraw **PerfectChef** czy **Termoobieg 4D** gwarantują doskonały rezultat gotowania. Piękne wzornictwo, najwyższa jakość wykonania i charakterystyczne czerwone podświetlenia wprowadzają do kuchni elegancję i styl. Sprzęt do zabudowy Bosch to ważny element tworzący charakter Twojej kuchni – takiej, jaką lubisz najbardziej.



Wyświetlacz dotykowy TFT z pierścieniem sterującym

Nasz intuicyjny pierścień kontrolny sprawia, że gotowanie jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Za pomocą małego obrotu pierścienia centralnego można regulować ustawienia piekarnika jednym palcem. Wspierany jest przez pełnopowierzchniowy ekran dotykowy **TFT** o wysokiej rozdzielczości z wyraźnym tekstem i przyciskami bezpośrednio na ekranie. Jasne, żywe obrazy i tekst informacyjny pomagają i prowadzą Cię przez każdy krok kiedy poruszasz się po opcjach programu. Dzięki temu masz zawsze pełny ogląd i doskonałą kontrolę nad funkcjami piekarnika.



Wyświetlacz LCD

Piekarniki z Serie | **6** wyposażone są w wyświetlacz **LCD**. Wysuwane pokrętło z lewej strony służy do wyboru do 10 trybów grzania. Pokrętło +/- służy ustawieniu poziomu widocznej na wyświetlaczu temperatury. Proces nagrzewania obrazuje wydłużająca się czerwona linia świetlna. Przy aktywnej funkcji **AutoPilot**, czerwona linia skraca się w miarę postępu programu. Na wyświetlaczu widoczne są też trzy funkcje **Timera** alarm, zegar wyłączający i automatyczne włączanie/wyłączanie. Wyświetlacz wskazuje również aktywność **Termosondy**, oraz funkcji samoczyszczenia.



Wyświetlacz LED

Piekarniki Serie | **4** wyposażone są w nowy czerwony wyświetlacz LED oraz chowane pokrętła ułatwiające czyszczenie. Pokrętło z lewej strony służy do wyboru trybu grzania, a to z prawej do ustawiania temperatury.



Świecąca linia

Panel sterowania **z czerwoną linią świetlną** wskazującą przebieg programu stanowi kolejny krok w kierunku ujednolicania stylu urządzeń. Taki sam element zastosowany został w naszych płytach grzewczych, okapach oraz zmywarkach.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Intuicyjna obsługa

Cenimy proste, wygodne rozwiązania. W naszych piekarnikach najnowszej generacji najważniejsze ustawienia takie jak: oświetlenie, temperaturę, zegar czy dodatkowe funkcje włącza się intuicyjnie, co gwarantuje łatwą obsługę. Sensorowe przyciski, znajdujące się obok wyświetlacza lub na wyświetlaczu piekarnika, aktywują funkcję już przy lekkim dotknięciu. Wybrane funkcje podświetlają się na czerwono, co jest charakterystyczne dla wszystkich urządzeń do zabudowy Bosch.



Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Styl w detalach.





Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Każdy z producentów stara się wyróżnić nie tylko doskonałą jakością swoich wyrobów, ale także charakterystycznymi detalami, służącymi identyfikacji wizualnej. Dlatego każda seria naszych urządzeń trafiających na rynek zwraca uwagę dopracowanymi szczegółami, pozwalającymi na pierwszy rzut oka rozpoznać stylistykę Boscha. Nie inaczej jest i tym razem.



Chromowana aplikacja

Element ten, wykonany z polerowanego chromu z wytłoczonym logo Bosch, jest montowany również na panelu piekarników Serie | **4**. Występuje także w innych urządzeniach, takich jak nasze okapy, podkreślając konsekwentny styl nowego wzornictwa.



Listwa ze stali szlachetnej

Styl marki Bosch objawia się w starannie dopracowanych detalach. Wykonane z wysokojakościowej stali nierdzewnej listwy wykończeniowe w piekarnikach i szufladach grzewczych służą optycznemu zintegrowaniu zabudowy. Eleganckie listwy na dole urządzeń nadają urządzeniom jednolitą wartość wizualną, zwłaszcza gdy znajdują się obok siebie. Podobna stylistyka zastosowana w okapach, sprzyja tworzeniu konsekwentnych rozwiązań przy aranżacji kuchni.



ColourGlass

Bardzo nam zależy, aby Twoja kuchnia była prawdziwą ucztą dla oczu. Oto **ColourGlass** – ponadczasowa wersja urządzeń z Serie | **8**. Stonowana kombinacja szkła i metalu pozwala idealnie dopasować sprzęty z tej linii do stylu każdej kuchni, a także połączyć je harmonijnie z okapami naszej marki. Mocnym atutem frontów urządzeń **ColourGlass** jest ekstremalna odporność na uderzenia i łatwość czyszczenia. Decydując się na sprzęt z Serie | **8** Bosch możesz wybrać swój własny, niepowtarzalny wariant kolorystyczny: oprócz klasycznej wersji ze stali nierdzewnej, dostępne są też komplety w kolorze Arktyczna Biel oraz Wulkaniczna Czerń.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Perfekcja na wszystkich poziomach.

Bezpieczne i wygodne pieczenie rozpoczyna się umieszczeniem potraw we wnętrzu, a kończy wraz z ich wyjęciem. Dlatego wyposażyliśmy nasze nowe piekarniki w systemy służące maksymalnemu usprawnieniu tych czynności. Oferujemy kilka różnych systemów prowadnic ułatwiających wysuwanie obciążonych blach i rusztów, a także nowe, ruchome prowadnice teleskopowe do samodzielnego montażu.

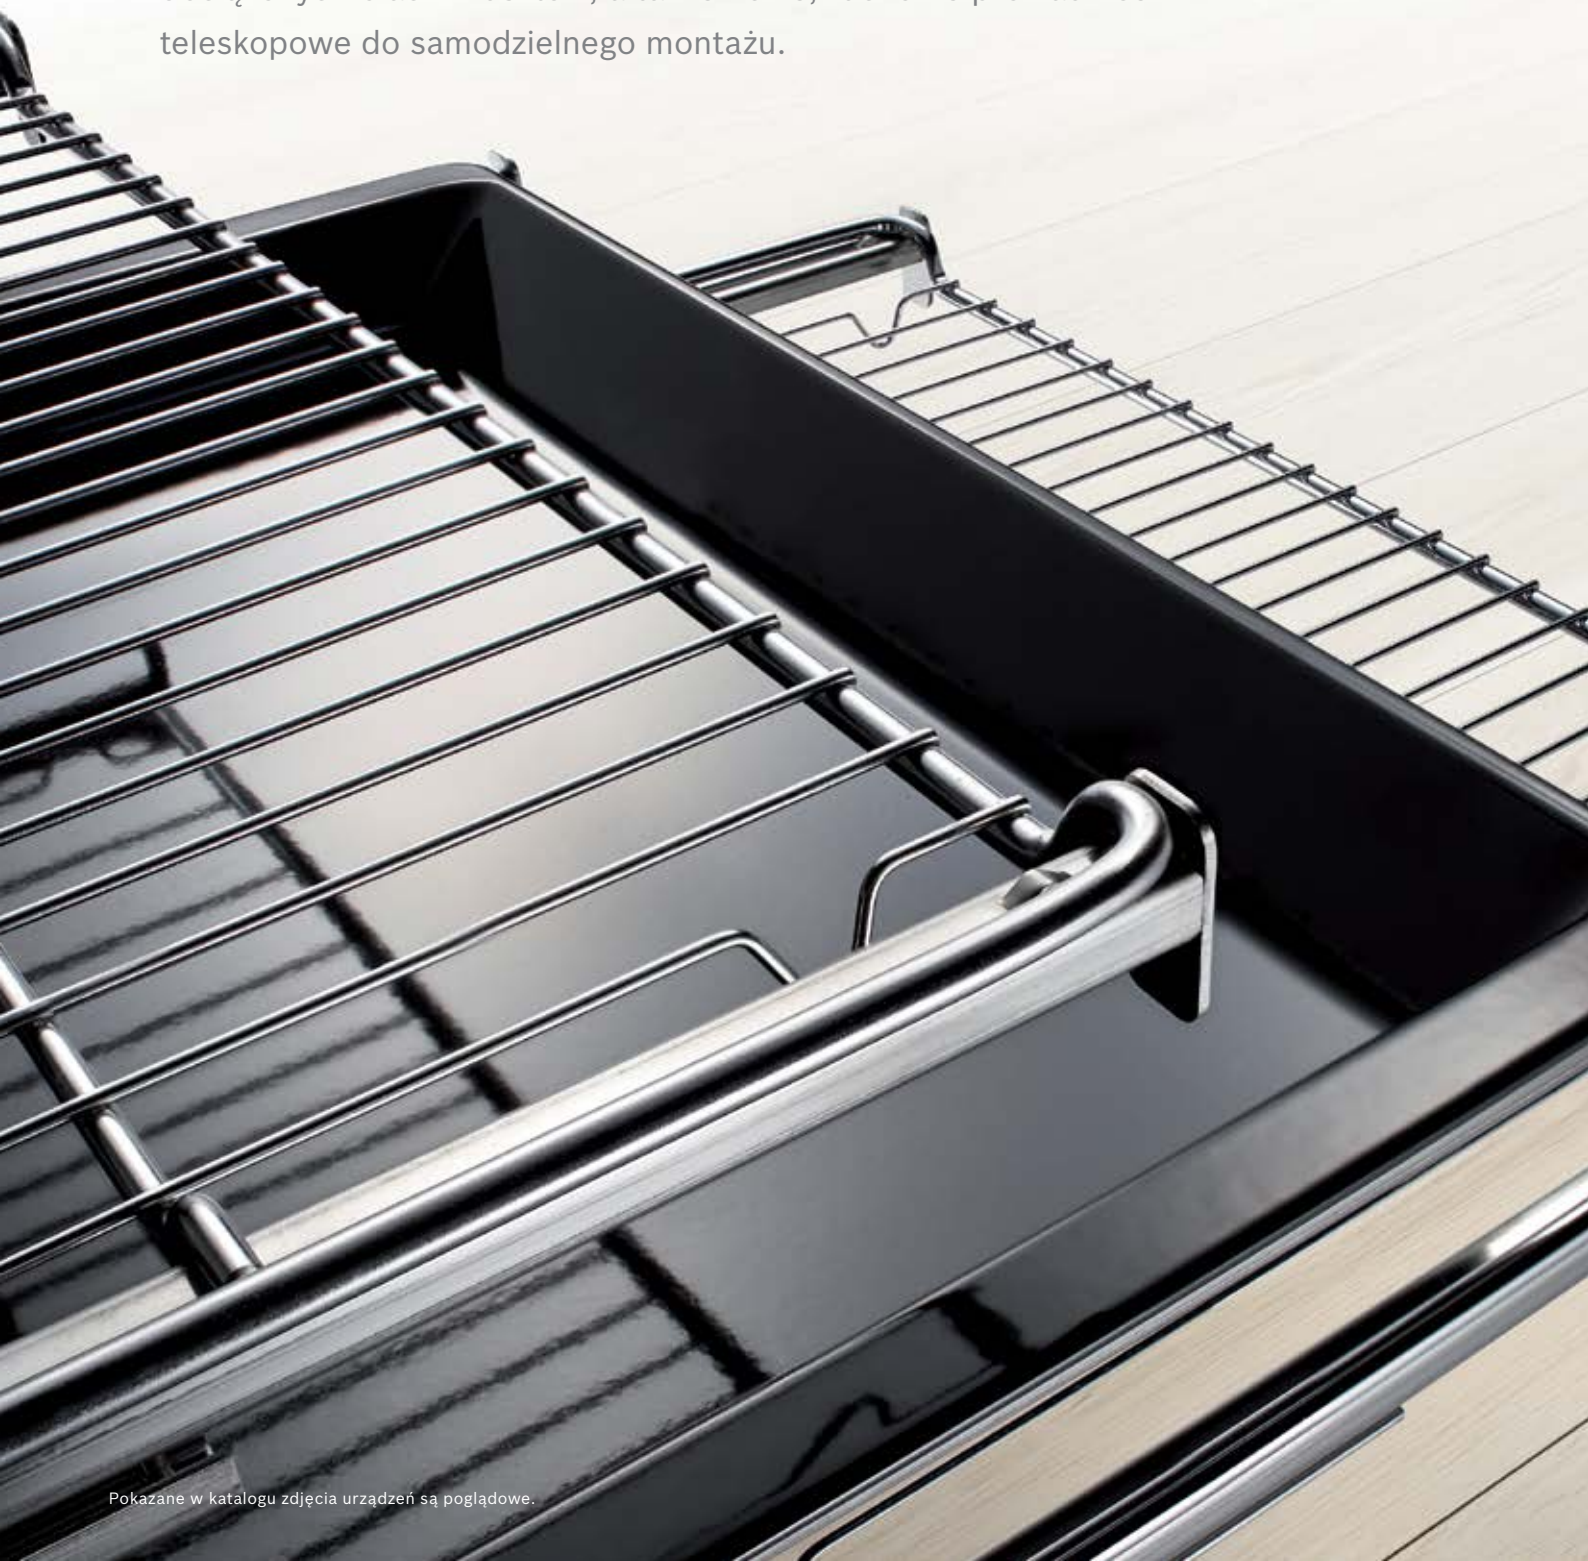

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

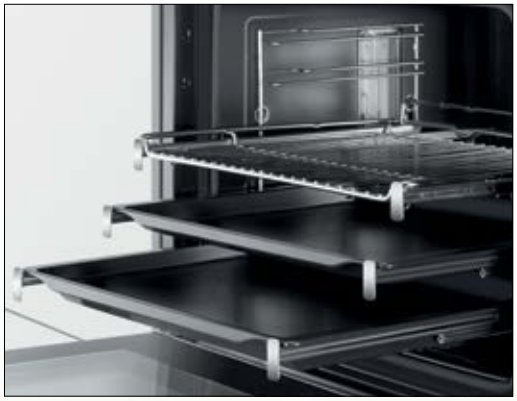

Prowadnice teleskopowe

Niezależnie, czy wybierzesz standardowy sposób na wsuwanie blach i rusztów, czy jeden z kilkupoziomowych systemów z **prowadnicami teleskopowymi** – wszystkie są bezpieczne i łatwe w użyciu. Nasze prowadnice obsługują do trzech poziomów i pomagają bez wysiłku umieszczać i wysuwać z wnętrza naczynia z potrawami. Nowe prowadnice są przystosowane do samoczyszczenia pyrolitycznego i mogą też być używane w piekarnikach z dodatkiem pary oraz mikrofali. A jeśli masz model z samym stelażem, możesz teraz dokupić prowadnice do samodzielnego montażu.



VarioClip – niezależne prowadnice do samodzielnego montażu

Piekarniki wyposażone są zwykle w trzy konkretnie usytuowane na stelażu prowadnice teleskopowe. W nowej ofercie Bosch znajdują się prowadnice **przystosowane do szybkiego samodzielnego montażu na dowolnym poziomie**, łącznie z poziomem grilla – dla większej wygody opiekania. Dzięki specjalnemu mechanizmowi, uniwersalne prowadnice są niezwykle łatwe do zamontowania i zdemontowania, dlatego bez żadnego trudu mogą być przekładane na dowolny poziom przy każdym cyklu pieczenia.





Nowe, wygodne rozmiary blach

Blachy połówkowe do pieczenia to **rozwiązanie uniwersalne i wyjątkowo wygodne**. Świetnie się sprawdzają, zwłaszcza przy zapiekaniu mniejszych ilości potraw, a także przy przygotowywaniu posiłku złożonego z dwóch dań, np. ziemniaków na jednej, a zapiekanych pomidorów na drugiej. W ten sposób sos z pomidorów nie zakłóci smaku ziemniaków. Rozmiary blach pozwalają na ich **bezproblemowe umieszczenie w lodówce**, zarówno przed pieczeniem, jak i po – bez przekładania zawartości do innego naczynia. Są także **przystosowane do mycia w zmywarkach**.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.



Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Od Boscha dostajesz więcej. Znacznie więcej.

Piekarniki służą do pieczenia. Bosch udowadnia, że nie tylko.

SoftOpen i SoftClose

Obsługa drzwi piekarnika jest teraz wygodniejsza niż kiedykolwiek, a specjalny mechanizm wygłuszający skutecznie zapobiega trzaskaniu drzwi. Do zamknięcia wystarczy delikatne popchnięcie, a mechanizm **SoftClose** sam wyhamowuje drzwi i domyka je cicho i delikatnie, gwarantując długą żywotność zarówno urządzeniu jak i drzwiom. Funkcja **SoftOpen** pomaga natomiast otwieraniu drzwi, zapobiegając gwałtownemu opadaniu i zatrzymując je w dogodnym położeniu.

Zabezpieczenie przed dziećmi

Drzwi naszych piekarników nie tylko pozostają wystarczająco chłodne, aby ochronić dłonie dzieci. Dodatkowo o bezpieczeństwo dzieci dba system, uniemożliwiający otwarcie drzwi i zmianę programów.

Wyłącznik bezpieczeństwa

Pewnie zdarzyło Ci się zapomnieć o wyłączeniu piekarnika? Z Boschem ten problem odchodzi w przeszłość! Dzięki wyłącznikowi bezpieczeństwa piekarnik wyłączy się sam po określonym czasie.

Piekarnik XXL

Przy pojemności do 71 litrów i powiększonych blachach do pieczenia, piekarnik **XXL** zapewnia wystarczająco dużo miejsca na największego indyka lub na wiele dań jednocześnie. Większa objętość oznacza również, że dania pieką się bardziej równomiernie: większa odległość pomiędzy półkami znacznie poprawia cyrkulację ciepła.

Chłodne drzwi

Piekarniki marki Bosch spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa: drzwi naszych najlepszych modeli osiągają maksymalną temperaturę zaledwie **30°C***. Oznacza to jeszcze lepszą ochronę naszych ciekawskich dzieci. Dodatkowe bezpieczeństwo zapewnia o 30% lepsza wentylacja. Gwarantujemy, że z piekarnikami Bosch nic Ci nie grozi.

Wskaźnik nagrzania

Nie musisz sprawdzać palcem czy piekarnik jest nadal gorący po pieczeniu: poziom nagrzania wskazuje wyświetlacz.

Oświetlenie

W zależności od modelu, nasze piekarniki są wyposażone w klasyczny halogen lub diody **LED** – górne, a nawet boczne. Diody **LED** to aktualnie najjaśniejsze źródło światła na rynku. Zapewniają doskonałą widoczność, są bardzo wydajne i mają najdłuższą żywotność. Boczne oświetlenie **LED** jest szczególnie przydatne i wygodne podczas pieczenia na wielu poziomach jednocześnie.

* Mierzoną pośrodku drzwi po 1 godzinie pieczenia w temperaturze 180 °C w trybie Grzanie górne/dolne.

Urządzenia na miarę potrzeb. W każdej klasie.

Dla klarownego przeglądu funkcji naszych urządzeń, podsumowaliśmy je zestawiając serie produktów. Każda seria stanowi odpowiedź na inny asortyment wymagań użytkowników wobec funkcjonalności, warunków eksploatacji oraz stylu. Dzięki temu bez trudu rozpoznasz serię najbardziej dopasowaną do Twoich potrzeb.

	Serie | **8**	Serie | **6**	Serie | **4**
Łatwość użytkowania	Pierścień sterujący z wyświetlaczem TFT	2 pokrętła sterujące z wyświetlaczem LCD białe podświetlenie	2 pokrętła sterujące z wyświetlaczem LED czerwone podświetlenie
	PerfectChef	AutoPilot 30-10	–
	EcoClean Direct*	EcoClean Direct*	EcoClean Direct*
	Samoczyszczenie pyrolityczne*	Samoczyszczenie pyrolityczne*	–
Perfekcyjny efekt	Termoobieg 4D	Termoobieg 3D	Termoobieg 3D
	Do 18 sposobów grzania	Do 10 sposobów grzania	Do 7 sposobów grzania
	Termosonda PerfectRoast*	Termosonda*	–
	PerfectBake*	–	–
	Funkcja pary*	–	–
	Funkcja uderzenia pary	–	–

*Dotyczy wybranych modeli.

Spełnimy Twoje potrzeby. Bez straty czasu na poszukiwania.

Dla ułatwienia decyzji o zakupie, podzieliliśmy nasze urządzenia na trzy linie: Serie | **8**, **6** i **4**. Każda z serii charakteryzuje się istotnymi funkcjami, dopasowanymi do konkretnych potrzeb. Wybierz model, który najlepiej spełni Twoje oczekiwania.



Serie | **8**

Cenisz doskonałą jakość i perfekcyjną harmonię funkcji i formy? Z pewnością Twój dom odzwierciedla wysokie wymagania właściciela i jest urządzony na najwyższym poziomie. Powinno dotyczyć to również sprzętu domowego. Idealnie pasowałyby tu urządzenia premium, wyróżniające się świetną jakością oraz stylem pierwszej klasy. Szybko docenisz ich komfortowo łatwą obsługę, zaskakującą szybkość, sprawność i perfekcyjne rezultaty działania. Sięgnij zatem po urządzenia z Serie | **8**.

Serie | **6**

Prowadzisz aktywny i ustabilizowany styl życia? Liczą się dla Ciebie realne korzyści i ponadczasowy styl, a nie przemijające, sezonowe trendy? Jeśli tak, zaufaj doświadczeniu marki z tradycjami i zdecyduj się na modele z Serie | **6**.

Serie | **4**

Cenisz domowe ognisko, dbasz o rodzinę i wykazujesz prawdziwy talent organizacyjny? Jeśli zawsze starasz się zachować równowagę i zatroszczyć o porządek, warto zdać się na urządzenia z Serie | **4**, które precyzyjnie spełnią Twoje potrzeby i praktycznie wypełnią konkretne zadania.

Bogactwo kombinacji: niezwykłe połączenie grzania klasycznego i mikrofal.

Symbol produktu	Linia	Klasa efekt. energ.*	Dodatkowy rodzaj grzania	Pyroliza / EcoClean	Wyświetlacz TFT/wyświetlacz graficzny	PerfectChef/ AutoPilot	Prowadnice teleskopowe	SoftOpening/ SoftClose	Rodzaje grzania	Strona
		Energia*		Pyroliza						
Piekarniki elektryczne										
HNG 6764S1	Serie | **8**	–	ParaPlus + mikrofala	●/–	●/–	●/–	na 1 poziomie	●/●	14	38
HSG 636ES1	Serie | **8**	A+	Piekarnik z parowarem	–/●	●/–	●/–	wyposażenie dodatkowe	●/●	12	38
HRG 656XS2	Serie | **8**	A	ParaPlus	–/●	●/–	●/–	na 3 poziomach	●/●	15	39
HBG 6764S1	Serie | **8**	A+	–	●/–	●/–	●/–	na 1 poziomie	●/●	13	39
HMG 636RS1	Serie | **8**	–	mikrofala	–/●	●/–	●/–	na 1 poziomie	●/●	12	40
HMG 636NS1	Serie | **8**	–	mikrofala	–/●	●/–	●/–	na 1 poziomie	●/●	9	40
HBG 636LB1	Serie | **8**	A	–	–/●	●/–	●/–	na 2 poziomach	●/●	13	41
HBG 675BB1	Serie | **8**	A+	–	●/–	●/–	–/10	wyposażenie dodatkowe	●/●	13	41
HBG 6750S1	Serie | **8**	A+	–	●/–	●/–	–/10	na 1 poziomie	●/●	13	42
HBG 655NB1	Serie | **8**	A+	–	–/●	●/–	–/10	na 1 poziomie	●/●	13	42
HBG 636NS1	Serie | **8**	A+	–	–/●	●/–	●/–	na 1 poziomie	●/●	13	43
HBG 655BS1	Serie | **8**	A+	–	–/●	●/–	–/10	wyposażenie dodatkowe	●/●	13	43
HBG 635HS1	Serie | **8**	A	–	–/●	●/–	–/10	na 2 poziomach	●/●	13	44
HBG 635BS1	Serie | **8**	A+	–	–/●	●/–	–/10	wyposażenie dodatkowe	●/●	13	44
HBG 634BW1	Serie | **8**	A+	–	–/●	●/–	–/–	wyposażenie dodatkowe	●/●	13	45
HBG 634BS1	Serie | **8**	A+	–	–/●	●/–	–/–	wyposażenie dodatkowe	●/●	13	45
HBA 5782S0 NOWOŚĆ!	Serie | **6**	A	–	●/–	LCD	–/30	na 2 poziomach	–	10	46
HBA 5577S0 NOWOŚĆ!	Serie | **6**	A	–	–/●	LCD	–/10	na 2 poziomach	–	7	46
HBA 5570W0 NOWOŚĆ!	Serie | **6**	A	–	–/●	LCD	–/10	1 x VarioClip	–	7	47
HBA 5570B0 NOWOŚĆ!	Serie | **6**	A	–	–/●	LCD	–/10	1 x VarioClip	–	7	47
HBA 5570S0 NOWOŚĆ!	Serie | **6**	A	–	–/●	LCD	–/10	1 x VarioClip	–	7	49
HBA 554YS0 NOWOŚĆ!	Serie | **4**	A	–	–/●	LED	–	na 2 poziomach	–	7	49
HBA 554EB0 NOWOŚĆ!	Serie | **4**	A	–	–/●	LED	–	na 1 poziomie	–	7	50
HBA 534ES0 NOWOŚĆ!	Serie | **4**	A	–	–/●	LED	–	na 1 poziomie	–	7	50

* Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

Piekarniki kompaktowe i kuchenki mikrofalowe – przegląd funkcji.

Symbol produktu	Linia	Klasa efekt. energ.*	Dodatkowy rodzaj grzania	Pyroliza/ EcoClean Direct	Wyświetlacz TFT/ Wyświetlacz graficzny	PerfectChef/ AutoPilot	Prowadnice teleskopowe	SoftOpening/ SoftClose	Rodzaje grzania	Strona
		Energia*		Pyroliza						
Piekarniki elektryczne kompaktowe										
CMG 6764S1	Serie | **8**	–	mikrofala	●/–	●/–	●/–	na 1 poziomie	●/●	14	50
CMG 6764B1	Serie | **8**	–	mikrofala	●/–	●/–	●/–	na 1 poziomie	●/●	14	50
CMG 6764W1	Serie | **8**	–	mikrofala	●/–	●/–	●/–	na 1 poziomie	●/●	14	51
CMG 636BS1	Serie | **8**	–	mikrofala	–/●	●/–	●/–	–	●/●	12	51
CMG 633BS1	Serie | **8**	–	mikrofala	–/–	●/–	–/14	–	●/●	6	51
CMG 633BB1	Serie | **8**	–	mikrofala	–/–	●/–	–/14	–	●/●	6	52
CMG 633BW1	Serie | **8**	–	mikrofala	–/–	●/–	–/14	–	●/●	6	52
CSG 656RS1	Serie | **8**	A+	z parowarem	–/●	●/–	●/–	na 1 poziomie	●/●	14	53
CSG 656BS1	Serie | **8**	A+	z parowarem	–/●	●/–	●/–	wyposażenie dodatkowe	●/●	12	53
CBG 635BS1	Serie | **8**	A+	–	–/●	●/–	–/10	wyposażenie dodatkowe	●/●	13	53
CDG 634BS1	Serie | **8**	–	parowar	–/–	●/–	–/20	–	●/●	4	54
CDG 634BB1	Serie | **8**	–	parowar	–/–	●/–	–/20	–	●/●	4	54

* Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

Symbol produktu	Linia	Kierunek otwierania drzwi	Grill	Moc [W] mikrofala / grill	TFT / LED	AutoPilot	Inwerter	Pojemność [l]	Strona
Kuchenki mikrofalowe									
CFA 634GS1	Serie | **8**	w dół	–	900	●/–	7	●	36	58
COA 565GB0 NOWOŚĆ!	Serie | **6**	w dół	●	1000/2000	LCD	15	●	36	58
COA 565GS0 NOWOŚĆ!	Serie | **6**	w dół	●	1000/2000	LCD	15	●	36	59
CMA 585MS0 NOWOŚĆ!	Serie | **6**	w dół	●	900/1750	LCD	15	–	44	59
BEL 634GS1	Serie | **8**	w lewo	●	900/1300	●/–	10	●	21	59
BER 634GS1	Serie | **8**	w prawo	●	900/1300	●/–	10	●	21	60
BFR 634GS1	Serie | **8**	w prawo	–	900	●/–	7	●	21	60
BFR 634GB1	Serie | **8**	w prawo	–	900	●/–	7	●	21	60
BFR 634GW1	Serie | **8**	w prawo	–	900	●/–	7	●	21	61
BFL 634GS1	Serie | **8**	w lewo	–	900	●/–	7	●	21	61
BFL 634GB1	Serie | **8**	w lewo	–	900	●/–	7	●	21	61
BFL 634GW1	Serie | **8**	w lewo	–	900	●/–	7	●	21	62
BEL 554MS0 NOWOŚĆ!	Serie | **6**	w lewo	●	900/1200	–/●	8	–	25	62
BFL 553MS0 NOWOŚĆ!	Serie | **4**	w lewo	–	900	–/●	7	–	25	62

Piekarniki elektryczne



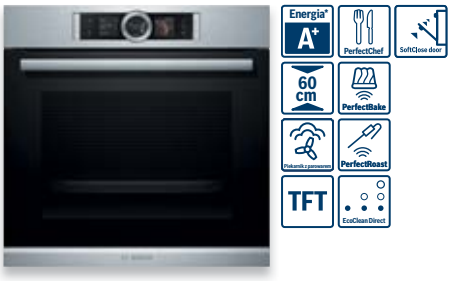

	HNG 6764S1 Serie | **8**	**HSG 636ES1** Serie | **8**
Typ piekarnika / rodzaje grzania (opis na stronie 20-21)	– **Piekarnik ParaPlus z dodatkiem pary i mikrofalą z 14 rodzajami grzania:**  – 2 dodatkowe metody grzania z wykorzystaniem pary: regeneracja, fermentacja – Mikrofale, moc max: 800 W – 5 stopni mocy mikrofal: 90, 180, 360, 600 W i max	– **Piekarnik z parowarem z 12 rodzajami grzania:**  – 4 dodatkowe metody grzania z wykorzystaniem pary: para 100%, regeneracja, fermentacja, rozmrażanie
Komfort użytkowania	– Dotykowy, kolorowy **wyświetlacz TFT** – Regulacja temperatury: 30-300°C – Chłodny front **30°C** – Automatyczna propozycja temperatury – Wyświetlacz aktualnej temperatury – Kontrola nagrzewania – Funkcja szabasowa – System wyboru potrawy **PerfectChef** – Termosonda **PerfectRoast** – Sensor **PerfectBake**** – Zegar elektroniczny – Szybkie nagrzewanie – Dmuchawa chłodząca – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – Wyłącznik bezpieczeństwa – Wskaźnik zalegania ciepła – Przycisk start – Wyłącznik kontaktowy drzwi – **Wielopoziomowe oświetlenie LED** – **SoftClose** / **SoftOpening** – Pojemnik na wodę 1 l – Wskaźnik zapełnienia pojemnika na wodę – Inwerter – **Programy kombi**	– Dotykowy, kolorowy **wyświetlacz TFT** – Regulacja temperatury: 30-250°C – Chłodny front **40°C** – Automatyczna propozycja temperatury – Wyświetlacz aktualnej temperatury – Kontrola nagrzewania – Funkcja szabasowa – System wyboru potrawy **PerfectChef** – Termosonda **PerfectRoast** – Sensor **PerfectBake**** – Zegar elektroniczny – Szybkie nagrzewanie – Dmuchawa chłodząca – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – Wyłącznik bezpieczeństwa – Wskaźnik zalegania ciepła – Przycisk start – Wyłącznik kontaktowy drzwi – **Oświetlenie LED** – **SoftClose** / **SoftOpening** – Pojemnik na wodę 1 l – Wskaźnik zapełnienia pojemnika na wodę
Czyszczenie	– Automatyczny system **czyszczenia pyrolitycznego** – Wewnętrzna strona drzwi: szkło – Emalia: GranitEmail	– **EcoClean Direct**: tylna ścianka – Wewnętrzna strona drzwi: szkło – Emalia: GranitEmail
Wnętrze piekarnika	– Prowadnice teleskopowe na 1 poziomie do czyszczenia pyrolitycznego i przystosowane do mikrofali	
Parametry techniczne	– Pojemność: 67 l – Moc przyłączeniowa: 3,65 kW	– Pojemność: 71 l – Moc przyłączeniowa: 3,65 kW
Wyposażenie standardowe	– 1 ruszt – 1 blacha uniwersalna – 1 emaliowana blacha do pieczenia	– 1 ruszt – 1 blacha uniwersalna – 1 emaliowana blacha do pieczenia – 1 poj. do got. na parze perfor. (XL) – 1 poj. do got. na parze perfor. (S) – 1 poj. do got. na parze nieperfor. (S)
Wyposażenie dodatkowe		– HEZ 638D10: prowadnice teleskopowe na 1 poziomie, full extension
Wymiary urządzenia (WxSxG)	595 x 595 x 548 mm	595 x 595 x 548 mm
Rys. montażowe	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

* Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
** Nie używać silikonowych form do pieczenia ani wyposażenia wykonanego z materiałów zawierających silikon. Ryzyko uszkodzenia czujnika pieczenia.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Piekarniki elektryczne





	HRG 656XS2 Serie | **8**	**HBG 6764S1** Serie | **8**
Typ piekarnika / rodzaje grzania (opis na stronie 20-21)	**– Piekarnik ParaPlus z dodatkiem pary z 15 rodzajami grzania:**  – 2 dodatkowe metody grzania z wykorzystaniem pary: regeneracja, fermentacja	**– Piekarnik z 13 rodzajami grzania:** 
Komfort użytkowania	– Dotykowy, kolorowy **wyświetlacz TFT** – Regulacja temperatury: 30-300°C – Chłodny front **40°C** – Automatyczna propozycja temperatury – Wyświetlacz aktualnej temperatury – Kontrola nagrzewania – Funkcja szabasowa – System wyboru potrawy **PerfectChef** – Termosonda **PerfectRoast** – Sensor **PerfectBake**** – Zegar elektroniczny – Szybkie nagrzewanie – Dmuchawa chłodząca – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – Wyłącznik bezpieczeństwa – Wskaźnik zalegania ciepła – Przycisk start – Wyłącznik kontaktowy drzwi – **Wielopoziomowe oświetlenie LED** – **SoftClose** / **SoftOpening** – Pojemnik na wodę 1 l – Wskaźnik zapełnienia pojemnika na wodę	– Dotykowy, kolorowy **wyświetlacz TFT** – Regulacja temperatury: 30-300°C – Chłodny front **30°C** – Automatyczna propozycja temperatury – Wyświetlacz aktualnej temperatury – Kontrola nagrzewania – Funkcja szabasowa – System wyboru potrawy **PerfectChef** – Termosonda **PerfectRoast** – Sensor **PerfectBake**** – Zegar elektroniczny – Szybkie nagrzewanie – Dmuchawa chłodząca – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – Wyłącznik bezpieczeństwa – Wskaźnik zalegania ciepła – Przycisk start – Wyłącznik kontaktowy drzwi – Oświetlenie halogenowe – **SoftClose** / **SoftOpening**
Czyszczenie	– **EcoClean Direct**: sufit, boczne ścianki, tylna ścianka – Wewnętrzna strona drzwi: szkło – Emalia: GranitEmail	– Automatyczny system **czyszczenia pyrolitycznego** – Wewnętrzna strona drzwi: szkło – Emalia: GranitEmail
Wnętrze piekarnika	– Prowadnice teleskopowe na 3 poziomach, full extension, z funkcją **Telescope Stop**	– Prowadnice teleskopowe na 1 poziomie, full extension, z funkcją **Telescope Stop**, odpowiednie do czyszczenia pyrolitycznego
Parametry techniczne	– Pojemność: 71 l – Moc przyłączeniowa: 3,65 kW	– Pojemność: 71 l – Moc przyłączeniowa: 3,65 kW
Wyposażenie standardowe	– 1 ruszt – 1 blacha uniwersalna – 1 emaliowana blacha do pieczenia	– 1 ruszt – 1 blacha uniwersalna – 1 emaliowana blacha do pieczenia
Wyposażenie dodatkowe		
Wymiary urządzenia (WxSxG)	595 x 595 x 548 mm	595 x 595 x 548 mm
Rys. montażowe	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

* Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
** Nie używać silikonowych form do pieczenia ani wyposażenia wykonanego z materiałów zawierających silikon. Ryzyko uszkodzenia czujnika pieczenia.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Piekarniki elektryczne





	HMG 636RS1 Serie | **8**	**HMG 636NS1** Serie | **8**
Typ piekarnika / rodzaje grzania (opis na stronie 20-21)	**– Piekarnik z mikrofalą z 12 rodzajami grzania:**  – Moc maksymalna mikrofali: 800 W – 5 stopni mocy mikrofal: 90, 180, 360, 600 W i max – Inwerter	**– Piekarnik z mikrofalą z 9 rodzajami grzania:**  – Moc maksymalna mikrofali: 800 W – 5 stopni mocy mikrofal: 90, 180, 360, 600 W i max – Inwerter
Komfort użytkowania	– Dotykowy, kolorowy **wyświetlacz TFT** – Regulacja temperatury: 30-300°C – Chłodny front **40°C** – Automatyczna propozycja temperatury – Wyświetlacz aktualnej temperatury – Kontrola nagrzewania – Funkcja szabasowa – System wyboru potrawy **PerfectChef** – Termosonda **PerfectRoast** – Sensor **PerfectBake*** – Zegar elektroniczny – Szybkie nagrzewanie – Dmuchawa chłodząca – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – Wyłącznik bezpieczeństwa – Wskaźnik zalegania ciepła – Przycisk start – Wyłącznik kontaktowy drzwi – **Oświetlenie LED** – **SoftClose** / **SoftOpening** – **Programy kombi**	– Dotykowy, kolorowy **wyświetlacz TFT** – Regulacja temperatury: 30-300°C – Chłodny front **40°C** – Automatyczna propozycja temperatury – Wyświetlacz aktualnej temperatury – Kontrola nagrzewania – Funkcja szabasowa – System wyboru potrawy **PerfectChef** – Zegar elektroniczny – Szybkie nagrzewanie – Dmuchawa chłodząca – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – Wyłącznik bezpieczeństwa – Wskaźnik zalegania ciepła – Przycisk start – Wyłącznik kontaktowy drzwi – **Oświetlenie LED** – **SoftClose** / **SoftOpening** – **Programy kombi**
Czyszczenie	– **EcoClean Direct**: tylna ścianka – Wewnętrzna strona drzwi: szkło – Emalia: GranitEmail	– **EcoClean Direct**: tylna ścianka – Wewnętrzna strona drzwi: szkło – Emalia: GranitEmail
Wnętrze piekarnika	– Prowadnice teleskopowe na 1 poziomie	– Prowadnice teleskopowe na 1 poziomie
Parametry techniczne	– Pojemność: 67 l – Moc przyłączeniowa: 3,65 kW	– Pojemność: 67 l – Moc przyłączeniowa: 3,65 kW
Wyposażenie standardowe	– 1 ruszt – 1 blacha uniwersalna – 1 emaliowana blacha do pieczenia	– 1 ruszt – 1 blacha uniwersalna – 1 emaliowana blacha do pieczenia
Wyposażenie dodatkowe		
Wymiary urządzenia (WxSxG)	595 x 595 x 548 mm	595 x 595 x 548 mm
Rys. montażowe	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

* Nie używać silikonowych form do pieczenia ani wyposażenia wykonanego z materiałów zawierających silikon. Ryzyko uszkodzenia czujnika pieczenia.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Piekarniki elektryczne





	HBG 636LB1 Serie | **8** Volcano Black	**HBG 675BB1** Serie | **8** Volcano Black
Typ piekarnika / rodzaje grzania (opis na stronie 20-21)	**– Piekarnik z 13 rodzajami grzania:** 	**– Piekarnik z 13 rodzajami grzania:** 
Komfort użytkowania	– Dotykowy, kolorowy **wyświetlacz TFT** – Regulacja temperatury: 30-300°C – Chłodny front **40°C** – Automatyczna propozycja temperatury – Wyświetlacz aktualnej temperatury – Kontrola nagrzewania – Funkcja szabasowa – System wyboru potrawy **PerfectChef** – Termosonda **PerfectRoast** – Sensor **PerfectBake**** – Zegar elektroniczny – Szybkie nagrzewanie – Dmuchawa chłodząca – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – Wyłącznik bezpieczeństwa – Wskaźnik zalegania ciepła – Przycisk start – Wyłącznik kontaktowy drzwi – Oświetlenie halogenowe – **SoftClose** / **SoftOpening**	– Kolorowy **wyświetlacz TFT** z przyciskami sensorowymi – Regulacja temperatury: 30-300°C – Chłodny front **30°C** – Automatyczna propozycja temperatury – Wyświetlacz aktualnej temperatury – Kontrola nagrzewania – Funkcja szabasowa – Programy automatyczne **AutoPilot** – Ilość programów automatycznych: 10 – Zegar elektroniczny – Szybkie nagrzewanie – Dmuchawa chłodząca – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – Wyłącznik bezpieczeństwa – Wskaźnik zalegania ciepła – Przycisk start – Wyłącznik kontaktowy drzwi – Oświetlenie halogenowe – **SoftClose** / **SoftOpening**
Czyszczenie	– **EcoClean**: tylna ścianka – Wewnętrzna strona drzwi: szkło – Emalia: GranitEmail	– Automatyczny system **czyszczenia pyrolitycznego** – Wewnętrzna strona drzwi: szkło – Emalia: GranitEmail
Wnętrze piekarnika	– Prowadnice teleskopowe na 2 poziomach, full extension, z funkcją **Telescope Stop**	
Parametry techniczne	– Pojemność: 71 l – Moc przyłączeniowa: 3,6 kW	– Pojemność: 71 l – Moc przyłączeniowa: 3,6 kW
Wyposażenie standardowe	– 1 ruszt – 1 blacha uniwersalna – 1 emaliowana blacha do pieczenia	– 1 ruszt – 1 blacha uniwersalna – 1 emaliowana blacha do pieczenia
Wyposażenie dodatkowe		– HEZ 638170: prowadnice teleskopowe na 1 poziomie, full extension – HEZ 638270: prowadnice teleskopowe na 2 poziomach, full extension
Wymiary urządzenia (WxSxG)	595 x 594 x 548 mm	595 x 595 x 548 mm
Rys. montażowe	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

* Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
** Nie używać silikonowych form do pieczenia ani wyposażenia wykonanego z materiałów zawierających silikon. Ryzyko uszkodzenia czujnika pieczenia.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Piekarniki elektryczne





	HBG 6750S1, Serie | **8**	**HBG 655NB1**, Serie | **8** Volcano Black
Typ piekarnika / rodzaje grzania (opis na stronie 20-21)	**– Piekarnik z 13 rodzajami grzania:** 	**– Piekarnik z 13 rodzajami grzania:** 
Komfort użytkowania	– Kolorowy **wyświetlacz TFT** z przyciskami sensorowymi – Regulacja temperatury: 30-300°C – Chłodny front **30°C** – Automatyczna propozycja temperatury – Wyświetlacz aktualnej temperatury – Kontrola nagrzewania – Funkcja szabasowa – Programy automatyczne **AutoPilot** – Ilość programów automatycznych: 10 – Zegar elektroniczny – Szybkie nagrzewanie – Dmuchawa chłodząca – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – Wyłącznik bezpieczeństwa – Wskaźnik zalegania ciepła – Przycisk start – Wyłącznik kontaktowy drzwi – Oświetlenie halogenowe – **SoftClose** / **SoftOpening**	– Kolorowy **wyświetlacz TFT** z przyciskami sensorowymi – Regulacja temperatury: 30-300°C – Chłodny front **40°C** – Automatyczna propozycja temperatury – Wyświetlacz aktualnej temperatury – Kontrola nagrzewania – Funkcja szabasowa – Programy automatyczne **AutoPilot** – Ilość programów automatycznych: 10 – Zegar elektroniczny – Szybkie nagrzewanie – Dmuchawa chłodząca – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – Wyłącznik bezpieczeństwa – Wskaźnik zalegania ciepła – Przycisk start – Wyłącznik kontaktowy drzwi – Oświetlenie halogenowe – **SoftClose** / **SoftOpening**
Czyszczenie	– Automatyczny system **czyszczenia pyrolitycznego** – Wewnętrzna strona drzwi: szkło – Emalia: GranitEmail	– **EcoClean Direct**: sufit, boczne ścianki, tylna ścianka – Wewnętrzna strona drzwi: szkło – Emalia: GranitEmail
Wnętrze piekarnika	– Prowadnice teleskopowe na 1 poziomie, full extension, z funkcją **Telescope Stop**	– Prowadnice teleskopowe na 1 poziomie, full extension, z funkcją **Telescope Stop**
Parametry techniczne	– Pojemność: 71 l – Moc przyłączeniowa: 3,65 kW	– Pojemność: 71 l – Moc przyłączeniowa: 3,65 kW
Wyposażenie standardowe	– 1 ruszt – 1 blacha uniwersalna – 1 emaliowana blacha do pieczenia	– 1 ruszt – 1 blacha uniwersalna – 1 emaliowana blacha do pieczenia
Wyposażenie dodatkowe		
Wymiary urządzenia (WxSxG)	595 x 595 x 548 mm	595 x 595 x 548 mm
Rys. montażowe	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

* Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Piekarniki elektryczne





	HBG 636NS1 Serie | **8**	**HBG 655BS1** Serie | **8**
Typ piekarnika / rodzaje grzania (opis na stronie 20-21)	**– Piekarnik z 13 rodzajami grzania:** 	**– Piekarnik z 13 rodzajami grzania:** 
Komfort użytkowania	– Dotykowy, kolorowy **wyświetlacz TFT** – Regulacja temperatury: 30-300°C – Chłodny front **40°C** – Automatyczna propozycja temperatury – Wyświetlacz aktualnej temperatury – Kontrola nagrzewania – Funkcja szabasowa – System wyboru potrawy **PerfectChef** – Zegar elektroniczny – Szybkie nagrzewanie – Dmuchawa chłodząca – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – Wyłącznik bezpieczeństwa – Wskaźnik zalegania ciepła – Przycisk start – Wyłącznik kontaktowy drzwi – Oświetlenie halogenowe – **SoftClose** / **SoftOpening**	– Kolorowy **wyświetlacz TFT** z przyciskami sensorowymi – Regulacja temperatury: 30-300°C – Chłodny front **40°C** – Automatyczna propozycja temperatury – Wyświetlacz aktualnej temperatury – Kontrola nagrzewania – Funkcja szabasowa – Programy automatyczne **AutoPilot** – Ilość programów automatycznych: 10 – Zegar elektroniczny – Szybkie nagrzewanie – Dmuchawa chłodząca – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – Wyłącznik bezpieczeństwa – Wskaźnik zalegania ciepła – Przycisk start – Wyłącznik kontaktowy drzwi – Oświetlenie halogenowe – **SoftClose** / **SoftOpening**
Czyszczenie	– **EcoClean Direct**: tylna ścianka – Wewnętrzna strona drzwi: szkło – Emalia: GranitEmail	– **EcoClean Direct**: sufit, boczne ścianki, tylna ścianka – Wewnętrzna strona drzwi: szkło – Emalia: GranitEmail
Wnętrze piekarnika	– Prowadnice teleskopowe na 1 poziomie, full extension, z funkcją **Telescope Stop**	
Parametry techniczne	– Pojemność: 71 l – Moc przyłączeniowa: 3,65 kW	– Pojemność: 71 l – Moc przyłączeniowa: 3,65 kW
Wyposażenie standardowe	– 1 ruszt – 1 blacha uniwersalna – 1 emaliowana blacha do pieczenia	– 1 ruszt – 1 blacha uniwersalna – 1 emaliowana blacha do pieczenia
Wyposażenie dodatkowe		– HEZ 638100: prowadnice teleskopowe na 1 poziomie, full extension – HEZ 638200: prowadnice teleskopowe na 2 poziomach, full extension – HEZ 638300: prowadnice teleskopowe na 3 poziomach, full extension
Wymiary urządzenia (WxSxG)	595 x 595 x 548 mm	595 x 595 x 548 mm
Rys. montażowe	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

* Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Piekarniki elektryczne





	HBG 635HS1 Serie | **8**	**HBG 635BS1** Serie | **8**
Typ piekarnika / rodzaje grzania (opis na stronie 20-21)	**– Piekarnik z 13 rodzajami grzania:** 	**– Piekarnik z 13 rodzajami grzania:** 
Komfort użytkowania	– Kolorowy **wyświetlacz TFT** z przyciskami sensorowymi – Regulacja temperatury: 30-300°C – Chłodny front **40°C** – Automatyczna propozycja temperatury – Wyświetlacz aktualnej temperatury – Kontrola nagrzewania – Funkcja szabasowa – Programy automatyczne **AutoPilot** – Ilość programów automatycznych: 10 – Zegar elektroniczny – Szybkie nagrzewanie – Dmuchawa chłodząca – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – Wyłącznik bezpieczeństwa – Wskaźnik zalegania ciepła – Przycisk start – Wyłącznik kontaktowy drzwi – Oświetlenie halogenowe – **SoftClose** / **SoftOpening**	– Kolorowy **wyświetlacz TFT** z przyciskami sensorowymi – Regulacja temperatury: 30-300°C – Chłodny front **40°C** – Automatyczna propozycja temperatury – Wyświetlacz aktualnej temperatury – Kontrola nagrzewania – Funkcja szabasowa – Programy automatyczne **AutoPilot** – Ilość programów automatycznych: 10 – Zegar elektroniczny – Szybkie nagrzewanie – Dmuchawa chłodząca – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – Wyłącznik bezpieczeństwa – Wskaźnik zalegania ciepła – Przycisk start – Wyłącznik kontaktowy drzwi – Oświetlenie halogenowe – **SoftClose** / **SoftOpening**
Czyszczenie	– **EcoClean Direct**: tylka ścianka – Wewnętrzna strona drzwi: szkło – Emalia: GranitEmail	– **EcoClean Direct**: tylna ścianka – Wewnętrzna strona drzwi: szkło – Emalia: GranitEmail
Wnętrze piekarnika	– Prowadnice teleskopowe na 2 poziomach, full extension, z funkcją **Telescope Stop**	
Parametry techniczne	– Pojemność: 71 l – Moc przyłączeniowa: 3,65 kW	– Pojemność: 71 l – Moc przyłączeniowa: 3,65 kW
Wyposażenie standardowe	– 1 ruszt – 1 blacha uniwersalna – 1 emaliowana blacha do pieczenia	– 1 ruszt – 1 blacha uniwersalna – 1 emaliowana blacha do pieczenia
Wyposażenie dodatkowe		– HEZ 638100: prowadnice teleskopowe na 1 poziomie, full extension – HEZ 638200: prowadnice teleskopowe na 2 poziomach, full extension – HEZ 638300: prowadnice teleskopowe na 3 poziomach, full extension
Wymiary urządzenia (WxSxG)	595 x 595 x 548 mm	595 x 595 x 548 mm
Rys. montażowe	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

* Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Piekarniki elektryczne





	HBG 634BW1 Serie | **8**, Arctic White	**HBG 634BS1** Serie | **8**
Typ piekarnika / rodzaje grzania (opis na stronie 20-21)	**– Piekarnik z 13 rodzajami grzania:** 	**– Piekarnik z 13 rodzajami grzania:** 
Komfort użytkowania	– Kolorowy **wyświetlacz TFT** z przyciskami sensorowymi – Regulacja temperatury: 30-300°C – Chłodny front **40°C** – Automatyczna propozycja temperatury – Wyświetlacz aktualnej temperatury – Kontrola nagrzewania – Funkcja szabasowa – Zegar elektroniczny – Szybkie nagrzewanie – Dmuchawa chłodząca – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – Wyłącznik bezpieczeństwa – Wskaźnik zalegania ciepła – Przycisk start – Wyłącznik kontaktowy drzwi – Oświetlenie halogenowe – **SoftClose** / **SoftOpening**	– Kolorowy **wyświetlacz TFT** z przyciskami sensorowymi – Regulacja temperatury: 30-300°C – Chłodny front **40°C** – Automatyczna propozycja temperatury – Wyświetlacz aktualnej temperatury – Kontrola nagrzewania – Funkcja szabasowa – Zegar elektroniczny – Szybkie nagrzewanie – Dmuchawa chłodząca – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – Wyłącznik bezpieczeństwa – Wskaźnik zalegania ciepła – Przycisk start – Wyłącznik kontaktowy drzwi – Oświetlenie halogenowe – **SoftClose** / **SoftOpening**
Czyszczenie	– **EcoClean Direct**: tylna ścianka – Wewnętrzna strona drzwi: szkło – Emalia: GranitEmail	– **EcoClean Direct**: tylna ścianka – Wewnętrzna strona drzwi: szkło – Emalia: GranitEmail
Wnętrze piekarnika		
Parametry techniczne	– Pojemność: 71 l – Moc przyłączeniowa: 3,65 kW	– Pojemność: 71 l – Moc przyłączeniowa: 3,65 kW
Wyposażenie standardowe	– 1 ruszt – 1 blacha uniwersalna – 1 emaliowana blacha do pieczenia	– 1 ruszt – 1 blacha uniwersalna – 1 emaliowana blacha do pieczenia
Wyposażenie dodatkowe	– HEZ 638100: prowadnice teleskopowe na 1 poziomie, full extension – HEZ 638200: prowadnice teleskopowe na 2 poziomach, full extension – HEZ 638300: prowadnice teleskopowe na 3 poziomach, full extension	– HEZ 638100: prowadnice teleskopowe na 1 poziomie, full extension – HEZ 638200: prowadnice teleskopowe na 2 poziomach, full extension – HEZ 638300: prowadnice teleskopowe na 3 poziomach, full extension
Wymiary urządzenia (WxSxG)	595 x 595 x 548 mm	595 x 595 x 548 mm
Rys. montażowe	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

* Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Piekarniki elektryczne



NOWOŚĆ!



NOWOŚĆ!

	HBA 5782S0 Serie | **6**	**HBA 5577S0** Serie | **6**
Typ piekarnika / rodzaje grzania (opis na stronie 20-21)	– **Piekarnik XXL z 10 rodzajami grzania:**	– **Piekarnik XXL z 7 rodzajami grzania:**
Komfort użytkowania	– **Wyświetlacz LCD** (białe podświetlanie) – Regulacja temperatury: 30-275°C – Chłodny front **30°C** – Automatyczna propozycja temperatury – Wyświetlacz aktualnej temperatury – Kontrola nagrzewania – Funkcja szabasowa – Programy automatyczne **AutoPilot** – Ilość programów automatycznych: 30 – Zegar elektroniczny – Szybkie nagrzewanie – Dmuchawa chłodząca – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – Elektroniczna blokada drzwi – Wyłącznik bezpieczeństwa – Wskaźnik zalegania ciepła – Oświetlenie halogenowe – Chowane pokrętła	– **Wyświetlacz LCD** (białe podświetlanie) – Termosonda – Regulacja temperatury: 50-275°C – Chłodny front **40°C** – Kontrola nagrzewania – Programy automatyczne **AutoPilot** – Ilość programów automatycznych: 10 – Zegar elektroniczny – Szybkie nagrzewanie – Dmuchawa chłodząca – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – Wskaźnik zalegania ciepła – Oświetlenie halogenowe – Chowane pokrętła
Czyszczenie	– Automatyczny system **czyszczenia pyrolitycznego** – Wewnętrzna strona drzwi: szkło – Emalia: GranitEmail	– **EcoClean Direct**: panele boczne, ścianka tylna, sufit – Wewnętrzna strona drzwi: szkło – Emalia: GranitEmail
Wnętrze piekarnika	– Prowadnice teleskopowe na 2 poziomach, w tym jedna prowadnica teleskopowa **VarioClip** do samodzielnego montażu na dowolnym poziomie	– Prowadnice teleskopowe na 2 poziomach, w tym jedna prowadnica teleskopowa **VarioClip** do samodzielnego montażu na dowolnym poziomie
Parametry techniczne	– Pojemność: 71 l – Moc przyłączeniowa: 3,6 kW	– Pojemność: 71 l – Moc przyłączeniowa: 3,4 kW
Wyposażenie standardowe	– 1 ruszt – 1 blacha uniwersalna – 1 emaliowana blacha do pieczenia	– 1 ruszt – 1 blacha uniwersalna – 1 emaliowana blacha do pieczenia
Wyposażenie dodatkowe	– HEZ 538000: odpinane prowadnice teleskopowe **VarioClip** na jednym poziomie – HEZ 538200: prowadnice teleskopowe na 2 poziomach – HEZ 538S00: prowadnice teleskopowe na 3 poziomach, w tym 1 odpinana prowadnica teleskopowa **VarioClip** na jednym poziomie	– HEZ 538000: odpinane prowadnice teleskopowe **VarioClip** na jednym poziomie – HEZ 538200: prowadnice teleskopowe na 2 poziomach – HEZ 538S00: prowadnice teleskopowe na 3 poziomach, w tym 1 odpinana prowadnica teleskopowa **VarioClip** na jednym poziomie
Wymiary urządzenia (WxSxG)	595 x 594 x 548 mm	595 x 594 x 548 mm
Rys. montażowe	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

* Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Piekarniki elektryczne



NOWOŚĆ!



NOWOŚĆ!

	HBA 5570W0 Serie | **6**, Arctic White	**HBA 5570B0** Serie | **6**, Volcano Black
Typ piekarnika / rodzaje grzania (opis na stronie 20-21)	**– Piekarnik XXL z 7 rodzajami grzania:**	**– Piekarnik XXL z 7 rodzajami grzania:**
Komfort użytkowania	– **Wyświetlacz LCD** (białe podświetlanie) – Regulacja temperatury: 50-275°C – Chłodny front **40°C** – Kontrola nagrzewania – Programy automatyczne **AutoPilot** – Ilość programów automatycznych: 10 – Zegar elektroniczny – Szybkie nagrzewanie – Dmuchawa chłodząca – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – Wskaźnik zalegania ciepła – Oświetlenie halogenowe – Chowane pokrętła	– **Wyświetlacz LCD** (białe podświetlanie) – Regulacja temperatury: 50-275°C – Chłodny front **40°C** – Kontrola nagrzewania – Programy automatyczne **AutoPilot** – Ilość programów automatycznych: 10 – Zegar elektroniczny – Szybkie nagrzewanie – Dmuchawa chłodząca – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – Wskaźnik zalegania ciepła – Oświetlenie halogenowe – Chowane pokrętła
Czyszczenie	– **EcoClean Direct**: panele boczne, ścianka tylna, sufit – Wewnętrzna strona drzwi: szkło – Emalia: GranitEmail	– **EcoClean Direct**: panele boczne, ścianka tylna, sufit – Wewnętrzna strona drzwi: szkło – Emalia: GranitEmail
Wnętrze piekarnika	– Prowadnica teleskopowa **VarioClip** do samodzielnego montażu na dowolnym poziomie	– Prowadnica teleskopowa **VarioClip** do samodzielnego montażu na dowolnym poziomie
Parametry techniczne	– Pojemność: 71 l – Moc przyłączeniowa: 3,4 kW	– Pojemność: 71 l – Moc przyłączeniowa: 3,4 kW
Wyposażenie standardowe	– 1 ruszt – 1 blacha uniwersalna – 1 emaliowana blacha do pieczenia	– 1 ruszt – 1 blacha uniwersalna – 1 emaliowana blacha do pieczenia
Wyposażenie dodatkowe	– HEZ 538000: odpinane prowadnice teleskopowe **VarioClip** na jednym poziomie – HEZ 538200: prowadnice teleskopowe na 2 poziomach – HEZ 538S00: prowadnice teleskopowe na 3 poziomach, w tym 1 odpinana prowadnica teleskopowa **VarioClip** na jednym poziomie	– HEZ 538000: odpinane prowadnice teleskopowe **VarioClip** na jednym poziomie – HEZ 538200: prowadnice teleskopowe na 2 poziomach – HEZ 538S00: prowadnice teleskopowe na 3 poziomach, w tym 1 odpinana prowadnica teleskopowa **VarioClip** na jednym poziomie
Wymiary urządzenia (WxSxG)	595 x 594 x 548 mm	595 x 594 x 548 mm
Rys. montażowe	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

* Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Piekarniki elektryczne



NOWOŚĆ!



NOWOŚĆ!

	HBA 5570S0 Serie | **6**	**HBA 554YS0** Serie | **4**
Typ piekarnika / rodzaje grzania (opis na stronie 20-21)	**– Piekarnik XXL z 7 rodzajami grzania:**	**– Piekarnik XXL z 7 rodzajami grzania:**
Komfort użytkowania	– **Wyświetlacz LCD** (białe podświetlanie) – Regulacja temperatury: 50-275°C – Chłodny front **40°C** – Kontrola nagrzewania – Programy automatyczne **AutoPilot** – Ilość programów automatycznych: 10 – Zegar elektroniczny – Szybkie nagrzewanie – Dmuchawa chłodząca – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – Wskaźnik zalegania ciepła – Oświetlenie halogenowe – Chowane pokrętła	– **Wyświetlacz LED** (czerwone podświetlanie) – Regulacja temperatury: 50-275°C – Chłodny front **40°C** – Zegar elektroniczny – Szybkie nagrzewanie – Dmuchawa chłodząca – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – Oświetlenie halogenowe – Chowane pokrętła
Czyszczenie	– **EcoClean Direct**: panele boczne, ścianka tylna, sufit – Wewnętrzna strona drzwi: szkło – Emalia: GranitEmail	– **EcoClean Direct**: panele boczne, ścianka tylna, sufit – Wewnętrzna strona drzwi: szkło – Emalia: GranitEmail
Wnętrze piekarnika	– Prowadnica teleskopowa **VarioClip** do samodzielnego montażu na dowolnym poziomie	– Prowadnice teleskopowe na 2 poziomach, z funkcją **Telescope Stop**
Parametry techniczne	– Pojemność: 71 l – Moc przyłączeniowa: 3,4 kW	– Pojemność: 71 l – Moc przyłączeniowa: 3,4 kW
Wyposażenie standardowe	– 1 ruszt – 1 blacha uniwersalna – 1 emaliowana blacha do pieczenia	– 1 ruszt – 1 blacha uniwersalna
Wyposażenie dodatkowe	– HEZ 538000: odpinane prowadnice teleskopowe **VarioClip** na jednym poziomie – HEZ 538200: prowadnice teleskopowe na 2 poziomach – HEZ 538S00: prowadnice teleskopowe na 3 poziomach, w tym 1 odpinana prowadnica teleskopowa **VarioClip** na jednym poziomie	– HEZ 538000: odpinane prowadnice teleskopowe **VarioClip** na jednym poziomie – HEZ 538S00: prowadnice teleskopowe na 3 poziomach, w tym 1 odpinana prowadnica teleskopowa **VarioClip** na jednym poziomie – HEZ 530000 blachy połówkowe
Wymiary urządzenia (WxSxG)	595 x 594 x 548 mm	595 x 594 x 548 mm
Rys. montażowe	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

* Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Piekarniki elektryczne



NOWOŚĆ!



NOWOŚĆ!

	HBA 554EB0 Serie | **4**, Volcano Black	**HBA 534ES0** Serie | **4**
Typ piekarnika / rodzaje grzania (opis na stronie 20-21)	**– Piekarnik XXL z 7 rodzajami grzania:**	**– Piekarnik XXL z 7 rodzajami grzania:**
Komfort użytkowania	– **Wyświetlacz LED** (czerwone podświetlanie) – Regulacja temperatury: 50-275°C – Chłodny front **40°C** – Zegar elektroniczny – Szybkie nagrzewanie – Dmuchawa chłodząca – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – Oświetlenie halogenowe – Chowane pokrętła	– **Wyświetlacz LED** (czerwone podświetlanie) – Regulacja temperatury: 50-275°C – Chłodny front **40°C** – Zegar elektroniczny – Szybkie nagrzewanie – Dmuchawa chłodząca – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – Oświetlenie halogenowe – Chowane pokrętła
Czyszczenie	– **EcoClean Direct**: panele boczne, ścianka tylna, sufit – Wewnętrzna strona drzwi: szkło – Emalia: GranitEmail	– **EcoClean Direct**: ścianka tylna – Wewnętrzna strona drzwi: szkło – Emalia: GranitEmail
Wnętrze piekarnika	– Prowadnice teleskopowe na 1 poziomie, z funkcją **Telescope Stop**	– Prowadnice teleskopowe na 1 poziomie, z funkcją **Telescope Stop**
Parametry techniczne	– Pojemność: 71 l – Moc przyłączeniowa: 3,4 kW	– Pojemność: 71 l – Moc przyłączeniowa: 3,4 kW
Wyposażenie standardowe	– 1 ruszt – 1 blacha uniwersalna	– 1 ruszt – 1 blacha uniwersalna
Wyposażenie dodatkowe	– HEZ 538000: odpinane prowadnice teleskopowe **VarioClip** na jednym poziomie – HEZ 538200: prowadnice teleskopowe na 2 poziomach – HEZ 538S00: prowadnice teleskopowe na 3 poziomach, w tym 1 odpinana prowadnica teleskopowa **VarioClip** na jednym poziomie – HEZ 530000 blachy połówkowe	– HEZ 538000: odpinane prowadnice teleskopowe **VarioClip** na jednym poziomie – HEZ 538200: prowadnice teleskopowe na 2 poziomach – HEZ 538S00: prowadnice teleskopowe na 3 poziomach, w tym 1 odpinana prowadnica teleskopowa **VarioClip** na jednym poziomie – HEZ 530000 blachy połówkowe
Wymiary urządzenia (WxSxG)	595 x 594 x 548 mm	595 x 594 x 548 mm
Rys. montażowe	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

* Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Piekarniki kompaktowe





	CMG 6764S1 Serie | **8**	**CMG 6764B1** Serie | **8**, Volcano Black
Typ piekarnika / rodzaje grzania (opis na stronie 20-21)	– **Kompaktowy piekarnik z mikrofalą, z 14 rodzajami grzania:**  – Moc maksymalna mikrofali: 900 W – 5 stopni mocy mikrofal: 90, 180, 360, 600 W i max – Inwerter	– **Kompaktowy piekarnik z mikrofalą, z 14 rodzajami grzania:**  – Moc maksymalna mikrofali: 900 W – 5 stopni mocy mikrofal: 90, 180, 360, 600 W i max – Inwerter
Komfort użytkowania	– Dotykowy, kolorowy **wyświetlacz TFT** – Regulacja temperatury: 30-300°C – Chłodny front **30°C** – Automatyczna propozycja temperatury – Wyświetlacz aktualnej temperatury – Kontrola nagrzewania – Funkcja szabasowa – System wyboru potrawy **PerfectChef** – Termosonda **PerfectRoast** – Sensor **PerfectBake*** – Zegar elektroniczny – Szybkie nagrzewanie – Dmuchawa chłodząca – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – Wyłącznik bezpieczeństwa – Wskaźnik zalegania ciepła – Przycisk start – Elektroniczne zamykanie drzwi – Wyłącznik kontaktowy drzwi – **Oświetlenie LED** – **SoftClose** / **SoftOpening** – **Programy kombi**	– Dotykowy, kolorowy **wyświetlacz TFT** – Regulacja temperatury: 30-300°C – Chłodny front **30°C** – Automatyczna propozycja temperatury – Wyświetlacz aktualnej temperatury – Kontrola nagrzewania – Funkcja szabasowa – System wyboru potrawy **PerfectChef** – Termosonda **PerfectRoast** – Sensor **PerfectBake*** – Zegar elektroniczny – Szybkie nagrzewanie – Dmuchawa chłodząca – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – Wyłącznik bezpieczeństwa – Wskaźnik zalegania ciepła – Przycisk start – Elektroniczne zamykanie drzwi – Wyłącznik kontaktowy drzwi – **Oświetlenie LED** – **SoftClose** / **SoftOpening** – **Programy kombi**
Czyszczenie	– Automatyczny sytem **czyszczenia pyrolitycznego** – Wewnętrzna strona drzwi: szkło	– Automatyczny sytem **czyszczenia pyrolitycznego** – Wewnętrzna strona drzwi: szkło
Wnętrze piekarnika	– Prowadnice teleskopowe na 1 poziomie, do czyszczenia pyrolitycznego i przystosowane do mikrofali	– Prowadnice teleskopowe na 1 poziomie, do czyszczenia pyrolitycznego i przystosowane do mikrofali
Parametry techniczne	– Pojemność: 45 l – Moc przyłączeniowa: 3,65 kW	– Pojemność: 45 l – Moc przyłączeniowa: 3,65 kW
Wyposażenie standardowe	– 1 ruszt – 1 blacha uniwersalna – 1 emaliowana blacha do pieczenia	– 1 ruszt – 1 blacha uniwersalna – 1 emaliowana blacha do pieczenia
Wyposażenie dodatkowe		
Wymiary urządzenia (WxSxG)	455 x 595 x 548 mm	455 x 595 x 548 mm
Rys. montażowe	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

* Nie używać silikonowych form do pieczenia ani wyposażenia wykonanego z materiałów zawierających silikon. Ryzyko uszkodzenia czujnika pieczenia.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Piekarniki kompaktowe







	CMG 6764W1 Serie | **8**, Arctic White	**CMG 636BS1** Serie | **8**	**CMG 633BS1** Serie | **8**
Typ piekarnika / rodzaje grzania (opis na stronie 20-21)	– **Kompaktowy piekarnik z mikrofalą, z 14 rodzajami grzania:**  – Moc maksymalna mikrofali: 900 W – 5 stopni mocy mikrofal: 90, 180, 360, 600 W i max – Inwerter	– **Kompaktowy piekarnik z mikrofalą, z 12 rodzajami grzania:**  – Moc maksymalna mikrofali: 900 W – 5 stopni mocy mikrofal: 90, 180, 360, 600 W i max – Inwerter	– **Kompaktowy piekarnik z mikrofalą, z 6 rodzajami grzania:**  – Moc maksymalna mikrofali: 900 W – 5 stopni mocy mikrofal: 90, 180, 360, 600 W i max – Inwerter
Komfort użytkowania	– Dotykowy, kolorowy **wyświetlacz TFT** – Regulacja temperatury: 30-300°C – Chłodny front **30°C** – Automatyczna propozycja temperatury – Wyświetlacz aktualnej temperatury – Kontrola nagrzewania – Funkcja szabasowa – System wyboru potrawy **PerfectChef** – Termosonda **PerfectRoast** – Sensor **PerfectBake*** – Zegar elektroniczny – Szybkie nagrzewanie – Dmuchawa chłodząca – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – Wyłącznik bezpieczeństwa – Wskaźnik zalegania ciepła – Przycisk start – Elektroniczne zamykanie drzwi – Wyłącznik kontaktowy drzwi – **Oświetlenie LED** – **SoftClose** / **SoftOpening** – **Programy kombi**	– Dotykowy, kolorowy **wyświetlacz TFT** – Regulacja temperatury: 30-300°C – Chłodny front **30°C** – Automatyczna propozycja temperatury – Wyświetlacz aktualnej temperatury – Kontrola nagrzewania – Funkcja szabasowa – System wyboru potrawy **PerfectChef** – Zegar elektroniczny – Szybkie nagrzewanie – Dmuchawa chłodząca – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – Wyłącznik bezpieczeństwa – Wskaźnik zalegania ciepła – Przycisk start – Wyłącznik kontaktowy drzwi – **Oświetlenie LED** – **SoftClose** / **SoftOpening** – **Programy kombi**	– Kolorowy **wyświetlacz TFT** z przyciskami sensorowymi – Regulacja temperatury: 30-275°C – Chłodny front **40°C** – Automatyczna propozycja temperatury – Wyświetlacz aktualnej temperatury – Kontrola nagrzewania – Programy automatyczne **AutoPilot** – Ilość programów automatycznych: 14 – Zegar elektroniczny – Szybkie nagrzewanie – Dmuchawa chłodząca – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – Wyłącznik bezpieczeństwa – Wskaźnik zalegania ciepła – Przycisk start – Wyłącznik kontaktowy drzwi – **Oświetlenie LED** – **SoftClose** / **SoftOpening**
Czyszczenie	– Automatyczny sytem **czyszczenia pyrolitycznego** – Wewnętrzna strona drzwi: szkło	– **EcoClean Direct**: tylna ścianka – Wewnętrzna strona drzwi: szkło – Emalia: GranitEmail	– Wewnętrzna strona drzwi: szkło – Emalia: GranitEmail
Wnętrze piekarnika	– Prowadnice teleskopowe na 1 poziomie, do czyszczenia pyrolitycznego i przystosowane do mikrofali		
Parametry techniczne	– Pojemność: 45 l – Moc przyłączeniowa: 3,65 kW	– Pojemność: 45 l – Moc przyłączeniowa: 3,65 kW	– Pojemność: 45 l – Moc przyłączeniowa: 3,65 kW
Wyposażenie standardowe	– 1 ruszt – 1 blacha uniwersalna – 1 emaliowana blacha do pieczenia	– 1 ruszt – 1 blacha uniwersalna	– 1 ruszt – 1 blacha uniwersalna
Wyposażenie dodatkowe			
Wymiary urządzenia (WxSxG)	455 x 595 x 548 mm	455 x 595 x 548 mm	455 x 595 x 548 mm
Rys. montażowe	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

* Nie używać silikonowych form do pieczenia ani wyposażenia wykonanego z materiałów zawierających silikon. Ryzyko uszkodzenia czujnika pieczenia.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Piekarniki kompaktowe





	CMG 633BB1 Serie | **8**, Volcano Black	**CMG 633BW1** Serie | **8**, Arctic White
Typ piekarnika / rodzaje grzania (opis na stronie 20-21)	– **Kompaktowy piekarnik z mikrofalą, z 6 rodzajami grzania:**  – Moc maksymalna mikrofali: 900 W – 5 stopni mocy mikrofal: 90, 180, 360, 600 W i max – Inwerter	– **Kompaktowy piekarnik z mikrofalą, z 6 rodzajami grzania:**  – Moc maksymalna mikrofali: 900 W – 5 stopni mocy mikrofal: 90, 180, 360, 600 W i max – Inwerter
Komfort użytkowania	– Kolorowy **wyświetlacz TFT** z przyciskami sensorowymi – Regulacja temperatury: 30-275°C – Chłodny front **40°C** – Automatyczna propozycja temperatury – Wyświetlacz aktualnej temperatury – Kontrola nagrzewania – Programy automatyczne **AutoPilot** – Ilość programów automatycznych: 14 – Zegar elektroniczny – Szybkie nagrzewanie – Dmuchawa chłodząca – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – Wyłącznik bezpieczeństwa – Wskaźnik zalegania ciepła – Przycisk start – Wyłącznik kontaktowy drzwi – **Oświetlenie LED** – **SoftClose** / **SoftOpening**	– Kolorowy **wyświetlacz TFT** z przyciskami sensorowymi – Regulacja temperatury: 30-275°C – Chłodny front **40°C** – Automatyczna propozycja temperatury – Wyświetlacz aktualnej temperatury – Kontrola nagrzewania – Programy automatyczne **AutoPilot** – Ilość programów automatycznych: 14 – Zegar elektroniczny – Szybkie nagrzewanie – Dmuchawa chłodząca – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – Wyłącznik bezpieczeństwa – Wskaźnik zalegania ciepła – Przycisk start – Wyłącznik kontaktowy drzwi – **Oświetlenie LED** – **SoftClose** / **SoftOpening**
Czyszczenie	– Wewnętrzna strona drzwi: szkło – Emalia: GranitEmail	– Wewnętrzna strona drzwi: szkło – Emalia: GranitEmail
Wnętrze piekarnika		
Parametry techniczne	– Pojemność: 45 l – Moc przyłączeniowa: 3,65 kW	– Pojemność: 45 l – Moc przyłączeniowa: 3,65 kW
Wyposażenie standardowe	– 1 ruszt – 1 blacha uniwersalna	– 1 ruszt – 1 blacha uniwersalna
Wyposażenie dodatkowe		
Wymiary urządzenia (WxSxG)	455 x 595 x 548 mm	455 x 595 x 548 mm
Rys. montażowe	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Piekarniki kompaktowe



	CSG 656RS1 Serie | **8**	**CSG 656BS1** Serie | **8**	**CBG 635BS1** Serie | **8**
Typ piekarnika / rodzaje grzania (opis na stronie 20-21)	– **Kompaktowy piekarnik z parowarem, z 14 rodzajami grzania:**  – 4 metody grzania z wykorzystaniem pary: para 100%, regeneracja, fermentacja, rozmrażanie	– **Kompaktowy piekarnik z parowarem, z 12 rodzajami grzania**  – 4 metody grzania z wykorzystaniem pary: para 100%, regeneracja, fermentacja, rozmrażanie	– **Kompaktowy piekarnik z 13 rodzajami grzania:** 
Komfort użytkowania	– Dotykowy, kolorowy **wyświetlacz TFT** – Regulacja temperatury: 30-250°C – Chłodny front **40°C** – Automatyczna propozycja temperatury – Wyświetlacz aktualnej temperatury – Kontrola nagrzewania – Funkcja szabasowa – System wyboru potrawy **PerfectChef** – Termosonda **PerfectRoast** – Sensor **PerfectBake**** – Zegar elektroniczny – Szybkie nagrzewanie – Dmuchawa chłodząca – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – Wyłącznik bezpieczeństwa – Wskaźnik zalegania ciepła – Przycisk start – Wyłącznik kontaktowy drzwi – **Oświetlenie LED** – **SoftClose** / **SoftOpening** – Pojemnik na wodę 1 l – Wskaźnik zapełnienia pojemnika na wodę	– Dotykowy, kolorowy **wyświetlacz TFT** – Regulacja temperatury: 30-250°C – Chłodny front **40°C** – Automatyczna propozycja temperatury – Wyświetlacz aktualnej temperatury – Kontrola nagrzewania – Funkcja szabasowa – System wyboru potrawy **PerfectChef** – Zegar elektroniczny – Szybkie nagrzewanie – Dmuchawa chłodząca – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – Wyłącznik bezpieczeństwa – Wskaźnik zalegania ciepła – Przycisk start – Wyłącznik kontaktowy drzwi – **Oświetlenie LED** – **SoftClose** / **SoftOpening** – Pojemnik na wode 1 l – Wskaźnik zapełnienia pojemnika na wodę	– Kolorowy **wyświetlacz TFT** z przyciskami sensorowymi – Regulacja temperatury: 30-300°C – Chłodny front **40°C** – Automatyczna propozycja temperatury – Wyświetlacz aktualnej temperatury – Kontrola nagrzewania – Programy automatyczne **AutoPilot** – Ilość programów automatycznych: 10 – Zegar elektroniczny – Szybkie nagrzewanie – Dmuchawa chłodząca – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – Wyłącznik bezpieczeństwa – Wskaźnik zalegania ciepła – Przycisk start – Wyłącznik kontaktowy drzwi – Oświetlenie halogenowe – **SoftClose** / **SoftOpening**
Czyszczenie	– **EcoClean Direct**: sufit, panele boczne, tylna ścianka – Wewnętrzna strona drzwi: szkło – Emalia: GranitEmail	– **EcoClean Direct**: sufit, panele boczne, tylna ścianka – Wewnętrzna strona drzwi: szkło – Emalia: GranitEmail	– **EcoClean Direct**: tylna ścianka – Wewnętrzna strona drzwi: szkło – Emalia: GranitEmail
Wnętrze piekarnika	– Prowadnice teleskopowe na 1 poziomie, full extension, z funkcją **Telescope Stop**		
Parametry techniczne	– Pojemność: 47 l – Moc przyłączeniowa: 3,3 kW	– Pojemność: 47 l – Moc przyłączeniowa: 3,30 kW	– Pojemność: 47 l – Moc przyłączeniowa: 3,0 kW
Wyposażenie standardowe	– 1 ruszt – 1 blacha uniwersalna – 1 poj. do got. na parze perfor. (XL) – 1 poj. do got. na parze perfor. (S) – 1 poj. do got. na parze nieperfor. (S)	– 1 ruszt – 1 blacha uniwersalna – 1 poj. do got. na parze perfor. (XL) – 1 poj. do got. na parze perfor. (S) – 1 poj. do got. na parze nieperfor. (S)	– 1 ruszt – 1 blacha uniwersalna
Wyposażenie dodatkowe		– HEZ638D18 – prowadnice teleskopowe na 1 poziomie, full extension	– HEZ638108 – prowadnice teleskopowe na jednym poziomie, full extension
Wymiary urządzenia (WxSxG)	455 x 595 x 548 mm	455 x 595 x 548 mm	455 x 595 x 548 mm
Rys. montażowe	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

* Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
** Nie używać silikonowych form do pieczenia ani wyposażenia wykonanego z materiałów zawierających silikon. Ryzyko uszkodzenia czujnika pieczenia.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Parowary





	CDG 634BS1 Serie | **8**	**CDG 634BB1** Serie | **8**, Volcano Black
Typ piekarnika / rodzaje grzania (opis na stronie 20-21)	**– Kompaktowy parowar** – 4 metody grzania z wykorzystaniem pary: para 100%, regeneracja, fermentacja, rozmrażanie	**– Kompaktowy parowar** – 4 metody grzania z wykorzystaniem pary: para 100%, regeneracja, fermentacja, rozmrażanie
Komfort użytkowania	– Kolorowy **wyświetlacz TFT** z przyciskami sensorowymi – Regulacja temperatury: 30-100°C – Chłodny front **40°C** – Automatyczna propozycja temperatury – Wyświetlacz aktualnej temperatury – Kontrola nagrzewania – Programy automatyczne **AutoPilot** – Ilość programów automatycznych: 20 – Zegar elektroniczny – Dmuchawa chłodząca – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – Wyłącznik bezpieczeństwa – Przycisk start – Wyłącznik kontaktowy drzwi – Oświetlenie wnętrza – **SoftClose** / **SoftOpening** – Pojemnik na wodę: 1,3 l – Wskaźnik zapełnienia pojemnika na wodę	– Kolorowy **wyświetlacz TFT** z przyciskami sensorowymi – Regulacja temperatury: 30-100°C – Chłodny front **40°C** – Automatyczna propozycja temperatury – Wyświetlacz aktualnej temperatury – Kontrola nagrzewania – Programy automatyczne **AutoPilot** – Ilość programów automatycznych: 20 – Zegar elektroniczny – Dmuchawa chłodząca – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – Wyłącznik bezpieczeństwa – Przycisk start – Wyłącznik kontaktowy drzwi – Oświetlenie wnętrza – **SoftClose** / **SoftOpening** – Pojemnik na wodę: 1,3 l – Wskaźnik zapełnienia pojemnika na wodę
Czyszczenie	– Wewnętrzna strona drzwi: szkło	– Wewnętrzna strona drzwi: szkło
Wnętrze piekarnika		
Parametry techniczne	– Pojemność: 38 l – Moc przyłączeniowa: 1,9 kW	– Pojemność: 38 l – Moc przyłączeniowa: 1,9 kW
Wyposażenie standardowe	– 1 gąbka – 1 poj. do got. na parze perfor. (L) – 1 poj. do got. na parze nieperfor. (L)	– 1 gąbka – 1 poj. do got. na parze perfor. (L) – 1 poj. do got. na parze nieperfor. (L)
Wymiary urządzenia (WxSxG)	455 x 595 x 548 mm	455 x 595 x 548 mm
Rys. montażowe	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.



Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Wszechstronne i nieocenione, gdy goni nas czas.

Kuchenki mikrofalowe to niezwykle przydatne uzupełnienie podstawowego wyposażenia kuchni w nowoczesnym domu. Stanowią nieocenioną pomoc, gdy nie wystarcza nam czasu na pracochłonne gotowanie. Korzystając z ich usług, przyrządzisz zdrowy posiłek w rekordowo krótkim czasie, a potrafią o wiele więcej niż możesz oczekiwać. Poza podgrzewaniem, rozmrażaniem i gotowaniem, są też w stanie grillować i piec – zawsze z gwarancją znakomitego efektu. Utrzymane w stylistyce innych urządzeń marki Bosch, świetnie prezentują się w ich sąsiedztwie.



Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Kuchenki mikrofalowe do zabudowy z Serie **| 8, 6** i **4.**
Nie zawsze możemy liczyć na gorący posiłek podany o konkretnej godzinie. Ale od czego mamy kuchenki mikrofalowe, zawsze gotowe utrzymać kontrolę nad sytuacją? Niezależnie od tego, czy zamierzasz podgrzać zupkę dla dziecka, gotowe danie czy mrożonkę, zawsze uzyskasz świetny efekt: szybko, higienicznie i bez uszczerbku na smaku.

Poziomy mocy i programy automatyczne
Kuchenki mikrofalowe z Serie | **8** wyposażyliśmy w **wyświetlacz TFT** o wysokiej rozdzielczości, na którym bez trudu wybierzesz gotowanie, rozmrażanie, grillowanie, czy pieczenie. Możesz korzystać z pięciu poziomów mocy do 900 W oraz, w zależności od modelu, z grilla z trzema poziomami mocy do 1300 W. **AutoPilot** pomoże Ci osiągnąć najdoskonalsze efekty – szybko i bez wysiłku. Wystarczy wstawić potrawę, wprowadzić jej wagę i wybrać odpowiedni program z menu. Resztą zajmie się automatyka, z gwarancją 100% smaku.

Nie tylko do podgrzewania
Nasze kuchenki mikrofalowe do zabudowy potrafią o wiele więcej poza podgrzewaniem gotowych potraw. Błyskawicznie rozmrażają, a w zależności od dostępnych funkcji, są w stanie szybko przygotować naprawdę świetne potrawy. W niektórych z nich możesz nawet grillować! Poza precyzyjnym sterowaniem manualnym oferują programy z AutoPilotem. Nadają się do instalacji w szafce wiszącej, ale ich wymiary sprzyjają także zabudowie wśród innych urządzeń Bosch.

Kuchenki mikrofalowe





NOWOŚĆ!

	CFA 634GS1 Serie | **8**	**COA 565GB0** Serie | **6**, Volcano Black
Typ kuchenki mikrofalowej i sposoby grzania	– **Kuchenka mikrofalowa** – Do zabudowy w szafce o szerokości 60 cm – Moc maksymalna mikrofal: 900 W – 5 stopni mocy mikrofali: 90, 180, 360, 600 W i max – Inwerter	– **Kuchenka mikrofalowa z funkcją pary i 4 rodzajami grzania:** – mikrofale, – para 100%, – grill o dużej powierzchni, – grill o małej powierzchni – Moc maksymalna mikrofali: 1000 W – Moc maksymalna grilla: 2000 W – 5 stopni mocy mikrofal: 90, 180, 360, 600 W i max – Możliwość łączenia grilla wraz ze stopniami mocy mikrofal 90 W, 180 W, 360 W, 600 W – Inwerter – Do wyboru trzy różne ustawienia pary – Możliwość korzystania ze wszystkich funkcji grzania osobno lub w trybie kombinowanym
Komfort użytkowania	– Kolorowy **wyświetlacz TFT** z przyciskami sensorowymi – Programy automatyczne **AutoPilot** – Ilość programów automatycznych: 7 – **Oświetlenie LED** – Przycisk start – Drzwi otwierane w dół	– Wyświetlacz LCD – Regulacja temperatury: 40-230°C – Programy automatyczne **AutoPilot** – Ilość programów automatycznych: 15, 4 rozmrażania i 11 gotowania – Zegar elektroniczny – Szybkie nagrzewanie – Dmuchawa chłodząca – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – Wyłącznik bezpieczeństwa – Przycisk start – Wyłącznik kontaktowy drzwi – **Oświetlenie LED** – Pojemnik na wodę 0,8 l – Automatycze rozpoznawanie pojemnika wody – 2 chowane pokrętła: ułatwiają utrzymanie w czystości panelu sterowania
Czyszczenie	– Wnętrze ze stali szlachetnej – Wewnętrzna strona drzwi: szkło	– Wnętrze ze stali szlachetnej – Program czyszczenia wody z wodociągu – Program do odkamienienia
Parametry techniczne	– Pojemność: 36 l – Moc przyłączeniowa: 1,22 kW	– Pojemność: 36 l – Moc przyłączeniowa: 3,1 kW
Wyposażenie standardowe		– 1 x brytfanka szklana – 1 x tacka do parowania
Wymiary urządzenia (WxSxG)	455 x 595 x 545 mm	455 x 594 x 545 mm
Rys. montażowe	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Kuchenki mikrofalowe



NOWOŚĆ!



NOWOŚĆ!



	COA 565GS0 Serie | **6**	**CMA 585MS0** Serie | **6**	**BEL 634GS1** Serie | **8**
Typ kuchenki mikrofalowej i sposoby grzania	– **Kuchenka mikrofalowa z funkcją pary i 4 rodzajami grzania:** – mikrofale, – para 100%, – grill o dużej powierzchni, – grill o małej powierzchni – Moc maksymalna mikrofali: 1000 W – Moc maksymalna grilla: 2000 W – 5 stopni mocy mikrofal: 90, 180, 360, 600 W i max – Możliwość łączenia grilla wraz ze stopniami mocy mikrofal 90 W, 180 W, 360 W, 600 W – Inwerter – Do wyboru trzy różne ustawienia pary – Możliwość korzystania ze wszystkich funkcji grzania osobno lub w trybie kombinowanym	– **Kuchenka mikrofalowa 5 rodzajami grzania:** – mikrofale, – termoobieg, – grill z obiegiem powietrza, – grill o dużej powierzchni, – funkcja Pizza – Moc maksymalna mikrofali: 900 W – Moc maksymalna grilla: 1750 W – 5 stopni mocy mikrofal: 90, 180, 360, 600 W i max – Możliwość łączenia grilla wraz ze stopniami mocy mikrofal 90, 180, 360, 600 W – Możliwość korzystania z mikrofal osobno lub w sposób kombinowany	– **Kuchenka mikrofalowa z grillem** – Do zabudowy w szafce o szerokości 60 cm – Moc maksymalna mikrofal: 900 W – Moc maksymalna grilla: 1,3 kW – 5 stopni mocy mikrofali: 90, 180, 360, 600 W i max – Możliwość łączenia grilla i mikrofal: 90, 180, 360 W – Inwerter
Komfort użytkowania	– Wyświetlacz LCD – Regulacja temperatury: 40-230°C – Programy automatyczne **AutoPilot** – Ilość programów automatycznych: 15 4 rozmrażania i 11 gotowania – Zegar elektroniczny – Szybkie nagrzewanie – Dmuchawa chłodząca – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – Wyłącznik bezpieczeństwa – Przycisk start – Wyłącznik kontaktowy drzwi – **Oświetlenie LED** – Pojemnik na wodę 0,8 l – Automatycze rozpoznawanie pojemnika wody – 2 chowane pokrętła: ułatwiają utrzymanie w czystości panelu sterowania	– Wyświetlacz LCD – Regulacja temperatury: 40-230°C – Programy automatyczne **AutoPilot** – Ilość programów automatycznych: 15 4 rozmrażania, 3 grzania w trybie mikrofal, 8 programów w trybie kombinowanym – Zegar elektroniczny – Szybkie nagrzewanie – Dmuchawa chłodząca – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – Wyłącznik bezpieczeństwa – Przycisk start – Wyłącznik kontaktowy drzwi – **Oświetlenie LED** – 2 chowane pokrętła: ułatwiają utrzymanie w czystości panelu sterowania	– Kolorowy **wyświetlacz TFT** z przyciskami sensorowymi – Programy automatyczne **AutoPilot** – Ilość programów automatycznych: 10 – **Grill** – **Oświetlenie LED** – Przycisk start – Drzwi otwierane lewostronnie za pomocą przycisku
Czyszczenie	– Wnętrze ze stali szlachetnej – Program czyszczenia wody z wodociągu – Program do odkamienienia	– Wnętrze ze stali szlachetnej	– Wnętrze ze stali szlachetnej – Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana
Parametry techniczne	– Pojemność: 36 l – Moc przyłączeniowa: 3,1 kW	– Pojemność: 44 l – Moc przyłączeniowa: 3,35 kW	– Pojemność: 21 l – Moc przyłączeniowa: 1,99 kW
Wyposażenie standardowe	– 1 x brytfanka szklana – 1 x tacka do parowania	– 1 x ruszt wysoki – 1 x ruszt niski – 1 x talerz obrotowy	– 1 ruszt – 1 forma szklana
Wymiary urządzenia (WxSxG)	455 x 595 x 548 mm	454 x 594 x 570 mm	382 x 594 x 318 mm
Rys. montażowe	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Kuchenki mikrofalowe







	BER 634GS1 Serie | **8**	**BFR 634GS1** Serie | **8**	**BFR 634GB1** Serie | **8**, Volcano Black
Typ kuchenki mikrofalowej i sposoby grzania	– **Kuchenka mikrofalowa z grillem** – Do zabudowy w szafce o szerokości 60 cm – Moc maksymalna mikrofal: 900 W – Moc maksymalna grilla: 1,3 kW – 5 stopni mocy mikrofali: 90, 180, 360, 600 W i max – Możliwość łączenia grilla i mikrofal: 90, 180, 360 W – Inwerter	– **Kuchenka mikrofalowa** – Do zabudowy w szafce o szerokości 60 cm – Moc maksymalna mikrofal: 900 W – 5 stopni mocy mikrofali: 90, 180, 360, 600 W i max – Inwerter	– **Kuchenka mikrofalowa** – Do zabudowy w szafce o szerokości 60 cm – Moc maksymalna mikrofal: 900 W – 5 stopni mocy mikrofali: 90, 180, 360, 600 W i max – Inwerter
Komfort użytkowania	– Kolorowy **wyświetlacz TFT** z przyciskami sensorowymi – Programy automatyczne **AutoPilot** – Ilość programów automatycznych: 10 – **Grill** – **Oświetlenie LED** – Przycisk start – Drzwi otwierane prawostronnie za pomocą przycisku	– Kolorowy **wyświetlacz TFT** z przyciskami sensorowymi – Programy automatyczne **AutoPilot** – Ilość programów automatycznych: 7 – **Oświetlenie LED** – Przycisk start – Drzwi otwierane prawostronnie za pomocą przycisku	– Kolorowy **wyświetlacz TFT** z przyciskami sensorowymi – Programy automatyczne **AutoPilot** – Ilość programów automatycznych: 7 – **Oświetlenie LED** – Przycisk start – Drzwi otwierane prawostronnie za pomocą przycisku
Czyszczenie	– Wnętrze ze stali szlachetnej – Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana	– Wnętrze ze stali szlachetnej – Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana	– Wnętrze ze stali szlachetnej – Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana
Parametry techniczne	– Pojemność: 21 l – Moc przyłączeniowa: 1,99 kW	– Pojemność: 21 l – Moc przyłączeniowa: 1,22 kW	– Pojemność: 21 l – Moc przyłączeniowa: 1,22 kW
Wyposażenie standardowe	– 1 ruszt – 1 forma szklana		
Wymiary urządzenia (WxSxG)	382 x 594 x 318 mm	382 x 594 x 318 mm	382 x 594 x 318 mm
Rys. montażowe	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Kuchenki mikrofalowe







	BFR 634GW1 Serie | **8**, Arctic White	**BFL 634GS1** Serie | **8**	**BFL 634GB1** Serie | **8**, Volcano Black
Typ kuchenki mikrofalowej i sposoby grzania	– **Kuchenka mikrofalowa** – Do zabudowy w szafce o szerokości 60 cm – Moc maksymalna mikrofal: 900 W – 5 stopni mocy mikrofali: 90, 180, 360, 600 W i max – Inwerter	– **Kuchenka mikrofalowa** – Do zabudowy w szafce o szerokości 60 cm – Moc maksymalna mikrofal: 900 W – 5 stopni mocy mikrofali: 90, 180, 360, 600 W i max – Inwerter	– **Kuchenka mikrofalowa** – Do zabudowy w szafce o szerokości 60 cm – Moc maksymalna mikrofal: 900 W – 5 stopni mocy mikrofali: 90, 180, 360, 600 W i max – Inwerter
Komfort użytkowania	– Kolorowy **wyświetlacz TFT** z przyciskami sensorowymi – Programy automatyczne **AutoPilot** – Ilość programów automatycznych: 7 – **Oświetlenie LED** – Przycisk start – Drzwi otwierane prawostronnie za pomocą przycisku	– Kolorowy **wyświetlacz TFT** z przyciskami sensorowymi – Programy automatyczne **AutoPilot** – Ilość programów automatycznych: 7 – **Oświetlenie LED** – Przycisk start – Drzwi otwierane lewostronnie za pomocą przycisku	– Kolorowy **wyświetlacz TFT** z przyciskami sensorowymi – Programy automatyczne **AutoPilot** – Ilość programów automatycznych: 7 – **Oświetlenie LED** – Przycisk start – Drzwi otwierane lewostronnie za pomocą przycisku
Czyszczenie	– Wnętrze ze stali szlachetnej – Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana	– Wnętrze ze stali szlachetnej – Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana	– Wnętrze ze stali szlachetnej – Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana
Parametry techniczne	– Pojemność: 21 l – Moc przyłączeniowa: 1,22 kW	– Pojemność: 21 l – Moc przyłączeniowa: 1,22 kW	– Pojemność: 21 l – Moc przyłączeniowa: 1,22 kW
Wymiary urządzenia (WxSxG)	382 x 594 x 318 mm	382 x 594 x 318 mm	382 x 594 x 318 mm
Rys. montażowe	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Kuchenki mikrofalowe







	BFL 634GW1 Serie | **8**, Arctic White	**BEL 554MS0** Serie | **6** NOWOŚĆ!	**BFL 553MS0** Serie | **4** NOWOŚĆ!
Typ kuchenki mikrofalowej i sposoby grzania	– **Kuchenka mikrofalowa** – Do zabudowy w szafce o szerokości 60 cm – Moc maksymalna mikrofal: 900 W – 5 stopni mocy mikrofali: 90, 180, 360, 600 W i max Inwerter	– **Kuchenka mikrofalowa z grillem** – Do zabudowy w szafce o szerokości 60 cm – Moc maksymalna mikrofal: 900 W – Moc maksymalna grilla: 1200 W – 5 stopni mocy mikrofali: 90, 180, 360, 600, 900 W – Grill 1,2 kW	– **Kuchenka mikrofalowa** – Do zabudowy w szafce o szerokości 60 cm – Moc maksymalna mikrofal: 900 W – 5 stopni mocy mikrofali: 90, 180, 360, 600, 900 W
Komfort użytkowania	– Kolorowy **wyświetlacz TFT** z przyciskami sensorowymi – Programy automatyczne **AutoPilot** – Ilość programów automatycznych: 8 – **Oświetlenie LED** – Przycisk start – Drzwi otwierane lewostronnie za pomocą przycisku	– Sterowanie za pomocą wyświetlacza **LED** (białe podświetlanie) – Programy automatyczne **AutoPilot** – Ilość programów automatycznych: 8 (4 programy rozmrażania, 3 programy grzania w trybie mikrofal, 1 program kombinowany) – **Oświetlenie LED** – **Grill** – Zegar elektroniczny – Funkcja **Memory** (1 ustawienie) – Chowane pokrętło – Elektronicznie otwierane drzwi – Przycisk start – Wyłącznik bezpieczeństwa – Wyłącznik kontaktowy drzwi – Drzwi otwierane lewostronnie za pomocą przycisku sensorowego – Talerz obrotowy o średnicy 31,5 cm	– Sterowanie za pomocą wyświetlacza **LED** (czerwone podświetlanie) – Programy automatyczne **AutoPilot** – Ilość programów automatycznych: 7 (4 programy rozmrażania i 3 programy grzania w trybie mikrofal) – **Oświetlenie LED** – Zegar elektroniczny – Funkcja **Memory** (1 ustawienie) – Chowane pokrętło – Elektronicznie otwierane drzwi – Przycisk start – Wyłącznik bezpieczeństwa – Wyłącznik kontaktowy drzwi – Drzwi otwierane lewostronnie za pomocą przycisku sensorowego – Talerz obrotowy o średnicy 31,5 cm
Czyszczenie	– Wnętrze ze stali szlachetnej – Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana	– Wnętrze ze stali szlachetnej	– Wnętrze ze stali szlachetnej
Parametry techniczne	– Pojemność: 21 l – Moc przyłączeniowa: 1,22 kW	– Pojemność: 25 l – Moc przyłączeniowa: 1,45 kW	– Pojemność: 25 l – Moc przyłączeniowa: 1,45 kW
Wymiary urządzenia (WxSxG)	382 x 594 x 318 mm	382 x 594 x 388 mm	382 x 594 x 388 mm
Rys. montażowe	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Urządzenia do zabudowy w skrócie

Urządzenia do zabudowy Serie | 8	wysokość 60 cm	wysokość 45 cm	wysokość 38 cm
Piekarniki			
Piekarnik z mikrofalą			
Piekarnik z parowarem			
Piekarnik ParaPlus z dodatkiem pary			
Piekarnik ParaPlus z dodatkiem pary i mikrofalą			
Parowar			
Kuchenki mikrofalowe			

Urządzenia do zabudowy Serie | 6	wysokość 60 cm	wysokość 45 cm	wysokość 38 cm
Piekarniki			
Kuchenki mikrofalowe			

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Wyposażenie dodatkowe do piekarników



HEZ 638300: prowadnice teleskopowe na 3 poziomach.
Do piekarników: HBG 634BS1, HBG 634BW1, HBG 655BS1, HBG 635BS1



HEZ 638D18: prowadnice teleskopowe na 1 poziomie full extension.
Do piekarnika: CSG 656BS1



HEZ 638100: prowadnice teleskopowe na 1 poziomie full extension.
Do piekarników: HBG 634BS1, HBG 634BW1, HBG 655BS1, HBG 635BS1



HEZ 638108: prowadnice teleskopowe na 1 poziomie full extension.
Do piekarnika: CBG 635BS1



HEZ 638170: prowadnice teleskopowe na 1 poziomie full extension.
Do piekarników pełnowymiarowych z systemem czyszczenia pyrolitycznego



HEZ 538200: prowadnice teleskopowe na 2 poziomach.
Do piekarników: HBA 5782S0, HBA 5577S0, HBA 5570W0, HBA 5570B0, HBA 5570S0, HBA 554EB0, HBA 534ES0



HEZ 638200: prowadnice teleskopowe na 2 poziomach full extension.
Do piekarników: HBG 634BS1, HBG 634BW1, HBG 655BS1, HBG 635BS1



HEZ 538000: odpinane prowadnice teleskopowe **VarioClip** na jednym poziomie.
Do piekarników: HBA 5570S0, HBA 554YS0, HBA 554EB0, HBA 534ES0, HBA 5782S0, HBA 5577S0, HBA 5570W0, HBA 5570B0



HEZ 638270: prowadnice teleskopowe na 2 poziomach full extension.
Do piekarników pełnowymiarowych z systemem czyszczenia pyrolitycznego



HEZ 538S00: prowadnice teleskopowe na 3 poziomach w tym odpinane prowadnice teleskopowe **VarioClip**
Do piekarników: HBA 5570S0, HBA 554YS0, HBA 554EB0, HBA 534ES0, HBA 5782S0, HBA 5577S0, HBA 5570W0, HBA 5570B0



HEZ 638D10: prowadnice teleskopowe na 1 poziomie full extension.
Do piekarnika: HSG 636ES1



HEZ 530000: blachy połówkowe
Do piekarników: HBA 554YS0, HBA 554EB0, HBA 534ES0

Książka kucharska

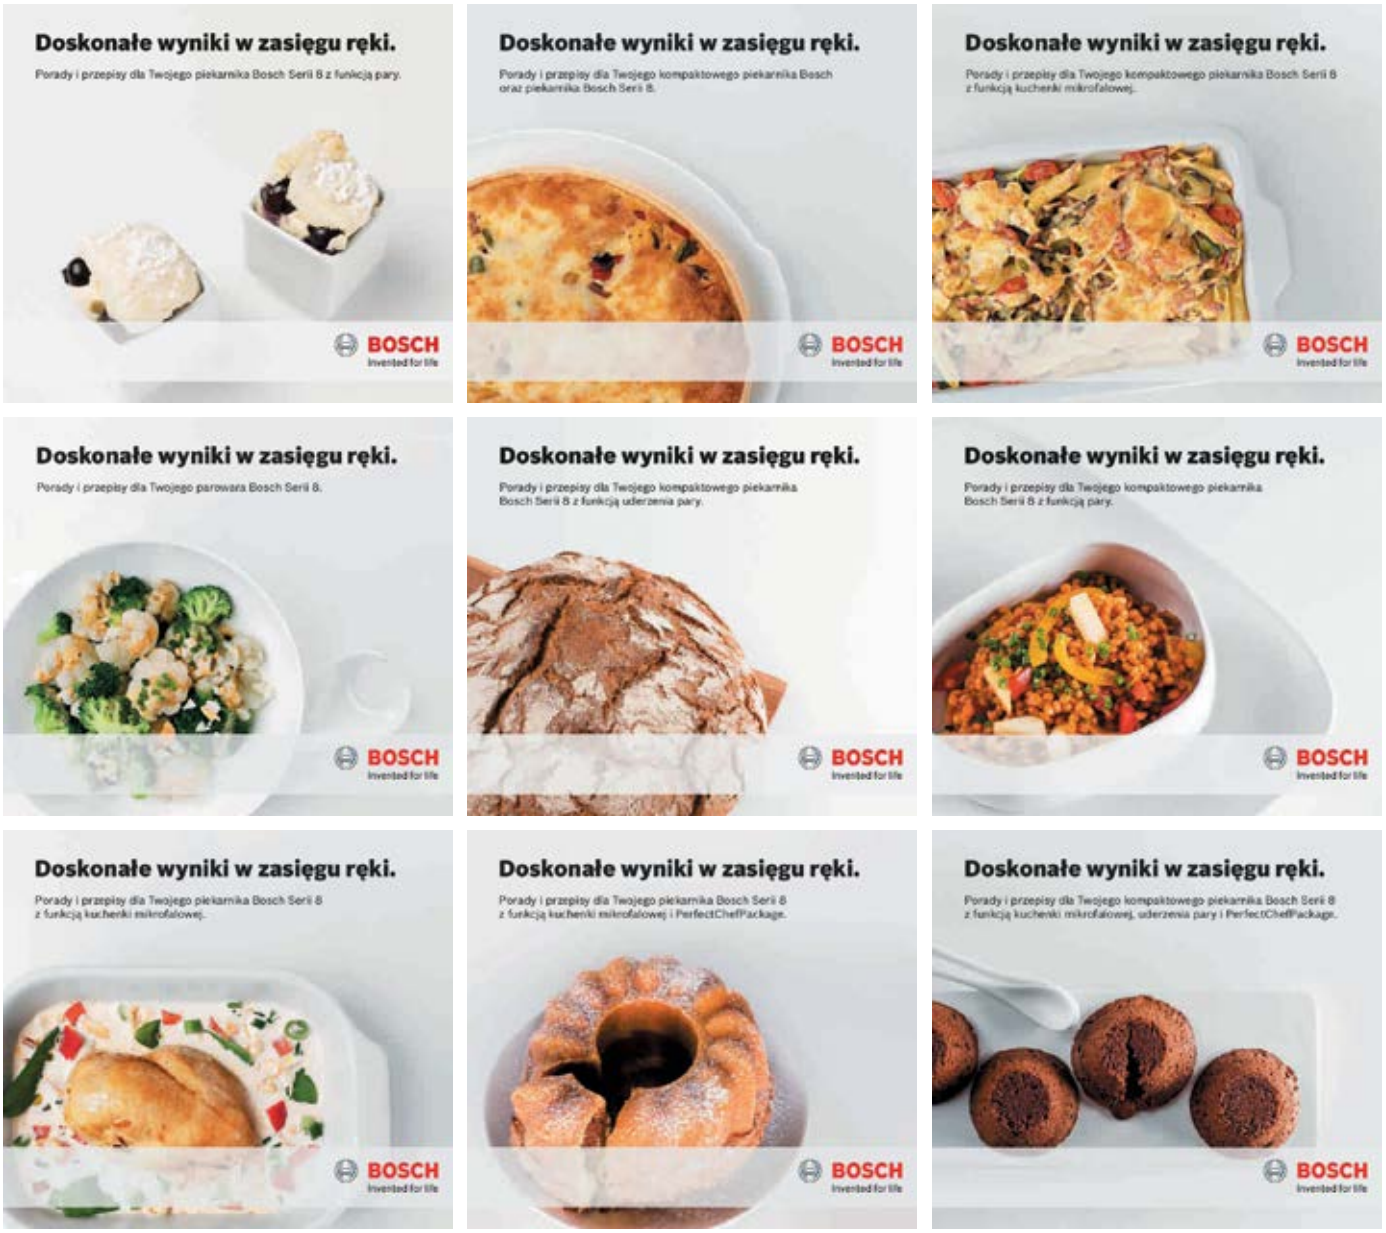

Na kulinarny sukces składa się nie tylko właściwa metoda gotowania oraz jakość użytych produktów. Finezję smaku buduje dobry przepis, przekazujący sposób gotowania i łączenia składników. Mamy nadzieję, że nasza specjalna, dedykowana użytkownikom sprzętu Serie | **8** książka kucharska pomoże Ci uzyskać dania godne mistrza.
Książkę kucharską w polskiej wersji językowej można zamówić za pomocą załączonej do instrukcji urządzenia ulotki.

Ekspresy do kawy i szuflady grzewcze. Nie tylko dla koneserów.





Sięgnij po filiżankę gorącej, aromatycznej kawy przygotowanej specjalnie dla Ciebie przez ekspres Bosch i powitaj nowy dzień. Jeśli uwielbiasz puszystą, mleczną piankę, smak i zapach świeżo zaparzonej kawy, a jednocześnie cenisz wygodę – nasz ekspres jest stworzony dla Ciebie. Jedyne, co się dla nas liczy, to idealny smak Twego ulubionego napoju.

Idealna kawa?
Wystarczy jedno dotknięcie!

Ekspresy do zabudowy to propozycja dla miłośników prawdziwej kawy, którzy cenią sobie wygodę i łatwość przygotowania tego aromatycznego napoju w domowym zaciszu. Za wyjątkowy komfort użytkowania naszego ekspresu odpowiada panel sterujący z dwoma wyświetlaczami i centralnie umieszczonym pokrętłem.





Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Minimalistyczny panel idealnie wpisuje się w nową linię urządzeń do zabudowy Bosch. Świetnym uzupełnieniem ekspresu jest zainstalowana poniżej szuflada do podgrzewania naczyń. Zamontowana w innym miejscu np. pod piekarnikiem, doskonale utrzyma w cieple lub rozmrozi wszelkie dania i produkty.



SensoFlow System

Inteligentny system **SensoFlow** dba o utrzymanie stabilnej temperatury (w zakresie 90-95°C) podczas całego procesu parzenia kawy. W ten sposób kawa zyskuje najpełniejszy aromat, a pierwsza filiżanka jest gotowa już po minucie.



AromaDouble Shot

Aktywuje podwójny proces mielenia i parzenia dla uzyskania ekstra mocnej kawy. Dwie krótkie fazy przetwarzania ziaren wyzwalają głębię aromatu oraz wyrazisty, pozbawiony goryczy smak.



OneTouch DoubleCup

Umożliwia równoczesne przygotowanie dwóch dowolnych napojów na bazie kawy i mleka – za jednym naciśnięciem przycisku.

MyCoffee

Pozwala zaprogramować 8 ulubionych napojów o wybranej mocy, objętości, temperaturze oraz dodatku mleka. Zapisane w menu pod własną nazwą będą odtąd dostępne za jednym naciśnięciem przycisku.



SilentCeram Drive – młynek ceramiczny

Obudowany specjalną izolacją wyciszającą młynek mieli ziarna niezwykle precyzyjnie i cicho, a regulacja stopnia rozdrobnienia kawy zadowoli każdy gust. Ceramika odznacza się wyjątkową wytrzymałością, zapewniając młynkowi długotrwałą i bezawaryjną pracę.



AromaPro Concept

Ta innowacyjna metoda gwarantuje, że świeżo zmielona kawa, niezależnie od ilości i stopnia zmielenia, zostaje zawsze ubita w taki sposób, aby przepływająca pod ciśnieniem woda mogła wydobyć z niej maksimum smaku i aromatu.



AutoMilk Clean

Zapewnia automatyczne czyszczenie modułu spieniania mleka po każdym zaparzeniu białej kawy. Czyszczenie mocnym strumieniem pary zwalnia użytkownika z obowiązku codziennego płukania modułu – wystarczy cotygodniowe mycie w zmywarce.



SinglePortion Cleaning

O codzienną higienę dba także funkcja automatycznie przepłukująca przewody po każdym użyciu ekspresu. Dzięki temu następna filiżanka kawy parzona jest zawsze ze świeżej wody.



Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Ekspresy do kawy







	CTL 636ES1 Serie	**8**, stal szlachetna	**CTL 636EB1** Serie	**8**, czarny
Komfort użytkowania	– 10 dostępnych napojów za naciśnięciem przycisku: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Kawa, Cappuccino, Latte Macchiato, Caffe Latte, mleczna pianka, gorące mleko, gorąca woda – Możliwość przygotowania 1 lub 2 filiżanek kawy w jednym procesie parzenia – **AromaPro Concept** – innowacyjna technika zaparzania kawy – **AromaDouble Shot** – dla wydobycia bardziej intensywnego aromatu mocnej kawy – **SensoFlow System** – przełomowa technologia, która dba o odpowiednią temperaturę parzonej kawy – Zredukowany do mininimum czas oczekiwania na pierwszą filiżankę – Wyjątkowo cichy, wysokiej jakości ceramiczny młynek **SilentCeram Drive** – Możliwość pobierania mleka z pojemnika, załączonego w zestawie lub bezpośrednio z kartonu mleka			
Higiena i czyszczenie	– **AutoMilk Clean** – automatyczna funkcja czyszczenia systemu spieniania mleka – **SinglePortion Cleaning** – automatyczne czyszczenie przewodów po każdym parzeniu – Informacja na wyświetlaczu o konieczności czyszczenia lub odkamieniania – System automatycznego płukania przy każdorazowym włączeniu i wyłączeniu urządzenia – Specjalny automatyczny program do usuwania kamienia i czyszczenia			
Obsługa	– Wysokiej jakości dotykowy **wyświetlacz TFT**, z możliwością zaprogramowania wybranego języka, w tym polskiego – Regulacja temperatury kawy (3-stopniowa) i wody (4-stopniowa) – Regulacja rozdrobnienia kawy – Funkcja wstępnego zaparzania – Funkcja **OneTouch DoubleCup** – wybór dwóch dowolnych napojów na bazie kawy i mleka, za jednym naciśnięciem przycisku – Funkcja **MyCoffee** – możliwość zapamiętania ustawień ulubionej kawy – **IndividualCup Volume** – indywidualne dopasowanie ilości kawy w filiżance – Regulacja wysokości dystrybutora kawy oraz końcówki spieniającej mleko (maks. 150 mm), idealna do wysokich szklanek na latte macchiato – Hałas zredukowany do minimum – Wskaźnik wymiany filtra			
Informacje dodatkowe	– Wyjmowany pojemnik na wodę (2,4 l) – Pojemnik z młynkiem na kawę ziarnistą (500 g) – Wyjmowana jednostka zaparzania, pojemnik na skropliny i resztki kawy – 2 pojemniki na różne rodzaje kawy: ziarnistą i mieloną – Kolor: stal szlachetna, czarny			
Akcesoria w zestawie	– Pojemnik na mleko, akrylowa końcówka do mleka, wężyk łączący, łyżeczka do odmierzania kawy mielonej, paski testowe do badania twardości wody			
Parametry techniczne	– Moc: 1600 W – Ciśnienie: 19 bar			
Wymiary urządzenia (WxSxG)	– 455 x 594 x 375 mm			
Rys. montażowe	Na stronie www.bosch-home.pl			

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Ciepłe talerze i filiżanki, gorące dania dla spóźnialskich.

Szuflady grzewcze o wysokości 14 cm doskonale nadają się do podgrzewania naczyń i utrzymania w cieple gorących dań. Świetnie uzupełnią linię zabudowy zamontowane pod piekarnikiem (klasycznym lub kompaktowym) lub pod ekspresem do kawy z Serii | **8**. System **Push & Pull** pozwala na wygodne otwarcie szuflady nawet przy zajętych rękach – wystarczy lekkie dotknięcie.



Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Szuflady grzewcze







	BIC 630NS1 Serie | **8**	**BIC 630NB1** Serie | **8**, Volcano Black	**BIC 630NW1** Serie | **8**, Arctic White
Sposoby grzania	– Ogrzewanie płytą ze szkła hartowanego – Regulacja temperatury: 40-80°C – Przykłady wykorzystania: – dojrzewanie ciasta drożdżowego, – rozmrażanie potraw, – utrzymywanie w cieple, – podgrzewanie naczyń, – delikatne dogotowywanie	– Ogrzewanie płytą ze szkła hartowanego – Regulacja temperatury: 40-80°C – Przykłady wykorzystania: – dojrzewanie ciasta drożdżowego, – rozmrażanie potraw, – utrzymywanie w cieple, – podgrzewanie naczyń, – delikatne dogotowywanie	– Ogrzewanie płytą ze szkła hartowanego – Regulacja temperatury: 40-80°C – Przykłady wykorzystania: – dojrzewanie ciasta drożdżowego, – rozmrażanie potraw, – utrzymywanie w cieple, – podgrzewanie naczyń, – delikatne dogotowywanie
Komfort użytkowania	– Maksymalne obciążenie: 25 kg – Maksymalny załadunek: – 12 szt. talerzy – 64 szt. filiżanek espresso – Prowadnice teleskopowe – System **push&pull**	– Maksymalne obciążenie: 25 kg – Maksymalny załadunek: – 12 szt. talerzy – 64 szt. filiżanek espresso – Prowadnice teleskopowe – System **push&pull**	– Maksymalne obciążenie: 25 kg – Maksymalny załadunek: – 12 szt. talerzy – 64 szt. filiżanek espresso – Prowadnice teleskopowe – System **push&pull**
Parametry techniczne	– Pojemność: 20 l – Moc przyłączeniowa: 0,81 kW	– Pojemność: 20 l – Moc przyłączeniowa: 0,81 kW	– Pojemność: 20 l – Moc przyłączeniowa: 0,81 kW
Wymiary urządzenia (WxSxG)	140 x 595 x 548 mm	140 x 595 x 548 mm	140 x 595 x 548 mm
Rys. montażowe	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl





	BIC 510NS0 Serie | **6**	**BIC 510NB0** Serie | **6**, Volcano Black
Sposoby grzania	– Ogrzewanie płytą ze szkła hartowanego – Regulacja temperatury: 40-80°C – Przykłady wykorzystania: – dojrzewanie ciasta drożdżowego, – rozmrażanie potraw, – utrzymywanie w cieple, – podgrzewanie naczyń	– Ogrzewanie płytą ze szkła hartowanego – Regulacja temperatury: 40-80°C – Przykłady wykorzystania: – dojrzewanie ciasta drożdżowego, – rozmrażanie potraw, – utrzymywanie w cieple, – podgrzewanie naczyń
Komfort użytkowania	– Maksymalne obciążenie: 15 kg – Maksymalny załadunek: – 14 szt. talerzy – 64 szt. filiżanek espresso – Prowadnice teleskopowe – System **push&pull**	– Maksymalne obciążenie: 15 kg – Maksymalny załadunek: – 14 szt. talerzy – 64 szt. filiżanek espresso – Prowadnice teleskopowe – System **push&pull**
Parametry techniczne	– Pojemność: 23 l – Moc przyłączeniowa: 0,4 kW	– Pojemność: 23 l – Moc przyłączeniowa: 0,4 kW
Wymiary urządzenia (WxSxG)	140 x 594 x 540 mm	140 x 594 x 540 mm
Rys. montażowe	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Płyty grzewcze Bosch. Gwarancja kulinarnych sukcesów.





Projektując nasze płyty grzewcze, myśleliśmy przede wszystkim o komforcie użytkowania i idealnym smaku potraw. Niezależnie od tego, co chcesz ugotować, zrobisz to łatwo, a rezultat będzie zawsze znakomity. Nasze płyty dopilnują, by nic się nie przypaliło i nie wykipiało, a danie będzie przygotowane tak, jak lubisz. Z marką Bosch nawet najbardziej skomplikowany przepis wyda się dziecinną igraszką.

Komfort i elegancja.
Gotowanie na Twoją miarę.

W szerokiej ofercie płyt grzewczych Bosch znajdziesz model dopasowany idealnie do Twojej kuchni i upodobań kulinarnych. Nasze nowoczesne płyty elektryczne i gazowe, dostępne w 5 różnych szerokościach, gwarantują wyjątkową łatwość i komfort gotowania. Ich elegancka forma poparta innowacyjną funkcjonalnością wprowadzi do Twojej kuchni powiew nowoczesności. Zwłaszcza w towarzystwie piekarników i okapów marki Bosch.

Płyty indukcyjne – symbol nowoczesności

W płytach indukcyjnych ciepło jest generowane jedynie wtedy, gdy na ich powierzchni pojawi się naczynie, a zasięg grzania jest ograniczony do obszaru jego dna. Oznacza to nie tylko szybsze tempo ogrzewania zawartości garnka, ale również bezpieczniejszą eksploatację, bez ryzyka poparzenia. Funkcja automatycznego wykrywania naczyń wyłącza też płytę po usunięciu garnka.

Płyty ceramiczne – tradycja z klasą

W płytach ceramicznych ciepło wytwarzane jest przez elektryczne elementy grzejne usytuowane wewnątrz płyty. Nagrzewane są całe zdefiniowane pola, a ciepło jest przekazywane naczyniu umieszczonemu w ich obrębie.



Czas gotowania
Czas potrzebny do podgrzania 2 litrów wody o temperaturze 15° C do 90° C:



Linia Domino – propozycja dla indywidualistów

Linia Domino, na którą składają się płyty o szerokości 30 cm: indukcyjna, ceramiczna, gazowa oraz palnik pod wok, to idealne rozwiązanie dla najbardziej wymagających. Płyty można łączyć ze sobą, a także z wybranymi płytami pełnowymiarowymi. Dzięki temu każdy może stworzyć zestaw idealnie odpowiadający jego zwyczajom kulinarnym i gustom estetycznym.






Nowoczesne wzornictwo

Płyty Bosch gwarantują przyjemność gotowania. Na ich funkcjonalność i elegancję ma też wpływ sposób wykończenia krawędzi.






Płyta bezramkowa
To rozwiązanie jest wyjątkowo estetyczne i praktyczne. Zachwyca czystością linii i sprzyja łatwej pielęgnacji.

Szlif z trzech stron
Ukośne szlify cieszą oko i zapewniają komfort użytkowania. Tylna krawędź płyty wykończona jest prostym cięciem.

Płyta ze szlifem
Płytę zdobi ukośny szlif z przodu i dwie cienkie listwy po bokach. Tak eleganckie wykończenie pasuje do każdej kuchni

Płyta ramkowa
Płyta ujęta jest w ramy ze stali szlachetnej. To proste, klasyczne wykończenie jest wygodne i dodatkowo chroni brzegi płyty.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Płyty indukcyjne. Najszybsze, najoszczędniejsze, najbezpieczniejsze.

Poza nowoczesnymi modelami ceramicznymi, Bosch oferuje całą gamę płyt wytwarzających ciepło bezpośrednio w dnie naczynia, z pominięciem rozgrzewania powierzchni płyty. Precyzyjne indukowanie ciepła całkowicie eliminuje straty energii i zdecydowanie przyspiesza pracę, wyznaczając nowy poziom komfortu, bezpieczeństwa oraz oszczędności. Zwłaszcza, gdy gotujemy i smażymy pod czujną kontrolą systemów sensorowych, nastawionych na mistrzowską realizację naszych poleceń.



Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.


MEAT
BARBECUE
BOSCH

Funkcjonalność, czyli skuteczna pomoc w gotowaniu.

Na naszych nowoczesnych płytach ugotujesz wszystko szybciej, lepiej i wygodniej. Wyposażyliśmy je w wiele innowacyjnych funkcji, które nie tylko ułatwią Ci gotowanie, ale też podniosą znacząco wydajność pracy, oszczędzając Twój czas i energię.



FlexInduction

Gotując na płytach **FlexInduction** nie podlegasz żadnym ograniczeniom – to Ty decydujesz gdzie ustawić garnki. Powierzchnię tego typu płyt można użytkować tradycyjnie, korzystając z czterech stref grzania lub za naciśnięciem jednego przycisku połączyć dwie strefy w jeden duży obszar, nadający się doskonale do gotowania w podłużnych brytfannach. Jeszcze więcej swobody oferuje strefa **FlexZone** z polem grzania powiększonym o dodatkowe 20%.



Płyty FlexInduction z funkcją MoveMode Plus

Gotowanie z **MoveMode** jest całkowicie intuicyjne i wygodne. Przygotowanie zupy na tradycyjnej płycie wymaga stałego jej doglądania i wielokrotnego regulowania stopnia mocy, od poziomu 9. przez 5. aż do 1. **Płyta FlexInduction** z funkcją **MoveMode** zrobi to za Ciebie, programując potrzebne poziomy mocy dla trzech sąsiednich stref grzania. Ich aktywacja odbywa się poprzez przesunięcie garnka na odpowiedni obszar.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.



CombiZone w płytach indukcyjnych

Pozwala używać brytfanek oraz innych naczyń o podłużnym kształcie. Jedno naciśnięcie przycisku **CombiZone** aktywuje dwie indywidualne strefy grzewcze, łącząc je w jeden duży obszar o jednakowym poziomie mocy.



PowerBoost

Funkcja ta, włączona podczas gotowania wywołuje dodatkowy impuls, zwiększający moc grzania. Przy jej udziale doprowadzisz do wrzenia dwa litry wody do trzech razy szybciej niż przy gotowaniu na tradycyjnej płycie ceramicznej. Potężny wzrost mocy do 5,5 kW udostępniają również duże pola (do 32 cm) – to idealny sposób na zagotowanie w dużym garnku większej ilości wody na makaron.



PanBoost

Funkcja **PanBoost** służy znacznemu przyspieszeniu nagrzewania patelni i garnków – bez obawy o uszkodzenie ich powłok na skutek przegrzania. Szybkie nagrzewanie **PanBoost** jest łatwo dostępne w menu w połączeniu z wyborem odpowiedniej bazy: oleju lub wody. Aktywacja funkcji pozwala rozpocząć smażenie lub gotowanie w rekordowym tempie, po zaledwie 30 sekundach.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Wygoda, czyli łatwa i bezpieczna eksploatacja.

Poniższe funkcje służą bezpiecznemu i higienicznemu użytkowaniu płyty – podczas gotowania oraz przy jej pielęgnacji. Aby oszczędzić Ci wysiłku i nie zakłócać koncentracji potrzebnej do doskonalenia Twoich kulinarnych umiejętności.



Ustawianie czasu z wyłączeniem pola
Pozwala ustawić żądany czas gotowania. Po upływie wyznaczonego okresu emitowany jest sygnał dźwiękowy i następuje automatyczne wyłączenie odpowiedniego pola grzania.



Ustawianie czasu według potrzeb
Ustawienie czasu z sygnalizacją zakończenia zapewnia dopilnowanie właściwego momentu zdjęcia garnka z płyty – np. przy gotowaniu makaronu al dente.



QuickStart
Nowa funkcja **QuickStart** wykrywa miejsce usytuowania naczynia na płycie i obrazując sytuację na ideogramie, automatycznie aktywuje odpowiednią strefę grzania. Do Ciebie należy jedynie wybór poziomu mocy.



ReStart
W przypadku jakichkolwiek problemów w obrębie powierzchni płyty, urządzenie wyłącza się automatycznie, zapisując ostatnio wybrane ustawienia. Pozwala to na łatwe oczyszczenie powierzchni i przywrócenie ustawień – za jednym naciśnięciem przycisku.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.



Wskaźnik zużycia energii

Nowe płyty wyświetlają wartość energii zużytej w zakończonym właśnie procesie grzania. Taka wiedza sprzyja użytkowaniu płyty z większą świadomością. Łatwo się przekonasz, jakie efekty przynosi gotowanie pod pokrywą: zużycie energii spada nawet do 20%, a Ty oszczędzasz pieniądze i środowisko.

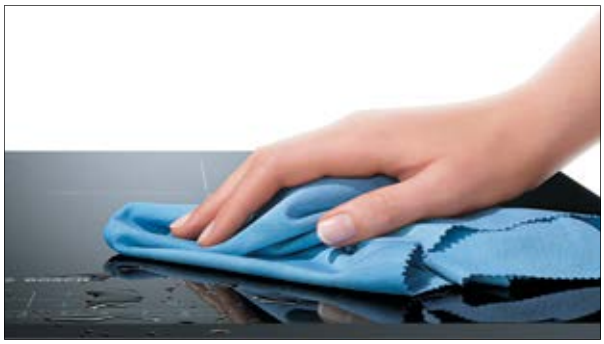

Przycisk Krótkie czyszczenie

Pełny dostęp do czyszczenia – nawet w trakcie gotowania. Funkcja blokuje regulację sensorową na 30 sekund dla uniknięcia przypadkowych zmian w ustawieniach. W ten sposób można oczyścić powierzchnię bez ponownego wybierania potrzebnych parametrów.



ChildLock – zabezpieczenie przed dziećmi

Zintegrowana funkcja blokady pozwala zabezpieczyć płytę przed uruchomieniem oraz niepożądanymi operacjami ze strony dzieci, zapewniając całkowitą ochronę – zarówno Tobie, jak i Twoim bliskim.



Print design – estetyka ma znaczenie

Płyta powinna nie tylko dobrze gotować – równie ważna jest jej estetyka. Mając to na uwadze, dla nowej generacji płyt Bosch zaprojektowaliśmy oszczędny i ponadczasowy wzór zadruku wyznaczającego strefy.



Wskaźnik zalegania ciepła

Dla zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania, niektóre płyty Bosch wyposażone są w **dwustopniowy wskaźnik zalegania ciepła**, ostrzegający przed dotknięciem wyłączonego, ale nadal gorącego pola. O aktualnym stanie pól informują podświetlone na czerwono symbole: duże „H” oznacza temperaturę powyżej 60°C (przydatną do utrzymania potrawy w cieple), natomiast małe „h” – temperaturę poniżej 60°C.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Nadzwyczajna wolność i łatwość gotowania.

Powiększona strefa FlexInduction – 24 cm

Pozwala swobodnie łączyć pola grzewcze płyty i gotować w dowolny sposób: na jednym, dwóch czy trzech polach, w małych garnkach lub w dużej brytfannie. Modułowy system **FlexInduction** zamienia 2 pola indukcyjne w jedną dużą strefę grzania, przystosowaną do dużych garnków, patelni i naczyń o nietypowym kształcie. Z poszczególnych pól można też korzystać w sposób standardowy.

Funkcja MoveMode

Uruchamiana jednym dotknięciem, obejmuje szybkie zagotowanie potrawy i utrzymanie jej w cieple bez zmiany ustawień na panelu sterowania. Etapy działania funkcji są następujące: najpierw na polu frontowym aktywowany jest najwyższy, 9. poziom grzania. Po zagotowaniu, przesuwając naczynie na pole powyżej, powodujemy automatyczne włączenie tej strefy na 1. poziomie grzania.

Automatyczne przenoszenie ustawień

Pozwala kontynuować gotowanie w innym miejscu płyty bez powtórnego programowania ustawień. W ciągu kilku sekund od przesunięcia naczynia następuje automatyczne wyłączenie poprzedniego obszaru grzania połączone z możliwością aktywacji identycznych ustawień w nowym położeniu – wystarczy wybrać odpowiednią strefę. Funkcja jest dostępna w płytach **FlexInduction Plus**.

Bezpośrednio do celu

Sterowanie **DirectSelect** eliminuje konieczność wielokrotnego naciskania wskaźnika mocy pola dla ustawienia poziomu 8 czy 9 – teraz wystarczy lekkie dotknięcie żądanego stopnia grzania. W wybranych modelach skala mocy została dodatkowo rozbudowana o wartości pośrednie (symbol „o”).

DirectSelect Premium

Sterowanie płytą jest jeszcze łatwiejsze z przedłużoną do 30 cm strefą kontrolną Premium. Żądana temperatura i wszystkie inne opcje wybierane są bezpośrednio jednym dotknięciem. Po zakończeniu pracy podświetlone dane znikają i powierzchnia płyty odzyskuje elegancki, jednolity wygląd.



Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.



PerfectFry – sensor smażenia

Sensor smażenia* sam pilnuje utrzymania temperatury na odpowiednim poziomie, pozostawiając Ci jedynie wybór odpowiedniej mocy grzania. Do dyspozycji mamy 4 lub 5 różnych poziomów mocy od „min” do „max”.

* W zależności od typu używanej patelni, efekty smażenia mogą się różnić.

PerfectCook – sensor gotowania

Ten czujnik kontroluje cały proces gotowania potrawy, automatycznie obniżając temperaturę w garnku, gdy jego zawartość zaczyna niebezpiecznie zmieniać objętość. W ten sposób nic się nie wygotuje, nie wykipi ani nie przypali. Pomocny przy gotowaniu w kąpieli wodnej o stałej, niskiej temperaturze. Dodatkowym plusem gotowania z sensorem jest obniżone zużycie energii.

Płyty elektryczne – przegląd funkcji.

Symbol produktu	Linia	Wzornictwo	Szerokość [mm]	Sterowanie	Sensor gotowania*/ smażenia	Pola o zmienym zasięgu	Indukcja	Zabezp. przed dziećmi	Strona
					PerfectCook / PerfectFry		IN		
Płyty indukcyjne									
PXY 875DE3E	Serie | **8**	Ozdobny szlif z przodu i z tyłu, stalowe listwy po bokach	816	DirectSelect Premium	● / ●	Flex Plus	●	●	87
PXV 975DC1E	Serie | **8**	Ozdobny szlif z przodu i z tyłu, stalowe listwy po bokach	916	DirectSelect Premium	– / ●	Flex	●	●	87
PXY 675DE3E	Serie | **8**	Ozdobny szlif z przodu i z tyłu, stalowe listwy po bokach	606	DirectSelect Premium	● / ●	Flex Plus	●	●	88
PXX 675DC1E	Serie | **8**	Ozdobny szlif z przodu i z tyłu, stalowe listwy po bokach	606	DirectSelect Premium	– / ●	Flex	●	●	88
PXE 651FC1E	Serie | **6**	Ozdobny szlif z przodu i po bokach	592	DirectSelect	– / ●	Flex	●	●	88
PXE 601DC1E	Serie | **8**	piano-a-filo	572	DirectSelect Premium	– / ●	Flex	●	●	89
PIF 672FB1E	Serie | **6**	Ozdobny szlif z przodu i z tyłu, stalowe listwy po bokach	606	DirectSelect	– / –	1	●	●	89
PVW 851FB1E	Serie | **6**	Ozdobny szlif z przodu i po bokach	802	DirectSelect	– / –	CombiZone	●	●	89
PVS 851F21E	Serie | **6**	Ozdobny szlif z przodu i po bokach	802	DirectSelect	– / ●	CombiZone	●	●	90
PVS 851FB1E	Serie | **6**	Ozdobny szlif z przodu i po bokach	802	DirectSelect	– / –	CombiZone	●	●	91
PVS 651FC1E	Serie | **6**	Ozdobny szlif z przodu i po bokach	592	DirectSelect	– / ●	CombiZone	●	●	91
PIF 651FB1E	Serie | **6**	Ozdobny szlif z przodu i po bokach	592	DirectSelect	– / –	1	●	●	91
PIE 631FB1E	Serie | **6**	Ozdobny szlif z przodu	592	DirectSelect	– / –	–	●	●	92
PUE 611BF1E	Serie | **4**	Bezramkowa	592	TouchSelect	– / –	–	●	●	92
Płyty ceramiczne z integralnym sterowaniem									
PKN 645FP1E	Serie | **6**	Stalowa ramka	583	DirectSelect	– / –	2	–	●	93
PKF 651FP1E	Serie | **6**	Ozdobny szlif z przodu i po bokach	592	DirectSelect	– / –	1	–	●	93
PKE 611FP1E	Serie | **6**	Bezramkowa	592	DirectSelect	– / –	–	–	●	93
PKE 611B17E	Serie | **4**	Bezramkowa	592	TouchSelect	– / –	–	–	●	94
PKE 645B17E	Serie | **4**	Stalowa ramka	583	TouchSelect	– / –	–	–	●	94
PKN 651FP1E	Serie | **2**	Ozdobny szlif z przodu i po bokach	592	DirectSelect	– / –	2	–	●	94
PKE 652CA1E	Serie | **2**	Ozdobny szlif z przodu i po bokach	592	Pokrętła	– / –	–	–	–	95
Płyty z linii Domino									
PIB 375FB1E	Serie | **6**	Szlif z przodu i z tyłu, stalowe listwy po bokach	306	DirectSelect	– / –	–	●	–	107
PKF 375FP1E	Serie | **6**	Szlif z przodu i z tyłu, stalowe listwy po bokach	306	DirectSelect	– / –	1	–	–	107

*Jako wyposażenie dodatkowe.

Płyty indukcyjne





	PXY 875DE3E* Serie | **8**	**PXV 975DC1E*** Serie | **8**
Typ płyty	Płyta indukcyjna **FlexInduction Plus** z sensorem gotowania **PerfectCook** i sensorem smażenia **PerfectFry**	Płyta indukcyjna **FlexInduction** z sensorem smażenia **PerfectFry**
Sposoby grzania	– 4 indukcyjne strefy grzewcze, w tym 2 rozszerzone strefy **FlexInduction**	– 5 indukcyjnych stref grzewczych, w tym 2 rozszerzone strefy **FlexInduction** i 1 potrójna strefa grzewcza
Komfort użytkowania	– Sterowanie **DirectSelect Premium** – Sensor smażenia **PerfectFry** z 5 ustawieniami mocy – Sensor gotowania **PerfectCook** – Funkcja **MoveMode Plus** – Wyświetlacz cyfrowy – 17 stopni mocy grzania dla każdego pola – Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola – Sygnał dźwiękowy końca pracy – Licznik czasu gotowania – **Automatyczne przenoszenie ustawień** – Funkcja **QuickStart** – Funkcja **ReStart** – Wskaźnik zużycia energii – Funkcja **Booster** dla wszystkich stref grzewczych – **PanBoost** – szybkie rozgrzewanie patelni, w ciągu 30 sek. – Funkcja podtrzymywania ciepła – Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń – Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – Funkcja **Krótkie czyszczenie** – 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła – Wyłącznik główny	– Sterowanie **DirectSelect Premium** – Sensor smażenia **PerfectFry** z 5 ustawieniami mocy – Funkcja **MoveMode Plus** – 17 stopni mocy grzania dla każdego pola – Wyświetlacz cyfrowy – Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola – Sygnał dźwiękowy końca pracy – Licznik czasu gotowania – Funkcja **QuickStart** – Funkcja **ReStart** – Wskaźnik zużycia energii – Funkcja **Booster** dla wszystkich stref grzewczych – **PanBoost** – szybkie rozgrzewanie patelni, w ciągu 30 sek. – Funkcja podtrzymywania ciepła – Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń – Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – Funkcja **Krótkie czyszczenie** – 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła – Wyłącznik główny
Wzornictwo	– Ozdobny szlif z przodu i z tyłu, stalowe listwy po bokach	– Ozdobny szlif z przodu i z tyłu, stalowe listwy po bokach
Parametry techniczne	– Moc przyłączeniowa: 7,4 kW – Wielkość i moc pól grzewczych: – strona lewa: 1 x 400x230 mm, 3,3/3,7 kW lub 2 x 200x230 mm, 2,2/3,7 kW Strefa z dodatkowym induktorem: 300 x 300 mm, 3,3/3,7 kW – strona prawa: 1 x 400x230 mm, 3,3/3,7 kW lub 2 x 200x230 mm, 2,2/3,7 kW Strefa z dodatkowym induktorem: 300 x 300 mm, 3,3/3,7 kW	– Moc przyłączeniowa: 11,1 kW – Wielkość i moc pól grzewczych: – strona lewa: 1 x 400x230 mm, 3,3/3,7 kW lub 2 x 200x230 mm, 2,2/3,7 kW – środek: 1 x Ø 320 mm, 2,2/3,7 kW – strona prawa: 1 x 400x230 mm, 3,3/3,7 kW lub 2 x 200x230 mm, 2,2/3,7 kW
Wymiary urządzenia (SxGxW)	816 x 527 x 51 mm	916 x 527 x 51 mm
Rysunek montażowy	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

* Do gotowania na płycie indukcyjnej nadają się tylko naczynia ze stali ferromagnetycznej (emaliowane lub inne ze stali).
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Płyty indukcyjne

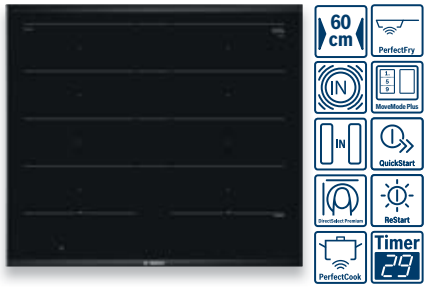

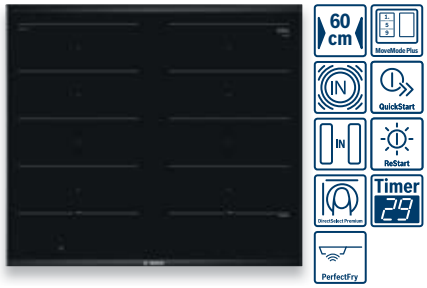

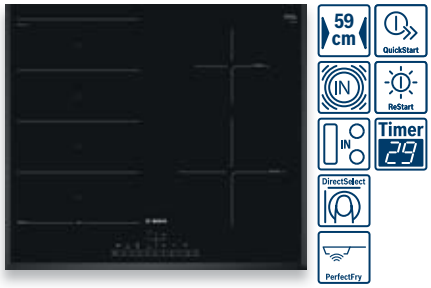

	PXY 675DE3E* Serie | **8**	**PXX 675DC1E*** Serie | **8**	**PXE 651FC1E*** Serie | **6**
Typ płyty	Płyta indukcyjna **FlexInduction Plus** z sensorem gotowania **PerfectCook** i sensorem smażenia **PerfectFry**	Płyta indukcyjna **FlexInduction** z sensorem smażenia **PerfectFry**	Płyta indukcyjna **FlexInduction** z sensorem smażenia **PerfectFry**
Sposoby grzania	– 4 indukcyjne strefy grzewcze, w tym 2 rozszerzone strefy **FlexInduction**	– 4 indukcyjne strefy grzewcze, w tym 2 podwójne strefy **FlexInduction**	– 4 indukcyjne strefy grzewcze, w tym 1 podwójna strefa **FlexInduction**
Komfort użytkowania	– Sterowanie **DirectSelect Premium** – Sensor smażenia **PerfectFry** z 5 ustawieniami mocy – Sensor gotowania **PerfectCook** – Funkcja **MoveMode Plus** – 17 stopni mocy grzania dla każdego pola – Wyświetlacz cyfrowy – Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola – Sygnał dźwiękowy końca pracy – Licznik czasu gotowania – **Automatyczne przenoszenie ustawień** – Funkcja **QuickStart** – Funkcja **ReStart** – Wskaźnik zużycia energii – Funkcja **Booster** dla wszystkich stref grzewczych – **PanBoost** – szybkie rozgrzewanie patelni, w ciągu 30 sek. – Funkcja podtrzymywania ciepła – Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń – Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – Funkcja **Krótkie czyszczenie** – 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła – Wyłącznik główny	– Sterowanie **DirectSelect Premium** – Sensor smażenia **PerfectFry** z 5 ustawieniami mocy – Funkcja **MoveMode Plus** – 17 stopni mocy grzania dla każdego pola – Wyświetlacz cyfrowy – Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola – Sygnał dźwiękowy końca pracy – Licznik czasu gotowania – Funkcja **QuickStart** – Funkcja **ReStart** – Wskaźnik zużycia energii – Funkcja **Booster** dla wszystkich stref grzewczych – **PanBoost** – szybkie rozgrzewanie patelni, w ciągu 30 sek. – Funkcja podtrzymywania ciepła – Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń – Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – Funkcja **Krótkie czyszczenie** – 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła – Wyłącznik główny	– Sterowanie **DirectSelect** – Sensor smażenia **PerfectFry** z 4 ustawieniami mocy – 17 stopni mocy grzania dla każdego pola – Wyświetlacz cyfrowy – Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola – Sygnał dźwiękowy końca pracy – Funkcja **QuickStart** – Funkcja **ReStart** – Wskaźnik zużycia energii – Funkcja **Booster** dla wszystkich stref grzewczych – Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń – Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – Funkcja **Krótkie czyszczenie** – 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła – Wyłącznik główny
Wzornictwo	– Ozdobny szlif z przodu i z tyłu, stalowe listwy po bokach	– Ozdobny szlif z przodu i z tyłu, stalowe listwy po bokach	– Ozdobny szlif z przodu i po bokach
Parametry techniczne	– Moc przyłączeniowa: 7,2 kW – Wielkość i moc pól grzewczych: – strona lewa: 1 x 380 x 230 mm, 3,3/3,7 kW lub 2 x 190 x 230 mm, 2,2/3,7 kW Strefa z dodatkowym induktorem: 300 x 300 mm, 3,3/3,7 kW – strona prawa: 1 x 380 x 230 mm, 3,3/3,7 kW lub 2 x 190 x 230 mm, 2,2/3,7 kW Strefa z dodatkowym induktorem: 300 x 300 mm, 3,3/3,7 kW	– Moc przyłączeniowa: 7,4 kW – Wielkość i moc pól grzewczych: – strona lewa: 1 x 380 x 240 mm, 3,3/3,7 kW lub 2 x 190 x 240 mm, 2,2/3,7 kW – strona prawa: 1 x 380 x 240 mm, 3,3/3,7 kW lub 2 x 190 x 240 mm, 2,2/3,7 kW	– Moc przyłączeniowa: 7,4 kW – Wielkość i moc pól grzewczych: – strona lewa: 1 x 400 x 240 mm, 3,3/3,7 kW lub 2 x 200 x 240 mm, 2,2/3,7 kW – strona prawa: 1 x Ø 145 mm, 1,4/2,2 kW 1 x Ø 210 mm, 2,2/3,7 kW
Wymiary urządzenia (SxGxW)	606 x 527 x 51 mm	606 x 527 x 51 mm	592 x 522 x 51 mm
Rysunek montażowy	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

* Do gotowania na płycie indukcyjnej nadają się tylko naczynia ze stali ferromagnetycznej (emaliowane lub inne ze stali).
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Płyty indukcyjne

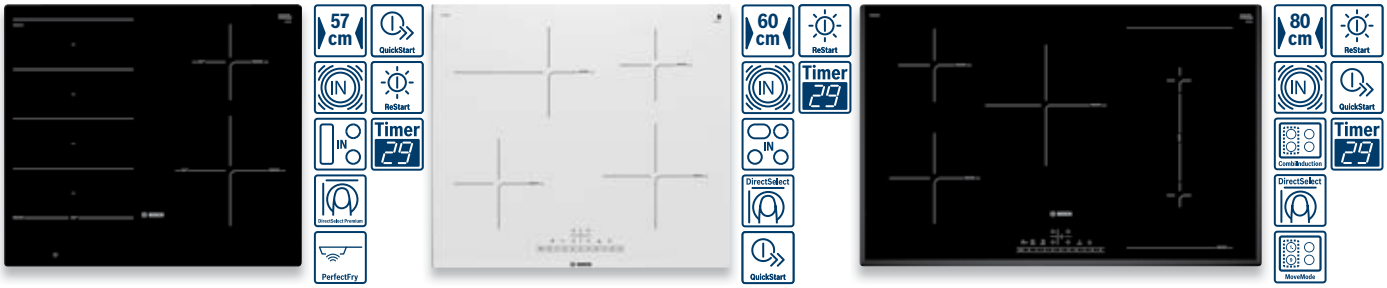

	PXE 601DC1E* Serie | 8	PIF 672FB1E* Serie | 6	PVW 851FB1E* Serie | 6
Typ płyty	Płyta indukcyjna **FlexInduction** z sensorem smażenia **PerfectFry**	Płyta indukcyjna	Płyta indukcyjna **CombiInduction**
Sposoby grzania	– 4 indukcyjne strefy grzewcze, w tym 1 podwójna strefa **FlexInduction**	– 4 indukcyjne strefy grzewcze, w tym 1 strefa Kombi	– 5 Indukcyjnych stref grzewczych, w tym 1 **CombiZone**
Komfort użytkowania	– Sterowanie **DirectSelect Premium** – Sensor smażenia **PerfectFry** z 5 ustawieniami mocy – Funkcja **MoveMode Plus** – 17 stopni mocy grzania dla każdego pola – Wyświetlacz cyfrowy – Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola – Sygnał dźwiękowy końca pracy – Licznik czasu gotowania – Funkcja **QuickStart** – Funkcja **ReStart** – Wskaźnik zużycia energii – Funkcja **Booster** dla wszystkich stref grzewczych – Funkcja podtrzymywania ciepła – Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń – Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – Funkcja **Krótkie czyszczenie** – 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła – Wyłącznik główny	– Sterowanie **DirectSelect** – 17 stopni mocy grzania dla każdego pola – Wyświetlacz cyfrowy – Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola – Sygnał dźwiękowy końca pracy – Funkcja **QuickStart** – Funkcja **ReStart** – Wskaźnik zużycia energii – Funkcja **Booster** dla wszystkich stref grzewczych – Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń – Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – Funkcja **Krótkie czyszczenie** – 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła – Wyłącznik główny	– Sterowanie **DirectSelect** – 17 stopni mocy grzania dla każdego pola – Wyświetlacz cyfrowy – Funkcja **MoveMode** – Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola – Sygnał dźwiękowy końca pracy – Funkcja **QuickStart** – Funkcja **ReStart** – Wskaźnik zużycia energii – Funkcja **Booster** dla wszystkich stref grzewczych – Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń – Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – Funkcja **Krótkie czyszczenie** – 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła – Wyłącznik główny
Wzornictwo	– Płyta do montażu tradycyjnego lub **piano-a-filo**** (tworzy z blatem równą powierzchnię)	– Ozdobny szlif z przodu i z tyłu, stalowe listwy po bokach	– Ozdobny szlif z przodu i po bokach
Parametry techniczne	– Moc przyłączeniowa: 7,4 kW – Wielkość i moc pól grzewczych: – strona lewa: 1 x 380 x 240 mm, 3,3/3,7 kW lub 2 x 190 x 240 mm, 2,2/3,7 kW – strona prawa: 1 x Ø 145 mm, 1,4/2,2 kW 1 x Ø 210 mm, 2,2/3,7 kW	– Moc przyłączeniowa: 7,4 kW – Wielkość i moc pól grzewczych: – strona lewa: 1 x 180 x 280 mm, 1,8/2/3,1/3,7 kW 1 x Ø 180 mm, 1,8/3,1 kW – strona prawa: 1 x Ø 145 mm, 1,4/2,1 kW 1 x Ø 210 mm, 2,2/3,7 kW	– Moc przyłączeniowa: 7,4 kW – Wielkość i moc pól grzewczych: – strona lewa: 1 x Ø 180 mm, 1,8/3,1 kW 1 x Ø 145 mm, 1,4/2,2 kW – środek: 1 x Ø 240 mm, 2,2/3,7 kW – strona prawa: 1 x Ø 210 mm, 2,2/3,7 kW 1 x Ø 210 mm, 2,2/3,7 kW
Wymiary urządzenia (SxGxW)	572 x 512 x 56 mm	606 x 527 x 51 mm	802 x 522 x 51 mm
Rysunek montażowy	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

* Do gotowania na płycie indukcyjnej nadają się tylko naczynia ze stali ferromagnetycznej (emaliowane lub inne ze stali).
**Do piano-a-filo nadają się jedynie blaty kamienne lub kompozytowe.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Płyta indukcyjna zintegrowana z wyciągiem

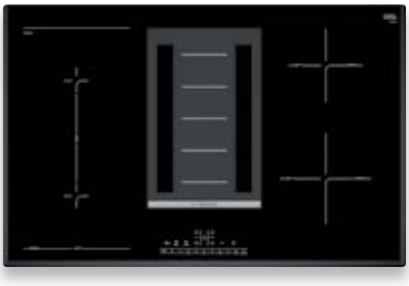



Testowany i certyfikowany przez niemiecki instytut testowy SLG. Szczegółowe badania potwierdzają, że „nie ma żadnego ryzyka zawilgocenia mebli kuchennych w pomieszczeniach o dobrze izolowanej ścianie zewnętrznej, przy użytkowaniu płyty zintegrowanej z wyciągiem podczas pracy w trybie obiegu zamkniętego powietrza". Źródło: Certyfikat SLG nr 109270A 04/2017

	PVS 851F21E** Serie | **6**	
	Płyta	**Wyciąg**
	Sposoby grzania – 4 indukcyjne strefy grzewcze, w tym 1 **CombiZone**	**Sposób pracy** – Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym – Do pracy w obiegu otwartym konieczny moduł HEZ381401 (wyposażenie dodatkowe) – Do pracy w trybie zamkniętym konieczny moduł HEZ381501 **CleanAir** (wyposażenie dodatkowe)
Komfort użytkowania	– Sterowanie **DirectSelect** – Sensor smażenia **PerfectFry** z 4 ustawieniami mocy – Funkcja **MoveMode** – 17 stopni mocy grzania dla każdego pola – Wyświetlacz cyfrowy – Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola – Sygnał dźwiękowy końca pracy – Funkcja **QuickStart** – Funkcja **ReStart** – Wskaźnik zużycia energii – Funkcja **Booster** dla wszystkich stref grzewczych – Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń – Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – Funkcja **Krótkie czyszczenie** – 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła – Wyłącznik główny	– Klasa efektywności energetycznej: **A** – Klasa efektywności filtra przeciwtłuszczowego: **B** – Efektywność pochłaniania tłuszczu: 90% – Redukcja zapachów w obiegu otwartym: 85% – 9-stopniowa regulacja pracy wentylatora oraz 1 tryb intensywny – W pełni automatyczna funkcja wentylowania z sensorem monitującym jakość powietrza – Automatyczne wentylowanie 30 minut po wyłączeniu urządzenia – Silnik **EcoSilence Drive™** – Filtr tłuszczu o dużej powierzchni złożony z 12 warstw stali szlachetnej z wysoką efektywnością pochłaniania (90%) – Kratka wlotu powietrza odporna na wysokie temperatury, nadająca się do mycia w zmywarce – Zdejmowalny i dzielony filtr tłuszczowy wraz z jednostką przelewową, nadające się do mycia w zmywarce. – Jednostka kondensacyjna i przelewowa o poj. 200 ml, nadająca się do mycia w zmywarce. – Zbiornik przelewowy o poj. ok. 2000 ml z zamkiem Twist-off, nadający się do mycia w zmywarce – Wyświetlacz nasycenia filtra tłuszczu. – Wyświetlacz nasycenia filtra zapachów **CleanAir**
Wzornictwo	– Ozdobny szlif z przodu i po bokach	
Parametry techniczne	– Moc przyłączeniowa: 6,9 kW – Wielkość i moc pól grzewczych: – strona lewa: 1 x Ø 210 mm, 2,2/3,7 kW 1 x Ø 210 mm, 2,2/3,7 kW CombiZone: 439 x 210 mm – strona prawa: 1 x Ø 145 mm, 1,4/2,2 kW 1 x Ø 180 mm, 1,8/3,1 kW	– Wydajność w trybie otwartym***: – min. tryb normalny 169 m^3/h – maks. tryb normalny 551 m^3/h – tryb intensywny 689 m^3/h – Wydajność w trybie zamkniętym***: – min. tryb normalny 139 m^3/h – maks. tryb normalny 557 m^3/h – tryb intensywny 620 m^3/h – Poziom hałasu****: – min. tryb normalny: 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego) – maks. tryb normalny: 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego) – tryb intensywny: 75 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego)
Wyposażenie dodatkowe		– HEZ 381401: moduł do pracy w obiegu otwartym – HEZ 381501: zestaw **CleanAir** do pracy w obiegu zamkniętym – HEZ 381700: filtr **CleanAir** do pracy w obiegu zamkniętym
Wymiary urządzenia (SxGxW)	802 x 522 x 198 mm	
Rysunek montażowy	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

*W skali klasyfikacji energetycznej od A++ do E.
**Do gotowania na płycie indukcyjnej nadają się tylko naczynia ze stali ferromagnetycznej (emaliowane lub inne ze stali).

***Zgodnie z normą EN61591 φ 150.
****Zgodnie z normą EN60704-3 i EN60704-2-13 dla obiegu otwartego.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Płyty indukcyjne



	PVS 851FB1E* Serie | **6**	**PVS 651FC1E*** Serie | **6**	**PIF 651FB1E*** Serie | **6**
Typ płyty	Płyta indukcyjna **CombiInduction**	Płyta indukcyjna **CombiInduction** z sensorem smażenia **PerfectFry**	Płyta indukcyjna
Sposoby grzania	– 4 indukcyjne strefy grzewcze, w tym 1 **CombiZone**	– 4 indukcyjne strefy grzewcze, w tym 1 **CombiZone**	– 4 indukcyjne strefy grzewcze, w tym 1 strefa Kombi
Komfort użytkowania	– Sterowanie **DirectSelect** – 17 stopni mocy grzania dla każdego pola – Wyświetlacz cyfrowy – Funkcja **MoveMode** – Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola – Sygnał dźwiękowy końca pracy – Funkcja **QuickStart** – Funkcja **ReStart** – Wskaźnik zużycia energii – Funkcja **Booster** dla wszystkich stref grzewczych – Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń – Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – Funkcja **Krótkie czyszczenie** – 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła – Wyłącznik główny	– Sterowanie **DirectSelect** – Sensor smażenia **PerfectFry** z 4 ustawieniami mocy – 17 stopni mocy grzania dla każdego pola – Wyświetlacz cyfrowy – Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola – Sygnał dźwiękowy końca pracy – Funkcja **QuickStart** – Funkcja **ReStart** – Wskaźnik zużycia energii – Funkcja **Booster** dla wszystkich stref grzewczych – Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń – Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – Funkcja **Krótkie czyszczenie** – 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła – Wyłącznik główny	– Sterowanie **DirectSelect** – 17 stopni mocy grzania dla każdego pola – Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola – Wyświetlacz cyfrowy – Sygnał dźwiękowy końca pracy – Funkcja **QuickStart** – Funkcja **ReStart** – Wskaźnik zużycia energii – Funkcja **Booster** dla wszystkich stref grzewczych – Funkcja podtrzymywania ciepła – Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń – Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – Funkcja **Krótkie czyszczenie** – 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła – Wyłącznik główny
Wzornictwo	– Ozdobny szlif z przodu i po bokach	– Ozdobny szlif z przodu i po bokach	– Ozdobny szlif z przodu i po bokach
Parametry techniczne	– Moc przyłączeniowa: 7,4 kW – Wielkość i moc pól grzewczych: – strona lewa: 1 x Ø 210 mm, 2,2/3,7 kW 1 x Ø 210 mm, 2,2/3,7 kW CombiZone: 439 x 210 mm – środek: 1 x Ø 280 mm, 2,6/3,7 kW – strona prawa: 1 x Ø 145 mm, 1,4/2,1 kW	– Moc przyłączeniowa: 6,9 kW – Wielkość i moc pól grzewczych: – strona lewa: 1 x Ø 210 mm, 2,2/3,7 kW 1 x Ø 210 mm, 2,2/3,7 kW CombiZone: 439 x 210 mm – strona prawa: 1 x Ø 145 mm, 1,4/2,1 kW 1 x Ø 180 mm, 1,8/3,1 kW	– Moc przyłączeniowa: 7,4 kW – Wielkość i moc pól grzewczych: – strona lewa: 1 x 180/280 mm, 1,8/2/3,1/3,7 kW 1 x Ø 180 mm, 1,8/3,1 kW – strona prawa: 1 x Ø 145 mm, 1,4/2,2 kW 1 x Ø 210 mm, 2,2/3,7 kW
Wymiary urządzenia (SxGxW)	802 x 522 x 51 mm	592 x 522 x 51 mm	592 x 522 x 51 mm
Rysunek montażowy	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

* Do gotowania na płycie indukcyjnej nadają się tylko naczynia ze stali ferromagnetycznej (emaliowane lub inne ze stali).
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Płyty indukcyjne

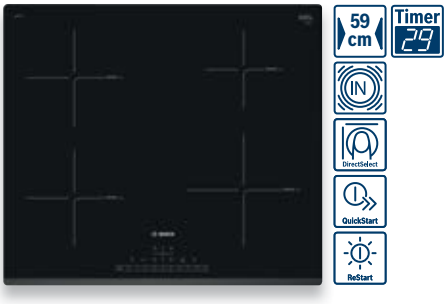

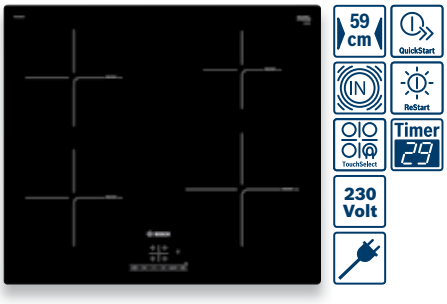

	PIE 631FB1E* Serie | **6**	**PUE 611BF1E*** Serie | **4**
Typ płyty	Płyta indukcyjna	Płyta indukcyjna
Sposoby grzania	– 4 indukcyjne strefy grzewcze	– 4 indukcyjne strefy grzewcze
Komfort użytkowania	– Sterowanie **DirectSelect** – 17 stopni mocy grzania dla każdego pola – Wyświetlacz cyfrowy – Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola – Sygnał dźwiękowy końca pracy – Funkcja **QuickStart** – Funkcja **ReStart** – Funkcja **Booster** dla wszystkich stref grzewczych – Funkcja podtrzymywania ciepła – Wskaźnik zużycia energii – Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń – Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – Funkcja **Krótkie czyszczenie** – 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła – Wyłącznik główny	– Sterowanie sensorowe **TouchSelect** – 17 stopni mocy grzania dla każdego pola – Wyświetlacz cyfrowy – Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola – Funkcja **QuickStart** – Funkcja **ReStart** – Funkcja **Booster** dla wszystkich stref grzewczych – 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła – Sygnał dźwiękowy końca pracy – Elektroniczne rozpoznawanie kształtu i obecności naczyń – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa – Wyłącznik główny
Wzornictwo	– Ozdobny szlif z przodu	– Bezramkowa
Parametry techniczne	– Moc przyłączeniowa: 7,4 kW – Wielkość i moc pól grzewczych: – strona lewa: 1 x Ø 180 mm, 1,8/3,1 kW 1 x Ø 180 mm, 1,8/3,1 kW – strona prawa: 1 x Ø 145 mm, 1,4/2,2 kW 1 x Ø 210 mm, 2.2/3,7 kW	– Moc przyłączeniowa: 3,7 kW – Wielkość i moc pól grzewczych: – strona lewa: 1 x Ø 180 mm, 1,8/3,1 kW 1 x Ø 180 mm, 1,8/3,1 kW – strona prawa: 1 x Ø 145 mm, 1,4/2,2 kW 1 x Ø 210 mm, 2,2/3,7 kW – Możliwość podłączenia do gniazdka o napięciu 230V
Wymiary urządzenia (SxGxW)	592 x 522 x 51 mm	592 x 522 x 51 mm
Rysunek montażowy	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

* Do gotowania na płycie indukcyjnej nadają się tylko naczynia ze stali ferromagnetycznej (emaliowane lub inne ze stali).
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Płyty ceramiczne

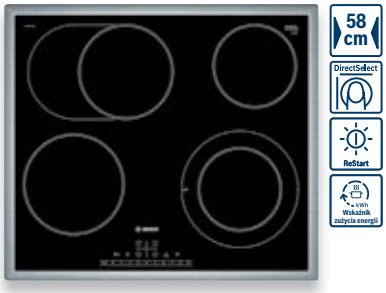

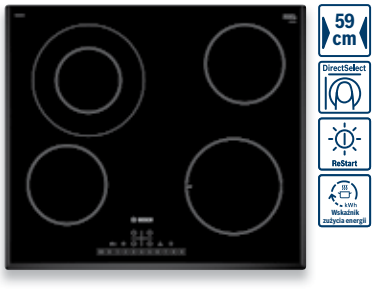

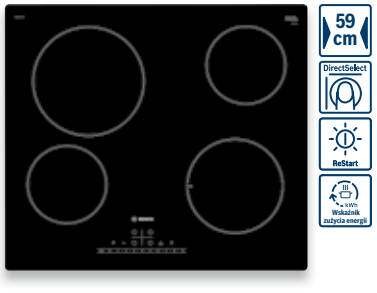

	PKN 645FP1E Serie | **6**	**PKF 651FP1E** Serie | **6**	**PKE 611FP1E** Serie | **6**
Typ płyty	Płyta ceramiczna	Płyta ceramiczna	Płyta ceramiczna
Sposoby grzania	– 4 strefy grzewcze, w tym 1 strefy o zmiennym zasięgu, 1 strefa kombi	– 4 strefy grzewcze, w tym 1 strefa o zmiennym zasięgu	– 4 strefy grzewcze
Komfort użytkowania	– Sterowanie **DirectSelect** – 17 poziomów mocy grzania dla każdego pola – Wyświetlacz cyfrowy – Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola – Sygnał dźwiękowy końca pracy – Funkcja **ReStart** – Funkcja **Booster** dla jednej strefy grzewczej – Wskaźnik zużycia energii – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – Funkcja **Krótkie czyszczenie** – 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła – Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa – Wyłącznik główny	– Sterowanie **DirectSelect** – 17 poziomów mocy grzania dla każdego pola – Wyświetlacz cyfrowy – Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola – Sygnał dźwiękowy końca pracy – Funkcja **ReStart** – Funkcja **Booster** dla jednej strefy grzewczej – Wskaźnik zużycia energii – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – Funkcja **Krótkie czyszczenie** – 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła – Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa – Wyłącznik główny	– Sterowanie **DirectSelect** – 17 poziomów mocy grzania dla każdego pola – Wyświetlacz cyfrowy – Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola – Sygnał dźwiękowy końca pracy – Funkcja **ReStart** – Funkcja **Booster** dla jednej strefy grzewczej – Wskaźnik zużycia energii – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – Funkcja **Krótkie czyszczenie** – 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła – Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa – Wyłącznik główny
Wzornictwo	– Stalowa ramka – Ceramika **HighSpeed**	– Ozdobny szlif z przodu i po bokach – Ceramika **HighSpeed**	– Bezramkowa – Ceramika **HighSpeed**
Parametry techniczne	– Moc przyłączeniowa: 8,3 kW – Wielkość i moc pól grzewczych: – strona lewa: 1 x Ø 170/265 mm, 1,8/2,6 kW 1 x Ø 180 mm, 2,0 kW – strona prawa: 1 x Ø 145 mm, 1,2 kW 1 x Ø 145/210 mm, 1,2/2,1/3 kW	– Moc przyłączeniowa: 6,9 kW – Wielkość i moc pól grzewczych: – strona lewa: 1 x Ø 120/210 mm, 0,75/2,2 kW 1 x Ø 145 mm, 1,2 kW – strona prawa: 1 x Ø 145 mm, 1,2 kW 1 x Ø 180 mm, 2,0/2,3 kW	– Moc przyłączeniowa: 6,9 kW – Wielkość i moc pól grzewczych: – strona lewa: 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW 1 x Ø 145 mm, 1,2 kW – strona prawa: 1 x Ø 145 mm, 1,2 kW 1 x Ø 180 mm, 2,0/2,3 kW
Wymiary urządzenia (SxGxW)	583 x 513 x 48 mm	592 x 522 x 45 mm	592 x 522 x 45 mm
Rysunek montażowy	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Płyty ceramiczne





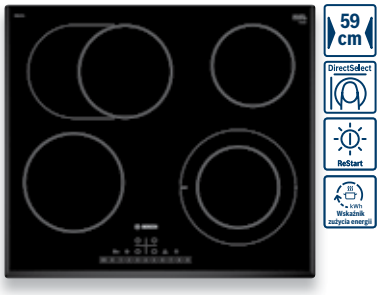

	PKE 611B17E Serie | **4**	**PKE 645B17E** Serie | **4**	**PKN 651FP1E** Serie | **2**
Typ płyty	Płyta ceramiczna	Płyta ceramiczna	Płyta ceramiczna
Sposoby grzania	– 4 strefy grzewcze	– 4 strefy grzewcze	– 4 strefy grzewcze, w tym 1 strefa o zmiennym zasięgu, 1 strefa kombi
Komfort użytkowania	– Sterowanie **TouchSelect** – 17 poziomów mocy grzania dla każdego pola – Wyświetlacz cyfrowy – Elektronika gotowania – Timer dla każdej strefy – Funkcja **ReStart** – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – Funkcja krótkie czyszczenie – 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła – Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa – Wyłącznik główny	– Sterowanie **TouchSelect** – 17 poziomów mocy grzania dla każdego pola – Wyświetlacz cyfrowy – Elektronika gotowania – Timer dla każdej strefy – Sygnał dźwiękowy końca pracy – Funkcja **ReStart** – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła – Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa – Wyłącznik główny	– Sterowanie **DirectSelect** – 17 poziomów mocy grzania dla każdego pola – Wyświetlacz cyfrowy – Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola – Sygnał dźwiękowy końca pracy – Funkcja **ReStart** – Funkcja **Booster** dla jednej strefy grzewczej – Wskaźnik zużycia energii – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – Funkcja **Krótkie czyszczenie** – 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła – Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa – Wyłącznik główny
Wzornictwo	– Bezramkowa – Ceramika **HighSpeed**	– Stalowa ramka – Ceramika **HighSpeed**	– Ozdobny szlif z przodu i po bokach – Ceramika **HighSpeed**
Parametry techniczne	– Moc przyłączeniowa: 6,6 kW – Wielkość i moc pól grzewczych: – strona lewa: 1 x Ø 180 mm, 2,0 kW 1 x Ø 145 mm, 1,2 kW – strona prawa: 1 x Ø 145 mm, 1,2 kW 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW	– Moc przyłączeniowa: 6,6 kW – Wielkość i moc pól grzewczych: – strona lewa: 1 x Ø 180 mm, 2,0 kW 1 x Ø 145 mm, 1,2 kW – strona prawa: 1 x Ø 145 mm, 1,2 kW 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW	– Moc przyłączeniowa: 8,3 kW – Wielkość i moc pól grzewczych: – strona lewa: 1 x Ø 170/265 mm, 1,8/2,6 kW 1 x Ø 180 mm, 2,0 kW – strona prawa: 1 x Ø 145 mm, 1,2 kW 1 x Ø 145/210 mm, 1,2/2,1/3 kW
Wymiary urządzenia (SxGxW)	592 x 522 x 39 mm	583 x 513 x 48 mm	592 x 522 x 45 mm
Rysunek montażowy	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Płyty ceramiczne



	PKE 652CA1E Serie | 2
Typ płyty	Płyta ceramiczna
Sposoby grzania	– 4 strefy grzewcze
Komfort użytkowania	– Sterowanie za pomocą pokręteł zintegrowanych z powierzchnią płyty – Pokrętła mieczykowe – 9 poziomów mocy grzania dla każdego pola – 4-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła
Wzornictwo	– Ozdobny szlif z przodu i po bokach – Ceramika **HighSpeed**
Parametry techniczne	– Moc przyłączeniowa: 6,6 kW – Wielkość i moc pól grzewczych: – strona lewa: 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW 1 x Ø 145 mm, 1,2 kW – strona prawa: 1 x Ø 145 mm, 1,2 kW 1 x Ø 180 mm, 2,0 kW
Wymiary urządzenia (SxGxW)	592 x 522 x 46 mm
Rysunek montażowy	Na stronie www.bosch-home.pl

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Wyposażenie dodatkowe do płyt indukcyjnych

HEZ 39050: sensor gotowania **PerfectCook**



Wyposażenie dodatkowe do płyty zintegrowanej z wyciągiem

HEZ381401 – moduł obiegu otwartego. Bezpośredni wylot powietrza 220x90 mm na kanał płaski lub z 90° odchylaczem i wylotem na 220x90 mm kanał płaski. Zawiera: 3 składane głębokie adaptery (40 mm, 80 mm, 120 mm) dla blatów roboczych o głębokości od 600-750 mm, 90° odchylacz, łącznik do przedłużenia rur z 220x90 mm płaskim kanałem.

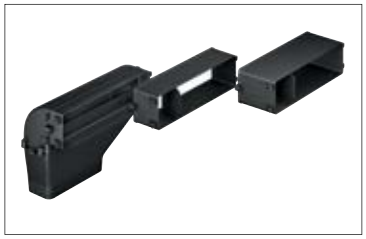

HEZ381501 – zestaw do pracy w obiegu zamkniętym **CleanAir**. Zaoptymalizowany do szybkiego i elastycznego montażu w zabudowie we wszystkich popularnych meblach (minimalna wysokość cokołu: 100 mm) Zawiera: 3 adaptery do blatu roboczego (40 mm, 80 mm, 120 mm) do blatu roboczego o głębokości od 600 do 750 mm, górny 90° odchylacz, elastyczna część teleskopowa (do wyrównania wysokości, głębokości i bocznej kompensacji), 4 adaptery wysokości (każdy po 50 mm) do korpusu o wysokości od 675-900 mm, element filtra szuflady dla obudowy filtra szuflady **CleanAir** (opcjonalnie obrót o 180°), **CleanAir** wysoko wydajny filtra zapachów, dolny 90° odchylacz z wylotem powietrza (opcjonalnie obrót o 180°), adaptacyjny element dyfuzyjny powietrza, kąt mocowania zestawu do pracy w obiegu zamkniętym na podłożu korpusu meblowego.



HEZ381700: filtr do pracy w obiegu zamkniętym **CleanAir**. Wysoce wydajny filtr zapachów **CleanAir** specjalnie zoptymalizowany do zapachów kuchennych z redukcją zapachów o 85% i żywotnością 1 roku.



FlameSelect

Do tej pory ogniem sterował Twój kciuk. Teraz rządzi nim FlameSelect.

Bosch nieustannie pracuje nad poprawianiem komfortu i bezpieczeństwa gotowania na gazie. Dlatego stworzył **FlameSelect**. W odróżnieniu od płyt z płynną regulacją gazu, płyty **FlameSelect** z opatentowaną technologią zaworów oferują nowatorski system regulacji w dziewięciostopniowej skali. Precyzyjnie określone poziomy mocy, zawarte w nowych pokrętłach, pozwalają na łatwe sterowanie wielkością płomienia poprzez wybór konkretnej wartości. Wybrany poziom pokazuje się na wyświetlaczu. Po wyłączeniu płyty, wyświetlacz nadal sygnalizuje nagrzane miejsca, skutecznie zabezpieczając przed poparzeniem. W ten sposób płyty z **FlameSelect** łączą w sobie zalety gotowania na gazie z komfortem i precyzją znaną z płyt elektrycznych.

Dziewięć precyzyjnie określonych poziomów.

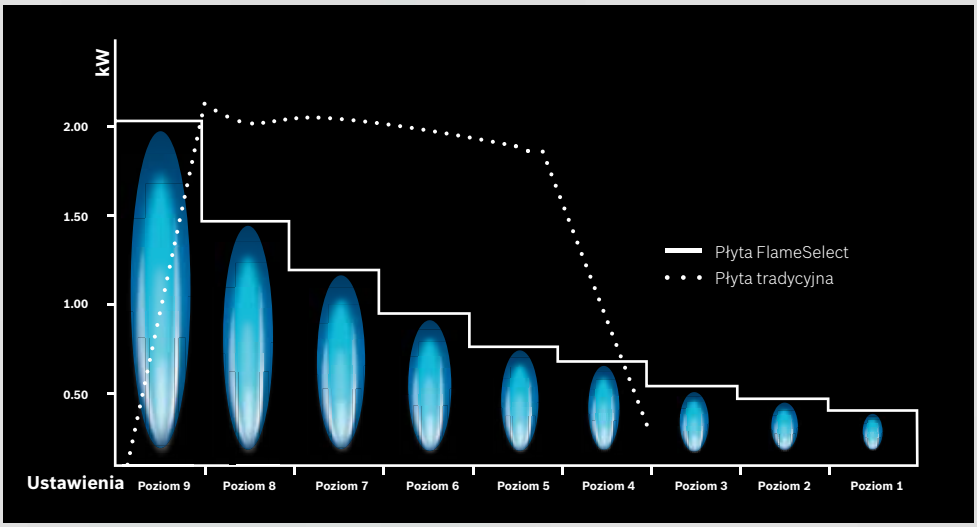

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.


FlameSelect
BOSCH

Łatwość użycia. Łatwość czyszczenia. Komfort i przyjemność.

Komfort i estetyka

Wzornictwo płyt gazowych Bosch pasuje idealnie do nowoczesnej kuchni. Do wyboru mamy płyty **ceramiczne ze szkła hartowanego** lub ze **stali szlachetnej**. Wyjątkowy styl reprezentują szklane modele z pojedynczymi rusztami. Poza estetyką i elegancją, oferują podwyższony komfort obsługi. Niewielkie ruszty są łatwiejsze w czyszczeniu i sprzyjają częstej pielęgnacji płyty. Dodatkową wygodę i bezpieczeństwo gwarantują zintegrowane w pokrętłach zapalarki.

Płyty z kwadratowymi rusztami – piękno i styl

Prezentują się szczególnie szlachetnie, a dzięki kwadratowym rusztom płyta zyskuje piękną, geometryczną estetykę. To bardzo praktyczne rozwiązanie – dostęp do każdego rusztu z osobna umożliwia komfortowe korzystanie z płyty, a użyte materiały – emaliowana stal lub wysokogatunkowe żeliwo podkreślają solidność i stabilność konstrukcji.

piano a filo

Gładkie zrównanie, czyli piano-a-filo

Koneserom czystych rozwiązań proponujemy płytę gazową ze szkła hartowanego z **systemem piano-a-filo**, przystosowaną do wpuszczenia w blat z kamienia lub kompozytu. Zrównanie powierzchni płyty z blatem daje wspaniały efekt wizualny i znacznie ułatwia utrzymanie czystości w strefie gotowania. Bezproblemowej pielęgnacji sprzyjają także cztery pojedyncze ruszty. Płytę można również zainstalować tradycyjnie – na powierzchni blatu.



Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.



Perfekcyjne czyszczenie

Zaokrąglone brzegi powierzchni podpalnikowej zdecydowanie ułatwiają pielęgnację – brak zakamarków eliminuje gromadzenie się resztek. Poza tym, powierzchnia ze stali szlachetnej jest wyjątkowo odporna na ścieranie, więc nawet intensywne czyszczenie nie naruszy nadruków wokół pokręteł.



Łatwe mycie w zmywarce

Jeśli chcesz jeszcze bardziej ułatwić sobie pielęgnację płyty, polecamy model z pojedynczymi rusztami. Są lekkie, poręczne i pokryte specjalną powłoką odporną na uszkodzenia. Dzięki temu możesz myć je w zmywarce bez obaw o korozję, przebarwienia czy odpryśnięcia.



Pełna kontrola na pierwszy rzut oka

Podczas gotowania, na wyświetlaczu cyfrowym obrazowany jest wybrany poziom mocy. Po wyłączeniu palnika wyświetlacz sygnalizuje nagrzane miejsca aż do ich ostygnięcia.

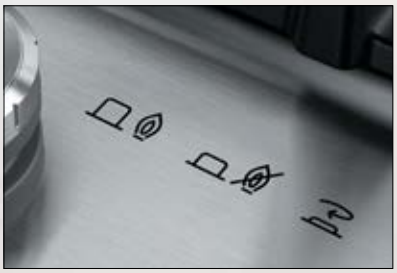

Bezpieczeństwo za jednym naciśnięciem

Nasze płyty gazowe są wyposażone w wyłącznik główny, która pozwala na natychmiastowe i jednoczesne wyłączenie wszystkich palników za jednym naciśnięciem przycisku. Przycisk aktywuje też zabezpieczenie przed dziećmi po wyłączeniu płyty.

Płyty gazowe – przegląd funkcji.

Symbol produktu	Linia	Wzornictwo	Szerokość [mm]	Palniki				Piano a filo	Strona
				Wok	Mocny	Standardowy	Oczczędny		
								piano a filo	
Płyty gazowe									
PRP 6A6N70	Serie | **8**	Ceramiczna płyta podpalnikowa	606	–	1	2	1	–	101
PPS 9A6B90	Serie | **6**	Szklana płyta podpalnikowa	915	1	1	2	1	●	101
PPP 6A6M90	Serie | **6**	Szklana płyta podpalnikowa	590	–	1	2	1	●	102
PPP 6A2M90	Serie | **6**	Szklana płyta podpalnikowa	590	–	1	2	1	●	102
PNP 6B6B80	Serie | **4**	Szklana płyta podpalnikowa	590	–	1	2	1	●	103
POH 6B6B10	Serie | **2**	Szklana płyta podpalnikowa	590	1	–	2	1	–	103
POP 6B6B10	Serie | **2**	Szklana płyta podpalnikowa	590	–	1	2	1	–	104
PCQ 7A5M90	Serie | **6**	Płyta podpalnikowa ze stali	750	1	1	2	1	–	104
PCH 6A5B90	Serie | **6**	Płyta podpalnikowa ze stali	582	1	1	1	1	–	105
PCP 6A5B80	Serie | **6**	Płyta podpalnikowa ze stali	582	–	1	2	1	–	105
PGH 6B5B60	Serie | **4**	Płyta podpalnikowa ze stali	582	1	1	1	1	–	106
PBP 6B5B80	Serie | **2**	Płyta podpalnikowa ze stali	580	–	1	2	1	–	106
Płyty gazowe z linii Domino									
PRA 3A6D70	Serie | **8**	Ceramiczna płyta podpalnikowa	306	1	–	–	–	–	107
PRB 3A6D70	Serie | **8**	Ceramiczna płyta podpalnikowa	306	–	1	1	–	–	107

Płyty gazowe z integralnym sterowaniem





	PRP 6A6N70 Serie | **8**	**PPS 9A6B90** Serie | **6**
Sposoby grzania	– 4 palniki gazowe: – 1 mocny – 2 standardowe – 1 oszczędny	– 5 palników gazowych: – 1 pod wok – 1 mocny – 2 standardowe – 1 oszczędny
Komfort użytkowania	– **FlameSelect** – precyzyjna regulacja płomienia na 9 zdefiniowanych poziomach – Wyświetlacz cyfrowy – Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętłach płyty – Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu – 2-częściowy żeliwny ruszt, **nadający się również do mycia w zmywarce** – Sterowanie z przodu płyty – Mechaniczny wyłącznik główny urządzenia – **Mechaniczne zabezpieczenie przed dziećmi**	– **FlameSelect** – precyzyjna regulacja płomienia na 9 zdefiniowanych poziomach – Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętłach płyty – Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu – 5 pojedynczych żeliwnych rusztów – Sterowanie z przodu płyty – Mechaniczny wyłącznik główny urządzenia
Wzornictwo	– Płyta podpalnikowa ceramiczna – Szlif z przodu i z tyłu, stalowe listwy po bokach – Pokrętła mieczykowe	– Płyta podpalnikowa ze szkła hartowanego – Płyta do montażu tradycyjnego lub **piano-a-filo*** (tworzy z blatem równą powierzchnię) – Pokrętła mieczykowe
Parametry techniczne	– Moc palników gazowych: – strona lewa: przedni: do 1,9 kW tylny: do 1,1 kW – strona prawa: przedni: do 1,9 kW tylny: do 2,8 kW	– Moc palników gazowych: – strona lewa: wok: do 4,0kW – środek: przedni: do 1,0 kW tylny: do 1,75 kW – strona prawa: przedni: do 1.75 kW tylny: do 3,0 kW
Wymiary urządzenia (SxGxW)	606 x 527 x 47 mm	915 x 520 x 58 mm
Rysunek montażowy	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

*Do piano-a-filo nadają się jedynie blaty kamienne lub kompozytowe.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Płyty gazowe z integralnym sterowaniem

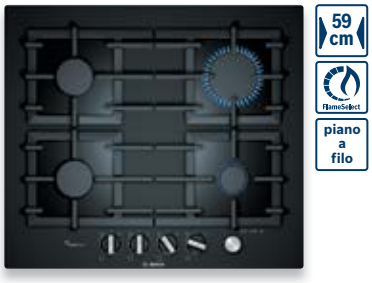

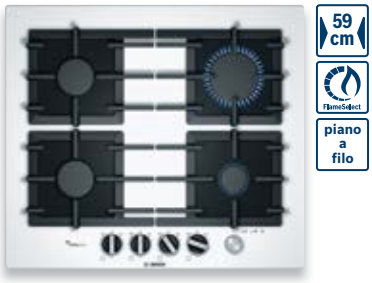

	PPP 6A6M90 Serie | **6**	**PPP 6A2M90** Serie | **6**
Sposoby grzania	– 4 palniki gazowe: – 1 mocny – 2 standardowe – 1 oszczędny	– 4 palniki gazowe: – 1 mocny – 2 standardowe – 1 oszczędny
Komfort użytkowania	– **FlameSelect** – precyzyjna regulacja płomienia na 9 zdefiniowanych poziomach – Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętłach płyty – Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu – 4-częściowy pełnopowierzchniowy żeliwny ruszt – Sterowanie z przodu płyty – Mechaniczny wyłącznik główny urządzenia – **Mechaniczne zabezpieczenie przed dziećmi**	– **FlameSelect** – precyzyjna regulacja płomienia na 9 zdefiniowanych poziomach – Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętłach płyty – Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu – 4-częściowy pełnopowierzchniowy żeliwny ruszt – Sterowanie z przodu płyty – Mechaniczny wyłącznik główny urządzenia – **Mechaniczne zabezpieczenie przed dziećmi**
Wzornictwo	– Płyta podpalnikowa ze szkła hartowanego – Płyta do montażu tradycyjnego lub **piano-a-filo*** (tworzy z blatem równą powierzchnię) – Pokrętła mieczykowe	– Płyta podpalnikowa ze szkła hartowanego – Płyta do montażu tradycyjnego lub **piano-a-filo*** (tworzy z blatem równą powierzchnię) – Pokrętła mieczykowe
Parametry techniczne	– Moc palników gazowych: – strona lewa: przedni: do 1,75 kW tylny: do 1,75 kW – strona prawa: przedni: do 1,0 kW tylny: do 3,0 kW	– Moc palników gazowych: – strona lewa: przedni: do 1,75 kW tylny: do 1,75 kW – strona prawa: przedni: do 1,0 kW tylny: do 3,0 kW
Wymiary urządzenia (SxGxW)	590 x 520 x 58 mm	590 x 520 x 58 mm
Rysunek montażowy	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

*Do piano-a-filo nadają się jedynie blaty kamienne lub kompozytowe.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.





	PNP 6B6B80 Serie | **4**	**POH 6B6B10** Serie | **2**
Sposoby grzania	– 4 palniki gazowe: – 1 mocny – 2 standardowe – 1 oszczędny	– 4 palniki gazowe: – 1 pod wok – 2 standardowe – 1 oszczędny
Komfort użytkowania	– Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętłach płyty – Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu – 2-częściowy emaliowany ruszt z gumowymi stopkami – Sterowanie z przodu płyty	– Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętłach płyty – Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu – 4 pojedyncze emaliowane ruszty – Sterowanie z boku płyty
Wzornictwo	– Płyta podpalnikowa ze szkła hartowanego – Płyta do montażu tradycyjnego lub **piano-a-filo*** (tworzy z blatem równą powierzchnię) – Pokrętła mieczykowe	– Płyta podpalnikowa ze szkła hartowanego – Bezramkowa
Parametry techniczne	– Moc palników gazowych: – strona lewa: przedni: do 1,75 kW tylny: do 1,75 kW – strona prawa: przedni: do 1,0 kW tylny: do 3,0 kW	– Moc palników gazowych: – strona lewa: przedni wok: do 3,3 kW tylny: do 1,7 kW – strona prawa: przedni: do 1,0 kW tylny: do 1,7 kW
Wymiary urządzenia (SxGxW)	590 x 520 x 45 mm	590 x 520 x 56 mm
Rysunek montażowy	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

*Do piano-a-filo nadają się jedynie blaty kamienne lub kompozytowe.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Płyty gazowe z integralnym sterowaniem





	POP 6B6B10 Serie | **2**	**PCQ 7A5M90** Serie | **6**
Sposoby grzania	– 4 palniki gazowe: – 1 mocny – 2 standardowe – 1 oszczędny	– 5 palników gazowych: – 1 pod wok – 1 mocny – 2 standardowe – 1 oszczędny
Komfort użytkowania	– Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętłach płyty – Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu – 4 pojedyncze emaliowane ruszty – Sterowanie z boku płyty	– **FlameSelect** – precyzyjna regulacja płomienia na 9 zdefiniowanych poziomach – Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętłach płyty – Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu – 3-częściowy żeliwny ruszt z gumowymi stopkami – Sterowanie z przodu płyty – Mechaniczny wyłącznik główny urządzenia – **Mechaniczne zabezpieczenie przed dziećmi**
Wzornictwo	– Płyta podpalnikowa ze szkła hartowanego – Bezramkowa	– Płyta podpalnikowa ze stali szlachetnej – Pokrętła mieczykowe
Parametry techniczne	– Moc palników gazowych: – strona lewa: przedni: do 3,0 kW tylny: do 1,7 kW – strona prawa: przedni: do 1,0 kW tylny: do 1,7 kW	– Moc palników gazowych: – strona lewa: przedni: do 1,0 kW tylny: do 1,75 kW – wok: do 4,0 kW – strona prawa: przedni: do 1,75 kW tylny: do 3,0 kW
Wymiary urządzenia (SxGxW)	590 x 520 x 56 mm	750 x 520 x 55 mm
Rysunek montażowy	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Płyty gazowe z integralnym sterowaniem





	PCH 6A5B90 Serie | **6**	**PCP 6A5B80** Serie | **6**
Sposoby grzania	– 4 palniki gazowe: – 1 pod wok – 1 mocny – 1 standardowy – 1 oszczędny	– 4 palniki gazowe: – 1 mocny – 2 standardowe – 1 oszczędny
Komfort użytkowania	– **FlameSelect** – precyzyjna regulacja płomienia na 9 zdefiniowanych poziomach – Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętłach płyty – Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu – 2-częściowy żeliwny ruszt z gumowymi stopkami – Sterowanie z przodu płyty	– **FlameSelect** – precyzyjna regulacja płomienia na 9 zdefiniowanych poziomach – Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętłach płyty – Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu – 2-częściowy emaliowany ruszt – Sterowanie z przodu płyty
Wzornictwo	– Płyta podpalnikowa ze stali szlachetnej – Pokrętła mieczykowe	– Płyta podpalnikowa ze stali szlachetnej – Pokrętła mieczykowe
Parametry techniczne	– Moc palników gazowych: – strona lewa: przedni: do 1,75 kW tylny: do 1.75 kW – strona prawa: przedni: do 1,0 kW wok: do 3,5 kW	– Moc palników gazowych: – strona lewa: przedni: do 1,75 kW tylny: do 1,75 kW – strona prawa: przedni: do 1,0 kW tylny: do 3,0 kW
Wymiary urządzenia (SxGxW)	582 x 520 x 53 mm	582 x 520 x 53 mm
Rysunek montażowy	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Płyty gazowe z integralnym sterowaniem





	PGH 6B5B60 Serie | **4**	**PBP 6B5B80** Serie | **2**
Sposoby grzania	– 4 palniki gazowe: – 1 pod wok – 1 mocny – 1 standardowe – 1 oszczędny	– 4 palniki gazowe: – 1 mocny – 2 standardowe – 1 oszczędny
Komfort użytkowania	– Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętłach płyty – Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu – 2-częściowy emaliowany ruszt z gumowymi stopkami – Sterowanie z przodu płyty	– Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętłach płyty – Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu – 2-częściowy emaliowany ruszt – Sterowanie z boku płyty
Wzornictwo	– Płyta podpalnikowa ze stali szlachetnej – Pokrętła mieczykowe	– Płyta podpalnikowa ze stali szlachetnej
Parametry techniczne	– Moc palników gazowych: – strona lewa: przedni: do 1,75 kW tylny: do 1,75 kW – strona prawa: przedni: do 1,0 kW tylny: do 3,3 kW	– Moc palników gazowych: – strona lewa: przedni: do 3,0 kW tylny: do 1,7 kW – strona prawa: przedni: do 1,0 kW tylny: do 1,7 kW
Wymiary urządzenia (SxGxW)	582 x 520 x 45 mm	580 x 510 x 54 mm
Rysunek montażowy	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Płyty Domino









	PIB 375FB1E* Serie | **6**	**PKF 375FP1E** Serie | **6**	**PRA 3A6D70** Serie | **8**	**PRB 3A6D70** Serie | **8**
Typ płyty	Płyta indukcyjna	Płyta ceramiczna	Płyta gazowa	Płyta gazowa
Sposoby grzania	– 2 indukcyjne strefy grzewcze	– 2 strefy grzewcze, w tym 1 strefa o zmiennym zasięgu	– 1 palnik gazowy: – pod wok	– 2 palniki gazowe: – 1 mocny – 1 standardowy
Komfort użytkowania	– Sterowanie **DirectSelect** – 17 stopni mocy grzania dla każdego pola – Wyświetlacz cyfrowy – Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola – Sygnał dźwiękowy końca pracy – Funkcja **QuickStart** – Funkcja **ReStart** – Wskaźnik zużycia energii – Funkcja **Booster** dla wszystkich stref grzewczych – Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń – Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła – Wyłącznik główny	– Sterowanie **DirectSelect** – 17 stopni mocy grzania dla każdego pola – Wyświetlacz cyfrowy – Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola – Sygnał dźwiękowy końca pracy – Funkcja **ReStart** – Wskaźnik zużycia energii – Funkcja **Booster** dla jednej strefy grzewczej – Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła – Wyłącznik główny	– **FlameSelect** – precyzyjna regulacja płomienia na 9 zdefiniowanych poziomach – Wyświetlacz cyfrowy – Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle płyty – Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu – 1-częściowy żeliwny ruszt, **nadający się również do mycia w zmywarce** – Sterowanie z przodu płyty	– **FlameSelect** – precyzyjna regulacja płomienia na 9 zdefiniowanych poziomach – Wyświetlacz cyfrowy – Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętłach płyty – Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu – 1-częściowy żeliwny ruszt, **nadający się również do mycia w zmywarce** – Sterowanie z przodu płyty
Wzornictwo	– Linia **Domino** – Szlif z przodu i z tyłu, stalowe listwy po bokach – Możliwość łączenia z innymi płytami grzewczymi	– Linia **Domino** – Szlif z przodu i z tyłu, stalowe listwy po bokach – Ceramika **HighSpeed** – Możliwość łączenia z innymi płytami grzewczymi	– Linia **Domino** – Szlif z przodu i z tyłu, stalowe listwy po bokach – Ceramiczna płyta podpalnikowa – Możliwość łączenia z innymi płytami grzewczymi – Pokrętła mieczykowe	– Linia **Domino** – Szlif z przodu i z tyłu, stalowe listwy po bokach – Ceramiczna płyta podpalnikowa – Możliwość łączenia z innymi płytami grzewczymi – Pokrętła mieczykowe
Parametry techniczne	– Moc przyłączeniowa: 3,7 kW – Wielkość i moc pól grzewczych: – tylny: Ø 145 mm, 1,4/2,2 kW – przedni: Ø 210 mm, 2,2/3,7 kW	– Moc przyłączeniowa: 3,5 kW – Wielkość i moc pól grzewczych: – tylny: Ø 145 mm, 1,2 kW – przedni: Ø 120/180 mm, 1,0/2,3 kW	– Moc palnika gazowego: – do 6,0 kW	– Moc palników gazowych: – tylny: do 2,8 kW – przedni: do 1,9 kW
Wymiary urządzenia (SxGxW)	306 x 527 x 51 mm	306 x 527 x 38 mm	306 x 527 x 59 mm	306 x 527 x 47 mm
Rysunek montażowy	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

* Do gotowania na płycie indukcyjnej nadają się tylko naczynia ze stali ferromagnetycznej (emaliowane lub inne ze stali).
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Okapy Bosch. Dobry klimat w Twojej kuchni.





Przy gotowaniu choćby najsmaczniejszych potraw powstają opary, które niestety nie pachną już tak smakowicie. Mieszanka wilgoci, tłuszczu i niepożądanych zapachów powinna zostać jak najszybciej wyeliminowana. Okapy marki Bosch o wielkiej mocy i cichej pracy sprawią, że Twoja kuchnia będzie zawsze pachniała świeżością. Nawet podczas wielkiego gotowania.

Technologia świeżego powietrza.

Okapy Bosch w doskonały sposób łączą piękno i funkcjonalność. Dzięki nowoczesnym systemom filtracji szybko i skutecznie uporają się z zapachem smażonej ryby czy frytek. Oprócz oczywistej funkcji wciągania oparów, oferują też perfekcyjne oświetlenie płyty grzewczej, zapewniając komfort gotowania. Najwyższej jakości materiały: stal szlachetna w połączeniu ze szkłem świetnie podkreślą charakter każdego wnętrza.



Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

W naszej ofercie znajdziesz okapy **kominowe**, **szufladowe**, **podszafkowe**, **wysepkowe** oraz **sufitowe okapy wyspowe**. Większość modeli pracuje zarówno w obiegu zamkniętym, jak i otwartym. Przy dobrej wentylacji tłuszcz nie ma żadnych szans: wysoce efektywne systemy filtracyjne bez problemu usuwają tłuszcz i inne cząstki stałe z powietrza.

System filtracji

W obiegu otwartym wentylator wciąga powietrze, kierując je przez przewody wentylacyjne do komina lub bezpośrednio na zewnątrz. W obiegu zamkniętym powietrze oczyszczane jest w filtrze przeciwtłuszczowym, a następnie w filtrze aktywnym.



Filtr szczelinowy

Jego prosta i gładka forma nie zdradza funkcji, ukrytej pod powierzchnią. Filtr wygląda wyjątkowo stylowo i jest bardzo łatwy do mycia ręcznego lub w zmywarce. Wychwytuje tłuszcz w 80-92%, jest więc tak samo skuteczny i wydajny, jak każdy inny rodzaj filtra. Opatentowany system filtracji oparty został na zoptymalizowanej przepuszczalności wciąganego powietrza przez 12-warstwową matę filtracyjną.



Metalowy filtr odtłuszczający

Ten klasyczny filtr odtłuszczający skutecznie wyłapuje z wciąganego powietrza drobinki tłuszczu oraz inne zanieczyszczenia i stosowany jest zarówno w okapach z obiegiem otwartym, jak i zamkniętym. Dla utrzymania maksymalnej wydajności powinien być czyszczony dwa razy w miesiącu, ręcznie lub w zmywarce.



Filtr węglowy CleanAir do regeneracji

Nowy filtr gwarantuje wchłanianie do 95% nieprzyjemnych zapachów. Aby działał skutecznie przez kolejne 10 lat, po prostu podgrzej go w piekarniku przez 2 godziny w temperaturze około 200°C. Filtr do regeneracji **CleanAir**.



Filtr z węglem aktywnym do regeneracji

Jeśli twój nowy okap jest wyposażony w dwa filtry z węglem aktywnym do regeneracji, nigdy nie musisz ich wymieniać. Ale aby zagwarantować, że będą one nadal wchłaniać do 80% zapachów przez wiele lat, należy je regenerować od czasu do czasu poprzez wygrzewanie w piekarniku przez 2 godziny w temperaturze około 200°C.

Perfekcyjne połączenie estetyki i funkcjonalności.

Właściwe oświetlenie miejsca pracy jest bardzo istotne, zwłaszcza przy gotowaniu. Różne systemy zastosowane w naszych okapach pozwalają ściśle dopasować wariant oświetlenia płyty do indywidualnych wymagań. Szczególne możliwości oferują wysokowydajne lampy **LED**, emitujące jasne światło przy wyjątkowo niskich kosztach zużycia energii.



Oświetlenie LED

Żarówki **LED** przekonują przede wszystkim swoją wyjątkową żywotnością, działając bezusterkowo do 40.000 godzin (co odpowiada okresowi 40 lat przy użytkowaniu około 2,7 godzin dziennie). Dodatkowym atutem jest bardzo niskie zużycie energii: lampa **LED** pobiera jedynie 3 W, oszczędzając 85% energii wobec żarówki halogenowej o mocy 20 W. Poza tym żarówki **LED** emitują najmocniejsze światło ze wszystkich lamp dostępnych na rynku. Ich moc wynosi 890 lux.



Oświetlenie halogenowe

Eleganckie oprawki lamp halogenowych wbudowane w okap cieszą oko wysoką estetyką i zapewniają wyjątkowo przyjemne i wystarczająco silne oświetlenie płyty. Dokładnie eksponują wszystko, co dzieje się w strefie gotowania.

Skuteczność przede wszystkim

Okapy Bosch wykonują swoje zadania wyjątkowo szybko i efektywnie dzięki regulacji stopnia mocy wentylatora oraz elektronicznemu sterowaniu, dostosowującemu pracę urządzenia do potrzeb. Przy uciążliwych oparach warto skorzystać z funkcji intensywnego wentylowania. W tym trybie okap pracuje z maksymalną mocą przez 10, 15 lub 30 min (w zależności od modelu), po czym wyłącza się samoczynnie lub wraca do mocy standardowej.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

W naszych okapach masz wszystko pod kontrolą dzięki intuicyjnemu systemowi obsługi. Pozostaje Ci jedynie wybrać jeden z wariantów paneli sterowania, pozwalających na precyzyjne zarządzanie inteligentnymi funkcjami okapu. Wszystkie prezentowane warianty łączą komfort łatwej obsługi z dopracowaną estetyką formy.



TouchControl, panel Lightline
Poza podstawowymi funkcjami, tj. 3 trybami standardowymi oraz 2 poziomami intensywnymi, pozwala aktywować funkcję przełączania z pracy intensywnej do zwykłej (po 6 minutach) oszczędzając energię. Poza tym udostępnia funkcję automatycznego wyłączenia z opóźnieniem: w tym trybie wyciąg pracuje jeszcze 10 minut, po czym sam się wyłącza. Wygodę użytkowania podnosi też regulacja intensywności oświetlenia okapu.



Panel sterowania Touch Control
Wyciąg z tym systemem oferuje 3 tryby pracy standardowej oraz tryb intensywny. Jeden przycisk włącza i wyłącza oświetlenie. Sterowniki są doskonale widoczne dzięki podświetleniu, co znacznie ułatwia obsługę o każdej porze dnia i nocy.

Energooszczędny i supercichy silnik EcoSilence Drive™
Opatentowany napęd **EcoSilence Drive™** gwarantuje okapom wyjątkowo cichą i energooszczędną pracę – bez względu na wybrany stopień intensywności wentylowania. W odróżnieniu od konwencjonalnych silników, **EcoSilence Drive™** oferuje napęd bezszczotkowy. Dzięki likwidacji tarcia jest niewiarygodnie cichy, efektywny i zapewnia niższe zużycie energii niż modele z napędem tradycyjnym.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Okapy – przegląd funkcji

Symbol produktu	Linia	Szerokość [cm]	Dimm/ SoftLight	Metalowy filtr przeciw tłuszczowy	Silnik EcoSilence Drive™	TouchControl	Technologia szczelinowa	Wskaźnik nasycenia filtra	Strona
					EcoSilence Drive™	TouchControl			
Okapy wyspowe									
DIB 121U50	Serie | **8**	120	●/●	●	●	–	●	●	115
DIB 091K50	Serie | **8**	90	●/●	●	●	●	●	●	115
DIB 091E51	Serie | **6**	90	●/●	●	●	–	–	–	116
DII 31JM60	Serie | **6**	37	–	●	●	●	–	–	116
Okapy kominowe									
DWK 98PP60	Serie | **8**	89	●/●	●	●	DirectSelect	●	●	117
DWK 97JM60	Serie | **6**	89	–	●	●	●	●	–	117
DWK 97JM20	Serie | **6**	89	–	●	●	●	●	–	118
DWB 097J50	Serie | **8**	90	●/●	●	●	●	–	●	118
DWB 097E50	Serie | **6**	90	●/●	●	●	–	–	●	119
DWB 96DM50 NOWOŚĆ!	Serie | **4**	90	–	●	–	●	–	–	119
DWB 94BC50 NOWOŚĆ!	Serie | **2**	90	–	●	–	–	–	–	120
DWK 095G20	Serie | **4**	90	–	●	–	●	●	–	120
DWK 095G60	Serie | **4**	90	–	●	–	●	●	–	121
DWB 067J50	Serie | **8**	60	●/●	●	●	●	–	●	121
DWK 67HM20	Serie | **4**	60	–	●	–	●	●	–	122
DWK 67HM60	Serie | **4**	60	–	●	–	●	●	–	122
DWA 66DM50 NOWOŚĆ!	Serie | **4**	60	–	●	–	●	–	–	123
DWB 66DM50 NOWOŚĆ!	Serie | **4**	60	–	●	–	●	–	–	123
DWQ 66DM50 NOWOŚĆ!	Serie | **4**	60	–	●	–	●	–	–	124
DWB 64BC50 NOWOŚĆ!	Serie | **2**	60	–	●	–	–	–	–	124
DWK 065G20	Serie | **4**	60	–	●	–	●	●	–	125
DWK 065G60	Serie | **4**	60	–	●	–	●	●	–	125
DWA 06E651	Serie | **4**	60	–	●	–	–	–	●	126
DWP 64BC50 NOWOŚĆ!	Serie | **2**	60	–	●	–	–	–	–	126
Okapy szufladowe									
DFL 064W50	Serie | **2**	60	–	●	–	–	–	–	127
DFL 063W50	Serie | **2**	60	–	●	–	–	–	–	127
Okap wysepkowy									
DHL 545S	Serie | **4**	53	–	●	–	–	–	–	127
Okap podszafkowy									
DUL 63CC50	Serie | **4**	60	–	●	–	–	–	–	128
DUL 62FA50	Serie | **2**	60	–	filtr z włókniny	–	–	–	–	128
DUL 62FA20	Serie | **2**	60	–	filtr z włókniny	–	–	–	–	128

Okapy wyspowe





	DIB 121U50 Serie | **8**	**DIB 091K50** Serie | **8**
Sposób pracy	– Do montażu nad wyspą – Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym	– Do montażu nad wyspą – Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
Komfort użytkowania	– 3-stopniowa regulacja wentylatora oraz 2 dodatkowe tryby intensywne – Metalowy filtr przeciwtłuszczowy, nadający się również do mycia w zmywarce – **Technologia szczelinowa** – **Oświetlenie LED** stanowiska pracy – Elektroniczne sterowanie – Wyświetlacz cyfrowy – Funkcja intensywnego wentylowania z automatycznym powrotem do trybu normalnego – Funkcja automatycznego wyłączenia – Wskaźnik nasycenia filtra – Specjalna izolacja wyciszająca pracę – Oświetlenie **SoftLight** – Funkcja **Dimm** – **Eco Sensor** – Silnik **EcoSilence Drive™**	– 3-stopniowa regulacja wentylatora oraz 2 dodatkowe tryby intensywne – Metalowy filtr przeciwtłuszczowy, nadający się również do mycia w zmywarce – **Technologia szczelinowa** – **Oświetlenie LED** stanowiska pracy – Elektroniczne sterowanie **TouchControl** – Wyświetlacz cyfrowy **LightLine** – Funkcja intensywnego wentylowania z automatycznym powrotem do trybu normalnego – Funkcja automatycznego wyłączenia – Wskaźnik nasycenia filtra – Specjalna izolacja wyciszająca pracę – Oświetlenie **SoftLight** – Funkcja **Dimm** – **Eco Sensor** – Silnik **EcoSilence Drive™**
Wzornictwo	– Stal szlachetna	– Stal szlachetna
Parametry techniczne	– Wydajność wentylatora**: maks. tryb normalny: 640 m³/h tryb intensywny: 890 m³/h – Poziom hałasu***: maks. tryb normalny: 62 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego) tryb intensywny 2: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego) – Moc oświetlenia LED: 4 x 3 W	– Wydajność wentylatora**: maks. tryb normalny: 620 m³/h tryb intensywny: 850 m³/h – Poziom hałasu***: maks. tryb normalny: 62 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego) tryb intensywny 2: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego) – Moc oświetlenia LED: 4 x 3 W
Wyposażenie dodatkowe	– DHZ 5385: zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym	– DHZ 5385: zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym
Wymiary urządzenia (WxSxG)	– obieg otwarty: 744–924 x 1200 x 650 mm – obieg zamknięty: 744–1044 x 1200 x 650 mm	– obieg otwarty: 744–924 x 900 x 600 mm – obieg zamknięty: 744–1044 x 900 x 600 mm
Rysunek montażowy	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

* W skali klasyfikacji energetycznej od A++ do E.
** Zgodnie z normą EN61591 φ 150.

*** Zgodnie z normą EN60704-3 i EN60704-2-13 dla obiegu otwartego.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Okapy wyspowe





	DIB 091E51 Serie | **6**	**DII 31JM60** Serie | **6**
Sposób pracy	– Do montażu nad wyspą – Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym	– Do montażu nad wyspą – Praca w obiegu zamkniętym
Komfort użytkowania	– 3-stopniowa regulacja wentylatora oraz 2 dodatkowe tryby intensywne – Metalowy filtr przeciwtłuszczowy, nadający się również do mycia w zmywarce – **Oświetlenie LED** stanowiska pracy – Elektroniczne sterowanie – Wyświetlacz cyfrowy – Funkcja intensywnego wentylowania z automatycznym powrotem do trybu normalnego – Funkcja automatycznego wyłączenia po 10 min – Specjalna izolacja wyciszająca pracę – Oświetlenie **SoftLight** – Funkcja **Dimm** – Silnik **EcoSilence Drive™**	– 3-stopniowa regulacja wentylatora oraz tryb intensywny – Metalowy filtr przeciwtłuszczowy, nadający się również do mycia w zmywarce – Zestaw **CleanAir** aktywny filtr węglowy dołączony do pierwszej dostawy – **Oświetlenie LED** stanowiska pracy – Elektroniczne sterowanie **TouchControl** – Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do pracy normalnej po 6 min – Silnik **EcoSilence Drive™**
Wzornictwo	– Stal szlachetna	– Czarny ze szklaną osłoną
Parametry techniczne	– Wydajność wentylatora**: maks. tryb normalny: 620 m³/h tryb intensywny: 1000 m³/h – Poziom hałasu***: maks. tryb normalny: 60 dB(A) re 1 pW (46 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego) tryb intensywny 2: 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego) – Moc oświetlenia LED: 4 x 3 W	– Wydajność wentylatora obieg zamknięty*: maks. tryb normalny: 390 m³/h tryb intensywny: 510 m³/h – Poziom hałasu***: maks. tryb normalny: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego) tryb intensywny: 74 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego) – Moc oświetlenia LED: 4 x 1,5 W
Wyposażenie dodatkowe	– DHZ 5385: zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym	– DSZ 5201: **CleanAir** aktywny filtr węglowy (część zamienna) – DZZ 0XX0P0: **CleanAir** filtr z aktywnym węglem, do regeneracji
Wymiary urządzenia (WxSxG)	– obieg otwarty: 744–924 x 900 x 600 mm – obieg zamknięty: 744–1044 x 900 x 600 mm	– obieg zamknięty: 501 x 370 x 377 mm
Rysunek montażowy	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

* W skali klasyfikacji energetycznej od A++ do E.
** Zgodnie z normą EN61591 φ 150.

*** Zgodnie z normą EN60704-3 i EN60704-2-13 dla obiegu otwartego.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Okapy kominowe





	DWK 98PP60 Serie | **8**	**DWK 97JM60** Serie | **6**
Sposób pracy	– Do montażu naściennego nad płytą kuchenną – Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym – W obiegu zamkniętym możliwa praca bez komina – Do pracy w obiegu zamkniętym konieczny zestaw startowy lub moduł do pracy w obiegu zamkniętym **CleanAir** (wyposażenie dodatkowe)	– Do montażu naściennego nad płytą kuchenną – Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym – W obiegu zamkniętym możliwa praca bez komina – Do pracy w obiegu zamkniętym konieczny zestaw startowy lub moduł do pracy w obiegu zamkniętym **CleanAir** (wyposażenie dodatkowe)
Komfort użytkowania	– 3-stopniowa regulacja wentylatora oraz 2 dodatkowe tryby intensywne – Metalowy filtr przeciwtłuszczowy, nadający się również do mycia w zmywarce – **Technologia szczelinowa** – **Oświetlenie LED** stanowiska pracy – Elektroniczne sterowanie **DirectSelect** – Wyświetlacz cyfrowy **LightLine** – Funkcja intensywnego wentylowania z automatycznym powrotem do trybu normalnego po 6 min – Funkcja automatycznego wyłączenia po 10 min – Specjalna izolacja wyciszająca pracę – Wskaźnik nasycenia filtra – Szklana pokrywa filtra – 2 obszary wlotu powietrza: przód i spód – Łatwa do utrzymania w czystości rama wewnętrzna – Oświetlenie **SoftLight** – Funkcja **Dimm** – Silnik **EcoSilence Drive™**	– 3-stopniowa regulacja wentylatora oraz dodatkowy tryb intensywny – Metalowy filtr przeciwtłuszczowy, nadający się również do mycia w zmywarce – **Technologia szczelinowa** – **Oświetlenie LED** stanowiska pracy – Elektroniczne sterowanie **TouchControl** – Wyświetlacz cyfrowy – Funkcja intensywnego wentylowania z automatycznym powrotem do trybu normalnego po 6 min – Szklana pokrywa filtra – 2 obszary wlotu powietrza: przód i spód – Łatwa do utrzymania w czystości rama wewnętrzna – Silnik **EcoSilence Drive™** – Łatwy montaż
Wzornictwo	– Stal szlachetna – Czarne szkło	– Stal szlachetna – Czarne szkło
Parametry techniczne	– Wydajność wentylatora**: maks. tryb normalny 500 m³/h tryb intensywny: 840 m³/h – Poziom hałasu***: maks. tryb normalny: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego) tryb intensywny: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego) – Moc oświetlenia LED: 2 x 3 W	– Wydajność wentylatora**: maks. tryb normalny 460 m³/h tryb intensywny: 730 m³/h – Poziom hałasu***: maks. tryb normalny: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego) tryb intensywny: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego) – Moc oświetlenia LED: 2 x 1,5 W
Wyposażenie dodatkowe	– DWZ 0AK0A0: filtr z aktywnym węglem (część zamienna) – DWZ 0AK0R0: zestaw startowy, do regeneracji i pracy bez komina – DWZ 0AK0S0: zestaw startowy, do regeneracji – DWZ 0AK0T0: zestaw startowy do pracy bez komina – DWZ 0AK0U0: zestaw startowy – DWZ 0AX5C0: **CleanAir** zestaw startowy – DWZ 0AX5K0: przedłużenie komina 1000 mm – DWZ 0AX5L0: przedłużenie komina 1500 mm – DZZ 0XX0P0: **CleanAir** filtr z aktywnym węglem, do regeneracji	– DWZ 0AK0A0: filtr z aktywnym węglem (część zamienna) – DWZ 0AK0R0: zestaw startowy, do regeneracji i pracy bez komina – DWZ 0AK0S0: zestaw startowy, do regeneracji – DWZ 0AK0T0: zestaw startowy do pracy bez komina – DWZ 0AK0U0: zestaw startowy – DWZ 0AX5C0: **CleanAir** zestaw startowy – DWZ 0AX5K0: przedłużenie komina 1000 mm – DWZ 0AX5L0: przedłużenie komina 1500 mm – DZZ 0XX0P0: **CleanAir** filtr z aktywnym węglem, do regeneracji
Wymiary urządzenia (WxSxG)	– obieg otwarty: 957–1227 x 894 x 548 mm – obieg zamknięty z kominem: 1017–1287 x 894 x 548 mm – obieg zamknięty bez komina: 480 x 894 x 548 mm	– obieg otwarty: 928–1198 x 890 x 499 mm – obieg zamknięty z kominem: 988–1258 x 890 x 499 mm – obieg zamknięty bez komina: 452 x 890 x 499 mm
Rysunek montażowy	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

* W skali klasyfikacji energetycznej od A++ do E.
** Zgodnie z normą EN61591 φ 150.
*** Zgodnie z normą EN60704-3 i EN60704-2-13 dla obiegu otwartego.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Okapy kominowe





	DWK 97JM20 Serie | **6**	**DWB 097J50** Serie | **8**
Sposób pracy	– Do montażu naściennego nad płytą kuchenną – Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym – W obiegu zamkniętym możliwa praca bez komina – Do pracy w obiegu zamkniętym konieczny zestaw startowy lub moduł do pracy w obiegu zamkniętym **CleanAir** (wyposażenie dodatkowe)	– Do montażu naściennego nad płytą kuchenną – Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
Komfort użytkowania	– 3-stopniowa regulacja wentylatora oraz dodatkowy tryb intensywny – Metalowy filtr przeciwtłuszczowy, nadający się również do mycia w zmywarce – **Technologia szczelinowa** – **Oświetlenie LED** stanowiska pracy – Elektroniczne sterowanie **TouchControl** – Wyświetlacz cyfrowy – Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do trybu normalnego po 6 min – Szklana pokrywa filtra – 2 obszary wlotu powietrza: przód i spód – Łatwa do utrzymania w czystości rama wewnętrzna – Silnik **EcoSilence Drive™** – Łatwy montaż	– 3-stopniowa regulacja wentylatora oraz 2 dodatkowe tryby intensywne – Metalowy filtr przeciwtłuszczowy, nadający się również do mycia w zmywarce – **Oświetlenie LED** stanowiska pracy – Elektroniczne sterowanie **TouchControl** – Wyświetlacz cyfrowy **LightLine** – Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do trybu normalnego – Funkcja automatycznego wyłączenia – Specjalna izolacja wyciszająca pracę – Wskaźnik nasycenia filtra – Oświetlenie **SoftLight** / Funkcja **Dimm** – Silnik **EcoSilence Drive™** – Łatwy montaż
Wzornictwo	– Stal szlachetna – Białe szkło	– Stal szlachetna
Parametry techniczne	– Wydajność wentylatora**: maks. tryb normalny 460 m³/h tryb intensywny: 730 m³/h – Poziom hałasu***: maks. tryb normalny: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego) tryb intensywny: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego) – Moc oświetlenia LED: 2 x 1,5 W	– Wydajność wentylatora**: maks. tryb normalny 460 m³/h tryb intensywny: 730 m³/h – Poziom hałasu***: maks. tryb normalny: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego) tryb intensywny: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego) – Moc oświetlenia LED: 3 x 3 W
Wyposażenie dodatkowe	– DWZ 0AK0A0: filtr z aktywnym węglem (część zamienna) – DWZ 0AK0R0: zestaw startowy, do regeneracji i pracy bez komina – DWZ 0AK0S0: zestaw startowy, do regeneracji – DWZ 0AK0T0: zestaw startowy do pracy bez komina – DWZ 0AK0U0: zestaw startowy – DWZ 0AX5C0: **CleanAir** zestaw startowy – DWZ 0AX5K0: przedłużenie komina 1000 mm – DWZ 0AX5L0: przedłużenie komina 1500 mm – DZZ 0XX0P0: **CleanAir** filtr z aktywnym węglem, do regeneracji	– DHZ 5345: zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym
Wymiary urządzenia (WxSxG)	– obieg otwarty: 928–1198 x 890 x 499 mm – obieg zamknięty z kominem: 988–1258 x 890 x 499 mm – obieg zamknięty bez komina: 452 x 890 x 499 mm	– obieg otwarty: 628–954 x 900 x 500 mm – obieg zamknięty: 628–1064 x 900 x 500 mm
Rysunek montażowy	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

* W skali klasyfikacji energetycznej od A++ do E.
** Zgodnie z normą EN61591 φ 150.

*** Zgodnie z normą EN60704-3 i EN60704-2-13 dla obiegu otwartego.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Okapy kominowe





NOWOŚĆ!

	DWB 097E50 Serie | **6**	**DWB 96DM50** Serie | **4**
Sposób pracy	– Do montażu naściennego nad płytą kuchenną – Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym	– Do montażu naściennego nad płytą kuchenną – Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym – Praca w obiegu zamkniętym możliwa po zamontowaniu zestawu startowego (dostępny jako wyposażenie dodatkowe)
Komfort użytkowania	– 3-stopniowa regulacja wentylatora oraz 2 dodatkowe tryby intensywne – Metalowy filtr przeciwtłuszczowy, nadający się również do mycia w zmywarce – **Oświetlenie LED** stanowiska pracy – Elektroniczne sterowanie – Wyświetlacz cyfrowy – Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do trybu normalnego – Funkcja automatycznego wyłączenia – Specjalna izolacja wyciszająca pracę – Wskaźnik nasycenia filtra – Oświetlenie **SoftLight** / Funkcja **Dimm** – Silnik **EcoSilence Drive™** – Łatwy montaż	– 3-stopniowa regulacja wentylatora oraz 1 tryb intensywny – Dwuzakresowy wysokowydajny wentylator – Metalowy filtr przeciwtłuszczowy, nadający się również do mycia w zmywarce – **Oświetlenie LED** stanowiska pracy – Elektroniczne sterowanie **TouchControl** – Wyświetlacz cyfrowy – Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do pracy normalnej po 6 min
Wzornictwo	– Stal szlachetna	– Stal szlachetna
Parametry techniczne	– Wydajność wentylatora**: maks. tryb normalny: 460 m³/h tryb intensywny: 730 m³/h – Poziom hałasu***: maks. tryb normalny: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego) tryb intensywny: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego) – Moc oświetlenia LED: 3 x 3 W	– Wydajność wentylatora**: maks. tryb normalny: 360 m³/h tryb intensywny: 580 m³/h – Poziom hałasu***: maks. tryb normalny: 60 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego) tryb intensywny: 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego) – Moc oświetlenia LED: 2 x 1,5 W
Wyposażenie dodatkowe	– DHZ 5345: zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym	– DHZ 1225: przedłużenie komina 1000 mm – DHZ 1235: przedłużenie komina 1500 mm – DSZ 5201: **CleanAir** aktywny filtr węglowy (część zamienna) – DSZ 6200: **CleanAir** zestaw startowy – DWZ 0DX0A0: aktywny filtr węglowy – DWZ 0DX0U0: zestaw startowy – DWZ 0XX0I0: **CleanAir** zestaw startowy – DZZ 0XX0P0: **CleanAir** filtr z aktywnym węglem, do regeneracji
Wymiary urządzenia (WxSxG)	– obieg otwarty: 642–954 x 900 x 500 mm – obieg zamknięty: 642–1064 x 900 x 500 mm	– obieg otwarty: 635-965 x 900 x 500 mm – obieg zamknięty: 635-1075 x 900 x 500 mm
Rysunek montażowy	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

* W skali klasyfikacji energetycznej od A++ do E.
** Zgodnie z normą EN61591 φ 150.

*** Zgodnie z normą EN60704-3 i EN60704-2-13 dla obiegu otwartego.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Okapy kominowe





NOWOŚĆ!

	DWB 94BC50 Serie | **2**	**DWK 095G20** Serie | **4**
Sposób pracy	– Do montażu naściennego nad płytą kuchenną – Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym – Praca w obiegu zamkniętym możliwa po zamontowaniu zestawu startowego (dostępny jako wyposażenie dodatkowe)	– Do montażu naściennego nad płytą kuchenną – Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym – Do pracy w obiegu zamkniętym konieczny zestaw startowy (wyposażenie dodatkowe)
Komfort użytkowania	– 3-stopniowa regulacja wentylatora – Metalowy filtr przeciwtłuszczowy, nadający się również do mycia w zmywarce – **Oświetlenie LED** stanowiska pracy – Sterowanie mechaniczne za pomocą przycisków – Wyświetlacz cyfrowy – Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do pracy normalnej po 6 min	– 3-stopniowa regulacja wentylatora – Metalowy filtr przeciwtłuszczowy, nadający się również do mycia w zmywarce – Szklana pokrywa filtra – **Technologia szczelinowa** – **Oświetlenie LED** stanowiska pracy – Elektroniczne sterowanie **TouchControl** – Wyświetlacz cyfrowy
Wzornictwo	– Stal szlachetna	– Stal szlachetna – Białe szkło
Parametry techniczne	– Wydajność wentylatora**: maks. tryb normalny: 330 m³/h – Poziom hałasu***: maks. tryb normalny: 64 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego) – Moc oświetlenia LED: 2 x 1,5 W	– Wydajność wentylatora**: maks. tryb normalny: 580 m³/h – Poziom hałasu***: maks. tryb normalny: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego) – Moc oświetlenia LED: 2 x 3 W
Wyposażenie dodatkowe	– DHZ 1225: przedłużenie komina 1000 mm – DHZ 1235: przedłużenie komina 1500 mm – DSZ 5201: **CleanAir** aktywny filtr węglowy (część zamienna) – DSZ 6200: **CleanAir** zestaw startowy – DWZ 0DX0A0: aktywny filtr węglowy – DWZ 0DX0U0: zestaw startowy – DWZ 0XX0I0: **CleanAir** zestaw startowy – DZZ 0XX0P0: **CleanAir** filtr z aktywnym węglem, do regeneracji	– DWA OLK6A: aktywny filtr węglowy
Wymiary urządzenia (WxSxG)	– obieg otwarty: 635-965 x 900 x 500 mm – obieg zamknięty: 635-1075 x 900 x 500 mm	– obieg otwarty: 770–1080 x 896 x 386 mm – obieg zamknięty: 862–1080 x 896 x 386 mm
Rysunek montażowy	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

* W skali klasyfikacji energetycznej od A++ do E.
** Zgodnie z normą EN61591 φ 150.

*** Zgodnie z normą EN60704-3 i EN60704-2-13 dla obiegu otwartego.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Okapy kominowe





	DWK 095G60 Serie | **4**	**DWB 067J50** Serie | **8**
Sposób pracy	– Do montażu naściennego nad płytą kuchenną – Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym – Do pracy w obiegu zamkniętym konieczny zestaw startowy (wyposażenie dodatkowe)	– Do montażu naściennego nad płytą kuchenną – Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
Komfort użytkowania	– 3-stopniowa regulacja wentylatora – Metalowy filtr przeciwtłuszczowy, nadający się również do mycia w zmywarce – Szklana pokrywa filtra – **Technologia szczelinowa** – **Oświetlenie LED** stanowiska pracy – Elektroniczne sterowanie **TouchControl** – Wyświetlacz cyfrowy	– 3-stopniowa regulacja wentylatora oraz 2 dodatkowe tryby intensywne – Dwuzakresowy wysokowydajny wentylator – Metalowy filtr przeciwtłuszczowy, nadający się również do mycia w zmywarce – **Oświetlenie LED** stanowiska pracy – Elektroniczne sterowanie **TouchControl** – Wyświetlacz cyfrowy **LightLine** – Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do trybu normalnego – Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po 10 min – Wskaźnik nasycenia filtra – Oświetlenie **SoftLight** / Funkcja **Dimm** – Silnik **EcoSilence Drive™** – Łatwy montaż
Wzornictwo	– Stal szlachetna – Czarne szkło	– Stal szlachetna
Parametry techniczne	– Wydajność wentylatora**: maks. tryb normalny: 580 m³/h – Poziom hałasu***: maks. tryb normalny: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego) – Moc oświetlenia LED: 2 x 3 W	– Wydajność wentylatora**: maks. tryb normalny: 430 m³/h tryb intensywny: 680 m³/h – Poziom hałasu***: maks. tryb normalny: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego); tryb intensywny: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego) – Moc oświetlenia LED: 2 x 3 W
Wyposażenie dodatkowe	– DWA OLK6A: aktywny filtr węglowy	– DHZ 5325: zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym
Wymiary urządzenia (WxSxG)	– obieg otwarty: 770–1080 x 896 x 386 mm – obieg zamknięty: 862–1080 x 896 x 386 mm	– obieg otwarty: 628–954 x 600 x 500 mm – obieg zamknięty: 628–1064 x 600 x 500 mm
Rysunek montażowy	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

* W skali klasyfikacji energetycznej od A++ do E.
** Zgodnie z normą EN61591 φ 150.
*** Zgodnie z normą EN60704-3 i EN60704-2-13 dla obiegu otwartego.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Okapy kominowe





	DWK 67HM20 Serie | **4**	**DWK 67HM60** Serie | **4**
Sposób pracy	– Do montażu naściennego nad płytą kuchenną – Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym – W obiegu zamkniętym możliwa praca bez komina – Do pracy w obiegu zamkniętym konieczny zestaw startowy lub moduł do pracy w obiegu zamkniętym **CleanAir** (wyposażenie dodatkowe)	– Do montażu naściennego nad płytą kuchenną – Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym – W obiegu zamkniętym możliwa praca bez komina – Do pracy w obiegu zamkniętym konieczny zestaw startowy lub moduł do pracy w obiegu zamkniętym **CleanAir** (wyposażenie dodatkowe)
Komfort użytkowania	– 3-stopniowa regulacja wentylatora oraz dodatkowy tryb intensywny – Metalowy filtr przeciwtłuszczowy, nadający się również do mycia w zmywarce **– Technologia szczelinowa** – **Oświetlenie LED** stanowiska pracy – Elektroniczne sterowanie **TouchControl** – Wyświetlacz cyfrowy – Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do trybu normalnego po 6 min – Szklana pokrywa filtra – 2 obszary wlotu powietrza: przód i spód – Łatwy montaż – Łatwa do utrzymania w czystości rama wewnętrzna	– 3-stopniowa regulacja wentylatora oraz dodatkowy tryb intensywny – Metalowy filtr przeciwtłuszczowy, nadający się również do mycia w zmywarce **– Technologia szczelinowa** – **Oświetlenie LED** stanowiska pracy – Elektroniczne sterowanie **TouchControl** – Wyświetlacz cyfrowy – Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do trybu normalnego po 6 min – Szklana pokrywa filtra – 2 obszary wlotu powietrza: przód i spód – Łatwy montaż – Łatwa do utrzymania w czystości rama wewnętrzna
Wzornictwo	– Stal szlachetna – Białe szkło	– Stal szlachetna – Czarne szkło
Parametry techniczne	– Wydajność wentylatora**: maks. tryb normalny: 400 m³/h tryb intensywny: 660 m³/h – Poziom hałasu***: maks. tryb normalny: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego); tryb intensywny: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego) – Moc oświetlenia LED: 2 x 1,5 W	– Wydajność wentylatora**: maks. tryb normalny: 400 m³/h tryb intensywny: 660 m³/h – Poziom hałasu***: maks. tryb normalny: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego); tryb intensywny: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego) – Moc oświetlenia LED: 2 x 1,5 W
Wyposażenie dodatkowe	– DWZ 0AK0A0: filtr z aktywnym węglem (część zamienna) – DWZ 0AK0R0: zestaw startowy, do regeneracji i pracy bez komina – DWZ 0AK0S0: zestaw startowy, do regeneracji – DWZ 0AK0T0: zestaw startowy do pracy bez komina – DWZ 0AK0U0: zestaw startowy – DWZ 0AX5C0: **CleanAir** zestaw startowy – DWZ 0AX5K0: przedłużenie komina 1000 mm – DWZ 0AX5L0: przedłużenie komina 1500 mm – DZZ 0XX0P0: **CleanAir** filtr z aktywnym węglem, do regeneracji	– DWZ 0AK0A0: filtr z aktywnym węglem (część zamienna) – DWZ 0AK0R0: zestaw startowy, do regeneracji i pracy bez komina – DWZ 0AK0S0: zestaw startowy, do regeneracji – DWZ 0AK0T0: zestaw startowy do pracy bez komina – DWZ 0AK0U0: zestaw startowy – DWZ 0AX5C0: **CleanAir** zestaw startowy – DWZ 0AX5K0: przedłużenie komina 1000 mm – DWZ 0AX5L0: przedłużenie komina 1500 mm – DZZ 0XX0P0: **CleanAir** filtr z aktywnym węglem, do regeneracji
Wymiary urządzenia (WxSxG)	– obieg otwarty: 929–1199 x 590 x 499 mm – obieg zamknięty z kominem: 989–1259 x 590 x 499 mm – obieg zamknięty bez komina: 453 x 590 x 499 mm	– obieg otwarty: 929–1199 x 590 x 499 mm – obieg zamknięty z kominem: 989–1259 x 590 x 499 mm – obieg zamknięty bez komina: 453 x 590 x 499 mm
Rysunek montażowy	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

* W skali klasyfikacji energetycznej od A++ do E.
** Zgodnie z normą EN61591 φ 150.

*** Zgodnie z normą EN60704-3 i EN60704-2-13 dla obiegu otwartego.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Okapy kominowe





	NOWOŚĆ! **DWA 66DM50** Serie | **4**	NOWOŚĆ! **DWB 66DM50** Serie | **4**
Sposób pracy	– Do montażu naściennego nad płytą kuchenną – Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym – Praca w obiegu zamkniętym możliwa po zamontowaniu zestawu startowego (dostępny jako wyposażenie dodatkowe)	– Do montażu naściennego nad płytą kuchenną – Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym – Praca w obiegu zamkniętym możliwa po zamontowaniu zestawu startowego (dostępny jako wyposażenie dodatkowe)
Komfort użytkowania	– 3-stopniowa regulacja wentylatora oraz dodatkowy tryb intensywny – Dwuzakresowy wysokowydajny wentylator – Metalowy filtr przeciwtłuszczowy, nadający się również do mycia w zmywarce – **Oświetlenie LED** stanowiska pracy – Elektroniczne sterowanie **TouchControl** – Wyświetlacz cyfrowy – Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do trybu normalnego po 6 min	– 3-stopniowa regulacja wentylatora oraz dodatkowy tryb intensywny – Dwuzakresowy wysokowydajny wentylator – Metalowy filtr przeciwtłuszczowy, nadający się również do mycia w zmywarce – **Oświetlenie LED** stanowiska pracy – Elektroniczne sterowanie **TouchControl** – Wyświetlacz cyfrowy – Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do trybu normalnego po 6 min
Wzornictwo	– Stal szlachetna – Szkło	– Stal szlachetna
Parametry techniczne	– Wydajność wentylatora**: maks. tryb normalny: 390 m³/h tryb intensywny: 600 m³/h – Poziom hałasu***: maks. tryb normalny: 59 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego); tryb intensywny: 69 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego) – Moc oświetlenia LED: 2 x 1,5 W	– Wydajność wentylatora**: maks. tryb normalny: 360 m³/h tryb intensywny: 580 m³/h – Poziom hałasu***: maks. tryb normalny: 60 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego); tryb intensywny: 69 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego) – Moc oświetlenia LED: 2 x 1,5 W
Wyposażenie dodatkowe	– DHZ1225: przedłużenie komina 1000 mm – DHZ1235: przedłużenie komina 1500 mm – DSZ5201: **CleanAir** aktywny filtr węglowy (część zamienna) – DSZ6200: **CleanAir** zestaw startowy – DWZ0DX0A0: aktywny filtr węglowy – DWZ0DX0U0: zestaw startowy – DWZ0XX0I0: **CleanAir** zestaw startowy – DZZ 0XX0P0: **CleanAir** filtr z aktywnym węglem, do regeneracji	– DHZ1225: przedłużenie komina 1000 mm – DHZ1235: przedłużenie komina 1500 mm – DSZ5201: **CleanAir** aktywny filtr węglowy (część zamienna) – DSZ6200: **CleanAir** zestaw startowy – DWZ0DX0A0: aktywny filtr węglowy – DWZ0DX0U0: zestaw startowy – DWZ0XX0I0: **CleanAir** zestaw startowy – DZZ 0XX0P0: **CleanAir** filtr z aktywnym węglem, do regeneracji
Wymiary urządzenia (WxSxG)	– obieg otwarty: 617-947 x 600 x 488 mm – obieg zamknięty: 617-1057 x 600 x 488 mm	– obieg otwarty: 635-965 x 600 x 500 mm – obieg zamknięty: 635-1075 x 600 x 500 mm
Rysunek montażowy	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

* W skali klasyfikacji energetycznej od A++ do E.
** Zgodnie z normą EN61591 φ 150.

*** Zgodnie z normą EN60704-3 i EN60704-2-13 dla obiegu otwartego.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Okapy kominowe





	NOWOŚĆ! **DWQ 66DM50** Serie | **4**	NOWOŚĆ! **DWB 64BC50** Serie | **2**
Sposób pracy	– Do montażu naściennego nad płytą kuchenną – Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym – Praca w obiegu zamkniętym możliwa po zamontowaniu zestawu startowego (dostępny jako wyposażenie dodatkowe)	– Do montażu naściennego nad płytą kuchenną – Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym – Praca w obiegu zamkniętym możliwa po zamontowaniu zestawu startowego (dostępny jako wyposażenie dodatkowe)
Komfort użytkowania	– 3 stopniowa regulacja oraz tryb intensywny – Dwuzakresowy wysokowydajny wentylator – Metalowy filtr przeciwtłuszczowy, nadający się również do mycia w zmywarce – **Oświetlenie LED** stanowiska pracy – Elektroniczne sterowanie **TouchControl** – Wyświetlacz cyfrowy – Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do trybu normalnego po 6 min	– 3 stopniowa regulacja – Metalowy filtr przeciwtłuszczowy, nadający się również do mycia w zmywarce – **Oświetlenie LED** stanowiska pracy – Sterowanie mechaniczne za pomocą przycisków
Wzornictwo	– Stal szlachetna	– Stal szlachetna
Parametry techniczne	– Wydajność wentylatora**: maks. tryb normalny: 400 m³/h tryb intensywny: 610 m³/h – Poziom hałasu***: maks. tryb normalny: 62 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego); tryb intensywny: 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego) – Moc oświetlenia LED: 2 x 1,5 W	– Wydajność wentylatora**: maks. tryb normalny: 340 m³/h – Poziom hałasu***: maks. tryb normalny: 63 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego) – Moc oświetlenia LED: 2 x 1,5 W
Wyposażenie dodatkowe	– DHZ 1225: przedłużenie komina 1000 mm – DHZ 1235: przedłużenie komina 1500 mm – DSZ 5201: **CleanAir** aktywny filtr węglowy (część zamienna) – DSZ 6200: **CleanAir** zestaw startowy – DWZ 0DX0A0: aktywny filtr węglowy – DWZ 0DX0U0: zestaw startowy – DWZ 0XX0I0: **CleanAir** zestaw startowy – DZZ 0XX0P0: **CleanAir** filtr z aktywnym węglem, do regeneracji	– DHZ 1225: przedłużenie komina 1000 mm – DHZ 1235: przedłużenie komina 1500 mm – DSZ 5201: **CleanAir** aktywny filtr węglowy (część zamienna) – DSZ 6200: **CleanAir** zestaw startowy – DWZ 0DX0A0: aktywny filtr węglowy – DWZ 0DX0U0: zestaw startowy – DWZ 0XX0I0: **CleanAir** zestaw startowy – DZZ 0XX0P0: **CleanAir** filtr z aktywnym węglem, do regeneracji
Wymiary urządzenia (WxSxG)	– obieg otwarty: 676-1006 x 600 x 500 mm – obieg zamknięty: 676-1116 x 600 x 500 mm	– obieg otwarty: 635-965 x 600 x 500 m – obieg zamknięty: 635-1075 x 600 x 500 mm
Rysunek montażowy	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

* W skali klasyfikacji energetycznej od A++ do E.
** Zgodnie z normą EN61591 φ 150.
*** Zgodnie z normą EN60704-3 i EN60704-2-13 dla obiegu otwartego.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Okapy kominowe





	DWK 065G20 Serie | **4**	**DWK 065G60** Serie | **4**
Sposób pracy	– Do montażu naściennego nad płytą kuchenną – Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym – Praca w obiegu zamkniętym możliwa po zamontowaniu zestawu startowego (wyposażenie dodatkowe)	– Do montażu naściennego nad płytą kuchenną – Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym – Praca w obiegu zamkniętym możliwa po zamontowaniu zestawu startowego (wyposażenie dodatkowe)
Komfort użytkowania	– 3-stopniowa regulacja wentylatora – Metalowy filtr przeciwtłuszczowy, nadający się również do mycia w zmywarce – **Technologia szczelinowa** – **Oświetlenie LED** stanowiska pracy – Elektroniczne sterowanie **TouchControl** – Wyświetlacz cyfrowy – Szklana pokrywa filtra	– 3-stopniowa regulacja wentylatora – Metalowy filtr przeciwtłuszczowy, nadający się również do mycia w zmywarce – **Technologia szczelinowa** – **Oświetlenie LED** stanowiska pracy – Elektroniczne sterowanie **TouchControl** – Wyświetlacz cyfrowy – Szklana pokrywa filtra
Wzornictwo	– Stal szlachetna – Białe szkło	– Stal szlachetna – Czarne szkło
Parametry techniczne	– Wydajność wentylatora**: maks. tryb normalny: 530 m³/h – Poziom hałasu***: maks. tryb normalny: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego) – Moc oświetlenia LED: 2 x 3 W	– Wydajność wentylatora**: maks. tryb normalny: 530 m³/h – Poziom hałasu***: maks. tryb normalny: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego) – Moc oświetlenia LED: 2 x 3 W
Wyposażenie dodatkowe	– DWA OLK6A: aktywny filtr węglowy	– DWA OLK6A: aktywny filtr węglowy
Wymiary urządzenia (WxSxG)	– obieg otwarty: 770–1080 x 596 x 386 mm – obieg zamknięty: 862–1080 x 596 x 386 mm	– obieg otwarty: 770–1080 x 596 x 386 mm – obieg zamknięty: 862–1080 x 596 x 386 mm
Rysunek montażowy	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

* W skali klasyfikacji energetycznej od A++ do E.
** Zgodnie z normą EN61591 φ 150.
*** Zgodnie z normą EN60704-3 i EN60704-2-13 dla obiegu otwartego.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Okapy kominowe





NOWOŚĆ!

	DWA 06E651 Serie | **4**	**DWP 64BC50** Serie | **2**
Sposób pracy	– Do montażu naściennego nad płytą kuchenną – Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym	– Do montażu naściennego nad płytą kuchenną – Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym – Praca w obiegu zamkniętym możliwa po zamontowaniu zestawu startowego (dostępny jako wyposażenie dodatkowe)
Komfort użytkowania	– 3-stopniowa regulacja wentylatora oraz dodatkowy tryb intensywny – Metalowy filtr przeciwtłuszczowy, nadający się również do mycia w zmywarce – Halogenowe oświetlenie stanowiska pracy – Sterowanie elektroniczne za pomocą podświetlanych przycisków – Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do trybu normalnego – Funkcja automatycznego wyłączenia po 20 min – Wskaźnik nasycenia filtra	– 3-stopniowa regulacja wentylatora – Dwuzakresowy wysokowydajny wentylator – Metalowy filtr przeciwtłuszczowy, nadający się również do mycia w zmywarce – **Oświetlenie LED** stanowiska pracy – Sterowanie elektroniczne za pomocą podświetlanych przycisków
Wzornictwo	– Stal szlachetna – Szkło	– Stal szlachetna
Parametry techniczne	– Wydajność wentylatora**: maks. tryb normalny: 470 m³/h tryb intensywny: 610 m³/h – Poziom hałasu***: maks. tryb normalny: 63 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego) tryb intensywny: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego) – Moc oświetlenia: 2 x 20 W	– Wydajność wentylatora**: maks. tryb normalny: 360 m³/h – Poziom hałasu***: maks. tryb normalny: 66 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego) – Moc oświetlenia LED: 2 x 1,5 W
Wyposażenie dodatkowe	– DHZ 5585: zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym	– DHZ 1224: przedłużenie komina 500 mm – DHZ 1234: przedłużenie komina 750 mm – DHZ 5276: aktywny filtr węglowy – DHZ 5275: zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym
Wymiary urządzenia (WxSxG)	– obieg otwarty: 687–1097 x 600 x 450 mm – obieg zamknięty: 687–1097 x 600 x 450 mm	– obieg otwarty: 799-975 x 600 x 500 mm – obieg zamknięty: 799-975 x 600 x 500 mm
Rysunek montażowy	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

* W skali klasyfikacji energetycznej od A++ do E.
** Zgodnie z normą EN61591 φ 150.

*** Zgodnie z normą EN60704-3 i EN60704-2-13 dla obiegu otwartego.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Okapy szufladowe

Okap wysepkowy





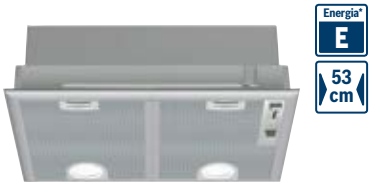

	DFL 064W50 Serie | **2**	**DFL 063W50** Serie | **2**	**DHL 545S** Serie | **4**
Sposób pracy	– Okap szufladowy*** do zabudowy w szafce wiszącej o szerokości 60 cm – Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym	– Okap szufladowy*** do zabudowy w szafce wiszącej o szerokości 60 cm – Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym	– Okap wysepkowy do zabudowy pod przystosowaną do tego szafką, kominem lub nad kuchnią o zabudowie wyspowej – Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
Komfort użytkowania	– 3-stopniowa regulacja wentylatora – Metalowy filtr przeciwtłuszczowy, nadający się również do mycia w zmywarce – Halogenowe oświetlenie stanowiska pracy – Sterowanie mechaniczne za pomocą przycisków	– 2-stopniowa regulacja wentylatora – Metalowy filtr przeciwtłuszczowy, nadający się również do mycia w zmywarce – Halogenowe oświetlenie stanowiska pracy – Sterowanie mechaniczne za pomocą przycisków	– 3-stopniowa regulacja wentylatora oraz dodatkowy tryb intensywny – Metalowy filtr przeciwtłuszczowy, nadający się również do mycia w zmywarce – Halogenowe oświetlenie stanowiska pracy – Sterowanie mechaniczne za pomocą przycisków
Wzornictwo	– Srebrny metalik	– Srebrny metalik	– Srebrzystoszary
Parametry techniczne	– Wydajność wentylatora**: maks. tryb normalny 400 m³/h – Poziom hałasu***: maks. tryb normalny: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego) – Moc oświetlenia: 2 x 20 W	– Wydajność wentylatora**: maks. tryb normalny 340 m³/h – Poziom hałasu***: maks. tryb normalny: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego) – Moc oświetlenia: 2 x 20 W	– Wydajność wentylatora**: maks. tryb normalny 380 m³/h tryb intensywny: 490 m³/h – Poziom hałasu***: maks. tryb normalny: 61 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego) tryb intensywny: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego) – Moc oświetlenia: 2 x 20 W
Wyposażenie dodatkowe	– DSZ 4545: zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym – DSZ 4655: listwa stalowa – DSZ 4551: filtr węglowy	– DSZ 4545: zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym – DSZ 4655: listwa stalowa – DSZ 4551: filtr węglowy	– DHZ 7305: aktywny filtr do pracy w obiegu zamkniętym
Wymiary urządzenia (WxSxG)	– obieg otwarty: 203 x 598 x 290 mm – obieg zamknięty: 203 x 598 x 290 mm	– obieg otwarty: 203 x 598 x 290 mm – obieg zamknięty: 203 x 598 x 290 mm	– obieg otwarty: 255 x 530 x 380 mm – obieg zamknięty: 255 x 530 x 380 mm
Rysunek montażowy	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

* W skali klasyfikacji energetycznej od A++ do E.
** Zgodnie z normą EN61591 φ 150.

*** Zgodnie z normą EN60704-3 i EN60704-2-13 dla obiegu otwartego.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Okapy podszafkowe







	DUL 63CC50 Serie | **4**	**DUL 62FA20** Serie | **2**	**DUL 62FA50** Serie | **2**
Sposób pracy	– Do montażu pod szafką wiszącą – Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym	– Do montażu pod szafką wiszącą – Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym	– Do montażu pod szafką wiszącą – Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
Komfort użytkowania	– 3-stopniowa regulacja wentylatora – Metalowy filtr przeciwtłuszczowy, nadający się również do mycia w zmywarce – **Oświetlenie LED** stanowiska pracy – Sterowanie mechaniczne za pomocą przycisków – Regulowany szklany daszek	– 3-stopniowa regulacja wentylatora – Filtr z włókniny – **Oświetlenie LED** stanowiska pracy – Sterowanie mechaniczne – Wyłączniki suwakowe – Regulowany szklany daszek	– 3-stopniowa regulacja wentylatora – Filtr z włókniny – **Oświetlenie LED** stanowiska pracy – Sterowanie mechaniczne – Wyłączniki suwakowe – Regulowany szklany daszek
Wzornictwo	– Stal szlachetna	– Biały	– Stal szlachetna
Parametry techniczne	– Wydajność wentylatora**: maks. tryb normalny: 350 m³/h – Poziom hałasu***: maks. tryb normalny: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego) – Moc oświetlenia LED: 2 x 4 W	– Wydajność wentylatora**: maks. tryb normalny: 230 m³/h – Poziom hałasu***: maks. tryb normalny: 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego) – Moc oświetlenia LED: 1 x 4 W	– Wydajność wentylatora**: maks. tryb normalny: 230 m³/h – Poziom hałasu***: maks. tryb normalny: 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego) – Moc oświetlenia LED: 1 x 4 W
Wyposażenie dodatkowe	– DHZ 2701: aktywny filtr węglowy	– DHZ 2701: aktywny filtr węglowy	– DHZ 2701: aktywny filtr węglowy
Wymiary urządzenia (WxSxG)	– obieg otwarty: 150 x 600 x 482 mm – obieg zamknięty: 150 x 600 x 482 mm	– obieg otwarty: 150 x 600 x 482 mm – obieg zamknięty: 150 x 600 x 482 mm	– obieg otwarty: 150 x 600 x 482 mm – obieg zamknięty: 150 x 600 x 482 mm
Rysunek montażowy	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

* W skali klasyfikacji energetycznej od A++ do E.
** Zgodnie z normą EN61591 φ 150.
*** Zgodnie z normą EN60704-3 i EN60704-2-13 dla obiegu otwartego.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Wyposażenie dodatkowe do okapów



DHZ 5385: zestaw do pracy w obiegu zamkniętym do okapów: DIB 121U50, DIB 091E51, DIB 091K50



DHZ 5325: zestaw do pracy w obiegu zamkniętym do okapów: DWB 067J50



DHZ 5345: zestaw do pracy w obiegu zamkniętym do okapów: DWB 097E50, DWB 097J50



DHZ 5275: zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym do okapu: DWP 64BC50



DHZ 7305: filtr aktywny do pracy w obiegu zamkniętym okapu: DHL 545S



DSZ 4545: zestaw do pracy w obiegu zamkniętym do okapów: DFL 064W50, DFL 063W50



DSZ 4551: filtr węglowy do okapów: DFL 064W50, DFL 063W50



DSZ 4655: listwa stalowa do kapów: DFL 064W50, DFL 063W50



DHZ 2701: filtr aktywny do pracy w obiegu zamkniętym do okapów: DUL 62FA20, DUL 63CC50, DUL 62FA50



DWA 0LK6A: filtr węglowy do okapów: DWK 095G60, DWK 095G20, DWK 065G60, DWK 065G20



DHZ 1225: przewód wywiewowy 1000 mm



DHZ 1235: przewód wywiewowy 1500 mm

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Wyposażenie dodatkowe do okapów



DSZ 5201: **CleanAir** aktywny filtr węglowy
(część zamienna)



DSZ 6200: **CleanAir** zestaw startowy



DWZ 0DX0A0: aktywny filtr węglowy



DWZ 0DX0U0: zestaw startowy



DWZ 0AK0R0: zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym. Zawiera filtry z aktywnym węglem (2 sztuki) do wielokrotnej regeneracji i dyfuzor do pracy bez komina.



DWZ 0XX0I0: **CleanAir** zestaw startowy



DHZ 1224: przewód wywiewowy 500 mm



DHZ 1234: przewód wywiewowy 750 mm



DHZ 5276: aktywny filtr węglowy



DWZ 0AK0S0: zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym. Zawiera zwrotnicę do pracy w obiegu zamkniętym, filtr z aktywnym węglem do wielokrotnej regeneracji (2 sztuki), elastyczny wąż i materiał do mocowania



DWZ 0AK0T0: zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym. Zawiera filtr z aktywnym węglem (2 sztuki), dyfuzor do pracy bez komina.



DWZ 0AX5C0: **CleanAir** zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym dla okapów naściennych pochyłych i płaskich

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Wyposażenie dodatkowe do okapów



DWZ 0AK0A0: filtr aktywny do pracy w obiegu zamkniętym.
Zawiera 2 filtry z aktywnym węglem.



DWZ 0AK0U0: zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym. Zawiera zwrotnicę do pracy w obiegu zamkniętym, filtr z aktywnym węglem (2 sztuki), elastyczny wąż i materiał do mocowania.



DWZ 0AX5L0: przewód wywiewowy, stal szlachetna. Przedłużenie teleskopowe 1500 mm dla okapów kominowych naściennych. Możliwość wydłużenia całkowitej wysokości urządzenia o 1030 mm Do obiegu zamkniętego lub otwartego Przedłużenie szczelinami do pracy w obiegu zamkniętym.



DWZ 0AX5K0: przewód wywiewowy, stal szlachetna. Przedłużenie 1000 mm. Możliwość wydłużenia całkowitej wysokości urządzenia o maks. 530 mm Do obiegu zamkniętego lub otwartego. Przedłużenie szczelinami do pracy w obiegu zamkniętym.



DZZ 0XX0P0: **CleanAir** filtr aktywny. Do pracy w obiegu zamkniętym z aktywnym węglem do wielokrotnej regeneracji.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Chłodziarko-zamrażarki Bosch. Optymalne chłodzenie w doskonałej formie.





Bierz z natury to, co najlepsze. Sięgaj po dojrzałe, pełne witamin owoce i warzywa, niezbędne dla Twojego zdrowia. Teraz, dzięki specjalnym systemom zastosowanym w chłodziarkach Bosch, możesz korzystać z nich przez cały rok. Strefa świeżości **VitaFresh** i technologia **NoFrost** gwarantują, że Twoje zapasy przechowywane są w najlepszych warunkach. Żywność dłużej zachowuje świeżość i wartości odżywcze, a Ty na co dzień możesz cieszyć się smakiem i aromatem świeżych produktów.

Chłodziarko-zamrażarki Bosch. VitaFresh – inteligentne chłodzenie.

Nowe chłodziarki **NoFrost** z systemem **VitaFresh** w klasie energetycznej A+++ i A++, gwarantują wyjątkową oszczędność energii. Zastosowane w nich innowacyjne rozwiązania technologiczne chronią środowisko, a także dbają o zdrowie Twojej rodziny. Specjalne szuflady stwarzają idealne warunki przechowywania żywności, a ergonomiczne rozwiązania zastosowane we wnętrzu gwarantują wyjątkowy komfort użytkowania.

Dla smaku i zdrowia

W komorach chłodziarek Bosch znajdują się specjalne szuflady z miejscową regulacją temperatury, dopuszczającą jej znaczne obniżenie wobec wartości ustawionej dla całego wnętrza. Obniżenie temperatury i utrzymanie odpowiedniej wilgotności skutecznie ochroni jakość, kondycję i cenne wartości Twoich zapasów – dla smaku i zdrowia.



VitaFresh plus – dwukrotnie dłuższa świeżość

Specjalne szuflady **VitaFresh plus** z regulowaną wilgotnością zapewniają jeszcze dłuższe zachowanie świeżości i smaku przechowywanych produktów. Ustawiając poziom wilgotności za pomocą przycisku, stworzysz odpowiednie warunki owocom i warzywom. Ciesz się świeżym smakiem nawet do **dwóch razy dłużej**.



VitaFresh pro – utrzymaj świeżość zdrowych produktów aż do trzech razy dłużej.

Dwie szuflady **VitaFresh pro** z różnymi strefami klimatycznymi pomogą zachować wartości świeżych, zdrowych i bogatych w witaminy produktów **do trzech razy dłużej**. Mięso i ryby najlepiej przechowasz w dolnej szufladzie w temperaturze 0°C, natomiast górna, z regulowaną wilgotnością, zaprojektowana została z myślą o owocach i warzywach. Wilgotność ustawisz pokrętłem.

FreshSense – gwarancja dłuższej świeżości dzięki systemowi czujników

Inteligentna technologia sterowania **FreshSense**, rejestruje każdą zmianę temperatury i podejmuje odpowiednie kroki w celu wprowadzenia natychmiastowej korekty. Utrzymywanie najwłaściwszej temperatury ma wpływ na wyjątkową efektywność i bardzo cichą pracę urządzenia.

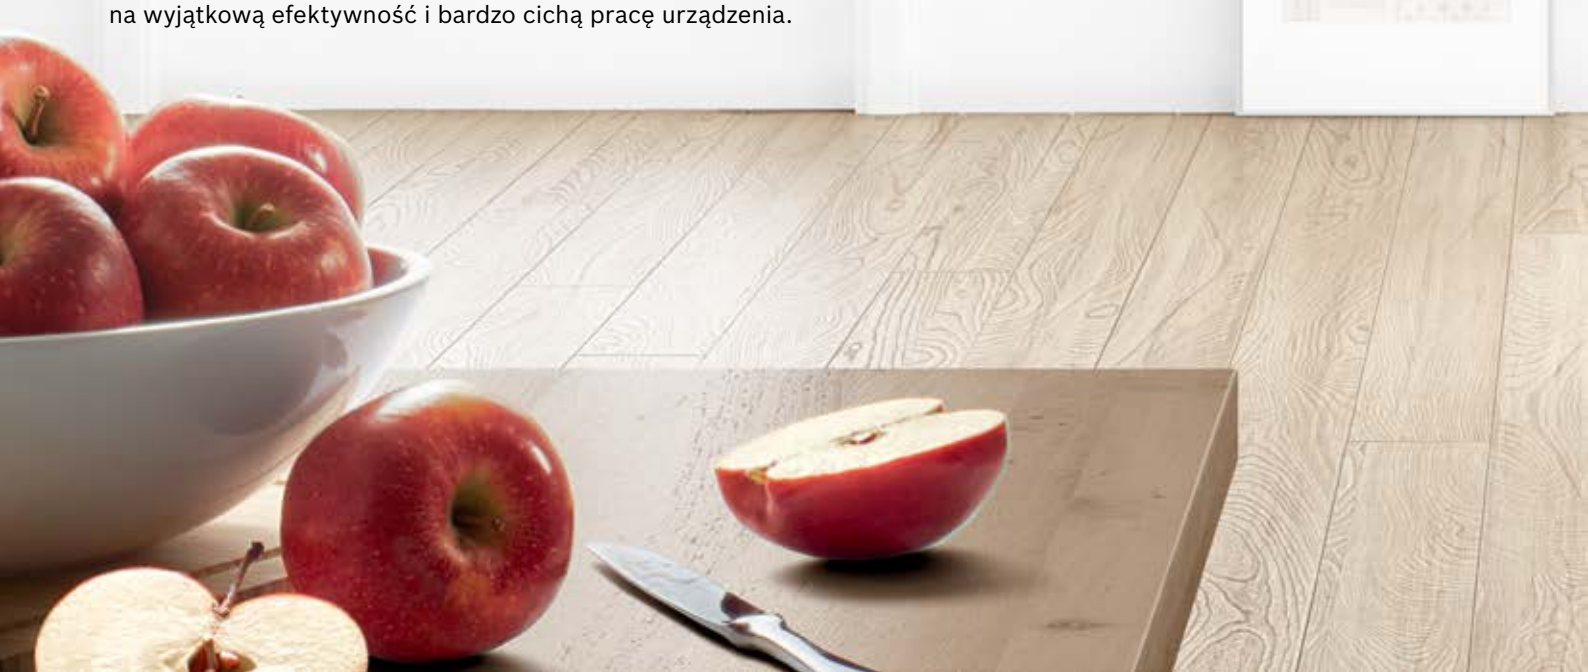


VitaFresh pro
0°C
VitaFresh pro
0°C

Funkcje na każdą okoliczność.



Energooszczędność

Nasze chłodziarko–zamrażarki wyróżniają się bardzo wysoką klasą efektywności energetycznej: A++ i A+. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym dbają o ochronę ekosystemu, a Ty oszczędzasz na rachunkach za prąd.

NoFrost – koniec z rozmrażaniem

Warunki we wnętrzu nowych urządzeń chłodzących Bosch podlegają stałej sensorowej kontroli, co skutecznie zapobiega gromadzeniu się lodu i szronu w zamrażarce. Oznacza to koniec epoki rozmrażania i zapewnia utrzymanie stabilnego, niskiego zużycia prądu – w ten sposób zaoszczędzisz czas i energię.

LowFrost – mniej rozmrażania

Technologia **LowFrost** znacznie ogranicza tworzenie się lodu w zamrażarce. Urządzenia z tym systemem mogą być rozmrażane dużo rzadziej, co chroni produkty i nie podnosi zużycia energii. Nie jest to też pracochłonne – woda szybko zniknie z zamrażalnika odprowadzona specjalnym przewodem.

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.



Supermrożenie

Funkcja ta jest przydatna przy umieszczaniu w zamrażarce dużej ilości nowych produktów. Włączenie funkcji na 24 godziny przed załadowaniem zamrażarki uaktywnia wszystkie rezerwy zimna dla obniżenia temperatury. Zapobiega to zbyt dużemu wzrostowi temperatury w komorze mrożenia, co mogłoby zaszkodzić jej dotychczasowej zawartości. Po osiągnięciu optymalnej temperatury urządzenie przełącza się automatycznie na normalny tryb pracy.

Superchłodzenie

Przyda się, gdy zamierzamy włożyć do chłodziarki większą ilość świeżych zakupów. Funkcja **Superchłodzenie** czasowo obniża temperaturę w chłodziarce do +2°C. Dzięki temu możemy uniknąć nadmiernego wzrostu temperatury wewnątrz urządzenia i ogrzania tego, co już się tam znajduje. Funkcja wyłącza się automatycznie po 6 godzinach.

System kontroli

W najbardziej zaawansowanych modelach zastosowano 4–poziomowy system kontroli, złożony z sensorów czuwających nad utrzymaniem właściwej temperatury wewnątrz zamrażarki. W przypadku przekroczenia jej dopuszczalnego poziomu, uruchamia się sygnał ostrzegawczy. Funkcja **Memory** pozwala na wyświetlenie najwyższej temperatury, jaka wystąpiła podczas awarii zasilania. Teraz nic nie umknie Twojej uwadze.

Rozwiązania na wszelkie potrzeby.

Eleganckie wzornictwo wnętrza chłodziarek

Chłodziarki Bosch są nie tylko funkcjonalne, ale i wyjątkowo estetyczne. Elementy wyposażenia wnętrza: przezroczyste szuflady i dzielone półki prezentują się pięknie i czysto, zapewniają też wygodne rozlokowanie produktów. Wykończenie elementów metalowymi listwami dodaje chłodziarce elegancji, a gładkie ściany sprzyjają utrzymaniu czystości i higieny.

Urządzenia pełne światła

Diody LED, umieszczone w górnej lub bocznej części komory, działają oszczędnie i nie wymagają wymiany. Ich światło bez trudu przenika przez przezroczyste półki i szuflady, docierając do każdego zakamarka i oświetlając wszystkie produkty wyjątkowo jasno i dokładnie.

Zawiasy ślizgowe

Między drzwiami mebli, a drzwiami urządzenia stosuje się ruchome połączenie. Przestawna wysokość i głębokość okucia ślizgowego drzwi, umożliwia precyzyjną regulację.

Zawiasy płaskie

Innowacyjność techniki zawiasów płaskich polega na solidnym połączeniu frontu meblowego i urządzenia. Drzwi mogą zostać obciążone nawet do 45 kg, a ich wynoszący 115° kąt otwarcia pozwala na swobodne i wygodne zamykanie oraz otwieranie.



Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

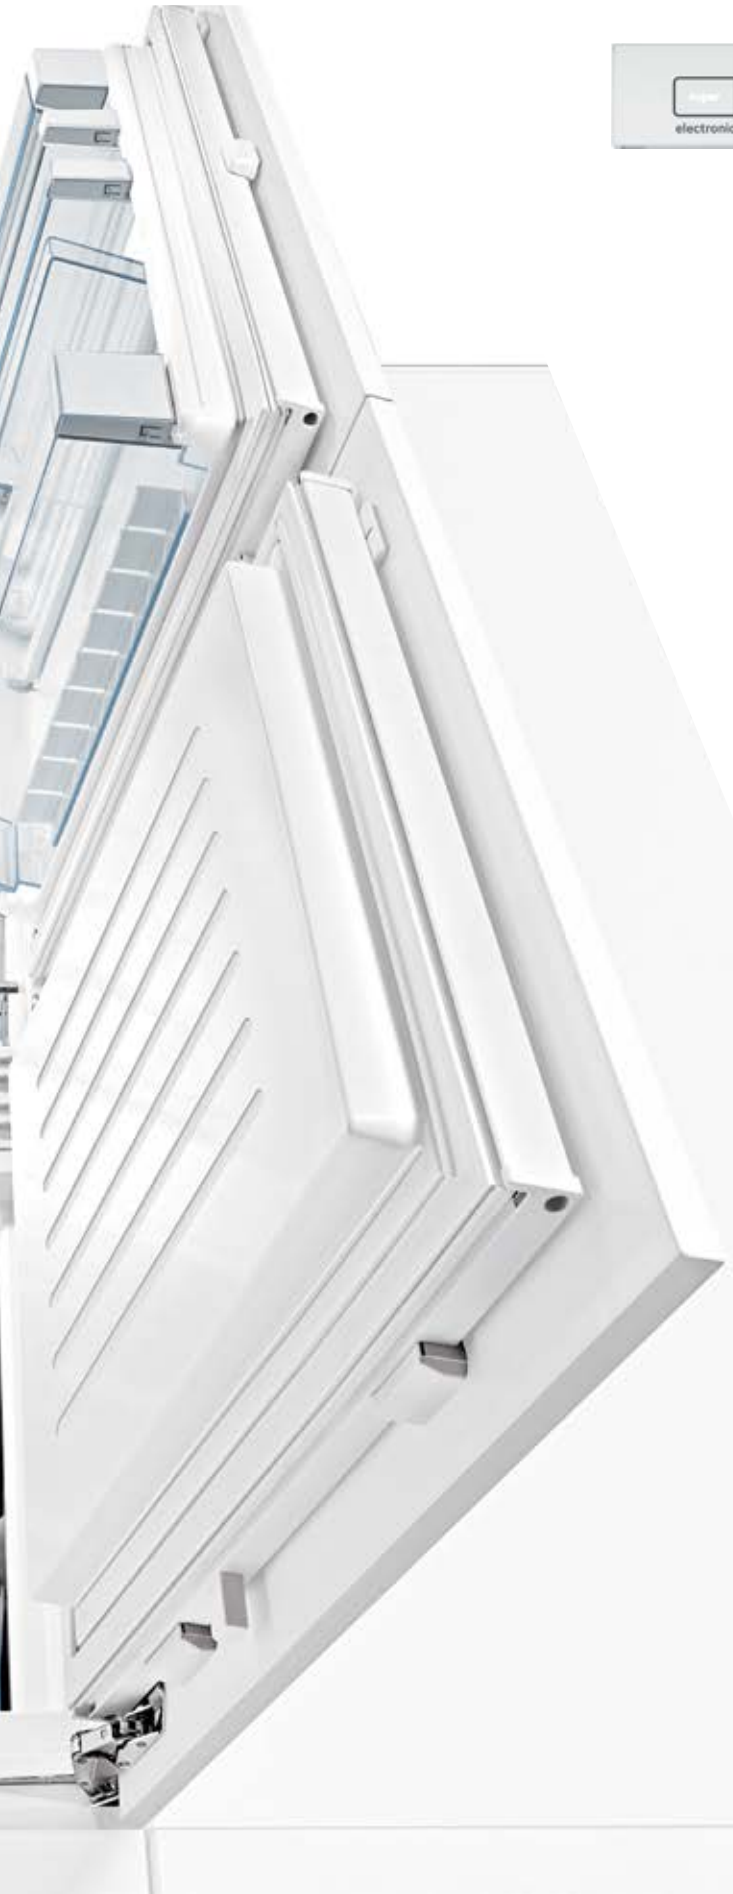



Panel sterowania TouchControl
Sterowanie chłodziarko–zamrażarką Bosch jest łatwe i bardzo komfortowe – odbywa się za pomocą dużego, dotykowego panelu. Wystarczy jeden rzut oka, by odczytać aktualne ustawienia. Logiczna konfiguracja listwy kontrolnej pozwala bez trudu zmienić parametry przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku.

AirFresh Filter
Specjalny aktywny filtr węglowy **AirFresh Filter** redukuje intensywne zapachy już po 30 minutach – aromat serów i ryb nie zakłóci świeżości porannej kawy.

Rozwiązania na wszelkie potrzeby.

SoftClosing Door – łatwa obsługa drzwi

Urządzenia chłodzące Bosch wyposażone są w zawiasy z systemem amortyzacji **SoftClosing Door**, zapewniającym skuteczne i delikatne zamykanie drzwi. System jest też pomocny przy otwieraniu: teraz lekko otworzysz nawet w pełni obciążone drzwi. Dodatkowo, nad utrzymaniem szczelności wnętrza czuwa **system automatycznego domykania**, aktywowany przy kącie otwarcia drzwi poniżej 20°.



Zamrażarki z dowolnym podziałem VarioZone

Komory zamrażarek Bosch łatwo dostosować do potrzeb, dzięki wyjmowanym półkom i szufladom. W ten sposób łatwo przechowasz duże produkty, np. całego łososia lub duży tort.



Składana półka VarioShelf

Złożenie przedniej części półki jednym prostym ruchem pozwala utworzyć większą przestrzeń na wysokie butelki lub duże naczynia.



EasyAccess Shelf

Taką półkę można łatwo wysunąć, zyskując wygodniejszy dostęp do umieszczonych na niej produktów.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Jaka chłodziarko–zamrażarka najbardziej odpowiada Twoim potrzebom?

Dla ułatwienia decyzji o zakupie, podzieliliśmy nasze urządzenia chłodzące na cztery linie: Serie | **8**, **6**, **4** i **2**. Każda z serii charakteryzuje się istotnymi funkcjami, dopasowanymi do konkretnych potrzeb. Wybierz model, który najlepiej spełni Twoje oczekiwania.



Serie | **8**

Twoja kuchnia stanowi prawdziwą wizytówkę gospodarzy: jest piękna, funkcjonalna i perfekcyjnie zaaranżowana. Z pewnością tego samego oczekujesz od swojej chłodziarko–zamrażarki. Serie | **8** zachwyca nie tylko wizualną jakością kolorowych, szklanych frontów wykończonych matową stalą nierdzewną. Jej doskonale zorganizowane wnętrze zapewnia optymalne warunki dla wszelkich produktów spożywczych. Strefa świeżości **VitaFresh pro** oferuje przestrzeń z regulowaną temperaturą oraz wilgotnością powietrza – w klimacie wilgotnym przechowasz trzykrotnie dłużej owoce i warzywa, w suchym – mięso i ryby. Istotne parametry i sterowanie ustawieniami dostępne są z zewnątrz na **wyświetlaczu TouchControl**. W ten sposób uzyskasz najlepsze efekty w najprostszy sposób.

Serie | **6**

Preferujesz przyjazne środowisku, długotrwałe rozwiązania w gospodarstwie domowym i oczekujesz od swojej chłodziarko–zamrażarki maksymalnej wydajności energetycznej. A jeśli cenisz zdrowe i świeże posiłki, potrzebujesz urządzenia odpowiedniego dla delikatnych produktów. W szufladach **VitaFresh plus** z regulacją wilgotności powietrza żywność pozostaje świeża zdecydowanie dłużej. **Wyświetlacz TouchControl** pozwoli z łatwością ustawić odpowiednią temperaturę i tryb chłodzenia, a metalowe uchwyty wniosą do kuchni ponadczasową elegancję.

Serie | **4**

Gdy brakuje czasu na codzienne zakupy, w Twojej chłodziarko–zamrażarce muszą się bez trudu zmieścić, przywożone raz w tygodniu, duże zapasy. Powinny też zachować dobrą kondycję i świeżość tak długo, jak to możliwe. Serie | **4** z szufladą **VitaFresh** spełnia te oczekiwania, oferując odpowiednie miejsce na owoce i warzywa. Tu żywność pozostanie świeża zdecydowanie dłużej – dzięki regulacji poziomu wilgotności. Pozostałe parametry ustawisz i odczytasz na praktycznym **wyświetlaczu TouchControl**.

Serie | **2**

Jeśli dbasz o domowy budżet, przy wyborze odpowiedniej chłodziarko–zamrażarki zwróć uwagę na zużycie energii. W tej serii znajdziesz niezawodne, oszczędne markowe modele z przydatnymi funkcjami i odpowiednim stosunkiem jakości do ceny.

Chłodziarko-zamrażarki – przegląd funkcji.

Symbol produktu	Seria	Wysokość w mm	Szerokość w mm	Klasa efekt. energ.*	Zużycie energii kWh/rok	Poziom hałasu db(A) re 1 pW	Pojemność całkowita	NoFrost	LowFrost	FreshSense	VarioShelf	
				Energia*				NoFrost	LowFrost	FreshSense	VarioShelf	
Chłodziarki z dolną zamrażarką												
KIN 86KF31	Serie | **6**	1772	558	A++	221	39	255	●	–	●	●	
KIS 87KF31	Serie | **6**	1772	558	A++	225	36	270	–	●	●	●	
KIS 86KF31	Serie | **6**	1772	558	A++	218	36	265	–	●	●	●	
KIN 86KS30	Serie | **4**	1772	541	A++	222	39	255	●	–	●	–	
KIV 86KF30	Serie | **4**	1772	541	A++	231	38	267	–	●	●	–	
KIV 38X20	Serie | **2**	1772	541	A+	275	40	276	–	–	–	–	
KIV 34X20	Serie | **2**	1772	541	A+	274	40	265	–	–	–	–	
KIV 28V20FF	Serie | **2**	1578	541	A+	257	40	234	–	–	–	–	
Chłodziarki z górną zamrażarką												
KID 28V20FF	Serie | **4**	1578	541	A+	256	39	254	–	–	–	–	
KID 26V21IE	Serie | **4**	1446	541	A+	244	39	227	–	–	–	–	
Chłodziarki z górnym zamrażalnikiem												
KIL 82AF30	Serie | **6**	1772	558	A++	209	36	286	–	–	●	●	
KIL 42VF30	Serie | **4**	1221	541	A++	172	38	195	–	–	●	–	
KIL 18V20FF	Serie | **2**	874	541	A+	191	39	129	–	–	–	–	
KUL 15A65	Serie | **6**	820	598	A++	140	38	123	–	–	–	–	
Chłodziarka z komorą świeżości VitaFresh pro												
KIF 41AF30	Serie **8**	1221	558	A++	120	37	187	–	–	●	–	
Chłodziarka												
KIR 24V21FF	Serie | **2**	1221	541	A+	131	36	221	–	–	–	–	
Zamrażarka												
GIV 11AF30	Serie | **6**	712	558	A++	144	36	72	–	●	●	–	
Chłodziarka do wina												
KSW 38940	Serie | **8**	1860	595	B	212	42	368	–	–	–	–	

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

	Oświetlenie LED	VitaFresh pro	VitaFresh plus	MultiBox	Elektroniczne sterowanie	Tryb wakacyjny	AirFresh Filter	Superchłodzenie	Supermrożenie	BigBox	VarioZone	Strona
												
	●	–	●	–	●	●	–	●	●	●	●	144
	●	–	●	–	●	●	–	●	●	●	●	144
	●	–	●	–	●	●	–	●	●	●	●	145
	●	–	–	●	●	–	–	–	●	●	●	145
	●	–	–	●	●	–	–	–	●	●	●	145
	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	146
	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	146
	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	146
	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	147
	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	147
	●	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	148
	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	148
	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	148
	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	149
	●	●	–	–	●	–	–	●	–	–	–	149
	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	150
	–	–	–	–	●	–	–	–	●	–	●	150
	●	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–	151

Chłodziarko–zamrażarki z dolną zamrażarką





	KIN 86KF31 Serie | **6**	**KIS 87KF31** Serie | **6**
Komfort użytkowania	– Sterowanie **TouchControl** – Elektroniczna regulacja temperatury – Wyświetlacz cyfrowy – **Tryb wakacyjny** – Alarm otwartych drzwi i wzrostu temperatury – **Oświetlenie LED** – **FreshSense** – stała temperatura, dzięki inteligentnemu systemowi czujników – 2 obiegi chłodzące – Funkcja **Memory**	– Sterowanie **TouchControl** – Elektroniczna regulacja temperatury – Wyświetlacz cyfrowy – **Tryb wakacyjny** – Alarm otwartych drzwi i wzrostu temperatury – **Oświetlenie LED** – **FreshSense** – stała temperatura, dzięki inteligentnemu systemowi czujników – 2 obiegi chłodzące – Funkcja **Memory**
Chłodziarka	– Pojemność: 188 l – **Superchłodzenie** – 5 półek z bezpiecznego szkła, w tym 4 o regulowanej wysokości, 1 **VarioShelf** – Szuflada **VitaFresh plus** z regulacją wilgotności i pofalowanym dnem – 5 półek na drzwiach, w tym 1 zamykana na masło i ser	– Pojemność: 209 l – **Superchłodzenie** – 5 półek z bezpiecznego szkła, w tym 4 o regulowanej wysokości, 1 **VarioShelf** – Szuflada **VitaFresh plus** z regulacją wilgotności i pofalowanym dnem – 5 półek na drzwiach, w tym 1 zamykana na masło i ser
Zamrażarka	– Pojemność: 67 l – Automatyka zamrażania – **Supermrożenie** – 3 przezroczyste szuflady, w tym **BigBox** – **VarioZone** – wyjmowane półki i szuflady dla uzyskania większej przestrzeni – Kalendarz zamrażania żywności – Technologia **NoFrost** – Zdolność zamrażania: 8 kg/24 h – Zdolność przechowywania w przypadku awarii: 13 h	– Pojemność: 61 l – Automatyka zamrażania – **Supermrożenie** – 2 przezroczyste szuflady, w tym **BigBox** – **VarioZone** – wyjmowane półki i szuflady dla uzyskania większej przestrzeni – Kalendarz zamrażania żywności – Technologia **LowFrost** – Zdolność zamrażania: 7 kg/24 h – Zdolność przechowywania w przypadku awarii: 26 h
Parametry techniczne	– Pojemność całkowita: 255 l – Zużycie energii**: 221 kWh/rok – Poziom hałasu: 39 dB (A) re 1 pW – Klasa klimatyczna: SN–ST – Drzwi zamocowane prawostronnie, z możliwością zamiany strony – Zawiasy płaskie	– Pojemność całkowita: 270 l – Zużycie energii**: 225 kWh/rok – Poziom hałasu: 36 dB (A) re 1 pW – Klasa klimatyczna: SN–T – Drzwi zamocowane prawostronnie, z możliwością zamiany strony – Zawiasy płaskie
Wyposażenie standardowe	– 2 pojemniki na jajka – 1 pojemnik na kostki lodu – 2 wkłady akumulacyjne zimna	– 2 pojemniki na jajka – 1 pojemnik na kostki lodu – 2 wkłady akumulacyjne zimna
Wymiary* urządzenia (WxSxG)**	1772 x 558 x 545 mm	1772 x 558 x 545 mm
Rysunek montażowy	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
** W oparciu o standardowy, 24–godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.
*** W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Chłodziarko-zamrażarki z dolną zamrażarką







	KIS 86KF31 Serie | **6**	**KIN 86KS30** Serie | **4**	**KIV 86KF30** Serie | **4**
Komfort użytkowania	– Sterowanie **TouchControl** – Elektroniczna regulacja temperatury – Wyświetlacz cyfrowy – **Tryb wakacyjny** – Alarm otwartych drzwi i wzrostu temperatury – **Oświetlenie LED** – **FreshSense** – stała temperatura, dzięki inteligentnemu systemowi czujników – 2 obiegi chłodzące – Funkcja **Memory**	– Elektroniczna regulacja temperatury – Wyświetlacz cyfrowy – Alarm otwartych drzwi – **Oświetlenie LED** – **FreshSense** – stała temperatura, dzięki inteligentnemu systemowi czujników	– Elektroniczna regulacja temperatury – Wyświetlacz **LED** – **Oświetlenie LED** – **FreshSense** – stała temperatura, dzięki inteligentnemu systemowi czujników
Chłodziarka	– Pojemność: 191 l – **Superchłodzenie** – 5 półek z bezpiecznego szkła, w tym 4 o regulowanej wysokości, 1 **VarioShelf** – Szuflada **VitaFresh plus** z regulacją wilgotności i pofalowanym dnem – 5 półek na drzwiach, w tym 1 zamykana na masło i ser	– Pojemność: 188 l – Automatyczne odszranianie – 4 półki z bezpiecznego szkła, w tym 3 o regulowanej wysokości – 4 półki na drzwiach – **MultiBox** – pojemnik na warzywa z pofalowanym dnem	– Pojemność: 191 l – Automatyczne odszranianie – 4 półki z bezpiecznego szkła, w tym 3 o regulowanej wysokości – 4 półki na drzwiach – **MultiBox** – pojemnik na warzywa z pofalowanym dnem
Zamrażarka	– Pojemność: 74 l – Automatyka zamrażania – **Supermrożenie** – 3 przezroczyste szuflady, w tym **BigBox** – **VarioZone** – wyjmowane półki i szuflady dla uzyskania większej przestrzeni – Kalendarz zamrażania żywności – Technologia **LowFrost** – Zdolność zamrażania: 7 kg/24 h – Zdolność przechowywania w przypadku awarii: 32 h	– Pojemność: 67 l – **Supermrożenie** – 3 przezroczyste szuflady, w tym **BigBox** – **VarioZone** – wyjmowane półki i szuflady dla uzyskania większej przestrzeni – Kalendarz zamrażania żywności – Technologia **NoFrost** – Zdolność zamrażania: 8 kg/24 h – Zdolność przechowywania w przypadku awarii: 13 h	– Pojemność: 76 l – Automatyka zamrażania – **Supermrożenie** – 3 przezroczyste szuflady, w tym **BigBox** – **VarioZone** – wyjmowane półki i szuflady dla uzyskania większej przestrzeni – Kalendarz zamrażania żywności – Technologia **LowFrost** – Zdolność zamrażania: 3,5 kg/24 h – Zdolność przechowywania w przypadku awarii: 24 h
Parametry techniczne	– Pojemność całkowita: 265 l – Zużycie energii**: 218 kWh/rok – Poziom hałasu: 36 dB (A) re 1 pW – Klasa klimatyczna: SN–ST – Drzwi zamocowane prawostronnie, z możliwością zamiany strony – Zawiasy płaskie	– Pojemność całkowita: 255 l – Zużycie energii**: 222 kWh/rok – Poziom hałasu: 39 dB (A) re 1 pW – Klasa klimatyczna: SN–ST – Drzwi zamocowane prawostronnie, z możliwością zamiany strony – Zawiasy ślizgowe	– Pojemność całkowita: 267 l – Zużycie energii**: 231 kWh/rok – Poziom hałasu: 38 dB (A) re 1 pW – Klasa klimatyczna: SN–T – Drzwi zamocowane prawostronnie, z możliwością zamiany strony – Zawiasy płaskie
Wyposażenie standardowe	– 2 pojemniki na jajka – 1 pojemnik na kostki lodu – 2 wkłady akumulacyjne zimna	– 2 pojemniki na jajka – 2 wkłady akumulacyjne zimna	– 2 pojemniki na jajka – 2 wkłady akumulacyjne zimna
Wymiary* urządzenia (WxSxG)**	1772 x 558 x 545 mm	1772 x 541 x 545 mm	1772 x 541 x 545 mm
Rysunek montażowy	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
** W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.
*** W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Chłodziarko-zamrażarki z dolną zamrażarką







	KIV 38X20 Serie | **2**	**KIV 34X20** Serie | **2**	**KIV 28V20FF** Serie | **2**
Komfort użytkowania	– Oświetlenie wewnętrzne – Podwieszany pojemnik pod półką	– Oświetlenie wewnętrzne – Podwieszany pojemnik pod półką	– Oświetlenie wewnętrzne
Chłodziarka	– Pojemność: 217 l – Automatyczne odszranianie – 5 półek z bezpiecznego szkła, w tym 4 o regulowanej wysokości – **MultiBox** – przezroczysty pojemnik na warzywa z falowanym dnem – Chromowany stelaż na butelki – 5 półek na drzwiach	– Pojemność: 199 l – Automatyczne odszranianie – 5 półek z bezpiecznego szkła, w tym 4 o regulowanej wysokości – **MultiBox** – przezroczysty pojemnik na warzywa z falowanym dnem – Chromowany stelaż na butelki – 4 półki na drzwiach	– Pojemność: 175 l – Automatyczne odszranianie – 4 półki z bezpiecznego szkła, w tym 3 o regulowanej wysokości – **MultiBox** – przezroczysty pojemnik na warzywa z falowanym dnem – 4 półki na drzwiach
Zamrażarka	– Pojemność: 59 l – 3 przezroczyste szuflady – Kalendarz zamrażania żywności – Zdolność zamrażania: 3 kg/24 h – Zdolność przechowywania w przypadku awarii: 13 h	– Pojemność: 66 l – 3 przezroczyste szuflady – Kalendarz zamrażania żywności – Zdolność zamrażania: 3,0 kg/24 h – Zdolność przechowywania w przypadku awarii: 16 h	– Pojemność: 59 l – 3 przezroczyste szuflady – Zdolność zamrażania: 3 kg/24 h – Zdolność przechowywania w przypadku awarii: 13 h
Parametry techniczne	– Pojemność całkowita: 276 l – Zużycie energii**: 275 kWh/rok – Poziom hałasu: 40 dB (A) re 1 pW – Klasa klimatyczna: ST – Drzwi zamocowane prawostronnie, z możliwością zamiany strony – Zawiasy ślizgowe	– Pojemność całkowita: 265 l – Zużycie energii**: 274 kWh/rok – Poziom hałasu: 40 dB (A) re 1 pW – Klasa klimatyczna: ST – Drzwi zamocowane prawostronnie, z możliwością zamiany strony – Zawiasy ślizgowe	– Pojemność całkowita: 234 l – Zużycie energii**: 257 kWh/rok – Poziom hałasu: 40 dB (A) re 1 pW – Klasa klimatyczna: ST – Drzwi zamocowane prawostronnie, z możliwością zamiany strony – Zawiasy ślizgowe
Wyposażenie standardowe	– 1 pojemnik na jajka – 1 pojemnik na kostki lodu – 1 pojemnik na masło i ser	– 1 pojemnik na jajka – 1 pojemnik na kostki lodu – 1 pojemnik na masło i ser	– 1 pojemnik na jajka
Wymiary* urządzenia (WxSxG)**	1772 x 541 x 545 mm	1772 x 541x 545 mm	1578 x 541 x 545 mm
Rysunek montażowy	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
** W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.
*** W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Chłodziarko–zamrażarki z górną zamrażarką





	KID 28V20FF Serie | **4**	**KID 26V21IE** Serie | **4**
Komfort użytkowania	– Oświetlenie wewnętrzne	– Oświetlenie wewnętrzne
Zamrażarka	– Pojemność: 41 l – Zdolność zamrażania: 2 kg/24 h – Zdolność przechowywania w przypadku awarii: 17 h	– Pojemność: 41 l – Zdolność zamrażania: 2 kg/24 h – Zdolność przechowywania w przypadku awarii: 17 h
Chłodziarka	– Pojemność: 213 l – Automatyczne odszranianie – 6 półek z bezpiecznego szkła, w tym 5 o regulowanej wysokości – **MultiBox** – przezroczysty pojemnik na warzywa z falowanym dnem – 4 półki na drzwiach	– Pojemność: 186 l – Automatyczne odszranianie – 5 półek z bezpiecznego szkła, w tym 4 o regulowanej wysokości – **MultiBox** – przezroczysty pojemnik na warzywa z falowanym dnem – 3 półki na drzwiach
Parametry techniczne	– Pojemność całkowita: 254 l – Zużycie energii**: 256 kWh/rok – Poziom hałasu: 39 dB (A) re 1 pW – Klasa klimatyczna: SN–ST – Drzwi zamocowane prawostronnie, z możliwością zamiany strony – Zawiasy ślizgowe	– Pojemność całkowita: 227 l – Zużycie energii**: 244 kWh/rok – Poziom hałasu: 39 dB (A) re 1 pW – Klasa klimatyczna: SN–ST – Drzwi zamocowane prawostronnie, z możliwością zamiany strony – Zawiasy ślizgowe
Wyposażenie standardowe	– 1 pojemnik na jajka	– 1 pojemnik na jajka
Wymiary* urządzenia (WxSxG)**	1578 x 541 x 545 mm	1446 x 541 x 545 mm
Rysunek montażowy	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
** W oparciu o standardowy, 24–godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.
*** W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Chłodziarki z górnym zamrażalnikiem







	KIL 82AF30 Serie | **6**	**KIL 42VF30** Serie | **4**	**KIL 18V20FF** Serie | **2**
Komfort użytkowania	– Sterowanie **TouchControl** – Elektroniczna regulacja temperatury – Wyświetlacz cyfrowy – Alarm otwartych drzwi – **Oświetlenie LED** – Wewnętrzne metalowe aplikacje – **FreshSense** – stała temperatura, dzięki inteligentnemu systemowi czujników	– Elektroniczna regulacja temperatury – Wyświetlacz **LED** – **Oświetlenie LED** – **FreshSense** – stała temperatura, dzięki inteligentnemu systemowi czujników	– Oświetlenie wewnętrzne – Wewnętrzne metalowe aplikacje
Zamrażalnik	– Pojemność: 34 l – 1 półka z bezpiecznego szkła – Zdolność zamrażania: 3 kg/24 h – Zdolność przechowywania w przypadku awarii: 22 h	– Pojemność: 15 l – Zdolność zamrażania: 2,4 kg/24 h – Zdolność przechowywania w przypadku awarii: 13 h	– Pojemność: 17 l – Zdolność zamrażania: 2 kg/24 h – Zdolność przechowywania w przypadku awarii: 10 h
Chłodziarka	– Pojemność: 252 l – **Superchłodzenie** – Automatyczne odszranianie – 5 półek z bezpiecznego szkła, w tym 4 o regulowanej wysokości 1 półka **VarioShelf** 1 półka **EasyAcess Shelf** – Szuflada **VitaFresh plus** na prowadnicach teleskopowych – **MultiBox** – przezroczysty pojemnik na warzywa z falowanym dnem – 5 półek na drzwiach, w tym 1 zamykana na masło i ser	– Pojemność: 180 l – Automatyczne odszranianie – 5 półek z bezpiecznego szkła, w tym 4 o regulowanej wysokości – **MultiBox** – przezroczysty pojemnik na warzywa z falowanym dnem – 4 półki na drzwiach	– Pojemność: 112 l – Automatyczne odszranianie – 3 półki z bezpiecznego szkła, w tym 2 o regulowanej wysokości – **MultiBox** – przezroczysty pojemnik na warzywa z falowanym dnem – 4 półki na drzwiach
Parametry techniczne	– Pojemność całkowita: 286 l – Zużycie energii**: 209 kWh/rok – Poziom hałasu: 36 dB (A) re 1 pW – Klasa klimatyczna: SN–ST – Drzwi zamocowane prawostronnie, z możliwością zamiany strony – Zawiasy płaskie	– Pojemność całkowita: 195 l – Zużycie energii**: 172 kWh/rok – Poziom hałasu: 38 dB (A) re 1 pW – Klasa klimatyczna: SN–ST – Drzwi zamocowane prawostronnie, z możliwością zamiany strony – Zawiasy płaskie	– Pojemność całkowita : 129 l – Zużycie energii**: 191 kWh/rok – Poziom hałasu: 39 dB (A) re 1 pW – Klasa klimatyczna: ST – Drzwi zamocowane prawostronnie, z możliwością zamiany strony – Zawiasy ślizgowe
Wyposażenie standardowe	– 2 pojemniki na jajka – 1 pojemnik na kostki lodu	– 2 pojemniki na jajka – 1 pojemnik na kostki lodu	– 1 pojemnik na jajka
Wymiary* urządzenia (WxSxG)**	1772 x 558 x 545 mm	1221 x 541 x 545 mm	874 x 541 x 542 mm
Rysunek montażowy	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
** W oparciu o standardowy, 24–godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.
*** W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Chłodziarka z górnym zamrażalnikiem



	KUL 15A65 Serie | 6
Komfort użytkowania	– Oświetlenie wewnętrzne – **SoftClosing Door** – wspomaganie zamykania drzwi – Wewnętrzne metalowe aplikacje
Zamrażalnik	– Pojemność: 15 l – Zdolność zamrażania: 2 kg/24 h – Zdolność przechowywania w przypadku awarii: 10 h
Chłodziarka	– Pojemność: 108 l – Automatyczne odszranianie – 2 półki z bezpiecznego szkła, w tym 1 o regulowanej wysokości – **MultiBox** – przezroczysty pojemnik na warzywa z falowanym dnem – 3 półki na drzwiach
Parametry techniczne	– Pojemność całkowita: 123 l – Zużycie energii**: 140 kWh/rok – Poziom hałasu: 38 dB(A) re 1 pW – Klasa klimatyczna: SN–ST – Drzwi zamocowane prawostronnie, z możliwością zamiany strony – Zawiasy płaskie
Wyposażenie standardowe	– 1 pojemnik na jajka – 1 pojemnik na kostki lodu
Wymiary* urządzenia (WxSxG)**	820 x 598 x 548 mm
Rysunek montażowy	Na stronie www.bosch-home.pl

Chłodziarka z komorą świeżości VitaFresh pro



	KIF 41AF30 Serie | 8
Komfort użytkowania	– Sterowanie **TouchControl** – Elektroniczna regulacja temperatury – Wyświetlacz cyfrowy – Alarm otwartych drzwi – **Oświetlenie LED** – **FreshSense** – stała temperatura, dzięki inteligentnemu systemowi czujników – Wewnętrzne metalowe aplikacje
Chłodziarka	– Pojemność: 187 l – **Superchłodzenie** – Automatyczne odszranianie – 4 półki z bezpiecznego szkła, w tym 3 o regulowanej wysokości – 3 półki na drzwiach
Komora świeżości VitaFresh pro	– Pojemność: 59 l – Strefa świeżości **VitaFresh pro** o temperaturze bliskiej 0°C: – Strefa wilgotna (warzywa i owoce) – Strefa sucha (mięso, ryby i nabiał)
Parametry techniczne	– Pojemność całkowita: 187 l – Zużycie energii**: 120 kWh/rok – Poziom hałasu: 37 dB (A) re 1 pW – Klasa klimatyczna: SN–T – Drzwi zamocowane prawostronnie, z możliwością zamiany strony – Zawiasy płaskie
Wyposażenie standardowe	– 2 pojemniki na jajka
Wymiary* urządzenia (WxSxG)**	1221 x 558 x 545 mm
Rysunek montażowy	Na stronie www.bosch-home.pl

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
**W oparciu o standardowy, 24–godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.
*** W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Chłodziarka



	KIR 24V21FF Serie | 2
Komfort użytkowania	– Oświetlenie wewnętrzne – Podwieszany pojemnik
Chłodziarka	– Pojemność: 221 l – 6 półek z bezpiecznego szkła, w tym 5 o regulowanej wysokości – 4 półki na drzwiach – **MultiBox** – przezroczysty pojemnik na warzywa z pofalowanym dnem – Podstawka na butelki
Parametry techniczne	– Pojemność całkowita: 221 l – Zużycie energii**: 131 kWh/rok – Poziom hałasu: 36 dB(A) re 1 pW – Klasa klimatyczna: SN–ST – Drzwi zamocowane prawostronnie, z możliwością zamiany strony – Zawiasy ślizgowe
Wyposażenie standardowe	– 1 pojemnik na jajka
Wymiary* urządzenia (WxSxG)**	1221 x 541 x 542 mm
Rysunek montażowy	Na stronie www.bosch-home.pl

Zamrażarka



	GIV 11AF30 Serie | 6
Komfort użytkowania	– Alarm optyczny i dźwiękowy wzrostu temperatury wewnątrz urządzenia – Możliwość zintegrowania z chłodziarką – Elektroniczna regulacja temperatury – Wyświetlacz **LED**
Zamrażarka	– Pojemność: 72 l – **Supermrożenie** – 3 przezroczyste szuflady – **VarioZone** – wyjmowane półki i szuflady dla uzyskania większej – Kalendarz zamrażania żywności – Technologia **LowFrost** – Zdolność zamrażania: 8 kg/24 h – Zdolność przechowywania w przypadku awarii: 21 h
Parametry techniczne	– Pojemność całkowita: 72 l – Zużycie energii**: 144 kWh/rok – Poziom hałasu: 36 dB (A) re 1 pW – Klasa klimatyczna: SN–T – Drzwi zamocowane prawostronnie, z możliwością zamiany strony – Zawiasy płaskie
Wyposażenie standardowe	– 1 pojemnik na kostki lodu – 2 wkłady akumulacyjne zimna
Wymiary² urządzenia (WxSxG)	712 x 558 x 545 mm
Rysunek montażowy	Na stronie www.bosch-home.pl

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
** W oparciu o standardowy, 24–godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.
*** W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Wolnostojąca chłodziarka do wina



Zawsze idealna temperatura.
To specjalistyczne urządzenie służy wyłącznie przechowywaniu wina. Wyposażone w odpowiednie elementy komory chłodziarki są w stanie utrzymać pożądaną temperaturę i wilgotność dzięki stałym pomiarom z systemem regulacji. Do dyspozycji są dwie izolowane komory dla konkretnych gatunków win, z niezależną kontrolą temperatury. O stały dopływ świeżego powietrza dba aktywny filtr węglowy, a przyciemniana szyba skutecznie izoluje butelki od światła. Nowoczesny model marki Bosch utrzymuje wino w pełnej gotowości do serwowania – zawsze w idealnej dla danego gatunku temperaturze.



	KSW 38940 Serie | **8**
Komfort użytkowania	– Elektroniczna regulacja temperatury, odczyt **LED** – **Oświetlenie LED** – Dwie strefy regulacji temperatury – Płynna regulacja temperatury w zakresie od +5°C do +22°C w obydwu strefach – Szklane drzwi w ramach, koloru aluminium, podwójna izolacja, filtr UV – Zewnętrzny uchwyt z aluminium – Zamek
Chłodziarka	– Pojemność: 197 butelek 0,75 l – Automatyczne odszranianie – 6 drewnianych półek na butelki o regulowanej wysokości – Półka do prezentacji lub przechowywania otwartych butelek – Dynamiczne chłodzenie, wentylator – Dwa wewnętrzne, ruchome termometry – Aktywny filtr węglowy
Parametry techniczne	– Pojemność całkowita: 368 l – Zużycie energii**: 212 kWh/rok – Poziom hałasu: 42 dB(A) re 1 pW – Klasa klimatyczna: SN–T – Drzwi zamocowane prawostronnie, z możliwością zamiany strony
Wymiary* urządzenia (WxSxG)**	1860 x 595 x 600 mm
Rysunek montażowy	Na stronie www.bosch-home.pl

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
** W oparciu o standardowy, 24–godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.
*** W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Zmywarki Bosch.
Ekologiczne rozwiązania.





Poznaj jedne z najbardziej oszczędnych zmywarek na świecie, które zużywają jedynie 6,5 l wody do umycia 13 kompletów naczyń. Nasze urządzenia zapewniają optymalny efekt pracy, a zarazem niezwykłą oszczędność wody i energii. Bezkonkurencyjny efekt, perfekcyjna dokładność, szybkość i nowatorskie wzornictwo sprawiają, że zmywarki Bosch cieszą się wyjątkowym uznaniem konsumentów na całym świecie.

Wiele zmywarek potrafi myć plastik, ale tylko ta potrafi go wysuszyć.

Pudełka śniadaniowe, miski, butelki dla niemowląt – te praktyczne przedmioty z tworzyw sztucznych są obecne w kuchni od lat. Ich użyteczność jest bezdyskusyjna, ale wymagają jednak pewnego wysiłku przy pielęgnacji. Większość zmywarek nie radzi sobie z ich suszeniem: plastik po zakończeniu cyklu pozostaje mokry i wymaga ręcznego wytarcia. A jak wiadomo, nikt nie przepada za dodatkowymi pracami w domu. Teraz mamy na to sposób.



Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.



PerfectDry – najlepsza suszarka wśród zmywarek

Nowe zmywarki **PerfectDry** z technologią **Zeolith®** nastawione są na perfekcyjne suszenie. Doskonała wydajność suszenia naczyń to zasługa silnego, ale delikatnego, wielokierunkowego strumienia powietrza 3D. Nowe modele wysuszą wszystko, nawet naczynia z tworzyw sztucznych, które zwykle wymagały dodatkowego wycierania po zakończeniu cyklu. Przy użyciu funkcji **Suszenie Extra** Twoje plastikowe naczynia będą nie tylko idealnie czyste, ale też zupełnie suche i gotowe do wyjęcia ze zmywarki natychmiast po zakończeniu programu. W ten sposób zwalniają Cię z dodatkowego wysiłku przez cały okres użytkowania urządzenia.

PerfectDry – nie tylko idealne suszenie.



Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Dla pięknego szkła i spokojnego domu.



Glass Care – pielęgnacja i ochrona szkła

Przy codziennym użytkowaniu, utrzymanie dobrej kondycji domowego szkła nie jest takie łatwe. Nasze zmywarki **PerfectDry** potrafią temu zaradzić, otaczając szkło szczególną troską. W nowym programie **Szkło 40°C** oferują ostrożne mycie i suszenie delikatnego szkła z gwarancją doskonałych wyników. O bezpieczeństwo wysokich kieliszków do wina zadba dodatkowo specjalny stojak **GlassSecure Tray**, utrzymując je w stabilnej, zapobiegającej zarysowaniom pozycji. Ale to nie wszystko. System ochrony szkła **GlassCare** zapewnia szklanym naczyniom długotrwały blask poprzez specjalny zawór regulujący twardość wody. Dzięki temu szkło zachowuje lśniącą przejrzystość nawet po wielu cyklach zmywania.

Program Cichy 50°C – ciche zmywanie

Kuchnia od dawna jest czymś więcej niż tylko miejscem do gotowania. Teraz stanowi fragment przestrzeni domowego życia, gdzie odpoczywamy, czytamy, pracujemy, śpimy, słuchamy muzyki, bawimy się z dziećmi lub jemy kolację z naszymi gośćmi. Stąd powstała idea wyposażenia naszych zmywarek w tryb szczególnie cichej pracy. Program **Cichy 50°C** pozwala obniżyć głośność pracy urządzenia co najmniej 1,5 raza w stosunku do głośności programu referencyjnego Eco 50°C. Jest to szczególnie cenne w nocy oraz w domach z kuchnią połączoną z salonem.

Wybierz według potrzeb.

Różnorodność potrzeb wciąż inspiruje markę Bosch do urozmaicania oferty. Na rynku jest dostępna imponująca gama naszych klasycznych modeli o szerokości 60 cm, ale amatorzy mniejszych zmywarek o szerokości 45 cm też mają w czym wybierać. Jest jeszcze propozycja dla zwolenników urządzeń kompaktowych, które pozwalają na usytuowanie zmywarki w dowolnym miejscu kuchennej zabudowy.



Dla większej rodziny – klasyka o szerokości 60 cm
Są bardzo szybkie, wyjątkowo oszczędne, komfortowe w eksploatacji i świetnie wiedzą, jak dbać o każdy rodzaj naczyń. Od Ciebie wymagają jedynie załadunku, a mają wyjątkowo pojemne i wygodne w zagospodarowaniu wnętrze, zdolne pomieścić zastawę dla kilkunastu osób. Zaskakują łatwością obsługi, mnogością programów oraz funkcji, przystosowujących proces zmywania do potrzeb. Dzięki nim Twoje naczynia lśnią czystością, a szkło nie traci przejrzystości i blasku.



Moc XL w rozmiarze S
Innowacyjne zmywarki marki Bosch mają zaledwie 45 cm szerokości, a gwarantują 100% wydajności przy minimalnym zużyciu wody i energii. Wspomagane przez autorskie patenty **DuoPower™** i **EcoSilence Drive™** umyją i wysuszą nawet 10 kompletów naczyń. Nowe modele z tej grupy produkowane są według rygorystycznych niemieckich standardów w największej i najnowocześniejszej europejskiej fabryce zmywarek w Dillingen, a dzięki doskonałemu wzornictwu i precyzji wykonania cieszą się wyjątkowym uznaniem użytkowników.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Różne modele, ten sam komfort.



Atuty zmywarek modułowych – dowolność zabudowy, luksusowa ergonomia

Modułowe zmywarki Bosch **ActiveWater Smart** to innowacyjne urządzenia bez ograniczeń dotyczących miejsca instalacji. Dwa modele o nietypowej **wysokości 60 cm lub 45 cm** pozwalają na zabudowę w dowolnym miejscu: w kombinacji pionowej, w poziomej – wraz z innymi urządzeniami modułowymi, albo standardowo – pod blatem. Nasze kompaktowe modele bardzo oszczędnie gospodarują wodą i energią elektryczną, zapewniając skuteczność zmywania i suszenia klasy A. Oferują liczne programy, a funkcja **VarioSpeed Plus** pozwala na trzykrotne przyspieszenie procesu mycia.









Różne warianty paneli sterowania w zmywarkach o szerokości 60 cm i 45 cm

Wolisz zmywarki sterowane od frontu czy modele w pełni zintegrowane? Panele sterowania stosowane w zmywarkach Bosch usatysfakcjonują zarówno zwolenników eksponowania poszczególnych urządzeń, jak i amatorów kombinacji o jednorodnej powierzchni. Dla pierwszej grupy mamy szereg eleganckich rozwiązań z panelami zajmującymi górną część frontu urządzenia, natomiast modele w pełni zintegrowane ujawniają panel dopiero po otwarciu drzwi – cały system sterowania zainstalowany został w górnej krawędzi frontu obudowy. Oba warianty zapewniają intuicyjnie łatwy wybór ustawień, a ekran wyświetlacza pokazuje informację o aktywności zmywarki.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Czyste wzornictwo.
Błyskotliwe rozwiązania funkcjonalne.

Projektowanie nie kończy się na ładnej formie. Dla marki Bosch oznacza dbałość o każdy detal w drodze do uzyskania produktu doskonałego – zarówno pod względem estetycznym, jakościowym, jak i funkcjonalnym. Zmywarki **PerfectDry**, jak wszystkie nasze urządzenia, nie tylko pięknie wyglądają, ale też co dzień udowadniają swoją przydatność, ułatwiając i uprzyjemniając nam życie.



Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Wyświetlacz TFT

Wyświetlacz z zegarem udostępnia łatwe korzystanie z tekstowego menu i pokazuje wszystkie informacje dotyczące aktywności zmywarki.



Wyświetlacz LED

Nasz nowy wyświetlacz **LED** oferuje prosty wybór programów. Na ekranie z zegarem widać pozostały czas i krótkie informacje o przebiegu cyklu.



Wyświetlacz 7-segmentowy

Na tego typu wyświetlaczu widoczny jest pozostały czas do końca cyklu oraz podstawowe informacje o aktualnym etapie zmywania.



Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Technologia wydajności i komfortu.

Energooszczędne suszenie Zeolith®

Zmywarki marki Bosch, zarówno **pełnowymiarowe**, jak i **o szerokości 45 cm**, wyznaczają nowy standard zmywania nie tylko w gospodarowaniu wodą. Dzięki specjalnej technologii suszenia **Zeolith®**, wykorzystującej minerał zeolit, są jednymi z najbardziej energooszczędnych na świecie! Zeolit ma naturalną zdolność pochłaniania wilgoci oraz uwalniania ogromnej ilości energii. Podczas procesu suszenia wilgotne powietrze przechodzi przez pojemnik z minerałem. Granulki zeolitu wchłaniają wilgoć, a zgromadzona energia jest uwalniana w postaci ciepła, które zostaje skierowane do komory zmywarki i z powodzeniem suszy naczynia. W tym tkwi sekret rekordowo niskiego zużycia energii, o 30% przewyższającego wyniki urządzeń z efektywnością energetyczną klasy A.

Energooszczędny i supercichy silnik EcoSilence Drive™

Opatentowany napęd silnika **EcoSilence Drive™** gwarantuje wyjątkowo cichą i energooszczędną pracę zmywarki. W odróżnieniu od silników konwencjonalnych, pracuje bez szczotek, co redukuje tarcie. To właśnie dlatego jest tak niewiarygodnie cichy i zużywa niewiele energii. Bez względu na wybrany program, silnik **EcoSilence Drive™** zadba o uzyskanie najlepszego rezultatu zmywania najmniejszym kosztem.

Nieprzemakalne w 100%

Elektroniczny system bezpieczeństwa **AquaStop** stosowany w zmywarkach Bosch gwarantuje niezawodną ochronę mieszkania przed zalaniem. Składa się z elektrozaworu na wężu doprowadzającym wodę oraz z zabezpieczeń we wnętrzu. Wąż wyposażony jest dodatkowo w płaszcz ochronny. Pojawienie się wody wewnątrz komory aktywuje czujnik przy kranie, który natychmiast zamyka jej dopływ, zapobiegając wyciekowi. Czujnik zamyka też dopływ wody po zasygnalizowaniu nieszczelności węża. Zmywarki marki Bosch z systemem **AquaStop** objęte są specjalną gwarancją bezpieczeństwa dla Twojego domu (z klauzulą rekompensaty ewentualnych szkód).



System hydrauliczny ActiveWater

System hydrauliczny **ActiveWater** ma na celu polepszenie wydajności zmywarki. Na skuteczność systemu ma wpływ kilka czynników: przyspieszone grzania wody, jej ukierunkowana dystrybucja, nowy sposób filtrowania oraz zwiększona moc pompowania. Modyfikacja obiegu wody pozwoliła znacząco obniżyć zużycie wody i energii, przyczyniając się tym samym do ochrony środowiska.

Czujnik AquaSensor

Zmywarki Bosch mają pełną kontrolę nad całym procesem zmywania. Specjalny czujnik **AquaSensor** wielokrotnie podczas jednego mycia bada stopień zabrudzenia wody i kontroluje jej zużycie. Dzięki temu Twoje naczynia zawsze będą czyste, a urządzenie nie zużyje ani kropli wody więcej niż to konieczne.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Sensor załadunku

Zmywarki Bosch nastawione są na optymalizację zmywania, dlatego wyposażone zostały w czujniki mierzące minimalną, niezbędną ilość wody w urządzeniu. Niezależnie od wielkości załadunku, poziom wody w zmywarce będzie zawsze optymalny.

Wymiennik ciepła dla higieny suszenia

Dzięki niemu naczynia suszone są w bardzo higienicznych warunkach. Wymiennik pozwala też wykorzystywać ogrzaną wodę do kolejnych etapów zmywania, oszczędzając znaczną ilość energii.

Technika naprzemiennego mycia

Technika naprzemiennego mycia oraz falisty kształt ramion spryskujących mają duży wpływ na efekt zmywania. Strumienie wody spryskują naczynia bardzo precyzyjnie – na przemian w górnym i dolnym koszu. Przedłuża to działanie środka myjącego oraz oszczędza do 20% wody.



Asystent Dozowania

Służy do optymalizacji działania tabletek do mycia naczyń. Tabletka spada prosto do specjalnego pojemnika w górnym koszu, w którym następuje jej stopniowe, kontrolowane rozpuszczenie. Prawidłowo wymieszany z wodą detergent działa na naczynia z większą siłą, gwarantując perfekcyjny efekt zmywania każdego załadunku.

System DuoPower™ – patent na dokładne mycie*

Rozbudowany system zraszania **DuoPower™** w górnym koszu optymalizuje cyrkulację wody dla osiągnięcia idealnych rezultatów zmywania. Dzięki nim, woda dociera do każdego zakamarka komory, nie pomijając żadnego naczynia. Dwa górne ramiona zraszające w połączeniu z dolnym gwarantują perfekcyjnie lśniące mycie, a polepszona cyrkulacja wody zapewnia też ochronę delikatnego szkła i porcelany*.

Spokój na lata

Dzięki wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań zapobiegających przerdzewieniu wnętrza, możemy podarować użytkownikom wiele lat spokoju. Warunkiem uzyskania dodatkowej, 10-letniej gwarancji jest rejestracja zmywarki online na **www.bosch-home.pl**

10 lat gwarancji*

na zabezpieczenie wnętrza zmywarki przed przerdzewieniem.

Szczegółowe zasady rejestracji oraz gwarancji dostępne na stronie **www.bosch-home.pl/10latgwarancji**



* System dostępny w zmywarkach 45 cm.

Łatwość i wygoda użytkowania.

Zdalnie sterowane zmywanie z kompletem informacji

Są ważniejsze rzeczy w życiu niż mycie naczyń. Wystarczy włączyć **Home Connect** i przejść do **EasyStart**, żeby wybrać najodpowiedniejszy program dla określonego załadunku. Twoja zmywarka, jeśli to konieczne, może wysyłać Ci informacje o przebiegu programu. Dzięki zdalnej kontroli możesz poświęcić swój czas na bardziej istotne działania.

Kosze VarioFlex Pro – komfort i elastyczność załadunku

Zmywarki pełnowymiarowe z koszami **VarioFlex Pro** zapewniają jeszcze większą elastyczność załadunku. Dzięki 8 składanym elementom w dolnym koszu oraz 6 w górnym, bez trudu przystosujesz przestrzeń do konkretnych potrzeb. Dodatkowym udogodnieniem jest dwurzędowy system uchwytów służący bezpiecznemu ustabilizowaniu 12 wysokich kieliszków. Złożenie wszystkich ruchomych elementów w obu koszach sprzyja wygodnemu rozmieszczeniu i skutecznemu myciu garnków, waz czy patelni.
Również mniejsze modele zmywarek o szerokości 45 cm wyposażone są w kosze **VarioFlex Pro**. W tym przypadku w dolnym koszu mamy do dyspozycji 4, a w górnym 3 składane elementy. Zadbano też o bezpieczne mycie szkła, umieszczając w dolnym koszu dwa rzędy uchwytów na 8 kieliszków.

Touchpoints – elastyczność widoczna na pierwszy rzut oka

We wszystkich koszach **VarioFlex Pro** oraz niektórych koszach **VarioFlex** ruchome elementy zostały oznakowane czerwonymi punktami **Touchpoints**, dzięki czemu użytkownik od razu dostrzega, które miejsca podlegają regulacji. Wykorzystując składane stelaże oraz zmieniając wysokość górnego kosza, szybko znajdziesz optymalny sposób na rozmieszczenie naczyń i najlepiej wykorzystasz przestrzeń całej komory.

Łatwa regulacja góra-dół z 3-stopniowym systemem RackMatic

Nowy system regulacji położenia górnego kosza, 3-stopniowy **RackMatic** służy dopasowaniu wnętrza do aktualnych potrzeb. System pozwala ustawić kosz w 3 pozycjach, a wybrane ustawienie można łatwo zmienić, nawet gdy jest on pełen.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.





TimeLight i InfoLight – pełen komfort informacji

Zmywarki Bosch z funkcją **TimeLight** wyświetlają na podłodze informacje o wybranym programie, aktualnym stanie zmywania oraz czasie do końca cyklu.
W innej grupie urządzeń dostępna jest funkcja **InfoLight**, która za pomocą czerwonej wiązki światła, wyświetlanej na podłodze, sygnalizuje aktywność zmywarki. Po zakończeniu programu światło gaśnie.



EmotionLight™ – lśniąca czystość w nowym świetle

Światło odgrywa coraz ważniejszą rolę przy aranżacji wnętrza kuchni. Dlatego we wnętrzach niektórych zmywarek wbudowane zostały diody emitujące łagodne, białe światło. Aktywują się automatycznie, przy otwieraniu urządzenia i eksponują lśniące czystością naczynia.

DoorAssist* – innowacyjny system otwierania drzwi

Pozwala na zainstalowanie frontów meblowych bez uchwytu. Zmywarkę można teraz łatwo i wygodnie otworzyć poprzez delikatne naciśnięcie frontu. Impuls aktywuje zwolnienie zatrzasku i drzwi uchylają się łagodnie i cicho. Zabudowa bezuchwytowa, coraz bardziej popularna, otwiera nowe możliwości przy aranżacji, sprzyjając bezproblemowemu wpasowaniu urządzenia w koncepcję zabudowy kuchni.

Dodatkowy poziom załadunku

W zmywarkach marki Bosch wykorzystasz optymalnie całe wnętrze dzięki wprowadzeniu **dodatkowego poziomu załadunku**. Każdy z wariantów szuflady: **Vario3** lub **Vario3 Pro** z powodzeniem zastąpi kosz na sztućce, a w zmywarce o standardowych wymiarach zmieścisz teraz do 14 kompletów naczyń. Trzeci poziom załadunku nadaje się też do mycia filiżanek oraz wszelkich akcesoriów kuchennych. Dodatkowo w szufladzie **Vario3 Pro** czerwonym kolorem oznakowano wszystkie ruchome elementy: składane uchwyty i boki o regulowanej wysokości. W ten sposób z łatwością ułożysz w niej jeszcze więcej sztućców i drobnych naczyń.

Zabezpieczenie przed dziećmi

Bosch pomyślał także o bezpieczeństwie dzieci. Specjalne systemy zabezpieczające blokują możliwość zmiany wybranego programu, a także uniemożliwiają otwarcie drzwi podczas pracy zmywarki.

* System dostępny w wybranych modelach.

Programy i funkcje na wszelkie potrzeby.



Nowy program MachineCare

Stosowanie bezfosforanowych środków myjących oraz częste korzystanie z programów krótkich i niższych temperatur sprzyja szybszemu gromadzeniu się osadów z tłuszczu i wapnia, obniżających jakość mycia. Aby temu zapobiec, wprowadziliśmy program **MachineCare**, służący cyklicznemu czyszczeniu zmywarki. Teraz, po naciśnięciu jednego przycisku, zmywarka będzie jak nowa! Wystarczy opróżnić komorę, dodać specjalny detergent i uruchomić program, a po zaledwie 90 minutach wnętrze zostanie uwolnione od wszelkich zanieczyszczeń. Migający sygnał optyczny przypomni o konieczności stosowania nowego programu – dla przedłużenia bezusterkowego i wydajnego działania zmywarki.



Zmywaj do 3 razy szybciej z VarioSpeed i VarioSpeed Plus.

W nowych czasach liczy się tempo i efektywność, stąd pomysł na nowe funkcje redukujące czas trwania cyklu. Funkcję **VarioSpeed** i **VarioSpeed Plus** można dołączyć do każdego programu.*, Funkcja **VarioSpeed** przyspiesza dwukrotnie jego przebieg. Natomiast **VarioSpeed Plus** pozwala skrócić czas mycia nawet **do 66%**. Dzięki temu naczynia będą czyste 3 razy szybciej – z zachowaniem doskonałego efektu! Wystarczy wcisnąć jeden przycisk.



Strefa Intensywna – sposób na mieszany załadunek

W nowych zmywarkach Bosch działa automatyka usprawniająca proces mycia. Dzięki niej w jednym cyklu możemy teraz myć naczynia o różnych potrzebach, np. mocno zabrudzone garnki i patelnie w dolnym koszu, a szkło i porcelanę w górnym. Uruchomienie funkcji sprawia, że dolna część zmywarki staje się strefą intensywnego mycia (z ciśnieniem wody podwyższonym o 20%), a w tym samym czasie zawartość górnego kosza traktowana jest odpowiednio delikatnie.



Funkcja Higiena Plus

Zmywarki marki Bosch oferują najwyższą higienę zmywania, z gwarancją wyeliminowania wszelkich bakterii. Funkcja **Higiena Plus** z podwyższoną temperaturą zapewnia naczyniom nie tylko blask, ale i sterylną czystość. Można ją dołączyć jako opcję do każdego dłuższego programu zmywania.



Funkcja Suszenie Extra

W nowych modelach **PerfectDry** można skorzystać z funkcji **Suszenie Extra**, zwiększającej moc suszenia. Przy użyciu tej opcji Twoje plastikowe naczynia będą nie tylko perfekcyjnie czyste, ale też idealnie suche i gotowe do wyjęcia natychmiast po zakończeniu programu, bez konieczności ręcznego wycierania – przez cały okres użytkowania zmywarki.



Funkcja HalfLoad, czyli pół załadunku

Dzięki tej funkcji nie musisz czekać na pełny załadunek zmywarki. Teraz możesz umyć nawet niewielką ilość naczyń bez obawy o marnowanie zasobów. Cykl zmywania zostanie dopasowany do zmniejszonego załadunku – przy znacznej oszczędności wody i energii.

* Funkcje przyspieszające cykl nie mają zastosowania w programach: Mycie Wstępne, Skrócony 45°C, TurboSpeed 20 min i Godzinny 65°C.



Program automatyczny auto 45-65°C

Program auto 45-65°C dba o jak najbardziej ekonomiczną eksploatację zmywarki z gwarancją świetnych efektów mycia. Na podstawie kontroli sensorowej program automatycznie dostosowuje parametry cyklu pracy do faktycznych potrzeb.



Program Godzinny 65°C

W tym programie czas trwania cyklu wynosi tylko godzinę, ale rezultaty mycia i suszenia nie odbiegają od standardów, gwarantowanych przez markę Bosch. Program stworzony został z myślą o zmywaniu talerzy i sztućców po codziennych domowych posiłkach, a szybkie tempo sprzyja oszczędności czasu i energii.



TurboSpeed 20 min – rekordowa szybkość

Zmywarki* oferują program, który myje naczynia w rekordowym tempie. Dzięki wstępnemu podgrzaniu wody i komory zmywania, naczynia są idealnie czyste i gotowe do użycia już po 20 minutach. Podgrzana zmywarka jest gotowa na następny cykl. Możesz ją ponownie nastawić na kolejne mycie w programie **TurboSpeed 20 min**.



Program Cichy 50°C

Program **Cichy 50°C** pozwala umyć naczynia przy minimalnej emisji hałasu, bez zakłócania spokojnej atmosfery domu. Obniża on głośność pracy urządzenia co najmniej 1,5 raza w stosunku do głośności programu referencyjnego Eco 50°C. Jest to szczególnie cenne w nocy oraz w domach z kuchnią połączoną z salonem.



Program Skrócony 45°C

Gwarantuje najlepszy efekt zmywania w klasie A (przy 6 kompletach naczyń) w czasie krótszym niż 30 minut. Taki sposób mycia sprawdza się podczas przyjęć i spotkań ze znajomymi.



Program Szkło 40°C

Cienkie szkło wymaga szczególnej troski. W specjalnym programie **Szkło 40°C** usuniesz zanieczyszczenia w niskich temperaturach – wyjątkowo ostrożnie, lecz dokładnie. W ten sposób kieliszki zyskają blask i nieskazitelną przejrzystość, zachowując dobrą kondycję o wiele dłużej.

* W zależności od modelu.

Która z naszych zmywarek najlepiej spełnia Twoje potrzeby?

Dla ułatwienia decyzji o zakupie, podzieliliśmy nasze urządzenia na cztery linie: Serie | **8**, **6**, **4** i **2**. Każda z serii charakteryzuje się istotnymi funkcjami, dopasowanymi do konkretnych potrzeb. Wybierz model, który najlepiej spełni Twoje oczekiwania.



Serie | **8**

Z pewnością lubisz perfekcyjne połączenie formy i funkcji. Te zmywarki nie tylko idealnie wkomponowują się w zabudowę kuchni, ale są również niezwykle proste w obsłudze. Zmywarki **PerfectDry** z technologią **Zeolith®** wysuszą wszystko, nawet naczynia z tworzyw sztucznych, które zwykle wymagały dodatkowego wycierania. Sprostają też wysokim wymaganiom rezultatów mycia – zwłaszcza Twojego pięknego kompletu stołowego i lśniącego szkła dla gości. Dzięki elastycznej regulacji elementów koszy **VarioFlex Pro**, wygodnie i łatwo rozlokujesz każdy rodzaj załadunku. Na frontowym panelu obsługi z wyraźnym **wyświetlaczem TFT**, bez problemu wybierzesz właściwy program i odczytasz istotne dane: czas trwania cyklu, stopień zużycia i napełnienia. Nasze zmywarki można programować bezpośrednio lub zdalnie* – dzięki aplikacji **Home Connect**, która pozwala na aktywację urządzenia i zarządzanie procesem mycia nawet wtedy, gdy jesteś poza domem. Serie | **8** to elegancki i najprostszy sposób na osiągnięcie idealnych efektów zmywania.

Serie | **6**

Nowocześni, świadomi użytkownicy mają zwykle wysokie wymagania wobec sprzętu domowego. Szukają inteligentnych rozwiązań i zwracają szczególną uwagę na niskie zużycie wody i energii. W zmywarkach, poza przyjaznymi dla środowiska rozwiązaniami, cenią też funkcjonalność, trwałość i komfort obsługi. Modele z Serie | **6** doskonale spełniają te wymagania. Oferują wyjątkowo łatwy załadunek naczyń, dzięki praktycznym koszom **VarioFlex** z elastyczną regulacją. Poza czasem pozostałym do zakończenia programu, wyświetlacz wskaże też brak soli lub płynu nabłyszczającego.

Serie | **4**

Życzysz sobie zmywarki najwyższej jakości, w której zmieści się więcej niż w innych? Modele z Serie | **4** oferują niezwykłą łatwość załadunku i są prawdziwymi ekspertami od mistrzowskiego wykorzystania przestrzeni, dzięki koszom z regulowaną wysokością. Czytelny wyświetlacz informuje o czasie pozostałym do ukończenia programu oraz o potrzebie uzupełnienia soli lub płynu nabłyszczającego. Z naszymi zmywarkami praca w kuchni staje się o wiele lżejsza, a Ty zyskujesz więcej wolnego czasu.

Serie | **2**

Szukasz niezawodnego sprzętu dobrej jakości, biorąc przede wszystkim pod uwagę funkcjonalność oraz stosunek jakości do ceny? Zmywarki z Serie | **2** spełnią te oczekiwania z nawiązką. Dodatkowo, dzięki systemowi **AquaStop**, gwarantują 100% ochronę przed ewentualnymi szkodami wyrządzonymi przez wodę. Przez cały czas eksploatacji urządzenia.

*W zależności od modelu.



Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Zmywarki – przegląd funkcji.

Symbol produktu	Linia	Klasa efektywności energetycznej*	Zużycie wody [l]	Poziom hałasu w db [A] re 1 pW	Technologia: Suszenie Zeolith®	Door Assist	EmotionLight™	TimeLight/ InfoLight	Wyświetlacz	Asystent Dozowania	AquaStop/AquaSensor	Blokada urządzenia elektroniczna/mechaniczna	Kosze: Kosze VarioFlex Pro/ VarioFlex/Vario	Szuflady 3- poziom załadunku Vario3 Pro/Vario3	Rackmatic – regulacja wysokości górnego kosza	Składane elementy w koszu górnym/dolnym	Półki na filiżanki w koszu górnym/dolnym	
		Energia	Woda					TimeLight / InfoLight			AquaStop / AquaSensor				Rackmatic			
Zmywarki o szerokości 60 cm w pełni zintegrowane																		
SBV 68MD02E	Serie | 6	A++	9,5	42	–	●	–	●/–	●	●	●/●	–/–	–/●/–	–/●	●	2 / 4	2 / 2	
SMV 88TX36E	Serie | 8	A+++	7,5	42	●	–	●	●/–	●	●	●/●	–/●	●/–/–	●/–	●	6 / 8	2 / 2	
SMV 68TX03E	Serie | 6	A ++	9,5	41	–	–	–	●/–	●	●	●/●	–/–	●/–/–	●/–	●	6 / 8	2 / 2	
SMV 68MX03E	Serie | 6	A+++	9,5	44	●	–	–	●/–	●	●	●/●	–/–	–/●/–	–/●	●	2 / 4	2 / 2	
SMV 68TX04E	Serie | 6	A++	6,5	42	–	–	–	●/–	●	●	●/●	–/–	●/–/–	●/–	●	6 / 8	2 / 2	
SMV 46MX05E	Serie | 6	A++	6,5	44	–	–	–	–/●	●	●	●/●	–/–	–/●/–	–/●	●	2 / 4	2 / 2	
SMV 46IX02E	Serie | 4	A++	9,5	44	–	–	–	–/●	●	●	●/●	–/–	–/●/–	–/–	●	2 / 4	2 / 0	
SMV 46MX04E	Serie | 4	A++	9,5	41	–	–	–	–/●	●	●	●/●	–/–	–/●/–	–/●	●	2 / 4	2 / 2	
SMV 46IX14E NOWOŚĆ!	Serie | 4	A+++	9,5	44	–	–	–	–/●	●	●	●/●	–/–	–/●/–	–/–	●	2 / 4	2 / 2	
SMV 46CX03E	Serie | 4	A++	9,5	46	–	–	–	–/●	●	●	●/●	–/●	–/–/●	–/–	–	0 / 2	2 / 0	
SMV 25CX03E	Serie | 2	A+	12	48	–	–	–	–/●	–	●	●/●	–/–	–/–/●	–/–	–	0 / 2	2 / 0	
SMV 46KX00E	Serie | 4	A++	7,5	46	–	–	–	–/●	●	●	●/●	–/–	–/●/–	–/●	●	2 / 4	2 / 0	
SMV 45GX03E	Serie | 4	A+	11,7	48	–	–	–	–/●	●	●	●/●	–/–	–/●/–	–/–	●	2 / 4	2 / 0	
SMV 25AX00E	Serie | 2	A+	11,7	48	–	–	–	–/●	–	●	●/●	–/–	–/–/●	–/–	–	0 / 2	2 / 0	
SMV 24AX02E	Serie | 2	A+	11,7	50	–	–	–	–/●	–	●	●/–	–/–	zwykłe	–/–	–	0 / 0	2 / 0	
Zmywarki o szerokości 60 cm z panelem																		
SMI 88TS36E	Serie | 8	A+++	7,5	42	●	–	●	–/–	●	●	●/●	–/●	●/–/–	●/–	●	6 / 8	2 / 2	
SMI 68MS07E	Serie | 6	A++	6,5	42	–	–	–	–/–	●	●	●/●	●/–	–/●/–	–/●	●	2 / 4	2 / 0	
SMI 68IS00E	Serie | 6	A+++	9,5	44	–	–	–	–/–	●	●	●/●	●/–	–/●/–	–/–	●	2 / 4	2 / 0	
SMI 46KS00E	Serie | 4	A++	7,5	46	–	–	–	–/–	●	●	●/●	●/–	–/●/–	–/●	●	2 / 4	2 / 0	
SMI 46AW04E	Serie | 4	A++	9,5	44	–	–	–	–/–	●	●	●/●	●/–	–/–/●	–/–	–	0 / 2	2 / 0	
SMI 46IS00E	Serie | 4	A++	9,5	46	–	–	–	–/–	●	●	●/●	●/–	–/●/–	–/–	●	2 / 4	2 / 0	
SMI 46KS01E	Serie | 4	A++	9,5	46	–	–	–	–/–	●	●	●/●	●/–	–/●/–	–/●	●	2 / 4	2 / 0	
SMI 25AS02E	Serie | 2	A++	9,5	46	–	–	–	–/–	●	●	●/●	–/–	–/–/●	–/–	–	0 / 2	2 / 0	
SMI 50D35EU	Serie | 2	A+	11,7	48	–	–	–	–/–	–	●	●/●	–/–	–/–/●	–/–	–	0 / 2	2 / 0	
SMI 24AS00E	Serie | 2	A+	11,7	52	–	–	–	–/–	–	●	●/–	–/–	zwykłe	–/–	–	0 / 0	2 / 0	

* Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

Zmywarki – przegląd funkcji.

	Funkcje dodatkowe						Programy												
	HomeConnect	Suszenie Extra	Higiena Plus	Strefa Intensywna	VarioSpeed	HalfLoad	Garnki 70°C	Godzinny 65°C	Normalny 65°C	Przyśpieszony 60°C	TurboSpeed 20m 60°C	Auto 45-65°C	Eco 50°C	Cichy 50°C	Skrócony 45°C	Szkło 40°C	Delikatny 40°C	Mycie wstępne	MachineCare	Strona
	Home Connect	Suszenie Extra	Higiena Plus	Strefa Intensywna		1/2 Half load	Garnki 70°	1h 65°C Program		Przyśpieszony 60°	TurboSpeed 20min	Auto 45-65°C	eco eco 50°	Cichy 50°	Skrócony 45°	Szkło 40°			MachineCare	
	–	●	●	●	Plus	–	●	●	–	–	–	●	●	●	●	●	–	●	●	174
	●	●	●	●	Plus	–	●	–	–	●	–	●	●	●	●	●	–	●	●	175
	–	●	●	●	Plus	–	●	●	–	–	–	●	●	●	●	●	–	●	●	175
	–	●	●	●	Plus	–	●	–	–	●	–	●	●	●	●	●	–	●	●	176
	–	●	●	●	Plus	–	●	●	–	–	–	●	●	●	●	●	–	●	●	176
	–	●	●	●	–	–	●	●	–	–	–	●	●	●	–	●	–	–	●	177
	–	–	●	–	Plus	–	●	●	–	–	–	●	●	–	–	●	–	●	●	177
	–	●	●	–	Plus	–	●	●	–	–	–	●	●	●	–	●	–	–	●	178
	–	●	●	–	Plus	–	●	●	–	–	–	●	●	●	–	●	–	–	●	178
	–	●	●	●	–	–	●	●	–	–	–	●	●	●	–	●	–	–	●	179
	–	●	–	–	●	–	●	–	–	–	–	●	●	●	–	●	–	–	–	179
	–	●	–	–	Plus	–	●	●	–	–	●	●	●	–	–	●	–	–	●	180
	–	●	●	●	–	–	●	●	–	–	–	●	●	–	–	●	–	–	–	180
	–	–	–	–	●	–	●	●	–	–	–	●	●	–	–	–	–	●	–	181
	–	●	–	–	●	–	●	–	●	–	–	–	●	–	–	●	–	–	–	181

	●	●	●	●	Plus	–	●	–	–	●	–	●	●	●	●	●	–	●	●	182
	–	●	●	●	Plus	–	●	●	–	–	–	●	●	●	●	●	–	●	●	182
	–	●	●	●	Plus	–	●	●	–	–	–	●	●	●	●	●	–	●	●	183
	–	●	–	–	Plus	–	●	●	–	–	●	●	●	–	–	●	–	–	●	184
	–	●	●	–	Plus	–	●	●	–	–	–	●	●	●	–	●	–	–	●	184
	–	●	–	–	Plus	–	●	●	–	–	–	●	●	●	–	●	–	–	●	185
	–	●	●	–	Plus	–	●	●	–	–	–	●	●	–	–	●	–	●	●	186
	–	●	–	–	Plus	–	●	●	–	–	–	●	●	–	–	●	–	–	–	186
	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–	–	–	●	–	●	–	–	●	–	187
	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	●	–	–	–	–	●	–	187

Zmywarki – przegląd funkcji.

					Technologia								Kosze					
	Linia	Klasa efektywności energetycznej*	Zużycie wody [l]	Poziom hałasu w db [A] re 1 pW	Suszenie Zeolith®	Door Assist	EmotionLight™	TimeLight/ InfoLight	Wyświetlacz	Asystent Dozowania	AquaStop/AquaSensor	Blokada urządzenia elektroniczna/mechaniczna	Kosze VarioFlex Pro/ VarioFlex/ Vario	Szuflady 3- poziom załadunku Vario3 Pro/Vario3	Rackmatic – regulacja wysokości górnego kosza	Składane elementy w koszu górnym/dolnym	Półki na filiżanki w koszu górnym/dolnym	
		Energia	Woda		Zeolith®	DoorAssist	EmotionLight™	TimeLight / InfoLight		Asystent Dozowania	AquaStop / AquaSensor				Rackmatic			
Zmywarki o szerokości 45 cm w pełni zintegrowane																		
SPV 66TX01E	Serie | **6**	A+++	9,5	43	●	–	●	●/–	●	●	●/●	–/–	●/–/–	●/–	●	3/4	1/1	
SPV 66TX00E	Serie | **6**	A++	9,5	44	–	–	●	●/–	●	●	●/●	–/–	●/–/–	●/–	●	3/4	1/1	
SPV 46MX02E	Serie | **4**	A+	9,5	44	–	–	–	●/–	●	●	●/●	–/●	–/●/–	–/●	●	2/2	1/0	
SPV 46MX00E	Serie | **4**	A+	9,5	46	–	–	–	–/●	●	●	●/●	–/●	–/●/–	–/●	●	2/2	1/0	
SPV 46IX03E	Serie | **4**	A+	6,5	45	–	–	–	–/●	●	●	●/●	–/–	–/●/–	–/–	●	2/2	2/0	
SPV 46IX00E	Serie | **4**	A+	8,5	46	–	–	–	–/●	●	●	●/●	–/●	–/●/–	–/–	●	2/2	2/0	
SPV 44IX00E	Serie | **4**	A+	8,5	48	–	–	–	–/●	●	●	●/●	–/●	–/●/–	–/–	●	2/2	2/0	
SPV 44CX00E	Serie | **4**	A+	8,5	48	–	–	–	–/●	●	●	●/●	–/●	–/–/●	–/–	–	0/2	2/0	
SPV 25CX00E	Serie | **2**	A+	8,5	48	–	–	–	–/●	–	●	●/●	–/–	–/–/●	–/–	–	0/2	2/0	
SPV 24CX00E	Serie | **2**	A+	8,5	48	–	–	–	–/●	–	●	●/●	–/–	zwykłe	–/–	–	0/0	2/0	
Zmywarki o szerokości 45 cm z panelem																		
SPI 66TS01E	Serie | **6**	A+++	9,5	43	●	–	●	–/–	●	●	●/●	●/–	●/–/–	●/–	●	3/4	1/1	
SPI 66TS00E	Serie | **6**	A++	9,5	44	–	–	●	–/–	●	●	●/●	●/–	●/–/–	●/–	●	3/4	1/1	
SPI 46IS03E	Serie | **4**	A+	6,5	45	–	–	–	–/–	●	●	●/●	●/–	–/●/–	–/–	●	2/2	2/0	
SPI 46MS01E	Serie | **4**	A+	9,5	44	–	–	–	–/–	●	●	●/●	●/–	–/●/–	–/●	●	2/2	1/0	
SPI 46IS01E	Serie | **4**	A+	8,5	44	–	–	–	–/–	●	●	●/●	●/–	–/●/–	–/–	●	2/2	2/0	
SPI 25CS03E	Serie | **2**	A+	8,5	46	–	–	–	–/–	●	●	●/●	–/–	–/–/●	–/–	–	0/2	2/0	
SPI 25CS00E	Serie | **2**	A+	8,5	48	–	–	–	–/–	–	●	●/●	–/–	–/–/●	–/–	–	0/2	2/0	
Zmywarki modułowe																		
SCE 52M65EU	Serie | **6**	A+	9	47	–	–	–	–/–	●	–	●/●	●/–	zwykłe	–/–	–	–/4	–/2	
SKE 52M65EU	Serie | **6**	A+	8	47	–	–	–	–/–	●	–	●/●	●/–	zwykłe	–/–	–	–/4	–/4	

* Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

Zmywarki – przegląd funkcji.

	Funkcje dodatkowe					Programy											
	Suszenie Extra	Higiena Plus	Strefa Intensywna	VarioSpeed	HalfLoad	Garnki 70°C	Godzinny 65°C	Normalny 65°C	Przyśpieszony 60°C	TurboSpeed 20m 60°C	Auto 45-65°C	Eco 50°C	Cichy 50°C	Skrócony 45°C	Szkło 40°C	Delikatny 40°C	MachneCare	Strona
	●	●	–	Plus	–	●	–	–	●	–	●	●	●	–	●	–	●	188
	●	●	–	Plus	–	●	●	–	–	–	●	●	●	–	●	–	●	188
	●	●	–	Plus	–	●	●	–	–	–	●	●	●	–	●	–	●	189
	●	●	–	Plus	–	●	●	–	–	–	●	●	●	–	●	–	●	189
	●	●	–	Plus	–	●	●	–	–	–	●	●	●	–	●	–	●	190
	●	●	–	Plus	–	●	●	–	–	–	●	●	●	–	●	–	●	190
	●	–	–	Plus	–	●	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	●	191
	●	–	–	Plus	–	●	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	●	191
	●	–	–	–	–	●	●	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	192
	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	●	–	–	●	–	–	192
	●	●	–	Plus	–	●	–	–	●	–	●	●	●	–	●	–	●	193
	●	●	–	Plus	–	●	●	–	–	–	●	●	●	–	●	–	●	193
	●	●	–	Plus	–	●	●	–	–	–	●	●	●	–	●	–	●	194
	●	●	–	Plus	–	●	●	–	–	–	●	●	●	–	●	–	●	194
	●	●	–	Plus	–	●	●	–	–	–	●	●	●	–	●	–	●	195
	●	–	–	Plus	–	●	●	–	–	–	●	●	–	–	●	–	–	195
	●	–	–	–	–	●	●	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	195
	–	●	–	Plus	–	●	–	–	–	–	●	●	–	●	–	●	–	196
	–	●	–	Plus	–	●	–	–	–	–	●	●	–	●	–	●	–	196

Zmywarka XXL





	SBV 68MD02E Serie | **6, Super Silence**
Parametry techniczne	– Pojemność: **14 kompletów** naczyń – Zużycie energii: 266 kW/rok** – Zużycie wody: 2660 l/rok** – Zużycie w programie Eco 50°C: – energii: 0,93 kWh – wody: 9,5 l – Poziom hałasu: 42 dB (re 1 pW)
Programy i funkcje	– 8 Programów: Garnki 70°C, Godzinny 65°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Cichy 50°C, Skrócony 45°C, Szkło 40°C, Mycie wstępne – 4 Funkcje dodatkowe: **Suszenie Extra**, **Higiena Plus**, **Strefa Intensywna**, **VarioSpeed Plus** – 5 temperatur – Program **MachineCare**
Automatyka	– **Door Assist** – innowacyjny system otwierania drzwi – System hydrauliczny **ActiveWater** – **Asystent Dozowania** – **AquaSensor** – Sensor załadunku – Silnik **EcoSilence Drive™** – Wymiennik ciepła – Technika naprzemiennego mycia – Elektroniczna regeneracja – Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów – **AquaStop** z gwarancją na cały czas użytkowania produktu – **EasyLock** – **TimeLight**
Wnętrze	– System koszy **VarioFlex** – Kosze w kolorze srebrno-czerwonym – Szuflada **Vario3** – 3-poziomowy **Rackmatic** – Składane półki w górnym/dolnym koszu: 2 / 4 – Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu: 2 / 2
Panel sterujący	– Panel **Piezo TouchControl**, metalic – Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca programu – Sygnał akustyczny końca programu – Wskaźnik w kolorze czerwonym – Programowanie czasu startu: 1–24 h – Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza
Wyposażenie dodatkowe	Na stronie 197
Wymiary urządzenia (WxSxG)	865–925 x 598 x 550 mm
Rysunek montażowy	Na stronie www.bosch-home.pl



* Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
**Dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Zmywarki w pełni zintegrowane





	SMV 88TX36E Serie | **8**, **PerfectDry**	**SMV 68TX03E** Serie | **6**, **Super Silence Plus**
Parametry techniczne	– Pojemność: **13 kompletów** naczyń – Zużycie energii: 211 kW/rok** – Zużycie wody: 2100 l/rok** – Zużycie w programie Eco 50°C: – energii: 0,73 kWh – wody: 7,5 l – Poziom hałasu: 42 dB (re 1 pW)	– Pojemność: **14 kompletów** naczyń – Zużycie energii: 266 kW/rok** – Zużycie wody: 2660 l/rok** – Zużycie w programie Eco 50°C: – energii: 0,93 kWh – wody: 9,5 l – Poziom hałasu: 41 dB (re 1 pW)
Programy i funkcje	– 8 programów: Garnki 70°C, Auto 45-65°C, Przyśpieszony 60°C, Eco 50°C, Cichy 50°C, Skrócony 45°C, Szkło 40°C, Mycie wstępne – 5 Funkcji dodatkowych: **Home Connect**, **Suszenie Extra**, **Higiena Plus**, **Strefa Intensywna**, **VarioSpeed Plus** – 6 temperatur – Program **MachineCare**	– 8 Programów: Garnki 70°C, Godzinny 65°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Cichy 50°C, Skrócony 45°C, Szkło 40°C, Mycie wstępne – 4 Funkcje dodatkowe: **Suszenie Extra**, **Higiena Plus**, **Strefa Intensywna**, **VarioSpeed Plus** – 5 temperatur – Program **MachineCare**
Automatyka	– **Home Connect**: zdalny monitoring i kontrola – System hydrauliczny **ActiveWater** – Suszenie **Zeolith®** – **Asystent Dozowania** – **AquaSensor** – Sensor załadunku – Silnik **EcoSilence Drive™** – Wymiennik ciepła – Technika naprzemiennego mycia – Elektroniczna regeneracja – Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów – **AquaStop** z gwarancją na cały czas użytkowania produktu – **EasyLock** – **TimeLight**	– System hydrauliczny **ActiveWater** – **Asystent Dozowania** – **AquaSensor** – Sensor załadunku – Silnik **EcoSilence Drive™** – Wymiennik ciepła – Technika naprzemiennego mycia – Elektroniczna regeneracja – Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów – **AquaStop** z gwarancją na cały czas użytkowania produktu – **EasyLock** – **TimeLight**
Wnętrze	– System koszy **VarioFlex Pro** – Kosze w kolorze srebrno-czerwonym – Szuflada **Vario3 Pro** – 3-poziomowy **RackMatic** – Składane półki w górnym/dolnym koszu: 6 / 8 – Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu: 2 / 2 – Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu – **EmotionLight™** – **GlassSecure Tray** – stojak na kieliszki	– System koszy **VarioFlex Pro** – Kosze w kolorze srebrno-czerwonym – Szuflada **Vario3 Pro** – 3-poziomowy **Rackmatic** – Składane półki w górnym/dolnym koszu: 6 / 8 – Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu: 2 / 2 – Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu
Panel sterujący	– Panel **Piezo TouchControl**, czarny – **Wyświetlacz TFT** – Zegar czasu rzeczywistego – Sygnał akustyczny końca programu – Wskaźnik w kolorze czerwonym – Programowanie czasu startu: 1–24 h – Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza – Mechaniczne zabezpieczenie przed otworzeniem przez dzieci	– Panel **Piezo TouchControl**, metalic – **Wyświetlacz TFT** – Zegar czasu rzeczywistego – Sygnał akustyczny końca programu – Wskaźnik w kolorze czerwonym – Programowanie czasu startu: 1–24 h – Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza
Wyposażenie dodatkowe	Na stronie 197	Na stronie 197
Wymiary urządzenia (WxSxG)	815–875 x 598 x 550 mm	815–875 x 598 x 550 mm
Rysunek montażowy	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

* Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
**Dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Zmywarki w pełni zintegrowane





	SMV 68MX03E Serie | **6, PerfectDry**	**SMV 68TX04E** Serie | **6, Super Silence**
Parametry techniczne	– Pojemność: **14 kompletów** naczyń – Zużycie energii: 237 kW/rok** – Zużycie wody: 2660 l/rok** – Zużycie w programie Eco 50°C: – energii: 0,83 kWh – wody: 9,5 l – Poziom hałasu: 44 dB (re 1 pW)	– Pojemność: **13 kompletów** naczyń – Zużycie energii: 262 kW/rok** – Zużycie wody: 1820 l/rok** – Zużycie w programie Eco 50°C: – energii: 0,92 kWh – wody: 6,5 l – Poziom hałasu: 42 dB (re 1 pW)
Programy i funkcje	– 8 Programów: Garnki 70°C, Auto 45-65°C, Przyśpieszony 60°C, Eco 50°C, Cichy 50°C, Skrócony 45°C, Szkło 40°C, Mycie wstępne – 4 Funkcje dodatkowe: **Suszenie Extra**, **Higiena Plus**, **Strefa Intensywna**, **VarioSpeed Plus** – 6 temperatur – Program **MachineCare**	– 8 Programów: Garnki 70°C, Godzinny 65°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Cichy 50°C, Skrócony 45°C, Szkło 40°C, Mycie wstępne – 4 Funkcje dodatkowe: **Suszenie Extra**, **Higiena Plus**, **Strefa Intensywna**, **VarioSpeed Plus** – 5 temperatur – Program **MachineCare**
Automatyka	– System hydrauliczny **ActiveWater** – Suszenie **Zeolith®** – **Asystent Dozowania** – **AquaSensor** – Sensor załadunku – Silnik **EcoSilence Drive™** – Wymiennik ciepła – Technika naprzemiennego mycia – Elektroniczna regeneracja – Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów – **AquaStop** z gwarancją na cały czas użytkowania produktu – **EasyLock** – **TimeLight**	– System hydrauliczny **ActiveWater** – **Asystent Dozowania** – **AquaSensor** – Sensor załadunku – Silnik **EcoSilence Drive™** – Wymiennik ciepła – Technika naprzemiennego mycia – Elektroniczna regeneracja – Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów – **AquaStop** z gwarancją na cały czas użytkowania produktu – **EasyLock** – **TimeLight**
Wnętrze	– System koszy **VarioFlex** – Kosze w kolorze srebrno-czerwonym – Szuflada **Vario3** – 3-poziomowy **Rackmatic** – Składane półki w górnym/dolnym koszu: 2 / 4 – Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu: 2 / 2 – **Touchpoints**	– System koszy **VarioFlex Pro** – Kosze w kolorze srebrno-czerwonym – Szuflada **Vario3 Pro** – 3-poziomowy **Rackmatic** – Składane półki w górnym/dolnym koszu: 6 / 8 – Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu: 2 / 2 – Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu
Panel sterujący	– Panel **Piezo TouchControl**, metalic – Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca programu – Sygnał akustyczny końca programu – Wskaźnik w kolorze czerwonym – Programowanie czasu startu: 1–24 h – Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza	– Panel **Piezo TouchControl**, metalic – Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca programu – Sygnał akustyczny końca programu – Wskaźnik w kolorze czerwonym – Programowanie czasu startu: 1–24 h – Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza
Wyposażenie dodatkowe	Na stronie 197	Na stronie 197
Wymiary urządzenia (WxSxG)	815–875 x 598 x 550 mm	815–875 x 598 x 550 mm
Rysunek montażowy	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

* Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
**Dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Zmywarki w pełni zintegrowane





Model bitermiczny możliwość równoczesnego podłączenia do ciepłej i zimnej wody.

	SMV 46MX05E Serie | **4**, **Super Silence**	**SMV 46IX02E** Serie | **4**, **Super Silence**
Parametry techniczne	– Pojemność: **13 kompletów** naczyń – Zużycie energii: 262 kW/rok[1] – Zużycie wody: 1820 l/rok** – Zużycie w programie Eco 50°C: – energii: 0,92 kWh – wody: 6,5 l – Poziom hałasu: 44 dB (re 1 pW)	– Pojemność: **13 kompletów** naczyń – Zużycie energii: 262 kW/rok** – Zużycie wody: 2660 l/rok** – Zużycie w programie Eco 50°C: – energii: 0,92 kWh – wody: 9,5 l – Poziom hałasu: 44 dB (re 1 pW)
Programy i funkcje	– 6 Programów: Garnki 70°C, Godzinny 65°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Cichy 50°C, Szkło 40°C – 3 Funkcje dodatkowe: **Suszenie Extra**, **Higiena Plus**, **Strefa Intensywna** – 5 temperatur – Program **MachineCare**	– 6 Programów: Garnki 70°C, Godzinny 65°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Szkło 40°C, Mycie wstępne – 3 Funkcje dodatkowe: **Higiena Plus, Podłączenie do ciepłej wody, VarioSpeed Plus** – 5 temperatur – Program **MachineCare**
Automatyka	– System hydrauliczny **ActiveWater** – **Asystent Dozowania** – **AquaSensor** – Sensor załadunku – Silnik **EcoSilence Drive™** – Wymiennik ciepła – Technika naprzemiennego mycia – Elektroniczna regeneracja – Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów – **AquaStop** z gwarancją na cały czas użytkowania produktu – **EasyLock** – **InfoLight**	– System hydrauliczny **ActiveWater** – **Asystent Dozowania** – **AquaSensor** – Sensor załadunku – Silnik **EcoSilence Drive™** – Wymiennik ciepła – Technika naprzemiennego mycia – Elektroniczna regeneracja – Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów – 2 x **AquaStop** z gwarancją na cały czas użytkowania produktu (możliwość podłączenia do zimnej i ciepłej wody) – **EasyLock** – **InfoLight**
Wnętrze	– System koszy **VarioFlex** – Kosze w kolorze srebrno-czerwonym – Szuflada **Vario3** – 3-poziomowy **Rackmatic** – Składane półki w górnym/dolnym koszu: 2 / 4 – Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu: 2 / 2 – Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu	– System koszy **VarioFlex** – Kosze w kolorze srebrno-czerwonym – 3-poziomowy **Rackmatic** – Składane półki w górnym/dolnym koszu: 2 / 4 – Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu: 2 / 0 – Uchwyt do mycia długich noży w górnym koszu – Kosz na sztućce w dolnym koszu
Panel sterujący	– Panel stalowy – Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca programu – Sygnał akustyczny końca programu – Wskaźnik w kolorze czerwonym – Programowanie czasu startu: 1–24 h – Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza	– Panel stalowy – Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca programu – Sygnał akustyczny końca programu – Wskaźnik w kolorze czerwonym – Programowanie czasu startu: 1–24 h – Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza
Wyposażenie dodatkowe	Na stronie 197	Na stronie 197
Wymiary urządzenia (WxSxG)	815–875 x 598 x 550 mm	815–875 x 598 x 550 mm
Rysunek montażowy	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

* Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
**Dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Zmywarki w pełni zintegrowane





NOWOŚĆ!

	SMV 46MX04E Serie | **4, Silence Plus**	**SMV 46IX14E** Serie | **4, Super Silence**
Parametry techniczne	– Pojemność: **14 kompletów** naczyń – Zużycie energii: 266 kW/rok** – Zużycie wody: 2660 l/rok** – Zużycie w programie Eco 50°C: – energii: 0,93 kWh – wody: 9,5 l – Poziom hałasu: 41 dB (re 1 pW)	– Pojemność: **13 kompletów** naczyń – Zużycie energii: 234 kW/rok** – Zużycie wody: 2660 l/rok** – Zużycie w programie Eco 50°C: – energii: 0,82 kWh – wody: 9,5 l – Poziom hałasu: 44 dB (re 1 pW)
Programy i funkcje	– 6 Programów: Garnki 70°C, Godzinny 65°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Cichy 50°C, Szkło 40°C – 3 Funkcje dodatkowe: **Suszenie Extra**, **Higiena Plus**, **VarioSpeed Plus** – 5 temperatur – Program **MachineCare**	– 6 Programów: Garnki 70°C, Godzinny 65°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Cichy 50°C, Szkło 40°C – 3 Funkcje dodatkowe: **Suszenie Extra**, **Higiena Plus**, **VarioSpeed Plus** – 5 temperatur – Program **MachineCare**
Automatyka	– System hydrauliczny **ActiveWater** – **Asystent Dozowania** – **AquaSensor** – Sensor załadunku – Silnik **EcoSilence Drive™** – Wymiennik ciepła – Technika naprzemiennego mycia – Elektroniczna regeneracja – Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów – **AquaStop** z gwarancją na cały czas użytkowania produktu – **EasyLock** – **InfoLight**	– System hydrauliczny **ActiveWater** – **Asystent Dozowania** – **AquaSensor** – Sensor załadunku – Silnik **EcoSilence Drive™** – Wymiennik ciepła – Technika naprzemiennego mycia – Elektroniczna regeneracja – Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów – **AquaStop** z gwarancją na cały czas użytkowania produktu – **EasyLock** – **InfoLight**
Wnętrze	– System koszy **VarioFlex** – Kosze w kolorze srebrno-czerwonym – Szuflada **Vario3** – 3 poziomowy **Rackmatic** – Składane półki w górnym/dolnym koszu: 2 / 4 – Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu: 2 / 2	– System koszy **VarioFlex** – Kosze w kolorze srebrno-czerwonym – 3 poziomowy **Rackmatic** – Składane półki w górnym/dolnym koszu: 2 / 4 – Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu: 2 / 2 – Uchwyt do mycia długich noży w górnym koszu
Panel sterujący	– Panel stalowy – Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca programu – Sygnał akustyczny końca programu – Wskaźniki w kolorze czerwonym – Programowanie czasu startu: 1–24 h – Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza	– Panel stalowy – Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca programu – Sygnał akustyczny końca programu – Wskaźniki w kolorze czerwonym – Programowanie czasu startu: 1–24 h – Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza
Wyposażenie dodatkowe	Na stronie 197	Na stronie 197
Wymiary urządzenia (WxSxG)	815–875 x 598 x 550 mm	815–875 x 598 x 550 mm
Rysunek montażowy	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

* Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
**Dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Zmywarki w pełni zintegrowane





	SMV 46CX03E Serie | **4, Silence Plus**	**SMV 25CX03E** Serie | **2, Silence Plus**
Parametry techniczne	– Pojemność: **13 kompletów** naczyń – Zużycie energii: 262 kW/rok** – Zużycie wody: 2660 l/rok** – Zużycie w programie Eco 50°C: – energii: 0,92 kWh – wody: 9,5 l – Poziom hałasu: 46 dB (re 1 pW)	– Pojemność: **13 kompletów** naczyń – Zużycie energii: 294 kW/rok** – Zużycie wody: 3360 l/rok** – Zużycie w programie Eco 50°C: – energii: 1,03 kWh – wody: 12 l – Poziom hałasu: 48 dB (re 1 pW)
Programy i funkcje	– 6 Programów: Garnki 70°C, Godzinny 65°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Cichy 50°C, Szkło 40°C – 3 Funkcje dodatkowe: **Suszenie Extra**, **Higiena Plus**, **Strefa Intensywna** – 5 temperatur – Program **MachineCare**	– 5 Programów: Garnki 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Cichy 50°C, Szkło 40°C – 2 Funkcje specjalne: **Suszenie Extra**, **VarioSpeed** – 5 temperatur
Automatyka	– System hydrauliczny **ActiveWater** – **Asystent Dozowania** – **AquaSensor** – Sensor załadunku – Silnik **EcoSilence Drive™** – Technika naprzemiennego mycia – Elektroniczna regeneracja – Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów – **AquaStop** z gwarancją na cały czas użytkowania produktu – **EasyLock** – **InfoLight**	– System hydrauliczny **ActiveWater** – **Asystent Dozowania** – **AquaSensor** – Sensor załadunku – Silnik **EcoSilence Drive™** – Technika naprzemiennego mycia – Elektroniczna regeneracja – Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów – **AquaStop** z gwarancją na cały czas użytkowania produktu – **EasyLock** – **InfoLight**
Wnętrze	– System koszy **Vario** – Kosze w kolorze srebrnym – Regulacja wysokości górnego kosza – Składane półki w górnym/dolnym koszu: 0 / 2 – Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu: 2 / 0 – Uchwyt do mycia długich noży w górnym koszu – Kosz na sztućce w dolnym koszu	– System koszy **Vario** – Kosze w kolorze srebrnym – Regulacja wysokości górnego kosza – Składane półki w górnym/dolnym koszu: 0 / 2 – Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu: 2 / 0 – Uchwyt do mycia długich noży w górnym koszu – Kosz na sztućce w dolnym koszu
Panel sterujący	– Panel stalowy – Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca programu – Sygnał akustyczny końca programu – Wskaźniki w kolorze czerwonym – Programowanie czasu startu: 1–24 h – Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza – Mechaniczne zabezpieczenie przed otworzeniem przez dzieci	– Panel czarny – Sygnał akustyczny końca programu – Wskaźniki w kolorze czerwonym – Programowanie czasu startu: 1–24 h – Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza
Wyposażenie dodatkowe	Na stronie 197	Na stronie 197
Wymiary urządzenia (WxSxG)	815–875 x 598 x 550 mm	815–875 x 598 x 550 mm
Rysunek montażowy	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

* Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
**Dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Zmywarki w pełni zintegrowane

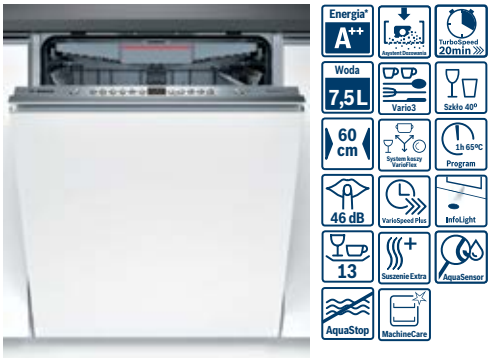



	SMV 46KX00E Serie | **4, Silence Plus**	**SMV 45GX03E** Serie | **4, Silence Plus**
Parametry techniczne	– Pojemność: **13 kompletów** naczyń – Zużycie energii: 262 kW/rok** – Zużycie wody: 2100 l/rok** – Zużycie w programie Eco 50°C: – energii: 0,92 kWh – wody: 7,5 l – Poziom hałasu: 46 dB (re 1 pW)	– Pojemność: **12 kompletów** naczyń – Zużycie energii: 290 kW/rok** – Zużycie wody: 3300 l/rok** – Zużycie w programie Eco 50°C: – energii: 1,02 kWh – wody: 11,7 l – Poziom hałasu: 48 dB (re 1 pW)
Programy i funkcje	– 6 Programów: Garnki 70°C, Godzinny 65°C, Auto 45-65°C, TurboSpeed 20min 60°C, Eco 50°C, Szkło 40°C – 2 Funkcje specjalne:**Suszenie Extra**, **VarioSpeed Plus** – 6 temperatur – Program **MachineCare**	– 5 Programów: Garnki 70°C, Godzinny 65°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Szkło 40°C – 3 Funkcje dodatkowe: **Suszenie Extra**, **Higiena Plus**, **Strefa Intensywna** – 5 temperatur
Automatyka	– System hydrauliczny **ActiveWater** – **Asystent Dozowania** – **AquaSensor** – Sensor załadunku – Silnik **EcoSilence Drive™** – Wymiennik ciepła – Technika naprzemiennego mycia – Elektroniczna regeneracja – Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów – **AquaStop** z gwarancją na cały czas użytkowania produktu – **EasyLock** – **InfoLight**	– System hydrauliczny **ActiveWater** – **Asystent Dozowania** – **AquaSensor** – Sensor załadunku – Silnik **EcoSilence Drive™** – Technika naprzemiennego mycia – Elektroniczna regeneracja – Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów – **AquaStop** z gwarancją na cały czas użytkowania produktu – **EasyLock** – **InfoLight**
Wnętrze	– System koszy **VarioFlex** – Kosze w kolorze srebrno-czerwonym – Szuflada **Vario3** – 3 poziomowy **Rackmatic** – Składane półki w górnym/dolnym koszu: 2 / 4 – Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu: 2 / 0	– System koszy **VarioFlex** – Kosze w kolorze srebrno-czerwonym – 3 poziomowy **Rackmatic** – Składane półki w górnym/dolnym koszu: 2 / 4 – Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu: 2 / 0 – Kosz na sztućce w dolnym koszu
Panel sterujący	– Panel stalowy – Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca programu – Sygnał akustyczny końca programu – Wskaźniki w kolorze czerwonym – Programowanie czasu startu: 1–24 h – Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza	– Panel stalowy – Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca programu – Sygnał akustyczny końca programu – Wskaźniki w kolorze czerwonym – Programowanie czasu startu: 1–24 h – Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza
Wyposażenie dodatkowe	Na stronie 197	Na stronie 197
Wymiary urządzenia (WxSxG)	815–875 x 598 x 550 mm	815–875 x 598 x 550 mm
Rysunek montażowy	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

* Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
**Dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Zmywarki w pełni zintegrowane





	SMV 25AX00E Serie | **2, Silence Plus**	**SMV 24AX02E** Serie | **2, Silence**
Parametry techniczne	– Pojemność: **12 kompletów** naczyń – Zużycie energii: 290 kW/rok** – Zużycie wody: 3300 l/rok** – Zużycie w programie Eco 50°C: – energii: 1,02 kWh – wody: 11,7 l – Poziom hałasu: 48 dB (re 1 pW)	– Pojemność: **12 kompletów** naczyń – Zużycie energii: 290 kW/rok** – Zużycie wody: 3300 l/rok** – Zużycie w programie Eco 50°C: – energii: 1,02 kWh – wody: 11,7 l – Poziom hałasu: 50 dB (re 1 pW)
Programy i funkcje	– 5 Programów: Garnki 70°C, Godzinny 65°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Mycie wstępne – 1 Funkcja dodatkowa: **VarioSpeed** – 4 temperatury	– 4 Programy: Garnki 70°C, Normalny 65°C, Eco 50°C, Szkło 40°C – 2 Funkcje specjalne: **Suszenie Extra**, **VarioSpeed** – 4 temperatury
Automatyka	– System hydrauliczny **ActiveWater** – **Asystent Dozowania** – **AquaSensor** – Sensor załadunku – Silnik **EcoSilence Drive™** – Technika naprzemiennego mycia – Elektroniczna regeneracja – Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów – **AquaStop** z gwarancją na cały czas użytkowania produktu – **EasyLock** – **InfoLight**	– System hydrauliczny **ActiveWater** – **Asystent Dozowania** – Sensor załadunku – Silnik **EcoSilence Drive™** – Technika naprzemiennego mycia – Elektroniczna regeneracja – Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów – **AquaStop** z gwarancją na cały czas użytkowania produktu – **EasyLock** – **InfoLight**
Wnętrze	– System koszy **Vario** – Kosze w kolorze srebrnym – Regulacja wysokości górnego kosza – Składane półki w górnym/dolnym koszu: 0 / 2 – Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu: 2 / 0 – Kosz na sztućce w dolnym koszu	– System koszy zwykłe – Kosze w kolorze srebrnym – Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu: 2 / 0 – Kosz na sztućce w dolnym koszu
Panel sterujący	– Panel czarny – Sygnał akustyczny końca programu – Wskaźniki w kolorze czerwonym – Programowanie czasu startu: 3, 6, 9 h – Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza	– Panel czarny – Sygnał akustyczny końca programu – Wskaźniki w kolorze czerwonym – Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza
Wyposażenie dodatkowe	Na stronie 197	Na stronie 197
Wymiary urządzenia (WxSxG)	815–875 x 598 x 550 mm	815–875 x 598 x 550 mm
Rysunek montażowy	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

* Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
**Dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Zmywarki z panelem





	SMI 88TS36E Serie | 8, PerfectDry	SMI 68MS07E Serie | 6, Super Silence
Parametry techniczne	– Pojemność: **13 kompletów** naczyń – Zużycie energii: 211 kW/rok** – Zużycie wody: 2100 l/rok** – Zużycie w programie Eco 50°C: – energii: 0,73 kWh – wody: 7,5 l – Poziom hałasu: 42 dB (re 1 pW)	– Pojemność: **13 kompletów** naczyń – Zużycie energii: 262 kW/rok* – Zużycie wody: 1820 l/rok* – Zużycie w programie Eco 50°C: – energii: 0,92 kWh – wody: 6,5 l – Poziom hałasu: 42 dB (re 1 pW)
Programy i funkcje	– 8 Programów: Garnki 70°C, Auto 45-65°C, Przyśpieszony 60°C, Eco 50°C, Cichy 50°C, Skrócony 45°C, Szkło 40°C, Mycie wstępne – 5 Funkcji dodatkowych: **Home Connect**, **Suszenie Extra**, **Higiena Plus**, **Strefa Intensywna**, **VarioSpeed Plus** – 6 temperatur – Program **MachineCare**	– 8 Programów: Garnki 70°C, Godzinny 65°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Cichy 50°C, Skrócony 45°C, Szkło 40°C, Mycie wstępne – 4 Funkcje dodatkowe: **Suszenie Extra**, **Higiena Plus**, **Strefa Intensywna**, **VarioSpeed Plus** – 5 temperatur – Program **MachineCare**
Automatyka	– **Home Connect**: zdalny monitoring i kontrola – System hydrauliczny **ActiveWater** – Suszenie **Zeolith®** – **Asystent Dozowania** – **AquaSensor** – Sensor załadunku – Silnik **EcoSilence Drive™** – Wymiennik ciepła – Technika naprzemiennego mycia – Elektroniczna regeneracja – Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów – **AquaStop** z gwarancją na cały czas użytkowania produktu – **EasyLock**	– System hydrauliczny **ActiveWater** – **Asystent Dozowania** – **AquaSensor** – Sensor załadunku – Silnik **EcoSilence Drive™** – Wymiennik ciepła – Technika naprzemiennego mycia – Elektroniczna regeneracja – Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów – **AquaStop** z gwarancją na cały czas użytkowania produktu – **EasyLock**
Wnętrze	– System koszy **VarioFlex Pro** – Kosze w kolorze srebrno-czerwonym – Szuflada **Vario3 Pro** – 3-poziomowy **RackMatic** – Składane półki w górnym/dolnym koszu: 6 / 8 – Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu: 2 / 2 – Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu – **EmotionLight™** – **GlassSecure Tray** – stojak na kieliszki	– System koszy **VarioFlex** – Kosze w kolorze srebrno-czerwonym – Szuflada **Vario3** – 3-poziomowy **Rackmatic** – Składane półki w górnym/dolnym koszu: 2 / 4 – Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu: 2 / 0 – **Touchpoints**
Panel sterujący	– Panel **Piezo TouchControl**, czarny – **2 wyświetlacze TFT** – Zegar czasu rzeczywistego – Sygnał akustyczny końca programu – Wskaźniki w kolorze czerwonym – Programowanie czasu startu: 1–24 h – Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza – Mechaniczne zabezpieczenie przed otworzeniem przez dzieci	– Panel **Piezo TouchControl**, czarny – Wyświetlacz **LED** przebiegu programu – Programowanie czasu startu: 1–24 h – Wskaźniki w kolorze czerwonym – Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza – Elektroniczna blokada przycisków
Wyposażenie dodatkowe	Na stronie 197	Na stronie 197
Wymiary urządzenia (WxSxG)	815–875 x 598 x 573 mm	815–875 x 598 x 573 mm
Rysunek montażowy	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

* Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
**Dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Zmywarka z panelem



	SMI 68IS00E Serie | **6**, **Super Silence**

Parametry techniczne	– Pojemność: **13 kompletów** naczyń
	– Zużycie energii: 234 kW/rok*
	– Zużycie wody: 2660 l/rok*
	– Zużycie w programie Eco 50°C:
	  – energii: 0,82 kWh
	  – wody: 9,5 l
	– Poziom hałasu: 44 dB (re 1 pW)

Programy i funkcje	– 8 Programów: Garnki 70°C, Godzinny 65°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Cichy 50°C, Skrócony 45°C, Szkło 40°C, Mycie wstępne – 4 Funkcje dodatkowe: **Suszenie Extra**, **Higiena Plus**, **Strefa Intensywna**, **VarioSpeed Plus** – 5 temperatur – Program **MachineCare**
Automatyka	– System hydrauliczny **ActiveWater** – **Asystent Dozowania** – **AquaSensor** – Sensor załadunku – Silnik **EcoSilence Drive™** – Wymiennik ciepła – Technika naprzemiennego mycia – Elektroniczna regeneracja – Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów – **AquaStop** z gwarancją na cały czas użytkowania produktu – **EasyLock**
Wnętrze	– System koszy **VarioFlex** – Kosze w kolorze srebrno-czerwonym – 3-poziomowy **Rackmatic** – Składane półki w górnym/dolnym koszu: 2 / 4 – Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu: 2 / 0 – Uchwyt do mycia długich noży w górnym koszu – Kosz na sztućce w dolnym koszu
Panel sterujący	– Panel **Piezo TouchControl**, czarny – Wyświetlacz **LED** przebiegu programu – Wskaźniki w kolorze czerwonym – Programowanie czasu startu: 1–24 h – Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza – Elektroniczna blokada przycisków
Wyposażenie dodatkowe	Na stronie 197
Wymiary urządzenia (WxSxG)	815–875 x 598 x 573 mm
Rysunek montażowy	Na stronie www.bosch-home.pl

* Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
**Dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Zmywarki z panelem





	SMI 46KS00E Serie | **4, Silence Plus**	**SMI 46AW04E** Serie | **4, Super Silence**
Parametry techniczne	– Pojemność: **13 kompletów** naczyń – Zużycie energii: 262 kW/rok* – Zużycie wody: 2100 l/rok* – Zużycie w programie Eco 50°C: – energii: 0,92 kWh – wody: 7,5 l – Poziom hałasu: 46 dB (re 1 pW)	– Pojemność: **12 kompletów** naczyń – Zużycie energii: 258 kW/rok* – Zużycie wody: 2660 l/rok* – Zużycie w programie Eco 50°C: – energii: 0,9 kWh – wody: 9,5 l – Poziom hałasu: 44 dB (re 1 pW)
Programy i funkcje	– 6 Programów: Garnki 70°C, Godzinny 65°C, Auto 45-65°C, TurboSpeed 20min. 60°C, Eco 50°C, Szkło 40°C – 2 Funkcje specjalne: **Suszenie Extra**, **VarioSpeed Plus** – 6 temperatur – Program **MachineCare**	– 6 Programów: Garnki 70°C, Godzinny 65°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Cichy 50°C, Szkło 40°C – 3 Funkcje dodatkowe: **Suszenie Extra**, **Higiena Plus**, **VarioSpeed Plus** – 5 temperatur – Program **MachineCare**
Automatyka	– System hydrauliczny **ActiveWater** – **Asystent Dozowania** – **AquaSensor** – Sensor załadunku – Silnik **EcoSilence Drive™** – Wymiennik ciepła – Technika naprzemiennego mycia – Elektroniczna regeneracja – Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów – **AquaStop** z gwarancją na cały czas użytkowania produktu – **EasyLock**	– System hydrauliczny **ActiveWater** – **Asystent Dozowania** – **AquaSensor** – Sensor załadunku – Silnik **EcoSilence Drive™** – Wymiennik ciepła – Technika naprzemiennego mycia – Elektroniczna regeneracja – Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów – **AquaStop** z gwarancją na cały czas użytkowania produktu – **EasyLock**
Wnętrze	– System koszy **VarioFlex** – Kosze w kolorze srebrno-czerwonym – Szuflada **Vario3** – 3-poziomowy **Rackmatic** – Składane półki w górnym/dolnym koszu: 2 / 4 – Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu: 2 / 0	– System koszy **Vario** – Kosze w kolorze srebrnym – Regulacja wysokości górnego kosza – Składane półki w górnym/dolnym koszu: 2 / 0 – Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu: 2 / 0 – Uchwyt do mycia długich noży w górnym koszu – Kosz na sztućce w dolnym koszu
Panel sterujący	– Panel stalowy – Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca programu – Wskaźniki w kolorze czerwonym – Programowanie czasu startu: 1–24 h – Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza – Elektroniczna blokada przycisków	– Panel biały – Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca programu – Wskaźniki w kolorze czerwonym – Programowanie czasu startu: 1–24 h – Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza – Elektroniczna blokada przycisków
Wyposażenie dodatkowe	Na stronie 197	Na stronie 197
Wymiary urządzenia (WxSxG)	815–875 x 598 x 573 mm	815–875 x 598 x 573 mm
Rysunek montażowy	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

* Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
**Dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Zmywarka z panelem



	SMI 46IS00E Serie | **4**, **Silence Plus**
Parametry techniczne	– Pojemność: **13 kompletów** naczyń – Zużycie energii: 262 kW/rok* – Zużycie wody: 2660 l/rok* – Zużycie w programie Eco 50°C: – energii: 0,92 kWh – wody: 9,5 l – Poziom hałasu: 46 dB (re 1 pW)
Programy i funkcje	– 6 Programów: Garnki 70°C, Godzinny 65°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Cichy 50°C, Szkło 40°C – 2 Funkcje specjalne: **Suszenie Extra**, **VarioSpeed Plus** – 5 temperatur – Program **MachineCare**
Automatyka	– System hydrauliczny **ActiveWater** – **Asystent Dozowania** – **AquaSensor** – Sensor załadunku – Silnik **EcoSilence Drive™** – Wymiennik ciepła – Technika naprzemiennego mycia – Elektroniczna regeneracja – Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów – **AquaStop** z gwarancją na cały czas użytkowania produktu – **EasyLock**
Wnętrze	– System koszy **VarioFlex** – Kosze w kolorze srebrno-czerwonym – 3-poziomowy **Rackmatic** – Składane półki w górnym/dolnym koszu: 2 / 4 – Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu: 2 / 0 – Uchwyt do mycia długich noży w górnym koszu – Kosz na sztućce w dolnym koszu
Panel sterujący	– Panel stalowy – Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca programu – Wskaźniki w kolorze czerwonym – Programowanie czasu startu: 1–24 h – Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza – Elektroniczna blokada przycisków
Wyposażenie dodatkowe	Na stronie 197
Wymiary urządzenia (WxSxG)	815–875 x 598 x 573 mm
Rysunek montażowy	Na stronie www.bosch-home.pl

* Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
**Dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Zmywarki z panelem





	SMI 46KS01E Serie | **4, Silence Plus**	**SMI 25AS02E** Serie | **2, Silence Plus**
Parametry techniczne	– Pojemność: **13 kompletów** naczyń – Zużycie energii: 262 kW/rok* – Zużycie wody: 2660 l/rok* – Zużycie w programie Eco 50°C: – energii: 0,92 kWh – wody: 9,5 l – Poziom hałasu: 46 dB (re 1 pW)	– Pojemność: **12 kompletów** naczyń – Zużycie energii: 258 kW/rok* – Zużycie wody: 2660 l/rok* – Zużycie w programie Eco 50°C: – energii: 0,9 kWh – wody: 9,5 l – Poziom hałasu: 46 dB (re 1 pW)
Programy i funkcje	– 6 Programów: Garnki 70°C, Godzinny 65°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Szkło 40°C, Mycie wstępne – 3 Funkcje dodatkowe: **Suszenie Extra**, **Higiena Plus**, **VarioSpeed Plus** – 5 temperatur – Program **MachineCare**	– 5 Programów: Garnki 70°C, Godzinny 65°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Szkło 40°C, – 2 Funkcje specjalne: **Suszenie Extra**, **VarioSpeed Plus** – 5 temperatur
Automatyka	– System hydrauliczny **ActiveWater** – **Asystent Dozowania** – **AquaSensor** – Sensor załadunku – Silnik **EcoSilence Drive™** – Wymiennik ciepła – Technika naprzemiennego mycia – Elektroniczna regeneracja – Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów – **AquaStop** z gwarancją na cały czas użytkowania produktu – **EasyLock**	– System hydrauliczny **ActiveWater** – **Asystent Dozowania** – **AquaSensor** – Sensor załadunku – Silnik **EcoSilence Drive™** – Wymiennik ciepła – Technika naprzemiennego mycia – Elektroniczna regeneracja – Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów – **AquaStop** z gwarancją na cały czas użytkowania produktu – **EasyLock**
Wnętrze	– System koszy **VarioFlex** – Kosze w kolorze srebrno-czerwonym – Szuflada **Vario3** – 3-poziomowy **Rackmatic** – Składane półki w górnym/dolnym koszu: 2 / 4 – Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu: 2 / 0	– System koszy **Vario** – Kosze w kolorze srebrnym – Regulacja wysokości górnego kosza – Składane półki w górnym/dolnym koszu: 2 / 0 – Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu: 2 / 0 – Kosz na sztućce w dolnym koszu
Panel sterujący	– Panel stalowy – Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca programu – Wskaźniki w kolorze czerwonym – Programowanie czasu startu: 1–24 h – Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza – Elektroniczna blokada przycisków	– Panel stalowy – Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca programu – Wskaźniki w kolorze czerwonym – Programowanie czasu startu: 1–24 h – Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza
Wyposażenie dodatkowe	Na stronie 197	Na stronie 197
Wymiary urządzenia (WxSxG)	815–875 x 598 x 573 mm	815–875 x 598 x 573 mm
Rysunek montażowy	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

* Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
**Dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Zmywarki z panelem





	SMI 50D35EU Serie | **2**, **AquaStop**	**SMI 24AS00E** Serie | **2**, **Silence**
Parametry techniczne	– Pojemność: **12 kompletów** naczyń – Zużycie energii: 290 kW/rok* – Zużycie wody: 3300 l/rok* – Zużycie w programie Eco 50°C: – energii: 1,02 kWh – wody: 11,7 l – Poziom hałasu: 48 dB (re 1 pW)	– Pojemność: **12 kompletów** naczyń – Zużycie energii: 290 kW/rok* – Zużycie wody: 3300 l/rok* – Zużycie w programie Eco 50°C: – energii: 1,02 kWh – wody: 11,7 l – Poziom hałasu: 52 dB (re 1 pW)
Programy i funkcje	– 5 programów: Garnki 70°C, Normalny 65°C, Eco 50°C, Skrócony 45°C, Mycie wstępne – 1 funkcja dodatkowa: **HalfLoad** – 4 temperatury	– 4 Programy: Garnki 70°C, Godzinny 65°C, Eco 50°C, Mycie wstępne – 3 temperatury
Automatyka	– System hydrauliczny **ActiveWater** – **Asystent Dozowania** – **AquaSensor** – Sensor załadunku – Silnik **EcoSilence Drive™** – Technika naprzemiennego mycia – Elektroniczna regeneracja – Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów – **AquaStop** z gwarancją na cały czas użytkowania produktu – **EasyLock**	– System hydrauliczny **ActiveWater** – **Asystent Dozowania** – Sensor załadunku – Silnik **EcoSilence Drive™** – Wymiennik ciepła – Technika naprzemiennego mycia – Elektroniczna regeneracja – Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów – **AquaStop** z gwarancją na cały c zas użytkowania produktu – **EasyLock**
Wnętrze	– System koszy **Vario** – Kosze w kolorze srebrnym – Regulacja wysokości górnego kosza – Składane półki w górnym/dolnym koszu: 2 / 0 – Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu: 2 / 0 – Kosz na sztućce w dolnym koszu	– Kosze zwykłe – Kosze w kolorze srebrnym – Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu: 2 / 0 – Kosz na sztućce w dolnym koszu
Panel sterujący	– Panel stalowy – Wskaźnik LED przebiegu programu – Wskaźniki w kolorze czerwonym – Programowanie czasu startu: 3 / 6 / 9 h – Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza	– Panel stalowy – Wskaźniki w kolorze czerwonym – Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza
Wyposażenie dodatkowe	Na stronie 197	Na stronie 197
Wymiary urządzenia (WxSxG)	815–875 x 598 x 573 mm	815–875 x 598 x 573 mm
Rysunek montażowy	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

* Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
**Dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Zmywarki w pełni zintegrowane



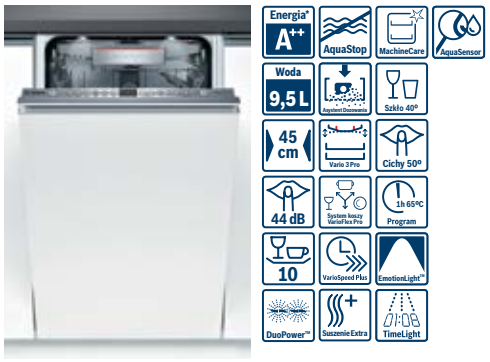

	SPV 66TX01E Serie | 6, PerfectDry	SPV 66TX00E Serie | 6, Super Silence
Parametry techniczne	– Pojemność: **10 kompletów** naczyń – Zużycie energii: 188 kW/rok** – Zużycie wody: 2660 l/rok** – Zużycie w programie Eco 50°C: – energii: 0,66 kWh – wody: 9,5 l – Poziom hałasu: 43 dB (re 1 pW)	– Pojemność: **10 kompletów** naczyń – Zużycie energii: 211 kW/rok** – Zużycie wody: 2660 l/rok** – Zużycie w programie Eco 50°C: – energii: 0,75 kWh – wody: 9,5 l – Poziom hałasu: 44 dB (re 1 pW)
Programy i funkcje	– 6 programów: Garnki 70°C, Auto 45-65°C, Przyśpieszony 60°C, Eco 50°C, Cichy 50°C, Szkło 40°C – 3 funkcje dodatkowe: **Suszenie Extra**, **Higiena Plus**, **VarioSpeed Plus** – 6 temperatur – Program **MachineCare**	– 6 programów: Garnki 70°C, Auto 45-65°C, Godzinny 65°C, Eco 50°C, Cichy 50°C, Szkło 40°C – 3 funkcje dodatkowe: **Suszenie Extra**, **Higiena Plus**, **VarioSpeed Plus** – 5 temperatur – Program **MachineCare**
Automatyka	– System hydrauliczny **ActiveWater** – Suszenie **Zeolith®** – **Asystent Dozowania** – AquaSensor – **Sensor załadunku** – Silnik **EcoSilence Drive™** – Wymiennik ciepła – Technika naprzemiennego mycia – System zraszania **DuoPower™** – Elektroniczna regeneracja – Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów – **AquaStop** z gwarancją na cały czas użytkowania produktu – **EasyLock** – **TimeLight**	– System hydrauliczny **ActiveWater** – **Asystent Dozowania** – AquaSensor – **Sensor załadunku** – Silnik **EcoSilence Drive™** – Wymiennik ciepła – Technika naprzemiennego mycia – System zraszania **DuoPower™** – Elektroniczna regeneracja – Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów – **AquaStop** z gwarancją na cały czas użytkowania produktu – **EasyLock** – **TimeLight**
Wnętrze	– System koszy **VarioFlex Pro** – Kosze w kolorze srebrno-czerwonym – Szuflada **Vario3 Pro** – 3-poziomowy **Rackmatic** – Składane półki w górnym/dolnym koszu: 3 / 4 – Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu: 1 / 1 – Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu – **Touchpoints** – **EmotionLight™** w kolorze białym	– System koszy **VarioFlex Pro** – Kosze w kolorze srebrno-czerwonym – Szuflada **Vario3 Pro** – 3-poziomowy **Rackmatic** – Składane półki w górnym/dolnym koszu: 3 / 4 – Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu: 1 / 1 – Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu – **Touchpoints** – **EmotionLight™** w kolorze białym
Panel sterujący	– Panel stalowy – Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca programu – Sygnał akustyczny końca programu – Wskaźniki w kolorze czerwonym – Programowanie czasu startu: 1–24 h – Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza	– Panel stalowy – Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca programu – Sygnał akustyczny końca programu – Wskaźniki w kolorze czerwonym – Programowanie czasu startu: 1–24 h – Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza
Wyposażenie dodatkowe	Na stronie 197	Na stronie 197
Wymiary urządzenia (WxSxG)	815–875 x 448 x 550 mm	815–875 x 448 x 550 mm
Rysunek montażowy	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

* Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
**Dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Zmywarki w pełni zintegrowane

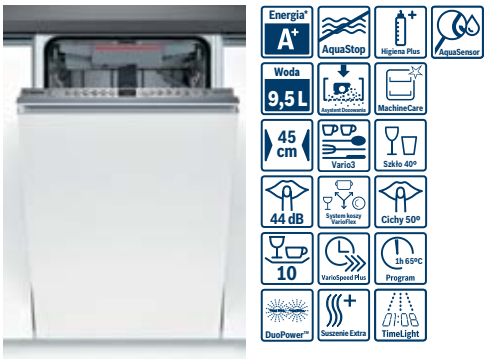

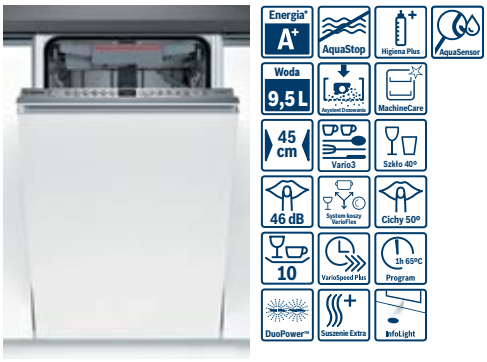

	SPV 46MX02E Serie | 4, Silence Plus	SPV 46MX00E Serie | 4, Silence Plus
Parametry techniczne	– Pojemność: **10 kompletów** naczyń – Zużycie energii: 237 kW/rok** – Zużycie wody: 2660 l/rok** – Zużycie w programie Eco 50°C: – energii: 0,84 kWh – wody: 9,5 l – Poziom hałasu: 44 dB (re 1 pW)	– Pojemność: **10 kompletów** naczyń – Zużycie energii: 237 kW/rok** – Zużycie wody: 2660 l/rok** – Zużycie w programie Eco 50°C: – energii: 0,84 kWh – wody: 9,5 l – Poziom hałasu: 46 dB (re 1 pW)
Programy i funkcje	– 6 programów: Garnki 70°C, Auto 45-65°C, Godzinny 65°C, Eco 50°C, Cichy 50°C, Szkło 40°C – 3 funkcje dodatkowe: **Suszenie Extra**, **Higiena Plus**, **VarioSpeed Plus** – 5 temperatur – Program **MachineCare**	– 6 programów: Garnki 70°C, Auto 45-65°C, Godzinny 65°C, Eco 50°C, Cichy 50°C, Szkło 40°C – 3 funkcje dodatkowe: **Suszenie Extra**, **Higiena Plus**, **VarioSpeed Plus** – 5 temperatur – Program **MachineCare**
Automatyka	– System hydrauliczny **ActiveWater** – **Asystent Dozowania** – AquaSensor – **Sensor załadunku** – Silnik **EcoSilence Drive**™ – Wymiennik ciepła – Technika naprzemiennego mycia – System zraszania **DuoPower**™ – Elektroniczna regeneracja – Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów – **AquaStop** z gwarancją na cały czas użytkowania produktu – **EasyLock** – **TimeLight**	– System hydrauliczny **ActiveWater** – **Asystent Dozowania** – AquaSensor – **Sensor załadunku** – Silnik **EcoSilence Drive**™ – Wymiennik ciepła – Technika naprzemiennego mycia – System zraszania **DuoPower**™ – Elektroniczna regeneracja – Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów – **AquaStop** z gwarancją na cały czas użytkowania produktu – **EasyLock** – **InfoLight**
Wnętrze	– System koszy **VarioFlex** – Kosze w kolorze srebrno-czerwonym – Szuflada **Vario3** – 3-poziomowy **Rackmatic** – Składane półki w górnym/dolnym koszu: 2 / 2 – Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu: 1 / 0	– System koszy **VarioFlex** – Kosze w kolorze srebrno-czerwonym – Szuflada **Vario3** – 3-poziomowy **Rackmatic** – Składane półki w górnym/dolnym koszu: 2 / 2 – Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu: 1 / 0
Panel sterujący	– Panel metalic – Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca programu – Sygnał akustyczny końca programu – Wskaźniki w kolorze czerwonym – Programowanie czasu startu: 1–24 h – Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza – Mechaniczne zabezpieczenie przed otworzeniem przez dzieci	– Panel metalic – Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca programu – Sygnał akustyczny końca programu – Wskaźniki w kolorze czerwonym – Programowanie czasu startu: 1–24 h – Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza – Mechaniczne zabezpieczenie przed otworzeniem przez dzieci
Wyposażenie dodatkowe	Na stronie 197	Na stronie 197
Wymiary urządzenia (WxSxG)	815–875 x 448 x 550 mm	815–875 x 448 x 550 mm
Rysunek montażowy	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

* Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
**Dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Zmywarki w pełni zintegrowane





	SPV 46IX03E Serie | 4, Super Silence	SPV 46IX00E Serie | 4, Silence Plus
Parametry techniczne	– Pojemność: 9 kompletów naczyń – Zużycie energii: 220 kW/rok** – Zużycie wody: 1820 l/rok** – Zużycie w programie Eco 50°C: – energii: 0,78 kWh – wody: 6,5 l – Poziom hałasu: 45 dB (re 1 pW)	– Pojemność: 9 kompletów naczyń – Zużycie energii: 220 kW/rok** – Zużycie wody: 2380 l/rok** – Zużycie w programie Eco 50°C: – energii: 0,78 kWh – wody: 8,5 l – Poziom hałasu: 46 dB (re 1 pW)
Programy i funkcje	– 6 programów: Garnki 70°C, Auto 45-65°C, Godzinny 65°C, Eco 50°C, Cichy 50°C, Szkło 40°C – 3 funkcje dodatkowe: **Suszenie Extra**, **Higiena Plus**, **VarioSpeed Plus** – 5 temperatur – Program **MachineCare**	– 6 programów: Garnki 70°C, Auto 45-65°C, Godzinny 65°C, Eco 50°C, Cichy 50°C, Szkło 40°C – 3 funkcje dodatkowe: **Suszenie Extra**, **Higiena Plus**, **VarioSpeed Plus** – 5 temperatur – Program **MachineCare**
Automatyka	– System hydrauliczny **ActiveWater** – **Asystent Dozowania** – AquaSensor – **Sensor załadunku** – Silnik **EcoSilence Drive™** – Wymiennik ciepła – Technika naprzemiennego mycia – System zraszania **DuoPower™** – Elektroniczna regeneracja – Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów – **AquaStop** z gwarancją na cały czas użytkowania produktu – **EasyLock** – **InfoLight**	– System hydrauliczny **ActiveWater** – **Asystent Dozowania** – AquaSensor – **Sensor załadunku** – Silnik **EcoSilence Drive™** – Wymiennik ciepła – Technika naprzemiennego mycia – System zraszania **DuoPower™** – Elektroniczna regeneracja – Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów – **AquaStop** z gwarancją na cały czas użytkowania produktu – **EasyLock** – **InfoLight**
Wnętrze	– System koszy **VarioFlex** – Kosze w kolorze srebrno-czerwonym – 3-poziomowy **Rackmatic** – Składane półki w górnym/dolnym koszu: 2 / 2 – Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu: 2 / 0 – Uchwyt do mycia długich noży w górnym koszu – Kosz na sztućce w dolnym koszu	– System koszy **VarioFlex** – Kosze w kolorze srebrno-czerwonym – 3-poziomowy **Rackmatic** – Składane półki w górnym/dolnym koszu: 2 / 2 – Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu: 2 / 0 – Uchwyt do mycia długich noży w górnym koszu – Kosz na sztućce w dolnym koszu
Panel sterujący	– Panel metalic – Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca programu – Sygnał akustyczny końca programu – Wskaźniki w kolorze czerwonym – Programowanie czasu startu: 1–24 h – Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza	– Panel metalic – Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca programu – Sygnał akustyczny końca programu – Wskaźniki w kolorze czerwonym – Programowanie czasu startu: 1–24 h – Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza – Mechaniczne zabezpieczenie przed otworzeniem przez dzieci
Wyposażenie dodatkowe	Na stronie 197	Na stronie 197
Wymiary urządzenia (WxSxG)	815–875 x 448 x 550 mm	815–875 x 448 x 550 mm
Rysunek montażowy	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

* Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
**Dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Zmywarki w pełni zintegrowane





	SPV 44IX00E Serie | 4, Silence Plus	SPV 44CX00E Serie | 4, Silence Plus
Parametry techniczne	– Pojemność: 9 kompletów naczyń – Zużycie energii: 220 kW/rok** – Zużycie wody: 2380 l/rok** – Zużycie w programie Eco 50°C: – energii: 0,78 kWh – wody: 8,5 l – Poziom hałasu: 48 dB (re 1 pW)	– Pojemność: 9 kompletów naczyń – Zużycie energii: 220 kW/rok** – Zużycie wody: 2380 l/rok** – Zużycie w programie Eco 50°C: – energii: 0,78 kWh – wody: 8,5 l – Poziom hałasu: 48 dB (re 1 pW)
Programy i funkcje	– 4 programy: Garnki 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Cichy 50°C – 2 funkcje dodatkowe: **Suszenie Extra**, **VarioSpeed Plus** – 4 temperatury – Program **MachineCare**	– 4 programy: Garnki 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Cichy 50°C – 2 funkcje dodatkowe: **Suszenie Extra**, **VarioSpeed Plus** – 4 temperatury – Program **MachineCare**
Automatyka	– System hydrauliczny **ActiveWater** – **Asystent Dozowania** – AquaSensor – **Sensor załadunku** – Silnik **EcoSilence Drive™** – Wymiennik ciepła – Technika naprzemiennego mycia – System zraszania **DuoPower™** – Elektroniczna regeneracja – Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów – **AquaStop** z gwarancją na cały czas użytkowania produktu – **EasyLock** – **InfoLight**	– System hydrauliczny **ActiveWater** – **Asystent Dozowania** – AquaSensor – **Sensor załadunku** – Silnik **EcoSilence Drive™** – Wymiennik ciepła – Technika naprzemiennego mycia – System zraszania **DuoPower™** – Elektroniczna regeneracja – Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów – **AquaStop** z gwarancją na cały czas użytkowania produktu – **EasyLock** – **InfoLight**
Wnętrze	– System koszy **VarioFlex** – Kosze w kolorze srebrno-czerwonym – 3-poziomowy **Rackmatic** – Składane półki w górnym/dolnym koszu: 2 / 2 – Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu: 2 / 0 – Uchwyt do mycia długich noży w górnym koszu – Kosz na sztućce w dolnym koszu	– System koszy **Vario** – Kosze w kolorze srebrnym – Regulacja wysokości górnego kosza – Składane półki w górnym/dolnym koszu: 0 / 2 – Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu: 2 / 0 – Uchwyt do mycia długich noży w górnym koszu – Kosz na sztućce w dolnym koszu
Panel sterujący	– Panel metalic – Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca programu – Sygnał akustyczny końca programu – Wskaźniki w kolorze czerwonym – Programowanie czasu startu: 1–24 h – Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza – Mechaniczne zabezpieczenie przed otworzeniem przez dzieci	– Panel metalic – Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca programu – Sygnał akustyczny końca programu – Wskaźniki w kolorze czerwonym – Programowanie czasu startu: 1–24 h – Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza – Mechaniczne zabezpieczenie przed otworzeniem przez dzieci
Wyposażenie dodatkowe	Na stronie 197	Na stronie 197
Wymiary urządzenia (WxSxG)	815–875 x 448 x 550 mm	815–875 x 448 x 550 mm
Rysunek montażowy	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

* Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
**Dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Zmywarki w pełni zintegrowane



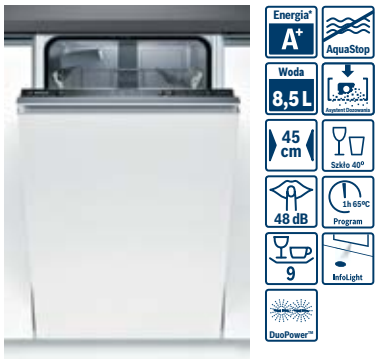

	SPV 25CX00E Serie **| 2, Silence Plus**	**SPV 24CX00E** Serie **| 2, Silence Plus**
Parametry techniczne	– Pojemność: 9 kompletów naczyń – Zużycie energii: 220 kW/rok** – Zużycie wody: 2380 l/rok** – Zużycie w programie Eco 50°C: – energii: 0,78 kWh – wody: 8,5 l – Poziom hałasu: 48 dB (re 1 pW)	– Pojemność: 9 kompletów naczyń – Zużycie energii: 220 kW/rok** – Zużycie wody: 2380 l/rok** – Zużycie w programie Eco 50°C: – energii: 0,78 kWh – wody: 8,5 l – Poziom hałasu: 48 dB (re 1 pW)
Programy i funkcje	– 5 programów: Garnki 70°C, Auto 45-65°C, Godzinny 65°C, Eco 50°C, Cichy 50°C, – 1 funkcja dodatkowa: **Suszenie Extra** – 4 temperatury	– 4 programy: Garnki 70°C, Godzinny 65°C, Eco 50°C, Szkło 40°C – 4 temperatury
Automatyka	– System hydrauliczny **ActiveWater** – **Asystent Dozowania** – AquaSensor – **Sensor załadunku** – Silnik **EcoSilence Drive™** – Wymiennik ciepła – Technika naprzemiennego mycia – System zraszania **DuoPower™** – Elektroniczna regeneracja – Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów – **AquaStop** z gwarancją na cały czas użytkowania produktu – **EasyLock** – **InfoLight**	– System hydrauliczny **ActiveWater** – **Asystent Dozowania** – AquaSensor – **Sensor załadunku** – Silnik **EcoSilence Drive™** – Wymiennik ciepła – Technika naprzemiennego mycia – System zraszania **DuoPower™** – Elektroniczna regeneracja – Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów – **AquaStop** z gwarancją na cały czas użytkowania produktu – **EasyLock** – **InfoLight**
Wnętrze	– System koszy **Vario** – Kosze w kolorze srebrnym – Regulacja wysokości górnego kosza – Składane półki w górnym/dolnym koszu: 0 / 2 – Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu: 2 / 0 – Uchwyt do mycia długich noży w górnym koszu – Kosz na sztućce w dolnym koszu	– Kosze zwykłe – Kosze w kolorze jasnoszarym – Składane półki w górnym/dolnym koszu: 0 / 0 – Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu: 2 / 0 – Uchwyt do mycia długich noży w górnym koszu – Kosz na sztućce w dolnym koszu
Panel sterujący	– Panel czarny – Wskaźnik LED przebiegu programu – Sygnał akustyczny końca programu – Wskaźniki w kolorze czerwonym – Programowanie czasu startu: 3 / 6 / 9 h – Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza	– Panel czarny – Wskaźnik LED przebiegu programu – Sygnał akustyczny końca programu – Wskaźniki w kolorze czerwonym – Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza
Wyposażenie dodatkowe	Na stronie 197	Na stronie 197
Wymiary urządzenia (WxSxG)	815–875 x 448 x 550 mm	815–875 x 448 x 550 mm
Rysunek montażowy	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

* Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
**Dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Zmywarki z panelem

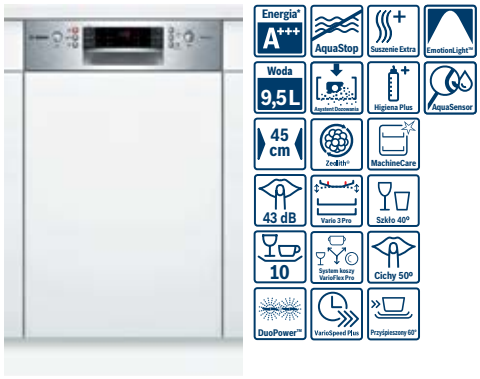



	SPI 66TS01E Serie **| 6, PerfectDry**	**SPI 66TS00E** Serie **| 6, Super Silence**

Parametry techniczne	– Pojemność: **10 kompletów** naczyń
	– Zużycie energii: 188 kW/rok**
	– Zużycie wody: 2660 l/rok**
	– Zużycie w programie Eco 50°C:
	  – energii: 0,66 kWh
	  – wody: 9,5 l
	– Poziom hałasu: 43 (re 1 pW)
		– Pojemność: **10 kompletów** naczyń
		– Zużycie energii: 211 kW/rok**
		– Zużycie wody: 2660 l/rok**
		– Zużycie w programie Eco 50°C:
		  – energii: 0,75 kWh
		  – wody: 9,5 l
		– Poziom hałasu: 44 (re 1 pW)

Programy i funkcje	– 6 programów: Garnki 70°C, Auto 45-65°C, Przyśpieszony 60°C, Eco 50°C, Cichy 50°C, Szkło 40°C – 3 funkcje dodatkowe: **Suszenie Extra**, **Higiena Plus**, **VarioSpeed Plus** – 6 temperatur – Program **MachineCare**	– 6 programów: Garnki 70°C, Godzinny 65°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Cichy 50°C, Szkło 40°C – 3 funkcje dodatkowe: **Suszenie Extra**, **Higiena Plus**, **VarioSpeed Plus** – 5 temperatur – Program **MachineCare**
Automatyka	– System hydrauliczny **ActiveWater** – Suszenie **Zeolith®** – **Asystent Dozowania** – AquaSensor – **Sensor załadunku** – Silnik **EcoSilence Drive™** – Wymiennik ciepła – Technika naprzemiennego mycia – System zraszania **DuoPower™** – Elektroniczna regeneracja – Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów – **AquaStop** z gwarancją na cały czas użytkowania produktu – **EasyLock**	– System hydrauliczny **ActiveWater** – **Asystent Dozowania** – AquaSensor – **Sensor załadunku** – Silnik **EcoSilence Drive™** – Wymiennik ciepła – Technika naprzemiennego mycia – System zraszania **DuoPower™** – Elektroniczna regeneracja – Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów – **AquaStop** z gwarancją na cały czas użytkowania produktu – **EasyLock**
Wnętrze	– System koszy **VarioFlex Pro** – Kosze w kolorze srebrno-czerwonym – Szuflada **Vario3 Pro** – 3-poziomowy **Rackmatic** – Składane półki w górnym/dolnym koszu: 3 / 4 – Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu: 1 / 1 – Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu – **Touchpoints** – **EmotionLight™** w kolorze białym	– System koszy **VarioFlex Pro** – Kosze w kolorze srebrno-czerwonym – Szuflada **Vario3 Pro** – 3-poziomowy **Rackmatic** – Składane półki w górnym/dolnym koszu: 3 / 4 – Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu: 1 / 1 – Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu – **Touchpoints** – **EmotionLight™** w kolorze białym
Panel sterujący	– Panel stalowy – Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca programu – Wskaźniki w kolorze czerwonym – Programowanie czasu startu: 1–24h – Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza – Elektroniczna blokada przycisków	– Panel stalowy – Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca programu – Wskaźniki w kolorze czerwonym – Programowanie czasu startu: 1–24h – Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza – Elektroniczna blokada przycisków
Wyposażenie dodatkowe	Na stronie 197	Na stronie 197
Wymiary urządzenia (WxSxG)	815–875 x 448 x 573 mm	815–875 x 448 x 573 mm
Rysunek montażowy	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

* Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
**Dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Zmywarki z panelem





	SPI 46IS03E Serie **| 4, Super Silence**	**SPI 46MS01E** Serie **| 4, Super Silence**
Parametry techniczne	– Pojemność: 9 kompletów naczyń – Zużycie energii: 220 kW/rok** – Zużycie wody: 1820 l/rok** – Zużycie w programie Eco 50°C: – energii: 0,78 kWh – wody: 6,5 l – Poziom hałasu: 45 (re 1 pW)	– Pojemność: **10 kompletów** naczyń – Zużycie energii: 237 kW/rok** – Zużycie wody: 2660 l/rok** – Zużycie w programie Eco 50°C: – energii: 0,84 kWh – wody: 9,5 l – Poziom hałasu: 44 (re 1 pW)
Programy i funkcje	– 6 programów: Garnki 70°C, Godzinny 65°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Cichy 50°C, Szkło 40°C – 3 funkcje dodatkowe: **Suszenie Extra**, **Higiena Plus**, **VarioSpeed Plus** – 5 temperatur – Program **MachineCare**	– 6 programów: Garnki 70°C, Godzinny 65°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Cichy 50°C, Szkło 40°C – 3 funkcje dodatkowe: **Suszenie Extra**, **Higiena Plus**, **VarioSpeed Plus** – 5 temperatur – Program **MachineCare**
Automatyka	– System hydrauliczny **ActiveWater** – **Asystent Dozowania** – AquaSensor – **Sensor załadunku** – Silnik **EcoSilence Drive™** – Wymiennik ciepła – Technika naprzemiennego mycia – System zraszania **DuoPower™** – Elektroniczna regeneracja – Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów – **AquaStop** z gwarancją na cały czas użytkowania produktu – **EasyLock**	– System hydrauliczny **ActiveWater** – **Asystent Dozowania** – AquaSensor – **Sensor załadunku** – Silnik **EcoSilence Drive™** – Wymiennik ciepła – Technika naprzemiennego mycia – System zraszania **DuoPower™** – Elektroniczna regeneracja – Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów – **AquaStop** z gwarancją na cały czas użytkowania produktu – **EasyLock**
Wnętrze	– System koszy **VarioFlex** – Kosze w kolorze srebrno-czerwonym – 3-poziomowy **Rackmatic** – Składane półki w górnym/dolnym koszu: 2 / 2 – Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu: 2 / 0 – Uchwyt do mycia długich noży w górnym koszu – Kosz na sztućce w dolnym koszu	– System koszy **VarioFlex** – Kosze w kolorze srebrno-czerwonym – Szuflada **Vario3** – 3-poziomowy **Rackmatic** – Składane półki w górnym/dolnym koszu: 2 / 2 – Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu: 1 / 0
Panel sterujący	– Panel stalowy – Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca programu – Wskaźniki w kolorze czerwonym – Programowanie czasu startu: 1–24h – Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza – Elektroniczna blokada przycisków	– Panel stalowy – Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca programu – Wskaźniki w kolorze czerwonym – Programowanie czasu startu: 1–24h – Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza – Elektroniczna blokada przycisków
Wyposażenie dodatkowe	Na stronie 197	Na stronie 197
Wymiary urządzenia (WxSxG)	815–875 x 448 x 573 mm	815–875 x 448 x 573 mm
Rysunek montażowy	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

* Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
**Dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Zmywarki z panelem







	SPI 46IS01E Serie **| 4, Super Silence**	**SPI 25CS03E** Serie **| 2, Silence Plus**	**SPI 25CS00E** Serie **| 2, Silence Plus**
Parametry techniczne	– Pojemność: 9 kompletów naczyń – Zużycie energii: 220 kW/rok** – Zużycie wody: 2380 l/rok** – Zużycie w programie Eco 50°C: – energii: 0,78 kWh – wody: 8,5 l – Poziom hałasu: 44 (re 1 pW)	– Pojemność: 9 kompletów naczyń – Zużycie energii: 220 kW/rok** – Zużycie wody: 2380 l/rok** – Zużycie w programie Eco 50°C: – energii: 0,78 kWh – wody: 8,5 l – Poziom hałasu: 46 (re 1 pW)	– Pojemność: 9 kompletów naczyń – Zużycie energii: 220 kW/rok** – Zużycie wody: 2380 l/rok** – Zużycie w programie Eco 50°C: – energii: 0,78 kWh – wody: 8,5 l – Poziom hałasu: 48 (re 1 pW)
Programy i funkcje	– 6 programów: Garnki 70°C, Godzinny 65°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Cichy 50°C, Szkło 40°C – 3 funkcje dodatkowe: **Suszenie Extra**, **Higiena Plus**, **VarioSpeed Plus** – 5 temperatur – Program **MachineCare**	– 5 programów: Garnki 70°C, Godzinny 65°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Szkło 40°C – 2 funkcje dodatkowe: **Suszenie Extra**, **VarioSpeed Plus** – 5 temperatur	– 5 programów: Garnki 70°C, Godzinny 65°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Cichy 50°C – 1 funkcja dodatkowa: **Suszenie Extra** – 4 temperatury
Automatyka	– System hydrauliczny **ActiveWater** – **Asystent Dozowania** – AquaSensor – **Sensor załadunku** – Silnik **EcoSilence Drive™** – Wymiennik ciepła – Technika naprzemiennego mycia – System zraszania **DuoPower™** – Elektroniczna regeneracja – Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów – **AquaStop** z gwarancją na cały czas użytkowania produktu – **EasyLock**	– System hydrauliczny **ActiveWater** – **Asystent Dozowania** – AquaSensor – **Sensor załadunku** – Silnik **EcoSilence Drive™** – Wymiennik ciepła – Technika naprzemiennego mycia – System zraszania **DuoPower™** – Elektroniczna regeneracja – Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów – **AquaStop** z gwarancją na cały czas użytkowania produktu – **EasyLock**	– System hydrauliczny **ActiveWater** – **Asystent Dozowania** – AquaSensor – **Sensor załadunku** – Silnik **EcoSilence Drive™** – Wymiennik ciepła – Technika naprzemiennego mycia – System zraszania **DuoPower™** – Elektroniczna regeneracja – Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów – **AquaStop** z gwarancją na cały czas użytkowania produktu – **EasyLock**
Wnętrze	– System koszy **VarioFlex** – Kosze w kolorze srebrno-czerwonym – 3-poziomowy **Rackmatic** – Składane półki w górnym/dolnym koszu: 2 / 2 – Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu: 2 / 0 – Uchwyt do mycia długich noży w górnym koszu – Kosz na sztućce w dolnym koszu	– System koszy **Vario** – Kosze w kolorze srebrnym – Regulacja wysokości górnego kosza – Składane półki w górnym/dolnym koszu: 0 / 2 – Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu: 2 / 0 – Uchwyt do mycia długich noży w górnym koszu – Kosz na sztućce w dolnym koszu	– System koszy **Vario** – Kosze w kolorze srebrnym – Regulacja wysokości górnego kosza – Składane półki w górnym/dolnym koszu: 0 / 2 – Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu: 2 / 0 – Uchwyt do mycia długich noży w górnym koszu – Kosz na sztućce w dolnym koszu
Panel sterujący	– Panel stalowy – Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca – Wskaźniki w kolorze czerwonym – Programowanie czasu startu: 1–24h – Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza – Elektroniczna blokada przycisków	– Panel stalowy – Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca – Wskaźniki w kolorze czerwonym – Programowanie czasu startu: 1–24h – Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza	– Panel stalowy – Wyświetlacz LED przebiegu programu – Wskaźniki w kolorze czerwonym – Programowanie czasu startu: 3/6/9h – Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza
Wyposażenie dodatkowe	Na stronie 197	Na stronie 197	Na stronie 197
Wymiary urządzenia (WxSxG)	815–875 x 448 x 573 mm	815–875 x 448 x 573 mm	815–875 x 448 x 573 mm
Rysunek montażowy	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

* Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
**Dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Zmywarki modułowe ActiveWater Smart





	SCE 52M65EU Serie | **6**	**SKE 52M65EU** Serie | **6**
Parametry techniczne	– Pojemność: **8 kompletów** naczyń – Zużycie energii: 205 kW/rok** – Zużycie wody: 2520 l/rok** – Zużycie w programie Eco 50°C: – energii: 0,72 kWh – wody: 9 l – Poziom hałasu: 47 dB (re 1 pW)	– Pojemność: **6 kompletów** naczyń – Zużycie energii: 174 kW/rok** – Zużycie wody: 2240 l/rok** – Zużycie w programie Eco 50°C: – energii: 0,61 kWh – wody: 8 l – Poziom hałasu: 47 dB (re 1 pW)
Programy i funkcje	– 5 programów: Garnki 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, Skrócony 45°C, Delikatny 40°C – 2 funkcje dodatkowe: **Higiena Plus**, **VarioSpeed Plus** – 5 temperatur	– 5 programów: Garnki 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C, Skrócony 45°C, Delikatny 40°C – 2 funkcje dodatkowe: **Higiena Plus**, **VarioSpeed Plus** – 5 temperatur
Automatyka	– System hydrauliczny **ActiveWater Smart** – **AquaSensor** – Sensor załadunku – Silnik **EcoSilence Drive™** – Wymiennik ciepła – Technika naprzemiennego mycia – Elektroniczna regeneracja – Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów – **AquaStop** z gwarancją na cały czas użytkowania produktu – **EasyLock**	– System hydrauliczny **ActiveWater Smart** – **AquaSensor** – Sensor załadunku – Silnik **EcoSilence Drive™** – Wymiennik ciepła – Elektroniczna regeneracja – Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów – **AquaStop** z gwarancją na cały czas użytkowania produktu – **EasyLock**
Wnętrze	– Kosze w kolorze srebrnym – Składane półki w dolnym koszu: 4 – Półki na filiżanki w dolnym koszu: 2	– Kosz w kolorze srebrnym – Składane półki w koszu: 4 – Półki na filiżanki w koszu: 4
Panel sterujący	– Panel stalowy – Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca programu – Wskaźniki w kolorze czerwonym – Programowanie czasu startu: 1–24 h – Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza na panelu – Elektroniczna blokada przycisków	– Panel stalowy – Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca programu – Wskaźniki w kolorze czerwonym – Programowanie czasu startu: 1–24 h – Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza na panelu – Elektroniczna blokada przycisków
Wyposażenie dodatkowe	Na stronie 197	Na stronie 197
Wymiary urządzenia (WxSxG)	595 x 595 x 500 mm	454 x 595 x 500 mm
Rysunek montażowy	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

* Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
**Dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Wyposażenie dodatkowe



Stojak do mycia 4 wysokich kieliszków do wina GlassSecure Tray

SMZ 5300 – do modeli SMI..., SMV..., SPI..., SPV...

Nadaje się tylko do zmywarek ze składanymi elementami w dolnym koszu. Stojak uhonorowany został nagrodą IF design 2014 za wyjątkową funkcjonalność konstrukcji.



Aluminiowa kaseta do mycia srebrnych sztućców

SGZ 3003 – do modeli SKE..., SCE...
SMZ 5002 – do modeli SMI..., SMV..., SPI..., SPV...

Aby uniknąć nalotów na srebrnych sztućcach, wystarczy zastosować odpowiednią kasetę. Chroni ona srebrne sztućce przed niepożądanym działaniem detergentów.



Dodatkowy kosz Vario na sztućce

SMZ 5100 – do modeli SMI... i SMV...



Kosz do mycia wysokich szklanek i kieliszków

SMZ 2014 – do modeli o szerokości 60 cm
Nadaje się tylko do zmywarek ze składanymi półkami.



Dodatkowy kosz Vario na sztućce

SPZ 5100 – do modeli SCE ..., SPI ... i SPV ...



Zestaw 4 elementów

SMZ 5000 – do modeli SMI..., SMV..., SPI..., SPV...

Głowica do mycia blach – nadaje się do zamontowania na tylnej ścianie zmywarki po wyjęciu górnego kosza.
Uchwyt do mycia butelek – specjalny uchwyt nadaje się do zamontowania w dolnym koszu; pomocny przy bezpiecznym myciu wazonów i karafek.
Mały, **dodatkowy koszyk na sztućce** – pomocny w przypadku większej ilości sztućców; zamontowanie możliwe w dowolnym miejscu.
Uchwyty do mycia kubków – pomocne przy wygodnym i bezpiecznym myciu kubków i małych pojemniczków.

Pralka do zabudowy Bosch. Idealne pranie dla każdej tkaniny.





Pralka do zabudowy Serie | **6** to duża pojemność bębna 7 kg i wyjątkowy komfort użytkowania. Innowacyjna konstrukcja bębna **WaveDrum**, o falistej strukturze ścian, zapewnia ochronę delikatnych tkanin, a jednocześnie skuteczne pranie bardzo zabrudzonych ubrań.

Nieskazitelna czystość.

Ten nowoczesny model dba o perfekcyjną czystość w podwójnym znaczeniu tego słowa: gwarantuje idealne efekty prania oraz świetnie wpasowuje się w ciąg urządzeń kuchennych, nie zakłócając czystej, konsekwentnej linii zabudowy.



Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Idealne pranie pod ochroną technologii Bosch.



AntiVibration Design™

Dzięki innowacyjnemu silnikowi **EcoSilence Drive™** z hermetyczną obudową, nasze pralki są wyjątkowo ciche. Dodatkowe wyciszenie zapewnia izolacja ścian, a także specjalny amortyzator, który działa jak tłumik w samochodzie. Amortyzator i wytłoczenia **AntiVibration Design™** na ścianach bocznych pralki skutecznie eliminują drgania przy wirowaniu.



EcoSilence Drive™ – zielona technologia

Innowacyjny silnik bezszczotkowy **EcoSilence Drive™** wykorzystuje najnowsze zdobycze technologii, łącząc wielką moc z minimalnymi stratami energii. W ten sposób uzyskuje nieosiągalną dotąd wydajność i oszczędność energii – pralka zużywa o 20% mniej prądu od normy obowiązującej w klasie efektywności energetycznej A+++! Silnik **EcoSilence Drive™** jest też wyjątkowo trwały i szybki. Oszczędzasz więc nie tylko prąd, ale i czas!

VarioPerfect®

Dzięki tej funkcji każdy może wyprać ubrania tak, jak jest mu najwygodniej: wyjątkowo szybko lub bardzo oszczędnie. Jeśli zależy Ci na czasie, włącz opcję **TimePerfect**; jeśli chcesz oszczędzać energię i chronić środowisko naturalne, zastosuj opcję **EcoPerfect**. **VarioPerfect®** pozwala aktywować jeden z wariantów w większości programów prania. Teraz nie musisz wybierać między pralką szybką, a oszczędną – to pralka dostosuje się do Twojego rytmu! Jak to działa? Pralka zużywa najwięcej energii do podgrzania wody. Jeśli chcemy skrócić czas, grzałka musi pracować z większą mocą. Jeśli wydłużymy pranie, pralka do podgrzania wody będzie potrzebowała mniej energii. To tak jak z jazdą samochodem. Jeśli chcesz dojechać gdzieś szybko – auto spala więcej paliwa.
A jeśli jedziesz ekonomicznie, to zajmie Ci to więcej czasu.

Bęben VarioDrum™

Jego duże wnętrze o ładowności 7 kg zdecydowanie poprawia skuteczność oddziaływania wody z detergentem na praną odzież. Konstrukcja bębna sprzyja łagodnemu traktowaniu tkanin: unikatowa, falista struktura ścian oraz asymetryczne zabieraki pozwalają zawsze dobrać właściwy tryb postępowania.

* Warunkiem skorzystania z 10-letniej gwarancji jest rejestracja online zakupionego urządzenia w ciągu 8 tygodni od daty zakupu lub daty wydania urządzenia kupującemu. Szczegółowe zasady oraz lista modeli objętych dodatkową gwarancją dostępne są w regulaminie na stronie www.bosch-home.pl
** W porównaniu do programu „Bawełna 40°C" z włączoną funkcją EcoPerfect.
*** W porównaniu do programu „Bawełna 40°C" z włączoną funkcją TimePerfect.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Pod okiem eksperta – skuteczność i bezpieczeństwo.



AquaStop – 100% zabezpieczenie przed zalaniem

Pralki wyposażone w system bezpieczeństwa **AquaStop** zapewniają ochronę przed zalaniem przez cały cykl życia pralki. Woda nie wydostanie się z pralki nawet w przypadku uszkodzenia węża doprowadzającego wodę lub nieszczelności wewnątrz pralki. **AquaStop** zapewnia pełne bezpieczeństwo nawet pod Twoją nieobecność. Dla zapewnienia pełnego spokoju użytkownikom naszych pralek z systemem **AquaStop** marka Bosch oferuje dożywotnią gwarancję rekompensaty ewentualnych szkód, spowodowanych wadliwym działaniem systemu **AquaStop**.

ActiveWater™ Plus – oszczędzaj pieniądze i chroń środowisko dzięki funkcji precyzyjnego zarządzania poborem wody

Technologia **ActiveWater™** obejmuje trzy elementy: sterowaną za pomocą czujników funkcję stałej, automatycznej regulacji pod kątem ładunku, zoptymalizowany system doprowadzania wody oraz system bębna. Aby uniknąć marnowania wody, czujnik dobiera precyzyjną ilość wody w zależności od rodzaju tkaniny i ilości prania umieszczonego w pralce. Technologia **ActiveWater Plus™** pobiera optymalną ilość wody co obniża koszty użytkowania pralki.

Start/Pauza z opcją dołożenia prania

Zapomniałeś o koszulce, jeansach, a może skarpetce? Przycisk **Start/Pauza** umożliwia dokładanie rzeczy do bębna w każdym momencie, jeśli tylko cykl prania na to pozwala.

Programowanie czasu startu

Dzięki elektronicznemu sterowaniu czas prania można nastawić tak, by pranie było gotowe na konkretną godzinę, np. po Twoim powrocie do domu.

Mix – bez sortowania

Ten program polecamy dla tzw. „małych przepierek”. Upierzesz w nim lekko zabrudzoną odzież z różnych tkanin – bez sortowania i z gwarancją doskonałego efektu.

Powierz wełnę specjalistom

W pralce Bosch Twoje wełniane sweterki są absolutnie bezpieczne – zachowają idealną kondycję i miękkość. **Program Wełna – pranie ręczne** wypierze je w wodzie o odpowiednio niskiej temperaturze, gwarantując odpowiednią mechanikę prania oraz niskie obroty wirowania. Do bezpiecznego prania wełny Bosch poleca specjalny środek piorący – sprawdzony produkt przeznaczony do prania tkanin delikatnych. **Perwoll Care Balsam** idealnie pielęgnuje wełniane ubrania: zachowają nienaruszony fason i oryginalny kolor.



Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Pralka pełnowymiarowa



	WIW 24340EU Serie | **6**
Parametry techniczne	– Klasa efektywności energetycznej*: A+++ (-20%) – Maksymalna wielkość wsadu: 7 kg – Maksymalna prędkość wirowania: 1200 obr./min – Roczne zużycie energii**: 139 kWh/rok – Roczne zużycie wody[1]: 8800 l/rok – Poziom hałasu***: pranie – 42 dB(A) re 1 pW wirowanie – 65 dB(A) re 1 pW – Kąt otwarcia drzwi: 130°
Programy i funkcje	– Przyciski **TouchControl**: Opóźnienie startu, **Start/Pauza** z opcją dołożenia prania, Time/Eco Perfect, Redukcja obrotów wirowania/Zatrzymanie wirowania – Programy dodatkowe: Płukanie, Mix, Szybki 15'/30', Odpompowanie/Wirowanie, Wełna – pranie ręczne, Delikatne
Komfort użytkowania	– **VarioPerfect™** – oszczędzasz czas lub energię – **AquaStop** z gwarancją na cały okres użytkowania – Bęben **VarioDrum** – **ActiveWater™ Plus** – **AntiVibration Design** – Silnik **EcoSilence Drive™** – Duży wyświetlacz LED z przebiegiem programu, wyborem obrotów wirowania, 24 h opóźnieniem końca programu oraz rekomendacją załadunku – Elektroniczna kontrola ilości piany – Elektroniczna kontrola wyważenia urządzenia – Elektroniczne sterowanie jednym pokrętłem – Sygnał akustyczny informujący o zakończeniu programu – Drzwi urządzenia otwierane lewostronnie – Obustronny montaż frontu meblowego
Wymiary urządzenia (WxSxG):	818 x 596 x 574 mm
Rysunek montażowy	Na stronie www.bosch-home.pl

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
**Na podstawie 220 standardowych cykli prania, w prog. bawełna 60°C i 40°C przy pełnym lub częściowym załadunku z uwzględnieniem funkcji stand-by.
***Podczas prania / wirowania w programie bawełna 60°C przy pełnym załadunku.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Centrum Domowych Inspiracji

Serdecznie zapraszamy do naszych salonów ekspozycyjnych w Warszawie i we Wrocławiu. Podczas prezentacji najnowszej oferty produktowej poznasz innowacyjne rozwiązania technologiczne, które gwarantują funkcjonalność i niezawodność urządzeń gospodarstwa domowego marki Bosch.



Centrum Domowych Inspiracji WARSZAWA

czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 18.00
oraz w soboty od 9.00 do 15.00

Al. Jerozolimskie 183
02-222 Warszawa
tel. +48 22 57 24 400

waw-cdi@bshg.com

Centrum Domowych Inspiracji WROCŁAW

czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 17.00

ul. Żmigrodzka 143
51-130 Wrocław
tel. +48 664 753 884, +48 664 753 713

wro-cdi@bshg.com

Oferujemy profesjonalne doradztwo

Nasi Doradcy Klienta pomogą Ci wybrać urządzenia dopasowane do Twoich potrzeb i oczekiwań.
Podczas indywidualnych spotkań konsultacyjnych będziesz mieć możliwość przetestowania naszych urządzeń i sprawdzenia perfekcyjnych rezultatów ich działania.



Rekomendujemy wcześniejsze umówienie się na spotkanie. Doradcy będą dysponować wtedy odpowiednią ilością czasu, aby udzielić wyczerpujących informacji.

Rezerwacji terminu spotkania prosimy dokonywać na stronie internetowej:

www.centrumdomowychinspiracji.pl lub **www.bsh-cdi.pl**

W celu potwierdzenia umówionego spotkania skontaktujemy się z Tobą w ciągu 2 dni roboczych.

Do zobaczenia!

BOSCH
Technologia bliżej nas

Markowe akcesoria w sklepie online.

Nasza oferta to cała gama markowych akcesoriów, worków do odkurzaczy, środków do czyszczenia i pielęgnacji oraz części zamiennych.
Zapraszamy do sklepu: **www.bosch-home.pl/sklep**



Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

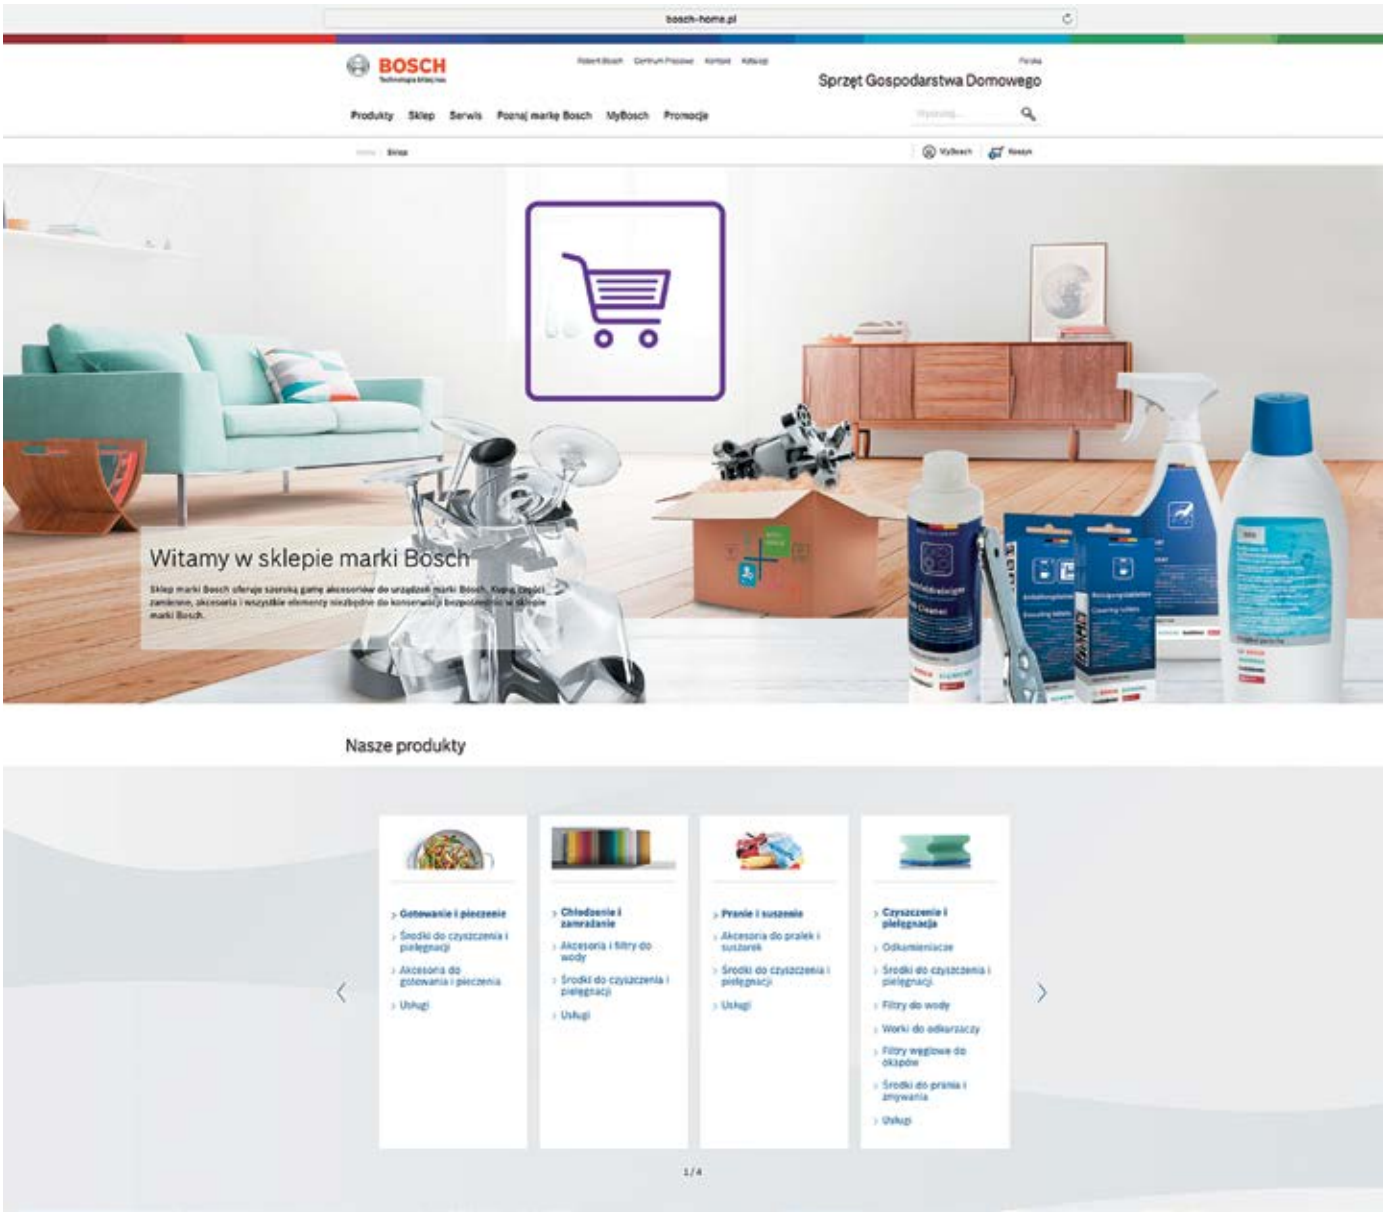

Wszystko w jednym miejscu
Bez wychodzenia z domu szybko zamówisz worki do odkurzacza, przystawkę do robota kuchennego, środki do pielęgnacji oraz wiele innych ciekawych akcesoriów.

Wygodna wyszukiwarka
Nasza wyszukiwarka części zamiennych i akcesoriów w łatwy sposób pozwoli Ci znaleźć to, czego potrzebujesz.

Usługi
Potrzebujesz pomocy fachowca przy montażu urządzenia? A może chciałbyś poszerzyć wiedzę z zakresu jego obsługi? Twoje urządzenie potrzebuje pielęgnacji? Odwiedź koniecznie zakładkę **Usługi** w naszym sklepie!

Promocje
Korzystaj z promocji w naszym sklepie. Zapraszamy również do zapoznania się z naszymi ofertami specjalnymi. **Nie przegap okazji!**

Zarejestruj się – warto!

- Szybki dostęp do złożonych zamówień
- Możliwości rejestracji urządzeń i korzystania z atrakcyjnych promocji skierowanych i dostosowanych do Ciebie
- Dostęp do najświeższych informacji dotyczących marki i produktów Bosch

Nasz serwis gwarancją na lata.



Serwis Fabryczny marki Bosch po raz kolejny laureatem gwiazdy „Jakość Obsługi”.
Dodatkowo w 2017 roku zdobył również „Gwiazdę Dekady”.

Nasz **Serwis Fabryczny** to fachowa i rzetelna opieka, obejmująca obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną. Ogólnopolska sieć Serwisów Fabrycznych i Autoryzowanych oferuje nie tylko szybką diagnostykę i naprawę urządzeń, lecz także profesjonalne doradztwo, szeroki wybór akcesoriów oraz środków do czyszczenia i pielęgnacji urządzeń, a także gamę usług związanych z montażem, czy pielęgnacją urządzeń.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.



Call Center* 801 191 534

*Ogólnopolski numer serwisowy. Opłata jak za połączenie lokalne lub według stawek operatora sieci komórkowej.

Ogólnopolska sieć serwisów – zawsze blisko Ciebie

Wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów w 9 regionalnych oddziałach Serwisów Fabrycznych marki Bosch oraz wyselekcjonowanej sieci Serwisów Autoryzowanych są do Twojej dyspozycji.

Wysokiej jakości serwis bezpośrednio od producenta

Urządzenia marki Bosch to gwarancja najwyższej jakości. Taki jest również nasz serwis. Nikt nie zna lepiej naszych urządzeń niż nasi wysoko wykwalifikowani technicy. Do pomiarów, diagnostyki i napraw wykorzystują oni najnowocześniejszy sprzęt i używają wyłącznie **oryginalnych części zamiennych**. Nowoczesne **Centrum Logistyczne** udostępnia części w ciągu **24 h** od złożenia zamówienia, a maksymalny termin realizacji nie przekracza **4 dni roboczych**, gdy części wymagają sprowadzenia z Centralnego Magazynu w Niemczech.

Nasza wizytówka to doceniona jakość obsługi

Serwis Fabryczny marki Bosch po raz kolejny został laureatem gwiazdy „Jakość Obsługi” oraz w 2017 r. **otrzymał zaszczytny tytuł „Gwiazdy Dekady”**.

System Zarządzania Jakością

Dla naszego serwisu najważniejsza jest jakość usług. Od 2005 roku mamy wdrożony system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001.

Nasz serwis gwarancją na lata

Nawet po zakończeniu gwarancji oferujemy **stały dostęp do oryginalnych części zamiennych** (również przez sklep internetowy). Dbamy o Twoje urządzenia przez długie lata, od dostarczenia brakującej instrukcji, akcesoriów, środków do czyszczenia i pielęgnacji, usługę czyszczenia, czy pielęgnacji urządzeń, po naprawę.

Miara zaufania

Badania opinii Klientów wykazują, że Serwis Fabryczny Bosch zawsze uzyskuje ocenę „bardzo dobrą”.

Ogólne zadowolenie:	★★★★½
Zadowolenie z technika:	★★★★½
Dalsze polecenie serwisu:	92,8%
Ponowny zakup marki:	86,4%

Wynik badań przeprowadzonych w Polsce w 2017 r.
Źródło: RIM, Monachium

Niezawodność gwarantowana

Sprzęt marki Bosch produkowany jest z największą starannością z wysokiej jakości materiałów. Wszystkie nowe urządzenia objęte są 2-letnią gwarancją. **Również na usługi serwisowe i wymienione przez nas części zamienne otrzymasz 2-letnią gwarancję.**

Zawsze możesz na nas liczyć

Nasze **Call Center** pozostaje do Twojej dyspozycji **24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu**. Zadzwoń, a pomożemy Ci:

- samodzielnie usunąć drobną usterkę,
- umówić wizytę naszego technika,
- zamówić oryginalne części, akcesoria oraz środki do czyszczenia i pielęgnacji.

Godziny pracy serwisu dostosowane do Twoich potrzeb

Nasi wykwalifikowani technicy zawsze udzielą Ci pomocy.



Jesteśmy dostępni online.

- Już teraz umów wizytę online. Bez wychodzenia z domu możesz samodzielnie zamówić usługę naprawy urządzenia lub sprawdzić jej status.
- Zadaj pytanie ekspertowi **w formularzu kontaktowym** lub wyślij e-mail na adres: **callcenter.lodz@bshg.com**
- Zamów części zamienne, akcesoria lub środki do czyszczenia i pielęgnacji urządzeń w naszym sklepie: **www.bosch-home.pl/sklep**

Dołącz do MyBosch!

Wszystko dla Twojego urządzenia i jeszcze więcej dla Ciebie. Stworzyliśmy specjalny program **MyBosch** dla wszystkich, którzy zaufali naszym urządzeniom. Przyłącz się – to nic nie kosztuje i odkryj pełną gamę korzyści!

Zostań uczestnikiem programu MyBosch. Dzielą Cię od tego tylko dwa kroki.

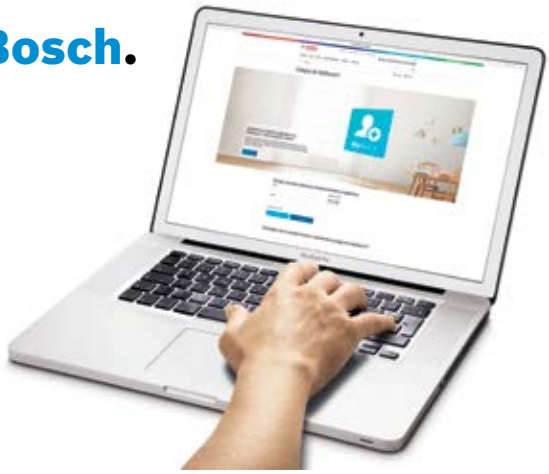

1 **Rejestracja użytkownika**
Zarejestruj się na stronie internetowej **www.mybosch.pl**, jeśli **wyrazisz zgodę** na otrzymywanie od BSH e-maili, prześlemy Ci informację o konkursach, a także porady dotyczące zarejestrowanego sprzętu.

2 **Rejestracja urządzeń AGD marki Bosch**
Teraz możesz już zarejestrować sprzęt marki Bosch. Wprowadź dane swojego urządzenia i ciesz się bogatą ofertą korzyści dedykowanych naszym specjalnym Klientom – uczestnikom programu **MyBosch**.

Korzyści MyBosch.

Rejestrując swoje urządzenie, zyskujesz wiele korzyści*:

- stały, 10% rabat w sklepie online: **www.bosch-home.pl/sklep** oraz rabaty dodatkowe
- przedłużoną gwarancję na wybrane urządzenia lub części urządzeń marki Bosch
- informacje o konkursach i możliwość wygrania atrakcyjnych nagród
- bezpłatną, wybraną usługę serwisową
- porady i wskazówki dotyczące użytkowania i pielęgnacji urządzeń
- szybki dostęp do instrukcji obsługi i danych technicznych urządzenia

Zawsze do usług!

Jako uczestnik programu MyBosch możesz skorzystać bezpłatnie z wielu usług naszego Serwisu*.

Zadzwoń, zapytaj o szczegóły i umów się już dziś! Nasze Call Center pozostaje do Twojej dyspozycji 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu:

801 191 534**



* Szczegóły w Regulaminie programu MyBosch.
** Ogólnopolski numer serwisowy. Opłata jak za połączenie lokalne lub według stawek operatora sieci komórkowej.

BOSCH
Technologia bliżej nas

Od teraz najtrudniejsze w pieczeniu jest czekanie.



PerfectBake

Nowa linia piekarników Serie | **8**
z czujnikami **PerfectBake** automatycznie ustawia i reguluje czas oraz temperaturę podczas całego procesu pieczenia.
Odkryj więcej wysmakowanych detali na **www.bosch-home.pl**

Łatwy przepis na **perfekcyjny efekt**





DBAMY O JAKOŚĆ OBSŁUGI 2017
www.jakoscobslugi.pl

DBAMY O JAKOŚĆ OBSŁUGI 2015
www.jakoscobslugi.pl

DBAMY O JAKOŚĆ OBSŁUGI 2013
www.jakoscobslugi.pl

Wyróżnia nas jakość

Z przyjemnością informujemy, że **Dział Obsługi Klienta** BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego po raz trzeci otrzymał Godło Dbamy o Jakość Obsługi 2017. Oceniane były cztery kategorie: wiedza i kompetencje personelu, organizacja i czas obsługi, oferty, ceny i asortyment oraz zachowanie personelu. Cieszymy się, że nasza praca została tak wysoko oceniona. Wyróżnienie to motywuje nas do jeszcze większego zaangażowania w działania, których celem jest satysfakcja Klienta.

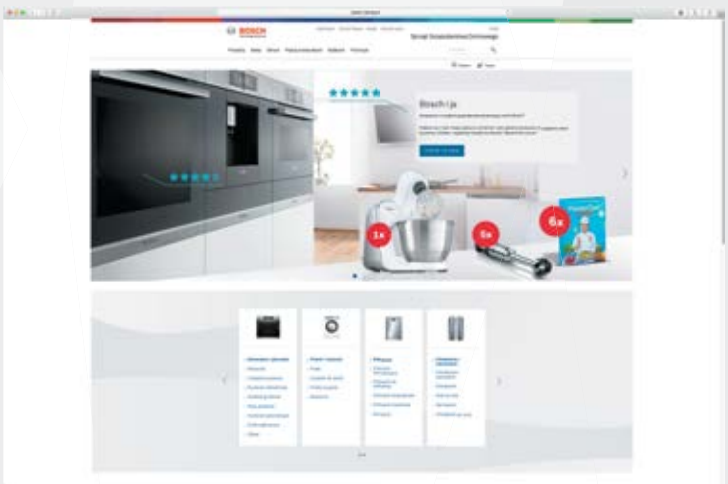

Poznaj świat marki Bosch

Na naszych stronach internetowych znajdziesz wyczerpujące informacje o produktach, które znajdują się w ofercie, a także o nowościach. Zamieściliśmy tam również parametry techniczne urządzeń oraz aktualne promocje. Zapraszamy do zapoznania się z historią i filozofią marki Bosch.
Do zobaczenia na www.bosch-home.pl

BOSCH
Technologia bliżej nas

BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Adres: 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 183
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000023973
REGON: 012604823 NIP: 524-010-46-41 Kapitał zakładowy: 300 000 000 PLN nr GIOŚ: E0000887WBW
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright© 2018 BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.