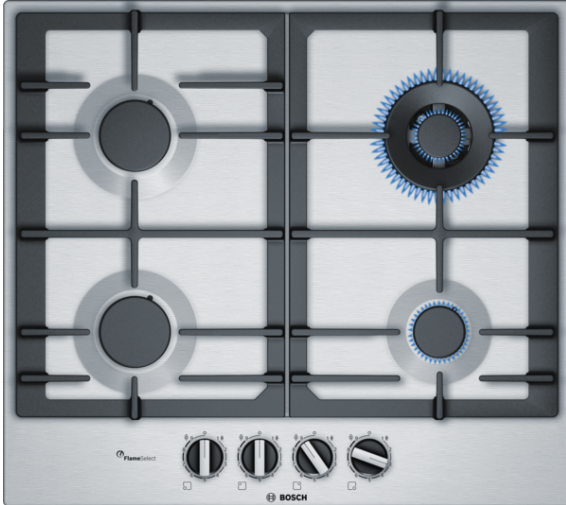


Serie | 6
PCH6A5B90
60 cm, Płyta gazowa z
integralnym sterowaniem, stal
szlachetna

Płyta gazowa ze stali szlachetnej z
FlameSelect: prosto do perfekcyjnego
rezultatu dzięki dziewięciu precyzyjnie
zdefiniowanym poziomom mocy.

- **FlameSelect:** precyzyjna regulacja płomienia na dziewięciu zdefiniowanych poziomach.
- **Pełnowierzchniowy ruszt z żeliwa:** wysoka stabilność i solidna podpora dla naczyń.
- **Pokręta mieczykowe:** wspomagają ergonomiczną obsługę.
- **Kolor powierzchni:** stal szlachetna

Dane techniczne

Nazwa linii :	Płyta gazowa z integralnym sterowaniem
Wzornictwo :	Do zabudowy
Rodzaj zasilania :	Gazowa
Całkowita ilość jednocześnie użytkowanych pól grzewczych :	4
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) :	45 x 560-562 x 480-492
Szerokość (mm) :	582
Wymiary urządzenia (mm) :	45 x 582 x 520
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) :	141 x 651 x 578
Waga netto (kg) :	11,0
Waga brutto (kg) :	12,0
Wskaźnik zalegania ciepła :	Brak
Usytuowanie panelu sterowania :	Przód płyty
Materiał powierzchni płyty grzewczej :	Stal szlachetna
Kolor powierzchni :	Stal szlachetna
Kolor ramki :	Stal szlachetna
Świadectwa homologacji :	CE
Długość kabla przyłączeniowego (cm) :	100
Kod EAN :	4242002839592
Moc przyłączeniowa (W) :	1
Moc przyłączeniowa gazu (W) :	8000
Natężenie (A) :	3
Napięcie (V) :	220-240
Częstotliwość (Hz) :	50; 60



4 242002 839592

Serie | 6 Płyty do zabudowy

PCH6A5B90

60 cm, Płyta gazowa z integralnym sterowaniem, stal szlachetna

Płyta gazowa ze stali szlachetnej z FlameSelect: prosto do perfekcyjnego rezultatu dzięki dziewięciu precyzyjnie zdefiniowanym poziomom mocy.

Design

- stal szlachetna

Komfort

- Technologia FlameSelect
- pokrętła mieczykowe
- Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle (zapalenie jedną ręką)
- Żeliwny ruszt z gumowymi stopkami

Moc i wymiary:

- Palniki: 4 szt.
- Palnik 2-obwodowy
- 1 mocny, 1 standardowy, 1 oszczędny, 1 palnik wok
- Tylny lewy: Palnik normalny do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Tylny prawy: Palnik Wok do 3.5 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Przedni lewy: Palnik standardowy do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Przedni prawy: Palnik oszczędny do 1 kW (w zależności od rodzaju gazu)

Bezpieczeństwo

- Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
- Ustawione na gaz ziemny (20 mbar)
- Kabel zasilający 1 m

Wyposażenie dodatkowe

- Załączone dysze na gaz płynny (28-30/37mbar)

Serie | 6 Płyty do zabudowy

PCH6A5B90

60 cm, Płyta gazowa z integralnym sterowaniem, stal szlachetna

