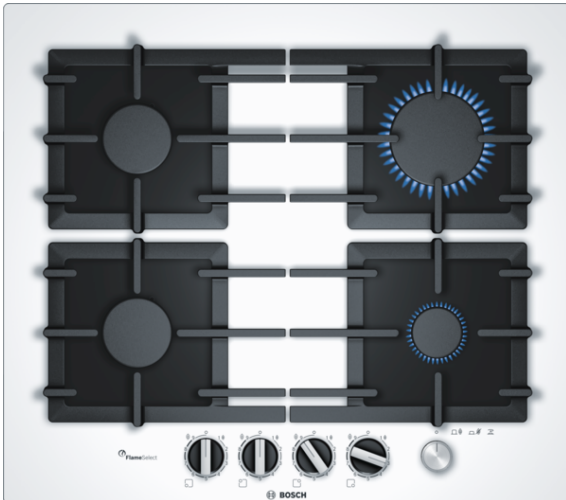


Serie | 6
PPP6A2M90
60 cm, Płyta gazowa z
integralnym sterowaniem,
szkło hartowane, biały

Płyta gazowa z hartowanego szkła z
FlameSelect: prosto do perfekcyjnych
rezultatów z dziewięcioma precyzyjnie
zdefiniowanymi poziomami mocy.

- **FlameSelect:** precyzyjna regulacja płomienia na dziewięciu zdefiniowanych poziomach.
- **Główny wyłącznik:** wyłącza całą płytę gazową za jednym naciśnięciem przycisku.
- Płyta gazowa z możliwością zabudowy równo z powierzchnią blatu lub tradycyjnie.
- **Powierzchnia ze szkła hartowanego:** eleganckie wzornictwo i łatwe czyszczenie.
- **Pełnopowierzchniowy ruszt z żeliwa:** wysoka stabilność i solidna podpora dla naczyń.

Dane techniczne

| | |
|--|--|
| Nazwa linii : | Płyta gazowa z integralnym sterowaniem |
| Wzornictwo : | Do zabudowy |
| Rodzaj zasilania : | Gazowa |
| Całkowita ilość jednocześnie użytkowanych pól grzewczych : | 4 |
| Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : | 45 x 560-562 x 480-492 |
| Szerokość (mm) : | 590 |
| Wymiary urządzenia (mm) : | 45 x 590 x 520 |
| Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : | 141 x 651 x 578 |
| Waga netto (kg) : | 13,0 |
| Waga brutto (kg) : | 14,0 |
| Wskaźnik zalegania ciepła : | Brak |
| Usytuowanie panelu sterowania : | Przód płyty |
| Materiał powierzchni płyty grzewczej : | Szkło hartowane |
| Kolor powierzchni : | Biały |
| Kolor ramki : | Biały |
| Świadectwa homologacji : | CE |
| Długość kabla przyłączeniowego (cm) : | 100 |
| Kod EAN : | 4242002914800 |
| Moc przyłączeniowa (W) : | 1 |
| Moc przyłączeniowa gazu (W) : | 7500 |
| Natężenie (A) : | 3 |
| Napięcie (V) : | 220-240 |
| Częstotliwość (Hz) : | 50; 60 |



Serie | 6 Płyty do zabudowy

PPP6A2M90

60 cm, Płyta gazowa z integralnym sterowaniem, szkło hartowane, biały

Płyta gazowa z hartowanego szkła z FlameSelect: prosto do perfekcyjnych rezultatów z dziewięcioma precyzyjnie zdefiniowanymi poziomami mocy.

Design

- Szkło hartowane biały
- Płyta do montażu równo z powierzchnią blatu lub tradycyjnie

Komfort

- Technologia FlameSelect
- Mechaniczny wyłącznik główny
- pokrętła mieczykowe
- Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle (zapalanie jedną ręką)
- Pojedyncze ruszty żeliwne

Moc i wymiary:

- Palniki: 4 szt.
- 1 mocny, 2 normalne, 1 oszczędny palnik
- Tylny lewy: Palnik normalny do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Tylny prawy: Palnik wysokiej mocy do 3 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Przedni lewy: Palnik standardowy do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Przedni prawy: Palnik oszczędny do 1 kW (w zależności od rodzaju gazu)

Bezpieczeństwo

- Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
- Ustawione na gaz ziemny (20 mbar)
- Mechaniczne zabezpieczenie przed dziećmi

Wymiary:

- Kabel zasilający 1 m

Wyposażenie dodatkowe

- Załączone dysze na gaz płynny (28-30/37mbar)

Serie | 6 Płyty do zabudowy

PPP6A2M90

60 cm, Płyta gazowa z integralnym sterowaniem, szkło hartowane, biały

