


**Serie 6, Płyta gazowa, 60 cm, Szkło hartowane, Czarny
PPP6AAI40**

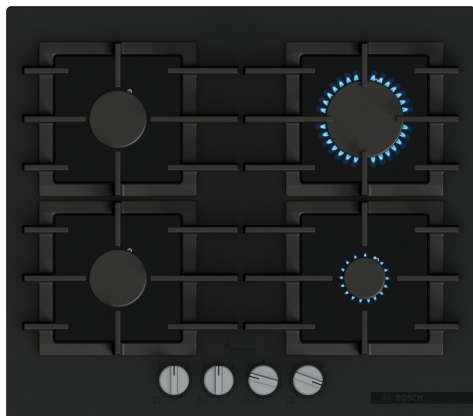

Wposażenie dodatkowe

HEZ9SE040	4-częściowy zestaw garnków
HEZ9SE060	Zestaw garnków 6 elementowy

Płytę gazową z precyzyjną kontrolą płomienia z łatwością utrzymasz w czystości dzięki zdejmowanym pokrętkom i żeliwnym rusztom nadającym się do mycia w zmywarce.

- **Matt Design:** stylowa czarna powierzchnia, która dłużej pozostaje czysta przy mniejszym wysiłku.
- **FlameSelect:** reguluj płomień precyzyjnie przy użyciu dziewięciu poziomów.
- **Łatwe czyszczenie:** dzięki zdejmowanym pokrętkom i rusztom nadpalnikowym, które można myć w zmywarce.
- **Ruszty przystosowane do mycia w zmywarce:** jeszcze łatwiejsze czyszczenie płyty grzewczej.
- **Częściowo łączone ruszty:** są mniejsze, co ułatwia czyszczenie, lecz nadal mają równą powierzchnię.

Dane techniczne

Typ urządzenia: Płyta gazowa ze zintegrowanym sterowaniem
 Typ budowy: Do zabudowy
 Rodzaj grzania: Gazowy
 Liczba pól grzewczych: 4
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 45 x 560-560 x 480-490 mm
 Szerokość: 590 mm
 Wymiary urządzenia: 45x590x520 mm
 Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): 150x650x580 mm
 Masa netto: 16.7 kg
 Masa brutto (kg): 17.9 kg
 Wskaźnik zalegania ciepła: Brak
 Usytuowanie panelu sterowania: od przodu
 Materiał powierzchni płyty grzewczej: Szkło hartowane
 Kolor powierzchni: Czarny, Czarny mat
 Kolor ramki: Czarny
 Długość kabla przyłączeniowego: 100 cm
 Kod EAN: 4242005598045
 Moc przyłączeniowa gazu: 7500 W
 Natężenie (A): 3 A
 Napięcie (V): 220-240 V
 Częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz



Serie 6, Płyta gazowa, 60 cm, Szkło hartowane, Czarny PPP6AAI40

Płytę gazową z precyzyjną kontrolą płomienia z łatwością utrzymasz w czystości dzięki zdejmowanym pokrętkom i żeliwnym ruszkom nadającym się do mycia w zmywarce.

dostępna w serwisie klienta.

- W przypadku montażu na równi z blatem należy zachować wysokość blatu kuchennego 30mm.
- Długość przewodu zasilającego: 1 m
- Moc przyłączeniowa: 7.5 kW

Wyposażenie dodatkowe

Design

- Powierzchnia: szkło hartowane, black matte
- Płyta do montażu równo z powierzchnią blatu lub tradycyjnie
- Dzielony, ruszt żeliwny
- Pokrętła metalowe

Komfort użytkowania

- FlameSelect: precyzyjna regulacja płomienia w dziewięciostopniowej skali.
- Pokrętła mieczykowe, z przodu: łatwy dostęp do pokręteł umiejscowionych z przodu dla łatwiejszej i poręczniejszej obsługi.
- Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętło (zapalanie jedną ręką): naciśnij i przekręć pokrętło, aby zapalić płomień.

Moc palników gazowych

- ilość palników gazowych: 4 szt
- Strona lewa, przedni palnik: palnik standardowy do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona lewa, tylny palnik: palnik standardowy do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona prawa, tylny palnik: palnik mocny do 3 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona prawa, przedni palnik: palnik oszczędny do 1 kW (w zależności od gazu)

Utrzymywanie w czystości

- Zdejmowane pokrętła ułatwiają utrzymywanie w czystości powierzchni płyty między pokrętkami.
- Ruszta nadają się do mycia w zmywarce
- Dzielony, ruszt żeliwny: niewielka waga i kompaktowa forma, a jednocześnie wysoka stabilność dzięki jednolitej powierzchni.

Bezpieczeństwo


- Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwyptywowe gazu: odcina dopływ gazu do palnika, gdy płomień zgaśnie.

Parametry techniczne

- Dysze ustawione na gaz ziemny 2E (20 mbar)
- W celu podłączenia do gazu płynnego propan, propan butan 3P(B/P) 37mbar należy skontaktować się z serwisem i zamówić odpowiednie dysze. Płyta nie współpracuje z gazem ziemnym 2Ls oraz 2Lw.
- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 54 x 590 x 520
- Wymagane wymiary montażowe wnęki (WxSxG mm) : 45 x 560 x (480 - 490)
- Wymagana wielkość wnęki dla instalacji na równi z blatem (WxSxG mm): 45 x 594 x 524
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 20 mm
- Przy tradycyjnej instalacji możliwe jest zamontowanie w blatach o grubości od 12 mm do 20 mm, stosując rozpórkę, która jest

Serie 6, Płyta gazowa, 60 cm, Szkło hartowane, Czarny PPP6AAI40

Wymiary w mm

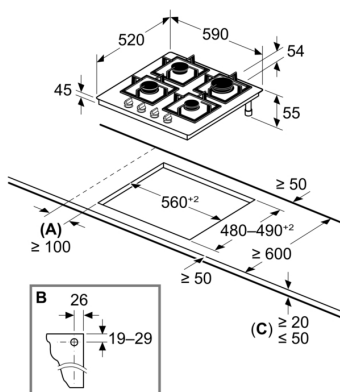

A: Min. odległość od wycięcia na płytę grzejną do ściany


B: Położenie przyłącza gazowego w wycięciu

C: Jeśli pod spodem jest wbudowany piekarnik, ten wymiar może być większy; patrz wymagania dotyczące miejsca potrzebnego do zamontowania piekarnika

W przypadku blatów roboczych o grubości od 12 mm do 20 mm potrzebna jest dodatkowa podkładka dystansowa. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z obsługą klienta

Wymiary w mm

Wycięcie do montażu płyty grzewczej na równi z blatem



A: Min. odległość od wycięcia na płytę grzejną do ściany

B: Odległość między powierzchnią blatu a górną częścią frontu piekarnika musi wynosić 30 mm

Patrz wymagania dotyczące miejsca potrzebnego do zamontowania piekarnika

C: Fazowanie maks. 1 mm

Blat, w którym będzie zamontowana płyta, musi wytrzymać obciążenie ok. 60 kg; w razie potrzeby należy zastosować odpowiednie konstrukcje wsporcze