


Serie | 6

PPQ7A9B20
75 cm, Płyta gazowa z
integralnym sterowaniem,
szkło hartowane, ciemno
srebrny

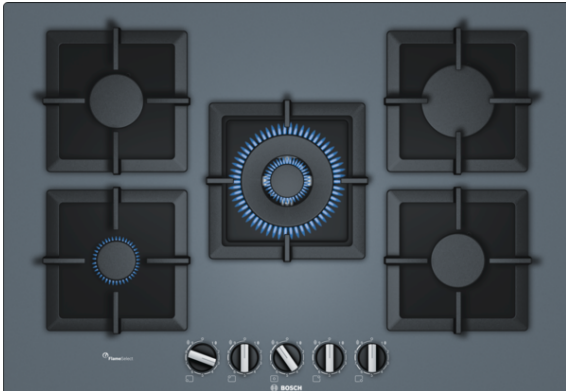

Płyta gazowa z hartowanego szkła z
FlameSelect: prosto do perfekcyjnych
rezultatów z dziewięcioma precyzyjnie
zdefiniowanymi poziomami mocy.

- **FlameSelect:** precyzyjna regulacja płomienia na dziewięciu zdefiniowanych poziomach.
- **Palnik wok:** gotowania na palniku o dużej mocy do 4 kW.
- Płyta gazowa z możliwością zabudowy równo z powierzchnią blatu lub tradycyjnie.
- **Powierzchnia ze szkła hartowanego:** eleganckie wzornictwo i łatwe czyszczenie.
- **Pojedyncze ruszty żeliwne:** wysoka solidność i łatwa obsługa.

Dane techniczne

Nazwa linii :	Płyta gazowa z integralnym sterowaniem
Wzornictwo :	Do zabudowy
Rodzaj zasilania :	Gazowa
Całkowita ilość jednocześnie użytkowanych pól grzewczych :	5
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) :	45 x 560-562 x 480-492
Szerokość (mm) :	752
Wymiary urządzenia (mm) :	45 x 752 x 520
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) :	145 x 793 x 597
Waga netto (kg) :	17,0
Waga brutto (kg) :	19,0
Wskaźnik zalegania ciepła :	Brak
Usytuowanie panelu sterowania :	Przód płyty
Materiał powierzchni płyty grzewczej :	Szkło hartowane
Kolor powierzchni :	ciemno srebrny
Kolor ramki :	ciemno srebrny
Świadectwa homologacji :	CE
Długość kabla przyłączeniowego (cm) :	100
Kod EAN :	4242002915036
Moc przyłączeniowa (W) :	1
Moc przyłączeniowa gazu (W) :	11500
Natężenie (A) :	3
Napięcie (V) :	220-240
Częstotliwość (Hz) :	60; 50



4 242002 915036

Serie | 6 Płyty do zabudowy

PPQ7A9B20

75 cm, Płyta gazowa z integralnym sterowaniem, szkło hartowane, ciemno srebrny

Płyta gazowa z hartowanego szkła z FlameSelect: prosto do perfekcyjnych rezultatów z dziewięcioma precyzyjnie zdefiniowanymi poziomami mocy.

Design

- Szkło hartowane ciemno srebrny
- Płyta do montażu równo z powierzchnią blatu lub tradycyjnie

Komfort

- Technologia FlameSelect
- pokrętła mieczykowe
- Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle (zapalenie jedną ręką)
- Żeliwny ruszt

Moc i wymiary:

- Palniki: 5 szt
- Palnik 2-obwodowy
- 4 gazowe + wok (w środku)
- Tylny lewy: Palnik normalny do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Tylny prawy: Palnik wysokiej mocy do 3 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Po środku: Palnik Wok do 4 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Przedni lewy: do 1 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Przedni prawy: Palnik normalny do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)

Bezpieczeństwo

- Termoelektryczne
- Gaz ziemny H/E/(L) 20 (25) mbar

Wymiary:

- 100 cm

Wyposażenie dodatkowe

- Gaz płynny G30,31 28-30/37mbar

Serie | 6 Płyty do zabudowy

PPQ7A9B20

75 cm, Płyta gazowa z integralnym sterowaniem, szkło hartowane, ciemno srebrny

