

**PL Karta informacji o produkcie PURSU2 / PURSU2R****Błyszcząca ceramika szklana:****PURSU2**

S Pure indukcyjna płyta grzewcza kombi ze zintegrowanym wyciągiem oparów – wersja z obiegiem zamkniętym

**Matowa ceramika szklana:****PURSU2R**

S Pure Rough indukcyjna płyta grzewcza kombi ze zintegrowanym wyciągiem oparów – wersja z obiegiem zamkniętym

**Ogólne informacje o produkcie:**

Produkt:	Indukcyjna płyta grzewcza i wyciąg oparów w jednym urządzeniu
Najważniejsze cechy produktu:	Indukcyjne pola grzewcze z lewej, pola grzewcze z indukcją pełnowierzchniową z prawej, intuicyjna obsługa dotykowa, ułatwione gotowanie dzięki BORA Assist, rozszerzony zakres funkcji dzięki aplikacji BORA JOY, wymiana filtra od góry przez otwór wlotowy
Wersja:	System z obiegiem zamkniętym i zintegrowanym filtrem zapachów
Minimalne wymiary zabudowy:	Szafka kuchenna o szerokości co najmniej 60 cm
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia:	Patrz instrukcja obsługi i montażu





**PISPURSU2PL-1000 1**

# PURSU2/PURSU2R

S Pure indukcyjna płyta grzewcza kombi ze zintegrowanym wyciągiem oparów – wersja z obiegiem zamkniętym

## Dane techniczne

Wielofazowe napięcie przyłącza	380 - 415 V 2 N / 3 N
Napięcie przyłączenia, 1 faza	220 - 240 V
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Maksymalny pobór mocy	7360 W (4400 W/3600 W)
Zabezpieczenie/przyłącze sieciowe 3-fazowe	3 x 16 A
Zabezpieczenie/przyłącze sieciowe 2-fazowe	2 x 16 A
Zabezpieczenie/przyłącze sieciowe 1-fazowe	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	580 x 515 x 199 mm
Masa (łącznie z wyposażeniem dodatkowym/opakowaniem)	20,2 kg
Materiał powierzchni	Ceramika szklana
Wyświetlacz stopnia mocy wyciągu oparów/płyty grzewczej	1 - 9, P
Duże pole grzewcze, przód po lewej	Ø 95 mm
Duże pole grzewcze, tył po lewej	Ø 140 mm
Duże pola grzewcze po prawej	230 x 230 mm
Moc pola grzewczego z przodu po lewej	400 W
Moc pola grzewczego z tyłu po lewej	900 W
Moc pól grzewczych po prawej	2100 W
Moc pola grzewczego, przód po lewej, stopień POWER	600 W
Moc pola grzewczego, tył po lewej, stopień POWER	1350 W
Moc pól grzewczych po prawej, stopień POWER	3000 W
Materiał filtra	Węgiel aktywny z wymiennikiem jonowym
Maksymalna żywotność filtra	150 godz. (1 rok)
Gwarantowany okres dostępności aktualizacji oprogramowania	5 lat (od daty zaprzestania produkcji produktu)

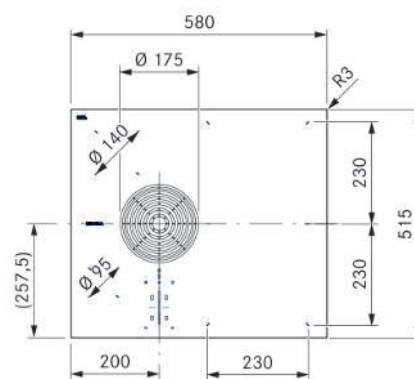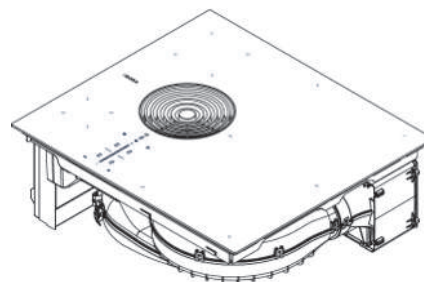

## Opis produktu

- Connectivity i BORA Assist
- Intuicyjny, trójkolorowy panel sterowania sControl+
- Pola grzewcze z indukcją pełnopowierzchniową (po prawej)
- Kompaktowa budowa
- Filtr tłuszczowy ze stali szlachetnej
- Zintegrowana wanienska do zbierania tłuszczu
- Skuteczne usuwanie zapachów przez filtr z węglem aktywnym
- eSwap – łatwa wymiana filtra

## Funkcje

Funkcja BORA Assist Fry, funkcja parzenia kawy, stopień POWER, automatyka wyciągu, funkcja automatycznego opóźnienia wyłączenia, wskaźnik stanu i zużycia filtra, rozpoznawanie naczynia, funkcja automatycznego zagotowania, funkcja trzymania ciepła, funkcja Bridge (prawa strona), timer pola grzewczego, funkcja pauzy, minutnik

## Zabezpieczenia

Zabezpieczenie przed dziećmi, blokada obsługi, blokada czyszczenia, wskaźnik ciepła resztkowego, wyłącznik bezpieczeństwa, ochrona przed przegrzaniem

## Zakres dostawy

Indukcyjna płyta grzewcza ze zintegrowanym wyciągiem oparów – wersja z obiegiem zamkniętym PURSU2/PURSU2R, dysza wlotowa PUED2, filtr tłuszczowy ze stali szlachetnej, filtr zapachów GFESP, instrukcja obsługi i montażu, szablon montażowy, akcesoria montażowe

## Wyposażenie dodatkowe

Filtr zapachów GFES/GFESP, filtr tłuszczowy ze stali szlachetnej PUEF, dysze wlotowe PUED2, PUXED2, taśma uszczelniająca UDB25, ramy płyty grzewczej KFR580AB, listwy boczne USL515/USL515AB, patelnia grillowa do indukcji pełnopowierzchniowej KWGPFI

## Informacje o produkcie i planowaniu

- Kabel przyłączeniowy należy zorganizować we własnym zakresie
- Sieciowe gniazdo przyłączeniowe z przodu
- Montaż z zachowaniem równej powierzchni lub montaż elementu z uskokiem
- Pod płytą grzewczą należy zapewnić odpowiednią wentylację
- Szufiady/półki szafki dolnej muszą być wyjmowane (w celu konserwacji/czyszczenia)
- Skrzynka filtra powietrza jest przeznaczona do podłączania do tylnej ściany korpusu za pomocą wysięgnika teleskopowego (wysuw do 80 mm)
- Możliwość łączenia ze wszystkimi gniazdami wtykowymi BORA
- Brak możliwości montażu nad piekarnikiem
- Po zakończeniu wszystkich prac montażowych urządzenie należy uszczelnić dookoła za pomocą odpornej na wysoką temperaturę silikonowej masy uszczelniającej