
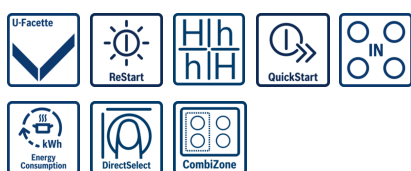


**Serie | 6, Płyta indukcyjna, 60 cm,
Integralne sterowanie
PVS651FC5E**

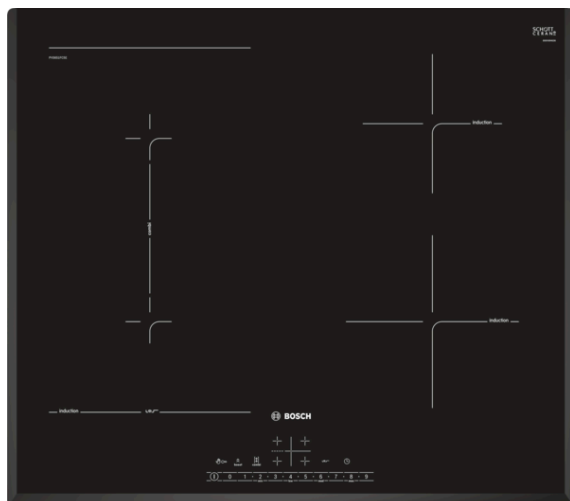

**Płyta indukcyjna z sensorami smażenia:
perfekcyjne rezultaty smażenia dzięki
automatycznej kontroli temperatury.**

- **Direct Select:** prosty i niezwykle szybki wybór odpowiedniego pola i jego mocy, a także szybki dostęp do dodatkowych funkcji.
- **Sensor smażenia PerfectFry:** doskonałe wysmażenie potraw dzięki sensorowi z 4 poziomami temperatury.
- **Indukcja:** szybkie i precyzyjne gotowanie, przy niskim zużyciu energii.
- **Booster:** szybsze gotowanie dzięki zwiększonej aż do 50% mocy.
- **Timer:** wyłącza odpowiednie pole grzewcze po osiągnięciu nastawionego czasu gotowania.
- **CombiZone:** większa swoboda gotowania w dużych brytfannach dzięki połączeniu dwóch pól grzewczych w jedną strefę oraz zoptymalizowanej i równomiernej dystrybucji ciepła.

Dane techniczne

Nazwa linii :	Stefa grzejna ceramika
Wzornictwo :	Do zabudowy
Rodzaj zasilania :	Elektryczna
Całkowita ilość jednocześnie użytkowanych pól grzewczych :	4
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) :	51 x 560-560 x 490-500
Szerokość (mm) :	592
Wymiary urządzenia (mm) :	51 x 592 x 522
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) :	126 x 753 x 608
Masa netto (kg) :	12,171
Masa brutto (kg) :	13,4
Wskaźnik zalegania ciepła :	Oddzielny dla każdego pola grzewczego
Usytuowanie panelu sterowania :	Przód płyty
Materiał powierzchni płyty grzewczej :	Ceramika
Kolor powierzchni :	Czarny
Świadectwa homologacji :	AENOR, CE
Długość kabla przyłączeniowego (cm) :	110
Kod EAN :	4242005088751
Moc przyłączeniowa (W) :	6900
Napięcie (V) :	220-240
Częstotliwość (Hz) :	50; 60



4 242005 088751

Serie | 6, Płyta indukcyjna, 60 cm, Integralne sterowanie PVS651FC5E

Płyta indukcyjna z sensorami smażenia: perfekcyjne rezultaty smażenia dzięki automatycznej kontroli temperatury.

Wyposażenie klasy Premium:

- Sensor smażenia PerfectFry z 4 ustawieniami mocy

Design

- Ozdobny szlif z przodu i po bokach

Szybkość:

- Funkcja Booster dla wszystkich stref grzewczych

Komfort

- 4 Indukcyjne strefy grzewcze
- Sterowanie sensorowe DirectSelect
- Wyświetlacz cyfrowy
- Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola
Sygnał dźwiękowy końca pracy
- Funkcja QuickStart
- Funkcja ReStart
- Moc i wymiary:
 - Moc i wymiary pól indukcyjnych: 1 x Ø 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW) Indukcja; 1 x Ø 210 mm, 190 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW) Indukcja; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (maks. moc 2.2 kW) Indukcja; 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (maks. moc 3.1 kW) Indukcja
- 17 poziomów mocy




Bezpieczeństwo

- 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła dla każdego pola
- Wyłącznik główny
- Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń
Funkcja PowerManagement
Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa
Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
Funkcja "krótkie czyszczenie"
- Wyświetlacz zużycia energii

Wymiary:

- Wymiary montażowe: (W/S/G) 51 mm x 560 mm x 490 mm
- Wymiary urządzenia (WxSxG mm) : 51 x 592 x 522
- Min. grubość blatu: 30 mm
- Kabel zasilający dołączony
- Kabel zasilający: 110 cm
- Moc przyłączeniowa: 6,9 kW

Serie | 6, Płyta indukcyjna, 60 cm, Integralne sterowanie
PVS651FC5E

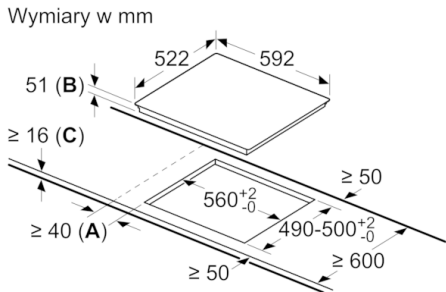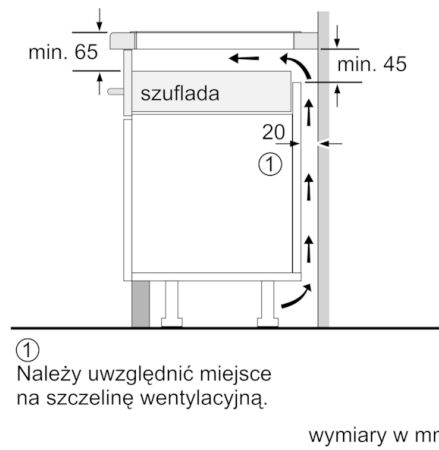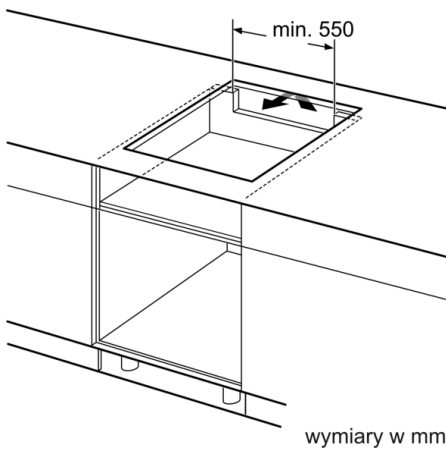

- A:** Minimalny odstęp od wycięcia do ściany
- B:** głębokość
- C:** W przypadku wbudowanego poniżej piekarnika zachować minimalnie odstęp 30, więcej, jeśli to możliwe - patrz wymagania dotyczące piekarnika

