


**Serie | 8, Płyta indukcyjna, 60 cm,
Czarny
PXY675DC1E**

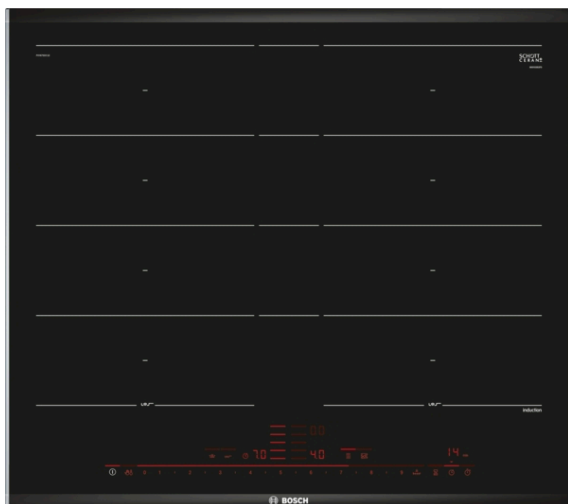

Wyposażenie dodatkowe

HEZ9ES100 : Kawiarka na 4 filiżanki
HEZ9SE040 : 4-częściowy zestaw garnków
HEZ9SE060 : Zestaw 6-częściowy

**Płyta indukcyjna FlexInduction: możesz
umieszczać wiele garnków lub jeden duży w
dowolnym miejscu na strefie flex**

- **DirectSelect Premium:** rozbudowany i intuicyjny panel dotykowy.
- **Rozszerzalna strefa FlexZone:** maksimum przestrzeni dla dużych naczyń.
- **PerfectFry:** już nie musisz martwić się o przypalenie.
- **ComfortProfil:** eleganckie, atrakcyjne wzornictwo z przednim szlifem i metalowymi listwami z boku
- **Move Mode:** automatyczne ustawienie poziomów grzania pozwala na szybkie zagotowanie na przednim polu grzewczym, gotowanie na środkowym i podtrzymywanie potrawy w ciepłe na tylnym polu grzewczym.

Dane techniczne

Nazwa linii : Stefa grzejna ceramika

Typ urządzenia : Do zabudowy

Rodzaj zasilania : Elektryczna

Całkowita ilość jednocześnie użytkowanych pól grzewczych : 4

Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 51 x 560-560 x 490-500 mm

Szerokość (mm) : 606 mm

Wymiary urządzenia : 51 x 606 x 527 mm

Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 126 x 753 x 603 mm

Masa netto (kg) : 16,1 kg

Masa brutto (kg) : 17,3 kg

Wskaźnik zalegania ciepła : Oddzielny dla każdego pola grzewczego

Usytuowanie panelu sterowania : Przód płyty

Materiał powierzchni płyty grzewczej : Ceramika

Kolor powierzchni : Czarny

Świadectwa homologacji : AENOR, CE

Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 110 cm

Kod EAN : 4242002848945

Moc przyłączeniowa : 7400 W

Napięcie (V) : 220-240 V

Częstotliwość (Hz) : 50; 60 Hz



4 242002 848945

Serie | 8, Płyta indukcyjna, 60 cm, Czarny PXY675DC1E

Płyta indukcyjna FlexInduction: możesz umieszczać wiele garnków lub jeden duży w dowolnym miejscu na strefie flex

- Płyta o szerokości 60 cm: miejsce na garnki i patelnie 4 szt.

Elastyczne wykorzystywanie stref grzewczych

- 2 strefy FlexInduction Plus: korzystaj z naczyń o dowolnym kształcie lub rozmiarze w obrębie strefy o długości 40 cm lub postaw w poprzek.
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, przednia: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, tylna: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, tylna: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, przednia: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)

Komfort użytkowania

- Direct Select Premium: bezpośredni wybór mocy na ekstra dużym, podświetlonym, dotykowym panelu sterowania (niewidoczny, gdy nie jest aktywny).
- 17 poziomów mocy: dostosuj precyzyjnie ciepło dzięki 17 poziomom mocy (9 poziomów podstawowych oraz 8 pośrednich).
- Podtrzymywanie ciepła: utrzymaj dania w cieple na wstępnie ustawionej niskiej wartości mocy.
- Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola : wyłącza strefę grzewczą pod koniec nastawionego czasu (np. dla gotowanych jajek).
- Sygnał dźwiękowy końca pracy : sygnał dziękowy sygnalizuje koniec nastawionego czasu (np. dla makaronu).
- Licznik czasu gotowania : pokazuje ile czasu upłynęło od nastawienia timera (np. dla ziemniaków).

Oszczędność czasu

- PowerBoost dla wszystkich stref grzewczych : zagotuj wodę szybciej dzięki zwiększonej o 50% mocy w porównaniu do najwyższego standardowego poziomu mocy.
- PanBoost: znacznie przyspiesza nagrzewanie patelni w porównaniu do najwyższego standardowego poziomu, chroniąc powłokę patelni.
- MoveMode (3 poziomy): zwiększa lub zmniejsza poziom mocy przesuwając garnek do przodu lub do tyłu.
- Automatyczne przenoszenie ustawień: gdy przesuniesz garnek na inną strefę grzewczą uprzednio nastawione ustawienie zostanie przeniesione na nową strefę za jednym dotknięciem.
- Funkcja QuickStart: po włączeniu płyta automatycznie wykryje strefę grzewczą, na której umieszczono garnek (przed jej uruchomieniem).
- Funkcja ReStart: w razie przypadkowego wyłączenia, przywrócisz wszystkie uprzednio nastawione ustawienia włączając płytę w ciągu 4 sekund.

Komfort gotowania

- PerfectFry Plus z 5 stopniami temperatury:: zapobiega przypaleniu dzięki automatycznej regulacji temperatury za pomocą zintegrowanego czujnika.

Design

- Szlif z przodu i z tyłu, listwy po bokach




Bezpieczeństwo

- 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła: sygnalizuje, które pola grzewcze są nadal gorące lub ciepłe.
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci: pozwala zapobiec przypadkowej aktywacji płyty przez dzieci.
- Funkcja "krótkie czyszczenie": przetrzyj rozlaną ciecz po wykipieniu bez ryzyka przypadkowej zmiany ustawień (funkcja ta blokuje wszystkie przyciski na 30 sekund).
- Wyłącznik główny: wyłącza wszystkie strefy grzewcze za jednym dotknięciem.
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa: ze względów bezpieczeństwa, grzanie zostanie zakończone automatycznie po zaprogramowanym czasie (możliwość ustawienia).
- Wyświetlacz zużycia energii: wskazuje zużycie energii elektrycznej zarejestrowane podczas ostatniego procesu gotowania.

Montaż

- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 51 x 606 x 527
- Wymagane wymiary montażowe wnęki (WxSxG mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 16 mm
- Moc przyłączeniowa: 7400 W
- Funkcja PowerManagement: w razie potrzeby możesz ograniczyć maksymalną moc (w zależności od instalacji elektrycznej).
- 110 cm, Kabel zasilający dołączony


Serie | 8, Płyta indukcyjna, 60 cm, Czarny PXY675DC1E

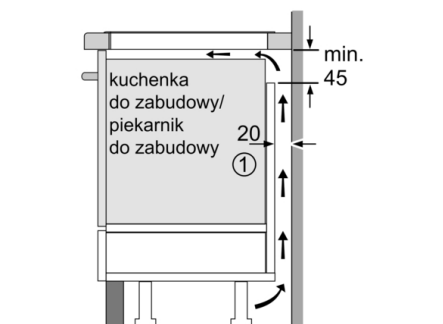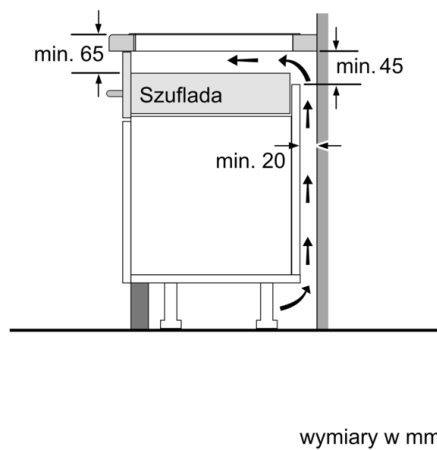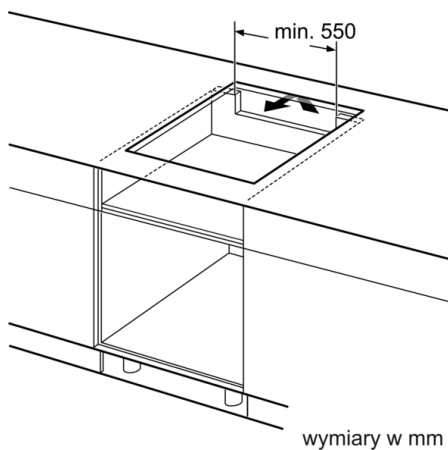

① Należy uwzględnić miejsce na szczelinę wentylacyjną

wymiary w mm

wymiary w mm



- A:** Minimalna odległość od wycięcia na płytę grzewczą do ściany.
- B:** Głębokość wycięcia
- C:** Odległość pomiędzy powierzchnią blatu kuchennego a górną krawędzią frontu piekarnika musi wynosić 20 mm. Patrz wymagania dotyczące przestrzeni dla piekarnika.

Blat kuchenny, w którym zamontowana jest płyta grzewcza, musi wytrzymać obciążenie ok. 60 kg, w razie potrzeby należy zastosować odpowiednie konstrukcje wsporcze.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50