


Serie 6, Zmywarka do zabudowy z panelem, 60 cm, Stal szorstkowana SMI6ECS17E

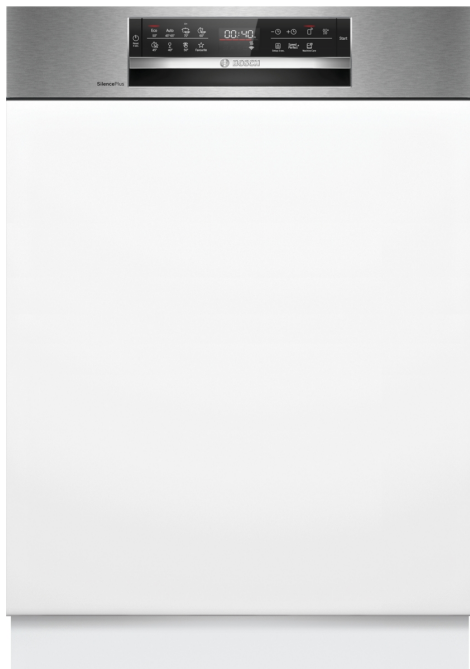

Wposażenie dodatkowe

SGZ0IC00 :	
SGZ1010	Przedłużenie węża dopływ. i odpływowego
SMZ5000	Wposażenie dodatkowe do zmywarek
SMZ5100	koszyk na sztućce Vario
SMZ5300	Stojak na 4 duże kieliszki do wina

Jeszcze lepsze rezultaty - wydajne suszenie z funkcją automatycznego otwierania drzwi EfficientDry oraz skuteczne mycie ze strefą ExtraClean w górnym koszu przeznaczoną na trudne do mycia naczynia.

- **Zużycie energii A-10%.**
- **EfficientDry:** suszenie dzięki automatycznemu, bezpiecznemu uchylaniu drzwi.
- **Strefa ExtraClean:** ekstra dokładne mycie naczyń w górnym koszu.
- **Silence Plus:** wyjątkowo cicha zmywarka o głośności 42 dB.
- **Emotion Light:** Podświetl swoje naczynia czystym, jasnym światłem.

Dane techniczne

Klasa efektywności energetycznej ¹ :	 A
Pobór energii na 100 cykli programu Eco ² :	 49 kWh/100 cykli
Maksymalna ilość kompletów naczyń:	 14
Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco ³ :	 9.0 l
Czas trwania programu Eco ⁴ :	 4:55 h
Poziom hałasu:	 42 dB(A) re 1pW
Klasa emisji hałasu:	 B
Typ budowy:	 Do zabudowy
Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm):	 0 mm
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG):	 815-875 x 600 x 550 mm
Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm):	 1150 mm
Nóżki o regulowanej wysokości:	 Tak - wszystkie z przodu
Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm):	 60 mm
Regulacja cokołu:	 Poziomo i pionowo
Masa netto:	 36.0 kg
Masa brutto (kg):	 38.0 kg
Moc przyłączeniowa:	 2400 W
Natężenie (A):	 10 A
Napięcie (V):	 220-240 V
Częstotliwość (Hz):	 50; 60 Hz
Maksymalna twardość wody:	 50°DH
Długość kabla przyłączeniowego:	 175 cm
Rodzaj wtyczki:	 Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Długość węża doprowadzającego (cm):	 165 cm
Długość węża odprowadzającego (cm):	 190 cm
Kod EAN:	 4242005595877
Sposób zabudowy:	 Z panelem



¹ Klasa efektywności energetyczne w skali od A do G
² Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)
³ w programie Eco 50 °C
⁴ Czas trwania programu Eco 50 °C

Serie 6, Zmywarka do zabudowy z panelem, 60 cm, Stal szorstkowana SMI6ECS17E

Jeszcze lepsze rezultaty - wydajne suszenie z funkcją automatycznego otwierania drzwi EfficientDry oraz skuteczne mycie ze strefą ExtraClean w górnym koszu przeznaczoną na trudne do mycia naczynia.

Parametry techniczne

- Klasa efektywności energetycznej¹: A
- Zużycie energii: A-10%; zużycie energii mniejsze o 10% niż w klasie energetycznej A
- Energia² / woda³ : 49 kWh / 9 litry
- Pojemność: 14 kompletów naczyń
- Czas trwania programu⁴ : 4:55 (h:min)
- Poziom hałasu : 42 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisji hałasu : B
- Głośność w programie Cichy: 41 dB(A) re 1 pW

Programy i dodatkowe funkcje

- 8 programów: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Garnki 70 °C, Przyspieszony 60 °C, Szybki 45 °C, Szkło 40 °C, Cichy 50 °C, Ustawienie fabryczne programu Favourite: mycie wstępne
- Ustawienie fabryczne programu Favourite: mycie wstępne
- 4 Funkcje dodatkowe: Home Connect - zdalny start, ExtraDry, Strefa Intensywna, SpeedPerfect Plus
- MachineCare - program czyszczenia zmywarki
- Opcje dodatkowe dostępne za pomocą aplikacji Home Connect: Higiena Plus, Silence on demand - tryb czasowego wyciszenia pracy

Technologia zmywania i suszenia

- EfficientDry i wymiennik ciepła
- AquaSensor
- Asystent Dozowania
- SilentPowerDrive
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
- Materiał wnętrza zmywarki: stal szlachetna

System koszy

- Kosze MaxFlex z czerwonym oznaczeniem ruchomych elementów
- Strefa hydrauliczna ExtraClean w górnym koszu
- Szuflada Vario3 - dodatkowy poziom załadunku
- 3-poziomowy Rackmatic
- Rolki Easy Slide do wysuwania górnego kosza
- Płynny wysuw na rolkach dolnego kosza
- Kolorowe wykończenie antypoślizgowe w górnym koszu
- RackStopper - blokada zapobiegająca zbyt głębokiemu, przypadkowemu wysunięciu dolnego kosza
- 2 składane stojaki w górnym koszu
- Składane elementy w dolnym koszu (6x)
- W górnym koszu 2 półki na filiżanki z miękkim, silikonowym wykończeniem brzegów
- 2 półki na filiżanki w dolnym koszu

Komfort obsługi i wskaźniki pracy

- Zdalna kontrola przez aplikację mobilną Home Connect przez Wi-Fi
- Panel dotykowy Piezo TouchControl (czarny)
- Język na blendzie: angielski
- EmotionLight: białe oświetlenie wnętrza
- Wyświetlacz z czasem do końca programu w minutach
- Wskaźnik przebiegu programu
- Programowanie czasu startu: 1-24 h

Rozwiązania technologiczne

- AquaStop: gwarancja Bosch w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.*
- Elektroniczne zabezpieczenie przycisków przed zmianą
- System ochrony szkła GlassProtect

Akcesoria

- Lejek do nasypywania soli
- Zabezpieczenie blatu przed parą

Wymiary

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

¹ Skala klas efektywności energetycznej od A do G

² Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)

³ Zużycie wody w litrach na cykl (w programie Eco 50 °C)


⁴ Czas trwania programu Eco 50 °C

****Wydajniejszy o co najmniej 10% (48,8 kWh/100 cykli) od wartości granicznej (54,3 kWh/100 cykli) dla klasy efektywności energetycznej A zgodnie z rozporządzeniem delegowanym UE 2019/2017 (etykieta energetyczna) oraz 2019/2022 (ekoprojekt).**

***Warunki gwarancji dostępne pod adresem <https://www.bosch-home.pl/gwarancja-aquastop-zmywarki>**

Serie 6, Zmywarka do zabudowy z panelem, 60 cm, Stal szcztotkowana SMI6ECS17E

wymiary w mm

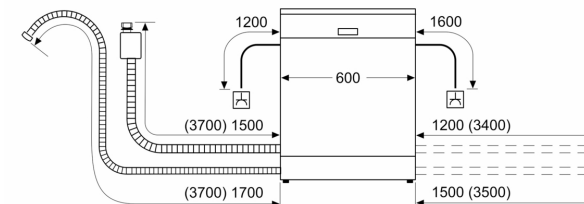

gniazdo
() wartości z zestawem przedłużającym

