

Serie 6, Zmywarka do zabudowy z panelem, 45 cm, Stal szorstkowana SPI6EMS21E



Łatwy załadunek naczyń. Zarządzanie zmywarką za pomocą aplikacji Home Connect.

- **ExtraDry:** dodatkowa funkcja Suszenie Extra wspomagająca dokładne suszenie trudno schnących naczyń.
- **Potwierdzony poziom higieny w programie Eco 50°C oraz podwyższony poziom higieny w programie Intensywnym/Garnki 70°C oraz Machine Care.⁵**
- **Kosze VarioFlex Pro i szuflada Vario3 Pro:** więcej opcji załadunku dla Twoich naczyń.
- **Silence Plus:** wyjątkowo cicha zmywarka o głośności 44 dB.
- **Home Connect:** zdalny dostęp i kontrola urządzeń, który ułatwia każdy dzień.

Dane techniczne

Klasa efektywności energetycznej ¹ :	B
Pobór energii na 100 cykli programu Eco ² :	51 kWh
Ilość kompletów naczyń:	10
Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco ³ :	8.7 l
Czas trwania programu Eko ⁴ :	3:55 h
Poziom hałasu:	44 dB(A) re 1pW
Klasa emisji hałasu:	B
Typ budowy:	Do zabudowy
Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm):	0 mm
Wymiary urządzenia (mm):	815 x 448 x 573 mm
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG):	815-875 x 450 x 550 mm
Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm):	1150 mm
Nóżki o regulowanej wysokości:	Tak - wszystkie z przodu
Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm):	60 mm
Regulacja cokołu:	Poziomo i pionowo
Masa netto:	31.2 kg
Masa brutto (kg):	33.0 kg
Moc przyłączeniowa:	2400 W
Natężenie (A):	10 A
Napięcie (V):	220-240 V
Częstotliwość (Hz):	50; 60 Hz
Długość kabla przyłączeniowego:	175 cm
Rodzaj wtyczki:	Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Długość węży doprowadzającego (cm):	165 cm
Długość węży odprowadzającego (cm):	205 cm
Kod EAN:	4242005537204
Sposób zabudowy:	Z panelem

Wposażenie dodatkowe

SMZ5003 Maskownica do cokołu

SMZ5300 Stojak na 4 duże kieliszki do wina

¹ SPZ2044 Klasa efektywności energetycznej w skali od A do G

² SGZ0B102 Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50°C)

³ SGZ1010 Maskownica do urządzeń o wysokości 81 cm

⁴ SGZ4CB00 w programie Eco 50°C

⁵ SMZ1051EL Przedłużenie węży doptyw. i odpływowego

SMZ5000 Czas trwania programu Eco 50°C

SMZ5000 Koszyk na sztućce Vario

SMZ5000 Etykieta Higieny Poziom 1 - zgodnie z testami przeprowadzonymi przez Instytut Integracji Higieny i Wirusologii zwanymi z usuwaniem wirusów otoczkowych (np. koronawirus, grypa) w testowanym programie Eco 50°C przy użyciu dostępnych na rynku detergentów do zmywarek domowych. Etykieta Higieny Poziom 3 - zgodnie z testami przeprowadzonymi przez Instytut Integracji Higieny i Wirusologii dotyczącymi usuwania wirusów otoczkowych i bezotoczkowych (np. parwirus mysi MVM, koronawirus, grypa, norowirus) w testowanym programie Intensywny/Garnki 70°C przy użyciu dostępnych na rynku detergentów do zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych. Program Machine Care został przetestowany przy użyciu produktów Bosch do czyszczenia i pielęgnacji zmywarek. Więcej informacji można znaleźć na stronie: <https://integrative-hygiene.de/> Zastrzega się prawo do zmian technicznych; Nie ponosimy odpowiedzialności za poprawność podanych informacji. Ilustracje mają charakter przykładowy i służą do celów informacyjnych.



Serie 6, Zmywarka do zabudowy z panelem, 45 cm, Stal szorstkowana SPI6EMS21E

Łatwy załadunek naczyń. Zarządzanie zmywarką za pomocą aplikacji Home Connect.

Parametry techniczne

- Klasa efektywności energetycznej¹: B
- Energia² / woda³ : 51 kWh / 8.7 litry
- Pojemność: 10 kompletów naczyń
- Czas trwania programu⁴ : 3:55 (h:min)
- Poziom hałasu : 44 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisji hałasu : B
- Głośność w programie Cichy: 43 dB(A) re 1 pW

Programy i dodatkowe funkcje

- 8 programów: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Garnki 70 °C, Przyspieszony 60 °C, Szybki 45 °C, Szkło 40 °C, Cichy 50 °C, Ustawienie fabryczne programu Favourite: mycie wstępne
- Ustawienie fabryczne programu Favourite: mycie wstępne
- 4 Funkcje dodatkowe: Home Connect - zdalny start, ExtraDry, Strefa Intensywna, SpeedPerfect Plus
- MachineCare - program czyszczenia zmywarki
- Opcje dodatkowe dostępne za pomocą aplikacji Home Connect: Higiena Plus, Silence on demand - tryb czasowego wyciszenia pracy

Technologia zmywania i suszenia

- EfficientDry i wymiennik ciepła
- AquaSensor
- Asystent Dozowania
- EcoSilence Drive
- DuoPower - 2 ramiona spryskujące rozprowadzające wodę w górnym koszu
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
- Materiał wnętrza zmywarki: stal szlachetna

System koszy

- Kosze VarioFlex Pro z czerwonym oznaczeniem ruchomych elementów
- Szuflada na sztućce Vario3 Pro
- 3-poziomowy Rackmatic
- Płynny wysuw na rolkach dolnego kosza
- Kolorowe wykończenie antypoślizgowe w górnym koszu
- RackStopper - blokada zapobiegająca zbyt głębokiemu, przypadkowemu wysunięciu dolnego kosza
- 3 składane stojaki w górnym koszu
- 4 składane przegrody w dolnym koszu
- Półka na filiżanki w górnym koszu
- 1 półka na filiżanki w dolnym koszu
- Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu

Komfort obsługi i wskaźniki pracy

- Zdalna kontrola przez aplikację mobilną Home Connect przez Wi-Fi
- Panel dotykowy Piezo TouchControl (czarny)
- Język na blendzie: angielski
- EmotionLight: białe oświetlenie wnętrza

- Wyświetlacz z czasem do końca programu w minutach
- Wskaźnik przebiegu programu
- Programowanie czasu startu: 1-24 h

Rozwiązania technologiczne

- AquaStop: gwarancja Bosch w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.*
- Elektroniczne zabezpieczenie przycisków przed zmianą
- System ochrony szkła GlassProtect

Aksesoria

- Uchwyt na butelki, Zabezpieczenie blatu przed parą
- Lejek do nasypywania soli
- Zabezpieczenie blatu przed parą

Wymiary

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 81.5 x 44.8 x 57.3 cm

¹ Skala klas efektywności energetycznej od A do G

² Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)


³ Zużycie wody w litrach na cykl (w programie Eco 50 °C)

⁴ Czas trwania programu Eco 50 °C


*Warunki gwarancji dostępne pod adresem <https://www.bosch-home.pl/gwarancja-aquastop-zmywarki>

Serie 6, Zmywarka do zabudowy z panelem, 45 cm, Stal szorstkowana SPI6EMS21E

wymiary w mm

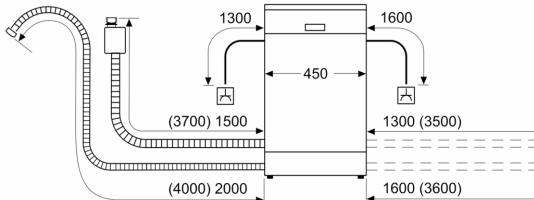

✎ gniazdo
 () wartości z zestawem przedłużającym

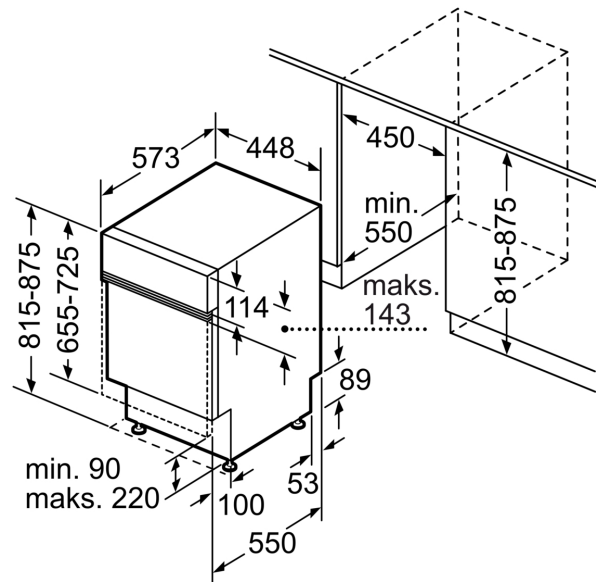

wymiary w mm