



<i>Wersja</i>	Plane Plus NRS 120 inox 800 m ³ /h
<i>Design</i>	Falmec Lab
<i>Kolekcja</i>	Silence - NRS
DANE TECHNICZNE	
<i>Materiały / Wykończenie</i>	Stal inox (AISI 304) wykończenie Scotch Brite
<i>Technologia</i>	Technologia NRS zapewniająca ciszę w kuchni
<i>Dane Ogólne</i>	Wyciąg szczelinowy
<i>Rodzaj sterowania</i>	Sterowanie elektroniczne Pilot opcjonalny Sterowanie okapem z poziomu płyty
<i>Tryb</i>	Wyciągowa/Filtrująca
<i>Oświetlenie</i>	Oświetlenie LED z możliwością ściemniania Dynamic LED Light (2700K - 5600K) Taśma LED - 2700 K / 5600 K
<i>Filtry</i>	Filtr przeciw tłuszczowy metalowy, wymienny z możliwością mycia Filtr Carbon.Zeo Microtech regenerowalny (opcjonalny)
<i>Wymiary</i>	120 cm
<i>Minimalna odległość od podłogi</i>	52 cm
<i>Elektryczny</i>	
<i>Minimalna odległość płaszczyzny gazu</i>	60 cm
<i>Notes</i>	Availability Carbon.Zeo filter KACL.1039 for hoods produced from Sept. 2024
ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE	
<i>Maksymalne zużycie energii i</i>	280 W
<i>Napięcie / Częstotliwość</i>	220-240V 50-60Hz
SILNIKI	
<i>Silnik</i>	800 m ³ /h
<i>Maksymalny przepływ</i>	611 m ³ /h I.E.C.61591
<i>Maksymalna głośność</i>	50 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
<i>Klasa Energetyczna</i>	A
WAGI I OBJĘTOŚCI	
<i>Ciężar brutto</i>	43 kg
<i>Ciężar netto</i>	36 kg
<i>Objętość</i>	0.65 m ³
<i>Wymiary opakowania</i>	L 1310 x H 652 x P 595 mm



Poglądowe zdjęcie produktu. Zdjęcie może dokładnie nie odpowiadać wybranej wersji.

**DOSTĘPNE AKCESORIA (OPCJONALNE)**

<i>Kod</i>	<i>Opis</i>
KACL.1039	Filtr Carbon.Zeo Microtech regenerowalny
KACL.570#I	Przedłużenie komina przyściennego H700 mm (inox)
KACL.571#I	Przedłużenie komina przyściennego H960 mm (inox)
KACL.400	Elementy wyciszające / Przenośnik powietrza NRS
105080053	Pilot zdalnego sterowania

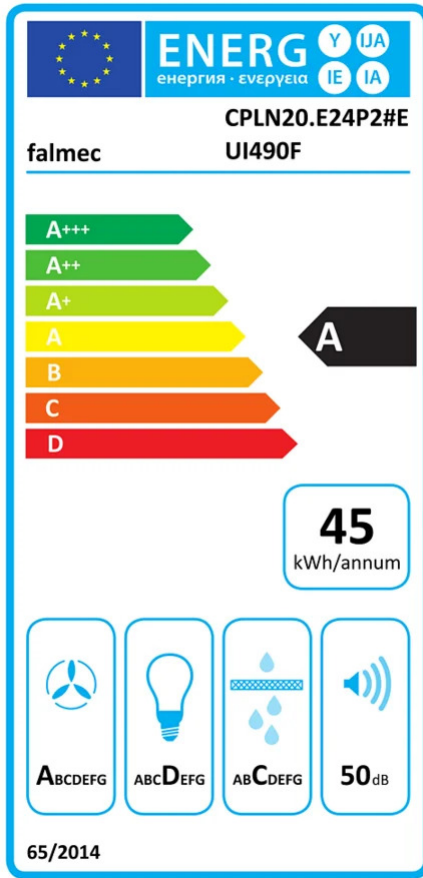

PF		
S	Falmecc Lab	
M	Plane Plus NRS 120 inox 800 m ³ /h	
AEC	44.90	kWh/a
EEC	A	
FDE	29.70	
FDEC	A	
LE	14.20	
LEC	D	
GFE	80	
GFEC	C	
Qmin	270	m ³ /h
Qmax	501	m ³ /h
Qboost	611	m ³ /h
SPEmin	38	dBa
SPEmax	50	dBa
SPEboost	57	dBa
PO		
PS	0.48	W
PI		
F	0.90	
EEl	52.70	
Qbep	351	m ³ /h
Pbep	363	Pa
Qboost	611	m ³ /h
Wbep	119	W
WL	8.00	W
Emiddle	114	lux
Lwa-SPEmax	50	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nazwa dostawcy / M_Identyfikacja modelu / AEC_Roczne zużycie energii (okap AEC) / EEC_Klasa efektywności energetycznej / FDE_Efektywność hydrodynamiczna (okap FDE) / FDEC_Klasa efektywności hydrodynamicznej / LE_Efektywność oświetlenia (okap LE) / LEC_Klasa efektywności oświetlenia / GFE_Efektywność filtrowania smaru / GFEC_Klasa efektywności filtrowania smaru / Qmin_Przepływ powietrza (w m³/h) przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qmax_Przepływ powietrza (w m³/h) przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qboost_Przepływ powietrza (w m³/h) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu (maks. przepływ powietrza) / SPEmin_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEmax_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEboost_A-ważony poziom emisji fal akustycznych (w dB) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu / PO_Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po) / Ps_Pobór mocy w trybie czuwania (Ps).

PI_Dodatkové informace zgodnie z 66/2014 Metod bličení: EN 61591:2020 F_Wskaźnik wzrostu czasu / EEl_Wskaźnik efektywności energetycznej / Qbep_Pomierzone natężenie przepływu powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Pbep_Pomierzone ciśnienie powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Qboost_Maksymalny przepływ powietrza / Wbep_Pomierzony pobór mocy elektrycznej w najlepszym punkcie wydajności / WL_Nominalna moc systemu oświetleniowego / Emiddle_Srednie natężenie oświetlenia systemu oświetleniowego na powierzchni do gotowania / Lwa=SPEmax_Poziom ciśnienia akustycznego przy najwyższej prędkości.