

DAH 1650 Active

Wyciąg przyścienny

Z energooszczędnym oświetleniem LED i eleganckim panelem obsługi dotykowej



- Wygoda dla głowy – z okapem szklanym o szerokości 598 mm
- Wysoka wydajność – 635 m³/h na poziomie Booster
- Efektywna filtracja – 10-warstwowe stalowe filtry tłuszczu
- Idealne dopasowanie – szklany panel i korpus wyciągu w tym samym kolorze
- Dopasowanie do każdej sytuacji – obieg otwarty i obieg zamknięty



EAN: 4002516801948 / Numer materiału: 12533860 /
Stary numer materiału: 28H1650BD

General information	
Identyfikator modelu	DAH 1650 Active
Numer materiału producenta	12533860
Numer EAN	4002516801948
Klasa marketingowa	Srebrny
Konstrukcja	
Wyciąg przyścienny	•
Konstrukcja	
Kolor	ObsidianBlack
Programy	
Sposób prowadzenia powietrza	Z możliwością przebrojenia
Niezbędny do dokup. filtr z węgla aktywnego	DKF 29
Komfort obsługi	
Sterowanie elektroniczne	•
ComfortControl	•
Obsługa	ComfortControl
Przełącznik wł./wyl.	•
Poziomy wydajności (ilość bez poziomu Booster)	3
Poziomy Booster	1
Efektywność i ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D)	B
Roczne zużycie energii w kWh/rok	56,2
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	A
Klasa sprawności oświetlenia	A
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	C
System filtrowania	
Liczba stalowych filtrów tłuszczu nadających się do mycia w zmywarce (10-warstwowych)	2
Oświetlenie	
Ilość x W	1 x 3,2 W
Natężenie oświetlenia w lx	330 lx
Temperatura barwowa w K	3500 Kelvin
Wentylator	
Wentylator zasysający dwustronnie	•
Wylot	
Wydajność przepływu powietrza – poziom 1 (m ³ /h) wg EN 61591	260
Wydajność przepływu powietrza – poziom 2 (m ³ /h) wg EN 61591	325
Wydajność przepływu powietrza na poziomie 3 (m ³ /h) wg EN 61591	405
Wydajność przepływu powietrza na poziomie Booster 1 (m ³ /h) wg EN 61591	635
Moc akustyczna na poziomie 1 (dB(A) re1 pW) wg EN 60704-3	51,0
Moc akustyczna na poziomie 2 (dB(A) re1 pW) wg EN 60704-3	56,0
Moc akustyczna na poziomie 3 (dB(A) re1 pW) wg EN 60704-3	60,0

DAH 1650 Active

Wyciąg przyścienny

Z energooszczędnym oświetleniem LED i eleganckim panelem obsługi dotykowej



EAN: 4002516801948 / Numer materiału: 12533860 /

Stary numer materiału: 28H1650BD

Moc akustyczna na poziomie Booster 1 (dB(A) re 1 pW) wg EN 60704-3 69,0

Ciśnienie akustyczne na poziomie 1 (dB(A) re 20 µPa) wg EN 60704-2-13 38,0

Ciśnienie akustyczne na poziomie 2 (dB(A) re 20 µPa) wg EN 60704-2-13 42,0

Ciśnienie akustyczne na poziomie 3 (dB(A) re 20 µPa) wg EN 60704-2-13 46,0

Ciśnienie akustyczne na poziomie Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) wg EN 60704-2-13 55,0

Zamknięty obieg powietrza

Wydajność przepływu powietrza na poziomie 1 (m³/h) wg EN 61591 215

Wydajność przepływu powietrza na poziomie 2 (m³/h) wg EN 61591 290

Wydajność przepływu powietrza na poziomie 3 (m³/h) wg EN 61591 385

Wydajność przepływu powietrza na poziomie Booster 1 (m³/h) wg EN 61591 570

Moc akustyczna na poziomie 1 (dB(A) re1 pW) wg EN 60704-3 56,0

Moc akustyczna na poziomie 2 (dB(A) re1 pW) wg EN 60704-3 61,0

Moc akustyczna na poziomie 3 (dB(A) re1 pW) wg EN 60704-3 67,0

Moc akustyczna na poziomie Booster 1 (dB(A) re 1 pW) wg EN 60704-3 74,0

Ciśnienie akustyczne na poziomie 1 (dB(A) re 20 µPa) wg EN 60704-2-13 42,0

Ciśnienie akustyczne na poziomie 2 (dB(A) re 20 µPa) wg EN 60704-2-13 47,0

Ciśnienie akustyczne na poziomie 3 (dB(A) re 20 µPa) wg EN 60704-2-13 53,0

Ciśnienie akustyczne na poziomie Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) wg EN 60704-2-13 61,0

Bezpieczeństwo

Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa •

Bezpieczne szkło hartowane (ESG) •

Dane techniczne

Szerokość korpusu wyciągu w mm 598

Całkowita wysokość wyciągu w obiegu otwartym i wersji Extern w mm 830-1210

Wysokość całkowita okapów kuchennych pracujących w trybie zamkniętego obiegu powietrza w mm 443

Całkowita wysokość wyciągu w obiegu otwartym i zewnętrznym min. w mm 830

Całkowita wysokość wyciągu w obiegu otwartym i zewnętrznym maks. w mm 1210

Wysokość korpusu wyciągu w mm 443

Całkowita wysokość wyciągu w obiegu zamkniętym min. w mm 443

Głębokość korpusu wyciągu w mm 388

DAH 1650 Active

Wyciąg przyścienny

Z energooszczędnym oświetleniem LED i eleganckim panelem obsługi dotykowej



EAN: 4002516801948 / Numer materiału: 12533860 /

Stary numer materiału: 28H1650BD

Całkowita wysokość wyciągu w obiegu zamkniętym maks. w mm 443

Waga netto w kg 13,0

Długość przewodu elektrycznego w m 1,3

Wtyczka ochronna •

Minimalna wysokość nad płytą elektryczną w mm 450

Minimalna bezpieczna odległość nad płytami gazowymi (maks. moc całkowita 12,6 kW, palniki \leq 4,5 kW) w mm 650

Liczba faz 1

Całkowita moc przyłączeniowa w kW 0,24

Napięcie w V 230

Zabezpieczenie w A 10

Częstotliwość w Hz 50

Wskazówki montażowe

Króciec wylotowy u góry •

Średnica króćca wylotowego w mm 150


Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem

Kłapa przeciwzwrotna •

DAH 1650 Active

Wyciąg przyścienny

Z energooszczędnym oświetleniem LED i eleganckim panelem obsługi dotykowej

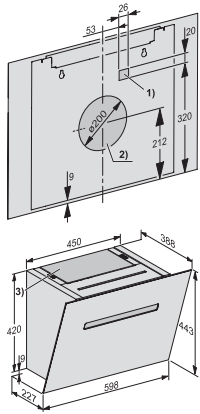

DAH1650 Installation drawings