

DAH 2660 Escala
Wyciąg przyścienny
z funkcją Con@ctivity i inteligentną obsługą dotykową dla wygodnego sterowania



- Wygoda dla głowy – z okapem szklanym o szerokości 598 mm
- Wyjątkowy komfort obsługi – Con@ctivity
- Efektywna filtracja – 10-warstwowe stalowe filtry tłuszczu
- Idealne dopasowanie – szklany panel i korpus wyciągu w tym samym kolorze
- Dopasowanie do każdej sytuacji – obieg otwarty i obieg zamknięty



EAN: 4002516802006 / Numer materiału: 12533920 /
Stary numer materiału: 28H2660BD

General information	
Identyfikator modelu	DAH 2660 Escala
Numer materiału producenta	12533920
Numer EAN	4002516802006
Klasa marketingowa	Gold
Konstrukcja	
Wyciąg przyścienny	•
Konstrukcja	
Kolor	ObsidianBlack
Programy	
Sposób prowadzenia powietrza	Z możliwością przebrojenia
Niezbędny do dokup. filtr z węgla aktywnego	DKF 29
Design	
Zasysanie szczelinowe	•
Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Sterowanie elektroniczne	•
Con@ctivity	Tak
ComfortControl	•
Obsługa	ComfortControl
Przełącznik wł./wył.	•
Poziomy wydajności (ilość bez poziomu Booster)	3
Poziomy Booster	1
Łatwe w czyszczeniu wnętrze okapu CleanCover	•
Efektywność i ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D)	B
Roczne zużycie energii w kWh/rok	72,2
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	B
Klasa sprawności oświetlenia	A
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	C
System filtrowania	
Liczba stalowych filtrów tłuszczu nadających się do mycia w zmywarce (10-warstwowych)	2
Oświetlenie	
Ilość x W	1 x 3,2 W
Natężenie oświetlenia w lx	330 lx
Temperatura barwowa w K	3500 Kelvin
Wentylator	
Wentylator zasysający dwustronnie	•
Wylot	
Wydajność przepływu powietrza – poziom 1 (m ³ /h) wg EN 61591	215
Wydajność przepływu powietrza – poziom 2 (m ³ /h) wg EN 61591	315
Wydajność przepływu powietrza na poziomie 3 (m ³ /h) wg EN 61591	415
Wydajność przepływu powietrza na poziomie Booster 1 (m ³ /h) wg EN 61591	675

DAH 2660 Escala
 Wyciąg przyścienny
 z funkcją Con@ctivity i inteligentną obsługą dotykową dla wygodnego sterowania



EAN: 4002516802006 / Numer materiału: 12533920 /
 Stary numer materiału: 28H2660BD

Moc akustyczna na poziomie 1 (dB(A) re1 pW) wg EN 60704-3	43,0
Moc akustyczna na poziomie 2 (dB(A) re1 pW) wg EN 60704-3	47,0
Moc akustyczna na poziomie 3 (dB(A) re1 pW) wg EN 60704-3	52,0
Moc akustyczna na poziomie Booster 1 (dB(A) re 1 pW) wg EN 60704-3	64,0
Ciśnienie akustyczne na poziomie 1 (dB(A) re 20 µPa) wg EN 60704-2-13	28,0
Ciśnienie akustyczne na poziomie 2 (dB(A) re 20 µPa) wg EN 60704-2-13	33,0
Ciśnienie akustyczne na poziomie 3 (dB(A) re 20 µPa) wg EN 60704-2-13	38,0
Ciśnienie akustyczne na poziomie Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) wg EN 60704-2-13	50,0
Zamknięty obieg powietrza	
Wydajność przepływu powietrza na poziomie 1 (m³/h) wg EN 61591	190
Wydajność przepływu powietrza na poziomie 2 (m³/h) wg EN 61591	280
Wydajność przepływu powietrza na poziomie 3 (m³/h) wg EN 61591	380
Wydajność przepływu powietrza na poziomie Booster 1 (m³/h) wg EN 61591	575
Moc akustyczna na poziomie 1 (dB(A) re1 pW) wg EN 60704-3	47,0
Moc akustyczna na poziomie 2 (dB(A) re1 pW) wg EN 60704-3	54,0
Moc akustyczna na poziomie 3 (dB(A) re1 pW) wg EN 60704-3	60,0
Moc akustyczna na poziomie Booster 1 (dB(A) re 1 pW) wg EN 60704-3	71,0
Ciśnienie akustyczne na poziomie 1 (dB(A) re 20 µPa) wg EN 60704-2-13	33,0
Ciśnienie akustyczne na poziomie 2 (dB(A) re 20 µPa) wg EN 60704-2-13	40,0
Ciśnienie akustyczne na poziomie 3 (dB(A) re 20 µPa) wg EN 60704-2-13	46,0
Ciśnienie akustyczne na poziomie Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) wg EN 60704-2-13	57,0
Bezpieczeństwo	
Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa	•
Bezpieczne szkło hartowane (ESG)	•
Dane techniczne	
Szerokość korpusu wyciągu w mm	598
Całkowita wysokość wyciągu w obiegu otwartym i wersji Extern w mm	830-1210
Wysokość całkowita okapów kuchennych pracujących w trybie zamkniętego obiegu powietrza w mm	443
Całkowita wysokość wyciągu w obiegu otwartym i zewnętrznym min. w mm	830


DAH 2660 Escala
Wyciąg przyścienny
z funkcją Con@ctivity i inteligentną obsługą dotykową dla wygodnego sterowania



EAN: 4002516802006 / Numer materiału: 12533920 /
Stary numer materiału: 28H2660BD

Całkowita wysokość wyciągu w obiegu otwartym i zewnętrznym maks. w mm	1210
Wysokość korpusu wyciągu w mm	443
Całkowita wysokość wyciągu w obiegu zamkniętym min. w mm	443
Głębokość korpusu wyciągu w mm	388
Całkowita wysokość wyciągu w obiegu zamkniętym maks. w mm	443
Waga netto w kg	15,5
Długość przewodu elektrycznego w m	1,3
Wtyczka ochronna	•
Minimalna wysokość nad płytą elektryczną w mm	450
Minimalna bezpieczna odległość nad płytami gazowymi (maks. moc całkowita 12,6 kW, palniki ≤ 4,5 kW) w mm	650
Liczba faz	1
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,20
Napięcie w V	230
Zabezpieczenie w A	10
Częstotliwość w Hz	50
Wskazówki montażowe	
Króciec wylotowy u góry	•
Średnica króćca wylotowego w mm	150
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Kłapa przeciwwrotna	•

DAH 2660 Escala
Wyciąg przyścienny
z funkcją Con@ctivity i inteligentną obsługą dotykową dla wygodnego sterowania

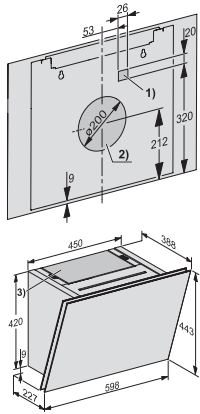

DAH2660 Installation drawings