

## DGC 7445 HCX Pro

Bezuchwytowy kompaktowy piekarnik parowy z przyłączem do wody i odpływu do gotowania na parze i pieczenia, z połączeniem sieciowym + HydroClean.



- Duży wyświetlacz tekstowy z obsługą sensorową – DirectSensor
- Doskonałe rezultaty – technologia DualSteam
- Na zewnątrz chrupiące, wewnątrz soczyste – Para + pieczenie
- Wygodna obsługa – pojemnik na wodę pod ruchomym panelem
- Łatwe czyszczenie – HydroClean i komora gotowania ze stali szlachetnej



EAN: 4002516720119 / Numer materiału: 12305530 /  
Stary numer materiału: 23744588D

General information	
Identyfikator modelu	DGC 7445 HCX Pro
Numer materiału producenta	12305530
Numer EAN	4002516720119
Klasa marketingowa	Gold
Konstrukcja	
ArtLine	•
Bez uchwytu	•
Typ i konstrukcja urządzenia	
Piekarnik parowy	•
Kolor	ObsidianBlack matowy
Pełnia smaku	
Szybkie nagrzewanie	•
Rozgrzewanie	•
Zewnętrzne wytwarzanie pary	•
Czujnik wilgotności	•
Indywidualna możliwość ustawień wilgotności w programie Para + pieczenie	•
Gotowanie menu bez przenoszenia smaku	•
Mix & Match	•
Programy automatyczne z indywidualnym dopasowaniem rezultatów	•
Utrzymywanie ciepła	•
CrispFunction	•
Programy	
Termonawiew Plus	•
Grzanie górne/dolne	•
Gotowanie na parze	•
Para+pieczenie	•
Para+pieczenie + Termonawiew Plus	•
Para+pieczenie z grzaniem górnym i dolnym	•
Para+pieczenie + Grill duży	•
Sous-vide	•
Intensywny	•
Grill z nawiewem	•
Grill	•
Grill mały	•
Grzanie górne	•
Grzanie dolne	•
Ciasta specjalne	•
Termonawiew Eco	•
Gotowanie na parze Eco	•
Rozmrażanie	•
Pieczenie w brytfannie Gourmet	•
Podgrzewanie	•
Podgrzewanie talerzy	•
Programy automatyczne	•
Lokalne programy automatyczne	•

## DGC 7445 HCX Pro

Bezuchwytowy kompaktowy piekarnik parowy z przyłączem do wody i odpływu do gotowania na parze i pieczenia, z połączeniem sieciowym + HydroClean.



EAN: 4002516720119 / Numer materiału: 12305530 /  
Stary numer materiału: 23744588D

Zastosowania specjalne

•

### Komfort obsługi

Połączenie sieciowe z Miele@home

•

Wyświetlacz

DirectSensor

SoftOpen

•

Touch2Open

•

MultiLingua

•

Ruchomy panel sterowania z mechanizmem SoftClose

•

Gotowanie niezależne od ilości

•

Gotowanie na 3 poziomach jednocześnie

•

Automatyczne gotowanie zestawu obiadowego

•

Redukcja pary przed końcem gotowania

•

Wyświetlanie godziny

•

Wskazanie daty

•

Minutnik

•

Programowanie czasu rozpoczęcia gotowania

•

Programowanie czasu zakończenia pieczenia

•

Programowanie czasu trwania gotowania

•

Wskazania aktual. temperatury

•

Wskazanie temperatury zadanej

•

Dźwięk sygnału po osiągnięciu temperatury docelowej

•

Temperatury proponowane

•

Programy własne

•

Indywidualne ustawienia

•

### Efektywność i ekologia

Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D)

A+

Pobór mocy w trybie wyłączenia (W)

0,3

Pobór mocy w trybie czuwania (W)

0,8

Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W)

2,0

Czas do automatycznego przełączenia w tryb wyłączenia (min)

20

Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania (min)

20

Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci w min

20

### Komfort pielęgnacji

Wnętrze ze stali szlachetnej ze strukturą lnianego płótna

•

Rozkładana grzałka grilla

•

Zewnętrzna wytwornica pary

•

HydroClean

•

Program pielęgnacyjny Namaczanie

•

Program konserwacyjny Płukanie

•

Program suszenia komory gotowania

•

Zatrzaśki dla przewodnic bocznych

•

Wyjmowane przewodnice boczne

•

Odkamienianie

•

Drzwiczki CleanGlass

•

## DGC 7445 HCX Pro

Bezuchwytowy kompaktowy piekarnik parowy z przyłączem do wody i odpływu do gotowania na parze i pieczenia, z połączeniem sieciowym + HydroClean.

EAN: 4002516720119 / Numer materiału: 12305530 /

Stary numer materiału: 23744588D

<b>Techn. parowa/zasilanie w wodę</b>	
DualSteam	•
Pojemność wytłornicy pary w kW	3,30
DirectWater plus	•
DirectWater	Nie
Sito odpływowe	•
<b>Bezpieczeństwo</b>	
System chłodzenia urządzenia z zimnym frontem	•
Funkcja bezpieczeństwa	•
Blokada uruchomienia	•
System schładzania oparów	•
Blokada przycisków	•
<b>Dane techniczne</b>	
Pojemność komory w l	47
Liczba poziomów	3
Oznaczenie poziomów pieczenia	•
Zawiasy drzwi	Na dole
Oświetlenie komory urządzenia	BrilliantLight
Temperatury w trybie piekarnika min. w °C	30
Temperatury w trybie piekarnika maks. w °C	230
Temperatury w trybie gotowania na parze min. w °C	40
Temperatury w trybie gotowania na parze maks. w °C	100
Szerokość wnęki min. w mm	560
Szerokość wnęki maks. w mm	568
Wysokość wnęki min. w mm	450
Wysokość wnęki maks. w mm	452
Głębokość wnęki w mm	550
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.) w mm	595 x 456 x 569
Waga w kg	40,2
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	3,40
Napięcie w V	230
Częstotliwość w Hz	50
Zabezpieczenie w A	16
Liczba faz	1
Kabel przyłączeniowy z wtyczką sieciową	•
Długość przewodu elektrycznego w m	2
Długość węży dopływowego w m	2,0
Długość węży odpływowego w m	3,0
Wymiana źródła światła	Usługa serwisowa
<b>Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem</b>	
Blacha uniwersalna pokryta powłoką PerfectClean HUBB 71	1
Ruszt do pieczenia i smażenia pokryty powłoką PerfectClean HBBR 71	1
Wymowane prowadnice boczne (para)	1
Perforowany pojemnik do gotowania ze stali szlachetnej	1
Pojemnik do gotowania ze stali szlachetnej bez perforowania	1
Detergent HydroClean	1

## DGC 7445 HCX Pro

Bezuchwytowy kompaktowy piekarnik parowy z przyłączem do wody i odpływu do gotowania na parze i pieczenia, z połączeniem sieciowym + HydroClean.



EAN: 4002516720119 / Numer materiału: 12305530 /  
Stary numer materiału: 23744588D

Tabletki odkamieniające

2


### Dostępne języki wyświetlacza

Dostępne języki wyświetlacza dzięki MultiLingua


???, ??, ?  
???, deutsch, dansk,  
english, suomi, français,  
ελληνικά, italiano, ???,  
???, hrvatski, bahasa  
malaysia, nederlands, norsk,  
polski, portugês, română,  
русский, svenska, srpski,  
slovenčina, slovenščina,  
español, čeština, türkçe,  
українська, magyar

## DGC 7445 HCX Pro


Bezuchwytowy kompaktowy piekarnik parowy z przyłączem do wody i odpływu do gotowania na parze i pieczenia, z połączeniem sieciowym + HydroClean.

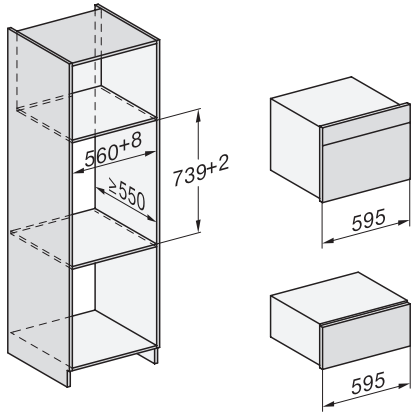


Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings

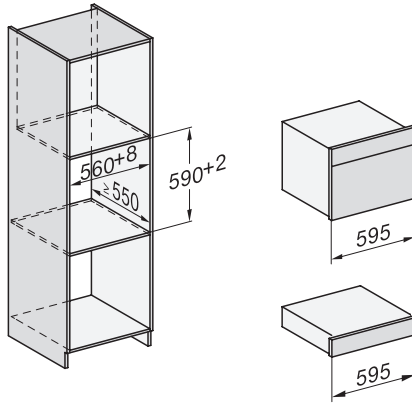


Installation\_DG\_DGM\_DGC\_XL\_ESW7x10\_EVS7010, installation drawings

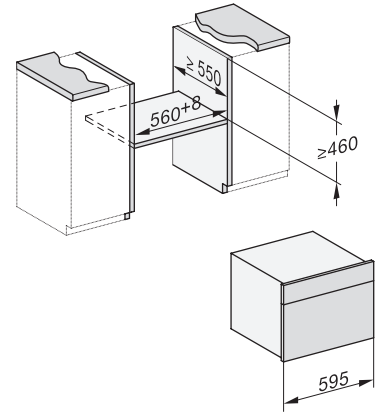


built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing

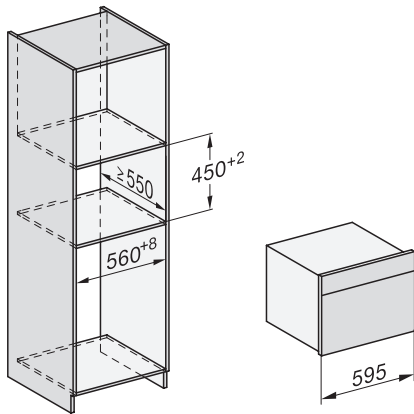


DGC7x4x built-in tall cabinet, installation drawing

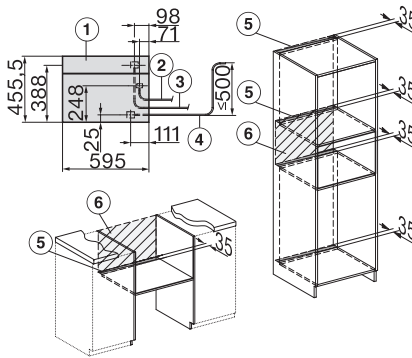


DGC7x45 connections and ventilation 45cm, installation drawing

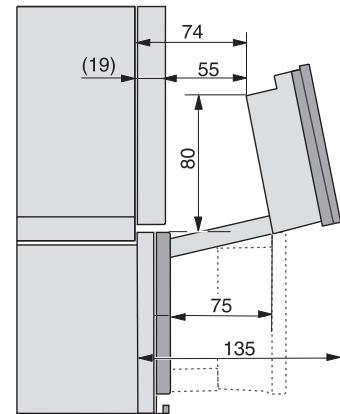

DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings

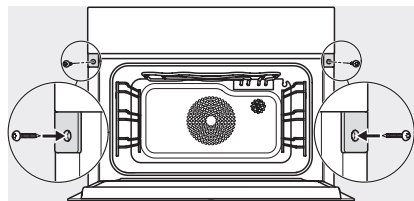

screw joint DGC XL, installation drawing

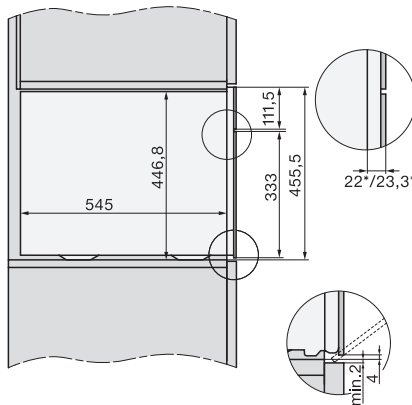

side view DGC XL, installation drawings