

DGC 7445 HCX Pro

Bezuchwytowy kompaktowy piekarnik parowy z przyłączem do wody i odpływu do gotowania na parze i pieczenia, z połączeniem sieciowym + HydroClean.



- Duży wyświetlacz tekstowy z obsługą sensorową – DirectSensor
- Doskonałe rezultaty – technologia DualSteam
- Na zewnątrz chrupiące, wewnątrz soczyste – Para + pieczenie
- Komfortowa obsługa dzięki dopływowi i odpływowi świeżej wody
- Łatwe czyszczenie – HydroClean i komora gotowania ze stali szlachetnej



EAN: 4002516816683 / Numer materiału: 12613810 / Stary numer materiału: 23744598D

General information	
Identyfikator modelu	DGC 7445 HCX Pro
Numer materiału producenta	12613810
Numer EAN	4002516816683
Klasa marketingowa	Gold
Konstrukcja	
ArtLine	•
Bez uchwytu	•
Typ i konstrukcja urządzenia	
Piekarnik parowy	•
Kolor	Perłowy beż
Pełnia smaku	
Szybkie nagrzewanie	•
Rozgrzewanie	•
Zewnętrzne wytwarzanie pary	•
Czujnik wilgotności	•
Indywidualna możliwość ustawień wilgotności w programie Para + pieczenie	•
Gotowanie menu bez przenoszenia smaku	•
Mix & Match	•
Programy automatyczne z indywidualnym dopasowaniem rezultatów	•
Utrzymywanie ciepła	•
CrispFunction	•
Programy	
Termonawiew Plus	•
Grzanie górne/dolne	•
Gotowanie na parze	•
Para+pieczenie	•
Para+pieczenie + Termonawiew Plus	•
Para+pieczenie z grzaniem górnym i dolnym	•
Para+pieczenie + Grill duży	•
Sous-vide	•
Intensywny	•
Grill z nawiewem	•
Grill	•
Grill mały	•
Grzanie górne	•
Grzanie dolne	•
Ciasta specjalne	•
Termonawiew Eco	•
Gotowanie na parze Eco	•
Rozmrażanie	•
Pieczenie w brytfannie Gourmet	•
Podgrzewanie	•
Podgrzewanie talerzy	•
Programy automatyczne	•
Lokalne programy automatyczne	•

DGC 7445 HCX Pro

Bezuchwytowy kompaktowy piekarnik parowy z przyłączem do wody i odpływu do gotowania na parze i pieczenia, z połączeniem sieciowym + HydroClean.



EAN: 4002516816683 / Numer materiału: 12613810 / Stary numer materiału: 23744598D

Zastosowania specjalne

•

Komfort obsługi

Połączenie sieciowe z Miele@home

•

Wyświetlacz

DirectSensor

SoftOpen

•

Touch2Open

•

MultiLingua

•

Ruchomy panel sterowania z mechanizmem SoftClose

•

Gotowanie niezależne od ilości

•

Gotowanie na 3 poziomach jednocześnie

•

Automatyczne gotowanie zestawu obiadowego

•

Redukcja pary przed końcem gotowania

•

Wyświetlanie godziny

•

Wskazanie daty

•

Minutnik

•

Programowanie czasu rozpoczęcia gotowania

•

Programowanie czasu zakończenia pieczenia

•

Programowanie czasu trwania gotowania

•

Wskazania aktual. temperatury

•

Wskazanie temperatury zadanej

•

Dźwięk sygnału po osiągnięciu temperatury docelowej

•

Temperatury proponowane

•

Programy własne

•

Indywidualne ustawienia

•

Efektywność i ekologia

Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D)

A+

Pobór mocy w trybie wyłączenia (W)

0,3

Pobór mocy w trybie czuwania (W)

0,8

Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W)

2,0

Czas do automatycznego przełączenia w tryb wyłączenia (min)

20

Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania (min)

20

Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci w min

20

Komfort pielęgnacji

Wnętrze ze stali szlachetnej ze strukturą lnianego płótna

•

Rozkładana grzałka grilla

•

Zewnętrzna wytwornica pary

•

HydroClean

•

Program pielęgnacyjny Namaczanie

•

Program konserwacyjny Płukanie

•

Program suszenia komory gotowania

•

Zatrzaski dla przewodnic bocznych

•

Wymywane przewodnice boczne

•

Odkamienianie

•

Drzwiczki CleanGlass

•

DGC 7445 HCX Pro


Bezuchwytowy kompaktowy piekarnik parowy z przyłączem do wody i odpływu do gotowania na parze i pieczenia, z połączeniem sieciowym + HydroClean.

EAN: 4002516816683 / Numer materiału: 12613810 / Stary numer materiału: 23744598D

Techn. parowa/zasilanie w wodę	
DualSteam	•
Pojemność wytwornicy pary w kW	3,30
DirectWater plus	•
DirectWater	Nie
Sito odpływowe	•
Bezpieczeństwo	
System chłodzenia urządzenia z zimnym frontem	•
Funkcja bezpieczeństwa	•
Blokada uruchomienia	•
System schładzania oparów	•
Blokada przycisków	•
Dane techniczne	
Pojemność komory w l	47
Liczba poziomów	3
Oznaczenie poziomów pieczenia	•
Zawiasy drzwi	Na dole
Oświetlenie komory urządzenia	BrilliantLight
Temperatury w trybie piekarnika min. w °C	30
Temperatury w trybie piekarnika maks. w °C	230
Temperatury w trybie gotowania na parze min. w °C	40
Temperatury w trybie gotowania na parze maks. w °C	100
Szerokość wnęki min. w mm	560
Szerokość wnęki maks. w mm	568
Wysokość wnęki min. w mm	450
Wysokość wnęki maks. w mm	452
Głębokość wnęki w mm	550
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.) w mm	595 x 456 x 569
Waga w kg	40,2
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	3,40
Napięcie w V	230
Częstotliwość w Hz	50
Zabezpieczenie w A	16
Liczba faz	1
Kabel przyłączeniowy z wtyczką sieciową	•
Długość przewodu elektrycznego w m	2
Długość węża dopływowego w m	2,0
Długość węża odpływowego w m	3,0
Wymiana źródła światła	Usługa serwisowa
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Blacha uniwersalna pokryta powłoką PerfectClean HUBB 71	1
Ruszt do pieczenia i smażenia pokryty powłoką PerfectClean HBBR 71	1
Wymowane prowadnice boczne (para)	1
Perforowany pojemnik do gotowania ze stali szlachetnej	1
Pojemnik do gotowania ze stali szlachetnej bez perforowania	1
Detergent HydroClean	1

DGC 7445 HCX Pro

Bezuchwytowy kompaktowy piekarnik parowy z przyłączem do wody i odpływu do gotowania na parze i pieczenia, z połączeniem sieciowym + HydroClean.

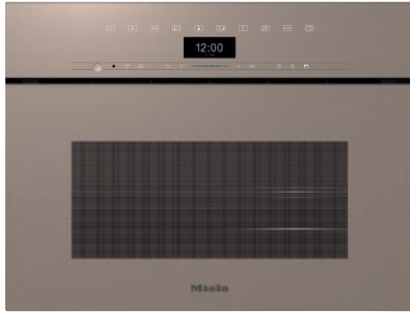

EAN: 4002516816683 / Numer materiału: 12613810 / Stary numer materiału: 23744598D

Tabletki odkamieniające

2

Dostępne języki wyświetlacza

Dostępne języki wyświetlacza dzięki MultiLingua

???, ??, ?
???, deutsch, dansk,
english, suomi, français,
ελληνικά, italiano, ???,
???, hrvatski, bahasa
malaysia, nederlands, norsk,
polski, português, română,
русский, svenska, srpski,
slovenčina, slovenščina,
español, čeština, türkçe,
українська, magyar

