

## H 2465 BP ACTIVE

Piekarnik Miele

Nowoczesna konstr. z podł. do sieci i czyszcz. pirolityczne w korzystnej cenie.



- Wyświetlacz tekstowy z pokrętkami sterującymi – EasyControl Plus
- Minimalny wysiłek przy czyszczeniu wnętrza – wyposażenie pirolityczne
- Urządzenie do łączenia w sieć WLAN – Miele@home
- Prosto do idealnego rezultatu – programy automatyczne
- Tryb AirFry



EAN: 4002516621980 / Numer materiału: 12144190 /  
Stary numer materiału: 22246505D

General information	
Identyfikator modelu	H 2465 BP ACTIVE
Numer materiału producenta	12144190
Numer EAN	4002516621980
Klasa marketingowa	Srebrny
Konstrukcja	
Piekarnik do zabudowy	•
Kolor	ObsidianBlack z efektem stali szlachetnej
Pełnia smaku	
Szybkie nagrzewanie	•
Programy	
Termonawiew Plus	•
Intensywny	•
Grzanie górne/dolne	•
Grill z nawiewem	•
AirFry	•
Grill	•
Termonawiew Eco	•
Programy automatyczne	•
Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Wyświetlacz	EasyControl Plus
MultiLingua	•
Wyświetlanie godziny	•
Minutnik	•
Programowanie czasu rozpoczęcia gotowania	•
Programowanie czasu zakończenia pieczenia	•
Programowanie czasu trwania gotowania	•
Wskazania aktual. temperatury	•
Wskazanie temperatury zadanej	•
Dźwięk sygnału po osiągnięciu temperatury docelowej	•
Temperatury proponowane	•
Indywidualne ustawienia	•
Efektywność i ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D)	A+
Pobór mocy w trybie wyłączenia (W)	0,3
Pobór mocy w trybie czuwania (W)	0,8
Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W)	2,0
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania (min)	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci w min	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb wyłączenia (min)	20
Komfort pielęgnacji	
Samoczyszczenie pirolityczne	•

## H 2465 BP ACTIVE

Piekarnik Miele

Nowoczesna konstr. z podł. do sieci i czyszcz. pirolityczne w korzystnej cenie.



EAN: 4002516621980 / Numer materiału: 12144190 /

Stary numer materiału: 22246505D

Drzwiczki CleanGlass

### Bezpieczeństwo

System chłodzenia urządzenia z zimnym frontem

Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa

Blokada uruchomienia

Blokada drzwiczek w trybie pirolizy

### Dane techniczne

Pojemność komory w l

76

Zawiasy drzwi

Na dole

Liczba poziomów

5

Oznaczenie poziomów pieczenia

•

Oświetlenie komory urządzenia

1 punkt halogenowy

Typ wtyczki

Wtyczka Schuko z uziemieniem

Szerokość wnęki min. w mm

560

Szerokość wnęki maks. w mm

568

Wysokość wnęki min. w mm

590

Wysokość wnęki maks. w mm

595

Głębokość wnęki w mm

550

Waga w kg

47,0

Całkowita moc przyłączeniowa w kW

3,60

Długość przewodu elektrycznego w m

1,50

Napięcie w V

220-240

Częstotliwość w Hz

50

Zabezpieczenie w A

16

Liczba faz

1

Kabel przyłączeniowy z wtyczką sieciową

•

Wymiana źródła światła

Klient

### Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem

Blacha uniwersalna pokryta powłoką PerfectClean HUBB 71

1

Ruszt do pieczenia

1

Wyjmowane prowadnice boczne (para)

1

### Dostępne języki wyświetlacza

Dostępne języki wyświetlacza dzięki MultiLingua

?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?,  
?, ?, ?, ?, deutsch,  
dansk, english, eesti, suomi,  
français, ελληνικά, italiano,  
?, ?, ?, ?, hrvatski,  
latviesu, lietuviu, bahasa  
malaysia, nederlands, norsk,  
polski, português, română,  
русский, svenska, srpski,  
slovenčina, slovenščina,  
español, čeština, türkçe,  
українська, magyar


## H 2465 BP ACTIVE

Piekarnik Miele


Nowoczesna konstr. z podł. do sieci i czyszcz. pirolityczne w korzystnej cenie.




installation H7000 XL, installation drawing

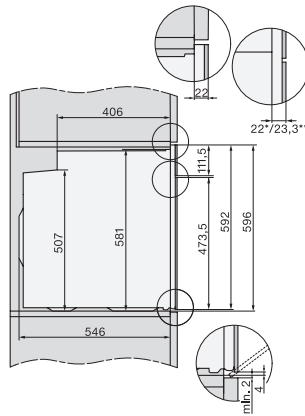


side view H7000 XL, installation drawings

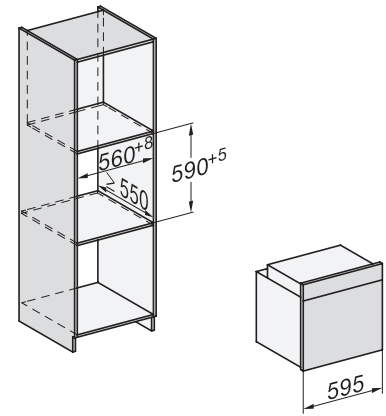


built-in H7000 XL, installation drawing

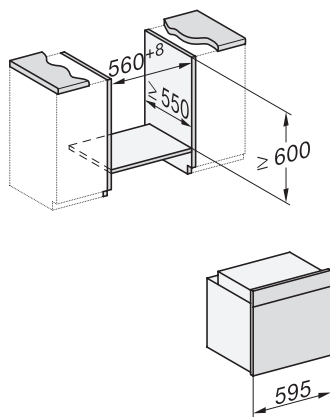

Installation H7000 XL underframe, installation drawings

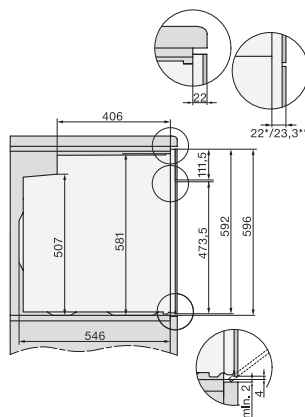

side view H7000 XL build-under, installation drawing

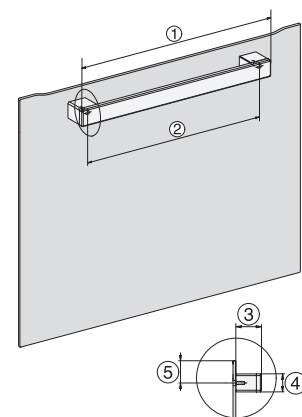

H2465B, H2465BP, H2466B, H2466BP, H2467B, H2467BP, H2468B, H2468BP, H2469B, H2469BP installation drawings