

H 7364 BP

Piekarnik Miele

w atrakcyjnym, stalowym wzornictwie z pieczeniometerem i oświetleniem LED.



- Duży, czytelny wyświetlacz tekstowy z przyciskami sensorycznymi – DirectSensor
- Min. wysięk przy czyszczeniu – wyposażenie do czyszczenia pirolitycznej PyroFit
- Niezwykle lekkie ciasto i odpowiednio przyrumieniona skórka – Moisture plus
- Nigdy nie przepieczesz swoich potraw – TasteControl
- Urządzenie do łączenia w sieć WLAN – Miele@home



EAN: 4002516132554 / Numer materiału: 11104270 / Stary numer materiału: 22736445D

General information	
Identyfikator modelu	H 7364 BP
Numer materiału producenta	11104270
Numer EAN	4002516132554
Klasa marketingowa	Gold
Konstrukcja	
ContourLine	•
Konstrukcja	
Piekarnik do zabudowy	•
Kolor	Stal CleanSteel
Pełnia smaku	
TasteControl	•
Szybkie nagrzewanie	•
Rozgrzewanie	•
Pieczeniometer	z kablem
Utrzymywanie ciepła	•
CrispFunction	•
Programy	
Rozmrażanie	•
Automatyka pieczenia	•
Pieczenie Plus z Automatyką pieczenia	•
Termonawiew Plus	•
Pieczenie Plus z Termonawiewem Plus	•
Intensywny	•
Pieczenie Plus z Intensywnym	•
Pieczenie Plus	•
Pieczenie Plus z grzaniem górnym i dolnym	•
Grzanie górne/dolne	•
Grzanie dolne	•
Grill z nawiewem	•
Grill	•
Termonawiew Eco	•
Programy automatyczne	•
Lokalne programy automatyczne	•
Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Wyświetlacz	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Programowalne czasowo uderzenia pary	•
Wyświetlanie godziny	•
Synchronizacja czasu	•
Wskazanie daty	•
Minutnik	•
Programowanie czasu rozpoczęcia gotowania	•
Programowanie czasu zakończenia pieczenia	•
Programowanie czasu trwania gotowania	•

H 7364 BP

Piekarnik Miele

w atrakcyjnym, stalowym wzornictwie z pieczeniometerem i oświetleniem LED.



EAN: 4002516132554 / Numer materiału: 11104270 / Stary numer materiału: 22736445D

Wskazania aktual. temperatury	•
Wskazanie temperatury zadanej	•
Dźwięk sygnału po osiągnięciu temperatury docelowej	•
Temperatury proponowane	•
Programy własne	•
Indywidualne ustawienia	•
Efektywność i ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D)	A+
Automatyczne wykorzystanie ciepła resztkowego	•
Pobór mocy w trybie wyłączenia (W)	0,3
Pobór mocy w trybie czuwania (W)	0,8
Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W)	2,0
Czas do automatycznego przełączenia w tryb wyłączenia (min)	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania (min)	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci w min	20
Komfort pielęgnacji	
Powierzchnia ze stali szlachetnej/CleanSteel	•
Samoczyszczenie pirolityczne	•
Rozkładana grzałka grilla	•
Drzwiczki CleanGlass	•
Techn. parowa/zasilanie w wodę	
Pojemność wytwornicy pary w kW	1,10
Pojemność zbiornika świeżej wody w l	0,3
Rurka zasysająca do pobierania wody	•
Bezpieczeństwo	
System chłodzenia urządzenia z zimnym frontem	•
Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa	•
Blokada uruchomienia	•
Blokada drzwiczek w trybie pirolizy	•
Blokada przycisków	•
Dane techniczne	
Pojemność komory w l	76
Liczba poziomów	5
Oznaczenie poziomów pieczenia	•
Oświetlenie komory urządzenia	1 spot LED
Typ wtyczki	Wtyczka schuko z uzziemien.
Szerokość wnęki min. w mm	560
Szerokość wnęki maks. w mm	568
Wysokość wnęki min. w mm	590
Wysokość wnęki maks. w mm	595
Głębokość wnęki w mm	550
Waga w kg	47,0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	3,60
Długość przewodu elektrycznego w m	1,50
Napięcie w V	220-240

H 7364 BP

Piekarnik Miele

w atrakcyjnym, stalowym wzornictwie z pieczeniometerem i oświetleniem LED.



EAN: 4002516132554 / Numer materiału: 11104270 / Stary numer materiału: 22736445D

Częstotliwość w Hz	50
Zabezpieczenie w A	16
Liczba faz	1
Kabel przyłączeniowy z wtyczką sieciową	•
Wymiana źródła światła	Serwis
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Blacha do pieczenia z PerfectClean HBB 71	1
Blacha uniwersalna pokryta powłoką PerfectClean HUBB 71	1
Ruszt do pieczenia PyroFit	1
Wysuwy FlexiClip PyroFit (para)	1
Pieczeniometer z przewodem	1
Wymywane prowadnice boczne z PyroFit (para)	1
Tabletki odkamieniające	2

Dostępne języki wyświetlacza


Dostępne języki wyświetlacza dzięki MultiLingua

[?][?][?][?][?][?][?], [?][?], [?]
 [?][?][?], deutsch, dansk,
 english, suomi, français,
 ελληνικό, italiano, [?][?][?],
 [?][?][?], hrvatski, bahasa
 malaysia, nederlands, norsk,
 polski, português, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar


H 7364 BP

Piekarnik Miele

w atrakcyjnym, stalowym wzornictwie z pieczeniometerem i oświetleniem LED.

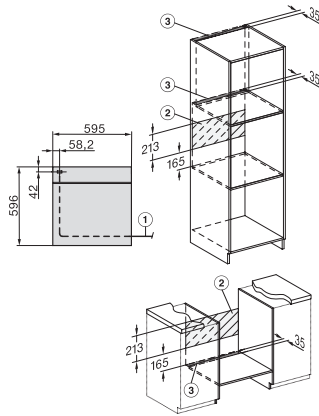


installation H7000 XL, installation drawing

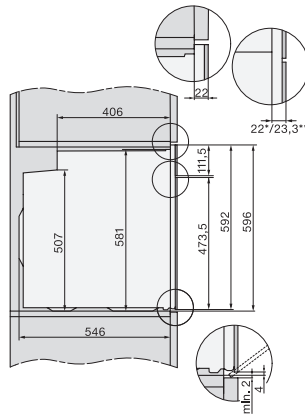


side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing

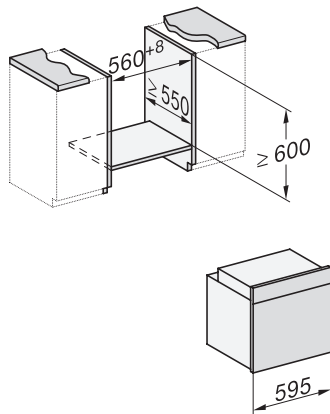


Installation H7000 XL underframe, installation drawings

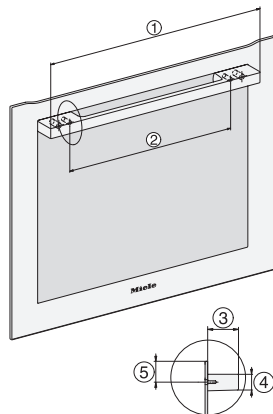


DG2740, DG7140, DGM7340, H2760B/BP, H7140BM, H7x64B/BP, H7x60B/BP installation drawings

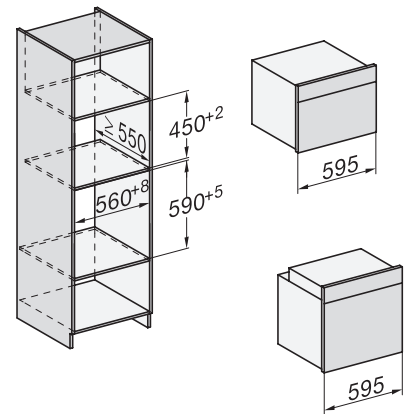


Installation H7000 BM XL, installation drawings

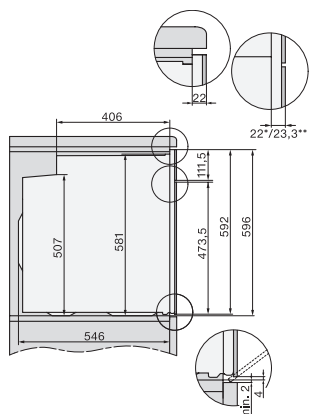

side view H7000 XL build-under, installation drawing

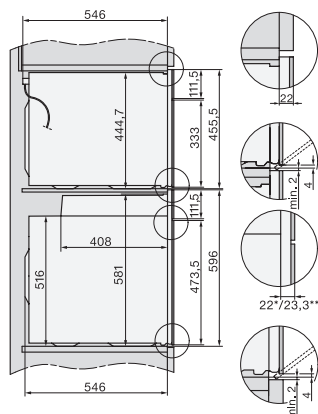

side view Kombi BM XL, installation drawings

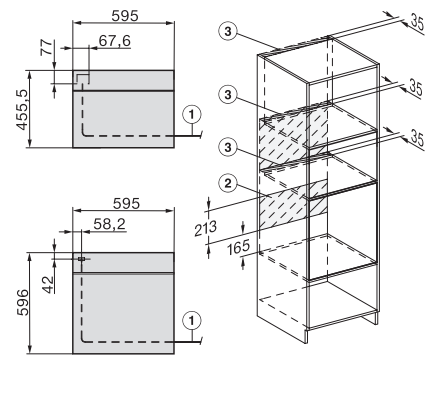

Installation Kombi BM XL, installation drawings