

H 7860 BPX

Piekarnik bezuchwytowy

w uniwersalnym wzornictwie z pieczeniomierzem i BrillantLight.



- Wyświetlacz dotykowy z czuj. zbliżenia – M Touch + MotionReact
- Pieczone potrawy zawsze pod kontrolą – kamera w komorze gotowania
- Min. wysiłek przy czyszczeniu – wyposażenie do czyszczenia pirolitycznego PyroFit
- Niezwykle lekkie ciasto i odpowiednio przyrumieniona skórka – Moisture plus
- Nigdy nie przepieczesz swoich potraw – TasteControl



EAN: 4002516133216 / Numer materiału: 11106100 / Stary numer materiału: 22786065D

General information	
Identyfikator modelu	H 7860 BPX
Numer materiału producenta	11106100
Numer EAN	4002516133216
Klasa marketingowa	Diamond
Konstrukcja	
ArtLine	•
Bez uchwytu	•
Konstrukcja	
Piekarnik do zabudowy	•
Kolor	ObsidianBlack
Pełnia smaku	
TasteControl	•
Szybkie nagrzewanie	•
Rozgrzewanie	•
Pieczeniomierz	beprzewodowe
Utrzymywanie ciepła	•
CrispFunction	•
Programy	
Rozmrażanie	•
Automatyka pieczenia	•
Grill mały	•
Pieczenie Plus z Automatyką pieczenia	•
Termonawiew Plus	•
Pieczenie Plus z Termonawiewem Plus	•
Intensywny	•
Pieczenie Plus z Intensywnym	•
Pieczenie Plus	•
Pieczenie Plus z grzaniem górnym i dolnym	•
Pieczenie delikatne	•
Grzanie górne/dolne	•
Grzanie górne	•
Grzanie dolne	•
Grill z nawiewem	•
Zastosowania specjalne	•
Grill	•
Termonawiew Eco	•
Programy automatyczne	•
Lokalne programy automatyczne	•
Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Wyświetlacz	M Touch
Kamera w komorze gotowania	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Funkcja pomocy	•

H 7860 BPX

Piekarnik bezuchwyty

w uniwersalnym wzornictwie z pieczeniometerem i BrilliantLight.



EAN: 4002516133216 / Numer materiału: 11106100 / Stary numer materiału: 22786065D

Programowalne czasowo uderzenia pary	•
Polifoniczne dźwięki	•
Wyświetlanie godziny	•
Wskazanie daty	•
Minutnik	•
Programowanie czasu rozpoczęcia gotowania	•
Programowanie czasu trwania gotowania	•
Wskazania aktual. temperatury	•
Temperatury proponowane	•
Programy własne	•
Indywidualne ustawienia	•
Efektywność i ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D)	A+
Automatyczne wykorzystanie ciepła resztkowego	•
Pobór mocy w trybie wyłączenia (W)	0,3
Pobór mocy w trybie czuwania (W)	0,8
Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W)	2,0
Czas do automatycznego przełączenia w tryb wyłączenia (min)	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania (min)	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci w min	20
Komfort pielęgnacji	
Samoczyszczenie pirolityczne	•
Katalizator	•
Rozkładana grzałka grilla	•
Drzwiczki CleanGlass	•
Techn. parowa/zasilanie w wodę	
Pojemność wytwornicy pary w kW	1,10
Pojemność zbiornika świeżej wody w l	0,3
Rurka zasysająca do pobierania wody	•
Bezpieczeństwo	
System chłodzenia urządzenia z zimnym frontem	•
Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa	•
Blokada uruchomienia	•
Blokada drzwiczek w trybie pirolizy	•
Blokada przycisków	•
Dane techniczne	
Pojemność komory w l	76
Liczba poziomów	5
Oznaczenie poziomów pieczenia	•
Oświetlenie komory urządzenia	BrilliantLight
Typ wtyczki	Wtyczka schuko z uziemien.
Szerokość wnęki min. w mm	560
Szerokość wnęki maks. w mm	568
Wysokość wnęki min. w mm	590
Wysokość wnęki maks. w mm	595

H 7860 BPX

Piekarnik bezuchwytowy

w uniwersalnym wzornictwie z pieczeniometerem i BrillantLight.



EAN: 4002516133216 / Numer materiału: 11106100 / Stary numer materiału: 22786065D

Głębokość wnęki w mm	550
Waga w kg	47,0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	3,70
Długość przewodu elektrycznego w m	1,50
Napięcie w V	220-240
Częstotliwość w Hz	50
Zabezpieczenie w A	16
Liczba faz	1
Kabel przyłączeniowy z wtyczką sieciową	•
Wymiana źródła światła	Serwis

Wposażenie dostarczone wraz z urządzeniem

Blacha do pieczenia z PerfectClean HBB 71	1
Blacha uniwersalna pokryta powłoką PerfectClean HUBB 71	1
Ruszt do pieczenia PyroFit	1
Wysuwy FlexiClip PyroFit (para)	1
Bezprzewodowy pieczeniometer	1
Wyjmowane prowadnice boczne z PyroFit (para)	1
Tabletki odkamieniające	2

Dostępne języki wyświetlacza

Dostępne języki wyświetlacza dzięki MultiLingua

[?][?][?][?][?][?][?][?], [?][?], [?]
 [?][?][?], deutsch, dansk,
 english, suomi, français,
 ελληνικά, italiano, [?][?][?],
 [?][?][?], hrvatski, bahasa
 malaysia, nederlands, norsk,
 polski, português, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar


H 7860 BPX

Piekarnik bezuchwytowy

w uniwersalnym wzornictwie z pieczeniometerem i BrillantLight.




installation H7000 XL, installation drawing

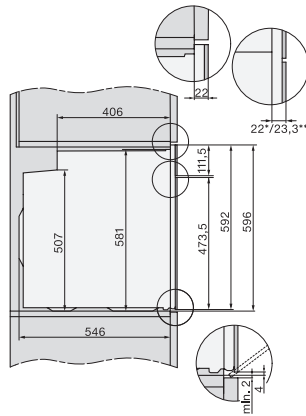


side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing

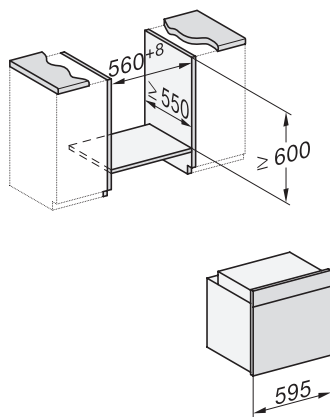


Installation H7000 XL underframe, installation drawings

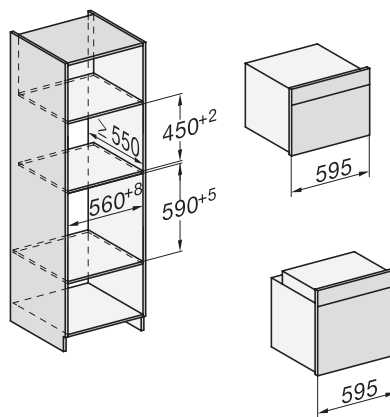


Installation H7000 BM XL, installation drawings

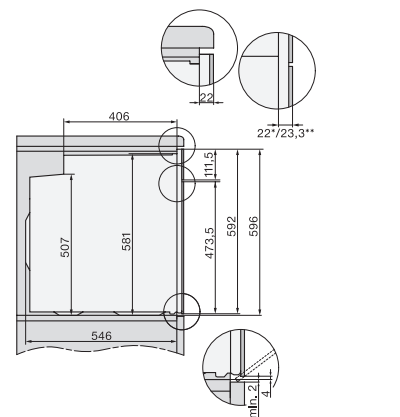

side view H7000 XL build-under, installation drawing

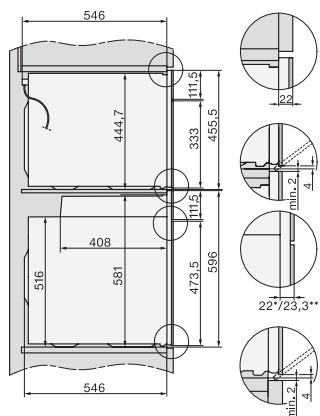

side view Kombi BM XL, installation drawings

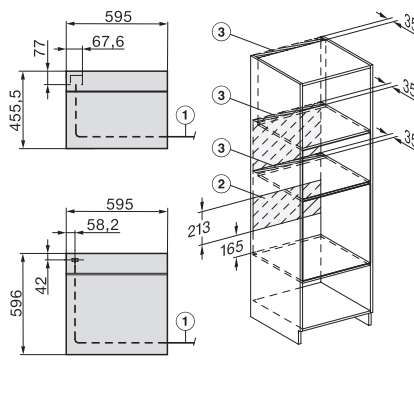

Installation Kombi BM XL, installation drawings